



Generalni zastupnik za Srbiju

www.shaktipumps.com

www.shakti-pumpe.rs



POTAPAJUĆE PUMPE I MOTORI



50 Hz brošura

SADRŽAJ


OPŠTI PODACI	BROJ STRANE
Dijagram performansi	2
Opseg pumpi	3
Opseg motora	3
Primene	4
Označavanje	4
Vrste tečnosti za pumpanje	4
Uslovi rada	4
Uslovi karakterističnih krivi	4
POTAPAJUĆE PUMPE	
Osobine i prednosti	5-6
Specifikacija materijala	7
POTAPAJUĆI MOTORI	
Osobine i prednosti	8-9
SPECIFIKACIJA MATERIJALA	
4" PREMIUM 100, 4" PREMIUM 101	10-11
4" MCIP 100, 4" MCIP 101	12-13
6" MTSF	14
6" SML	15
8" MTSF	16
10" MTSF	17
RADNE KRIVE / TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI	
QF1	18-19
QF2	20-21
QF5	22-23
QF6	24-25
QF12	26-27
QF20	28-29
QF25	30-31
QF10	32-35
QF15	36-39
QF30	40-45
QF50	46-51
QF75	52-57
QF100	58-63
QF125	64-69
QF160	70-75
QF210	76-81
QF270	82-87
QF360	88-93
V14 PUMPE	94-97
SSP OPŠTI PODACI (SSP 270, SSP 300, SSP 360)	98-110
POTAPAJUĆI MOTORI	
Monofazni motori-podaci o performansama 50 Hz 4" Premium 100/101	111
Trofazni motori -podaci o performansama 50 Hz 4" Premium 100/101	112
6" MTSF Premotavajući motori-podaci o performansama 50 Hz	113
8" MTSF Premotavajući motori-podaci o performansama 50 Hz	114
6" SML Premotavajući motori-podaci o performansama 50 Hz	115
10" MTSF Premotavajući motori-podaci o performansama 50 Hz	116
TABELA GUBITAKA VISINA	
Spajajući delovi	117
Gubici visina u običnim cevima za vodu	118
Gubici visina u plastičnim cevima	119
VELIČINE KABLOVA	
Potpajajuće pumpe SP A, SP	120-121

S obzirom na kontinuirani razvoj proizvoda informacije / performanse / specifikacije i ilustracije prikazane u ovom katalogu su podložne promenama bez prethodne najave.

OPŠTI PODACI

POTAPAJUĆE PUMPE QF

DIJAGRAM PERFORMANSI

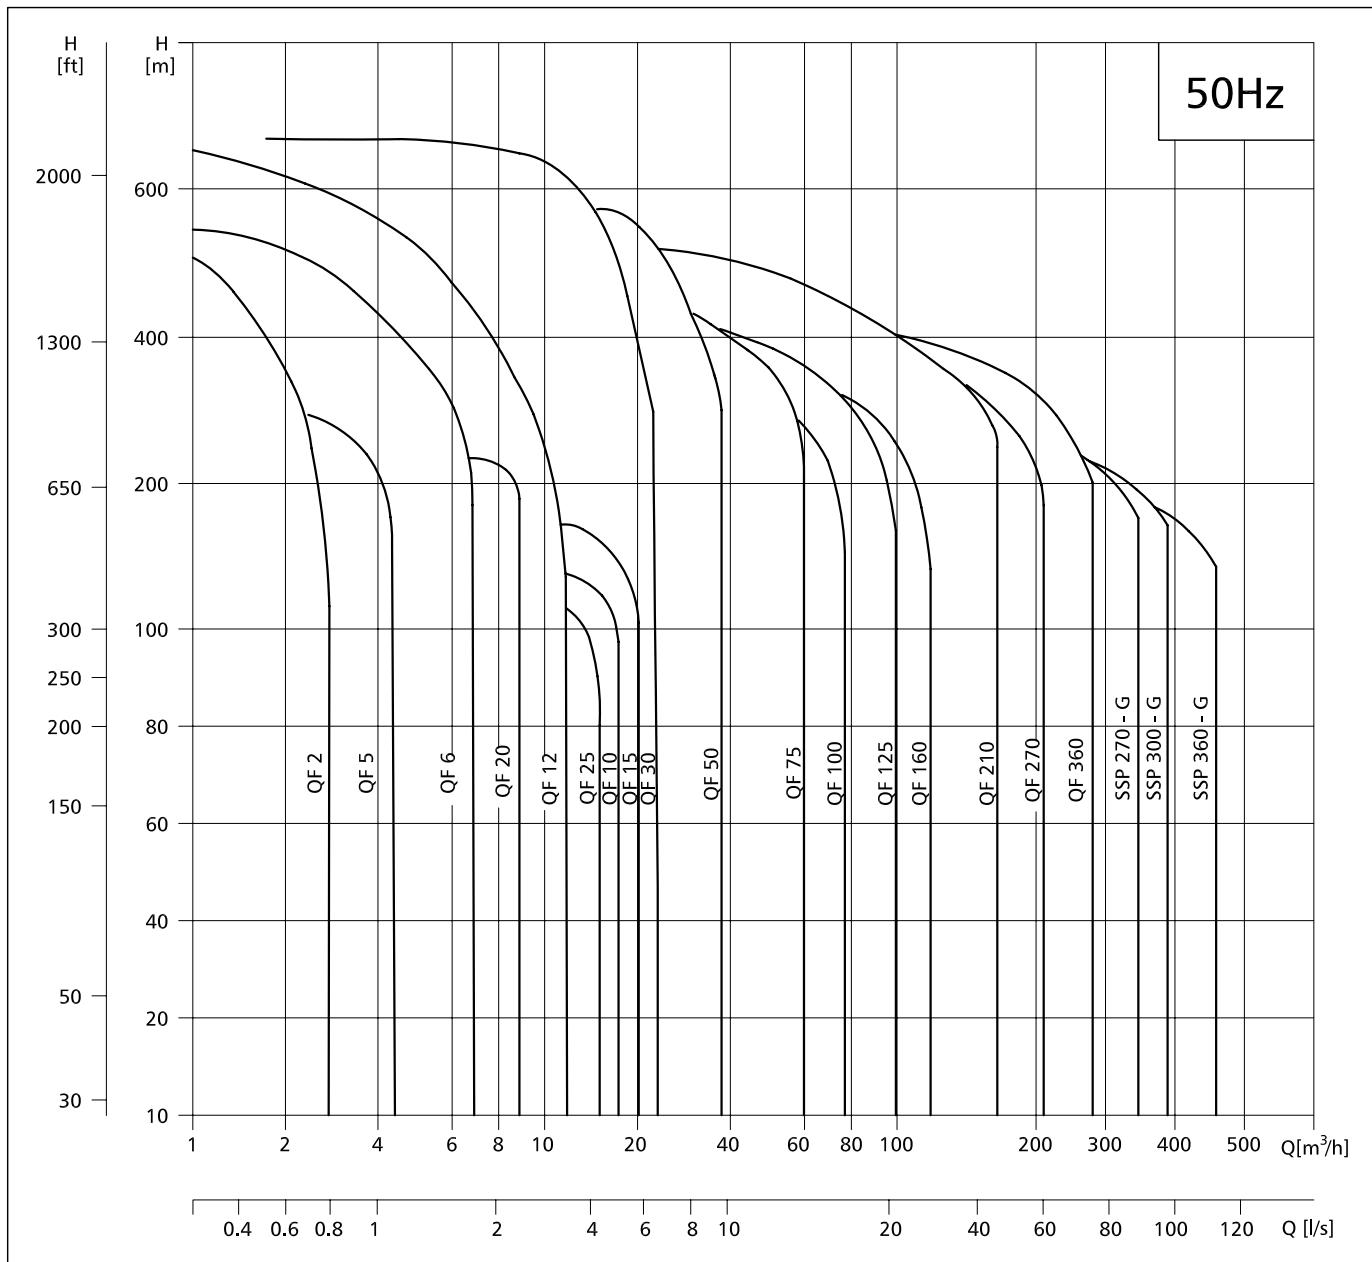

OPŠTI PODACI

POTAPAJUĆE PUMPE QF

OPSEG PUMPI

Tip	QF2	QF5	QF6	QF12	QF20	QF25	QF10	QF15	QF30	QF50	QF75	QF100	QF125	QF160	QF210	QF270	QF360
Čelik DIN 1.4301 AISI 304	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Priklučak : Rp (col)																	
BSP navoj	1 ^{1/4}	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2	2	2	2	2 ^{1/2}	3	3	3	5	5	6	6	6
NPT navoj	1 ^{1/4}	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2	2	2	2	3	3	3	3	5	5	6	6	6
Prirubnički spoj													5"	5"	6"	6"	6"

OPSEG MOTORA

IZLAZ MOTORA (kW)	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	9.2	11	13	15	18.5	22	26	30	37	45	55	75	93	110	132	147	170	190	220
Monofazni	+	+	+	+	+	+	+	+																					
Trofazni	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Premotavajući	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Čelik : AISI 304	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								
Čelik AISI 304 i liveno gvožde	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Direktno on-line startovanje se preporučuje do 7,5 kW

Meki starter ili auto transformator se preporučuje preko 7,5 kW

OPŠTI PODACI

POTAPAJUĆE PUMPE QF


PRIMENE

Pumpe su pogodne za sledeće primene :

- Neprečišćene vode
- Sistemi za navodnjavanje
- Spuštanje nivoa podzemnih voda
- Povišenje pritiska
- Industrijske primene

OZNAČAVANJE

Primer

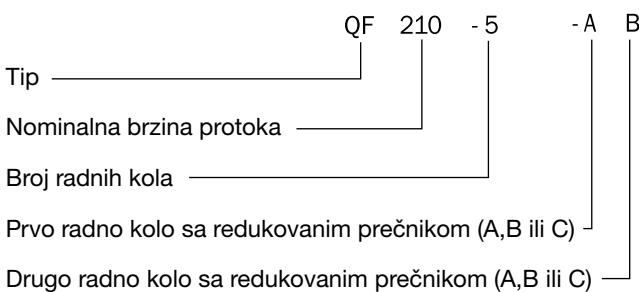

VRSTE TEČNOSTI ZA PUMPANJE

Čiste, retke, neagresivne tečnosti koje ne sadrže čvrste čestice ili vlakna.

USLOVI RADA

Protok, Q : 0.1-280 m³/h

Napor, H : Maksimum 670 m

Maksimalna temperatura tečnosti:

Motor	Instalacija		
	Brzina protoka izvan motora	Vertikalna	Horizontalna
Shakti 4", 6" i 8"	0.15 m/s	40°C	40°C

Radni pritisak : Maksimalno 0.67 m (67 bar)

USLOVI KARAKTERISTIČNIH KRIVIH

Ispod navedeni uslovi odnose se na karakteristične krive prikazane na sledećim stranama:

OPŠTI

- Tolerancije karakterističnih krivih u skladu sa ISO 9906 standardom, Prilog A
- Radne krive prikazuju performanse pumpe pri trenutnoj brzini prema standardnom opsegu motora.

Brzina motora je približno:

4" motori : n=2870 o/min

6" motori : n=2870 o/min

8" do 12" motori : n=2900 o/min

- Merenja su izvršena sa vodom bez vazduha na temperaturi od 20°C. Karakteristične krive se odnose na kinematsku viskoznost od 1mm²/s. Kada se pumpaju tečnosti gustine veće od gustine vode, moraju se koristiti motori odgovarajuće većim izlazima.
- Podebljane karakteristične krive pokazuju preporučeni dijagrami performansi.
- Karakteristične radne krive uključuju moguće gubitke kao što je nepovratni gubitak pritiska na ventilu.

QF1,QF2, QF5, QF6, QF12, QF20, QF25 karakteristične krive

- **Q/H:** Karakteristične krive uključuju gubitke pritiska na ventilima i otvorima pri trenutnoj brzini.
- **Karakteristične krive snage:** BPkW/stepen pokazuje ulaznu snagu prema stepenu.
- **Karakteristične krive efikasnosti:** Eta pokazuje stepen efikasnosti pumpe.

QF10, QF15, QF30, QF50, QF75, QF100, QF125, QF160, QF210, QF270, QF360 karakteristične krive

- **Q/H:** Karakteristične krive uključuju gubitke pritiska na ventilima i otvorima pri trenutnoj brzini. Rad bez nepovratnog ventila povećava stvarni napor pri uslovnom obavljanju za 0,5 do 1,0 m
- **NPSH:** Karakteristična kriva uključuje gubitke ulaznog dela i pokazuje zahtevani pritisak u otvorima.
- **Karakteristične krive snage:** P2 pokazuje ulaznu snagu pumpe pri trenutnoj brzini za svaku veličinu pumpe.
- **Karakteristične krive efikasnosti:** Eta pokazuje stepen efikasnosti pumpe.

POTAPAJUĆE PUMPE QF

OSOBINE I PREDNOSTI

ŠIROK ASORTIMAN PUMPI

Nudimo potapajuće pumpe sa energetski efikasnim radnim tačkama u opsegu od 0,1 do 335 m³/h. Opseg pumpi sastoji se od velikog broja veličina pumpi i svaka veličina pumpe je raspoloživa sa opcionim brojem stanja kako bi odgovarala bilo kojoj radnoj tački.

VISOKA EFIKASNOST PUMPI

Često je efikasnost pumpe zapostavljen factor u odnosu na cenu, međutim prouzročljiv korisnik će primetiti da su varijacije u ceni beznačajne za ekonomiju snabdevanja vodom u poređenju sa važnošću efikasnosti pumpe i motora.

PRIMER:


Kada pumpamo 125m³/h sa naporom od 200m u periodu od 10 godina, 60.000,00 EUR će se uštedeti ako se izaberu pumpa i motor sa 10% većom efikasnošću i cena je 0,10 EUR po kWh.

MATERIJAL I KARAKTERISTIKE

Nudimo kompletan opseg pumpi i motora koje su u standardu napravljeni od nerđajućeg čelika po DIN 1.4301 (AISI 304). Ovo doprinosi tome da pumpe dugo ostaju kao nove, bez habanja i smanjen je rizik od korozije pri pumpanju obične hladne vode sa malim sadržajem hlorida.

NISKI TROŠKOVI INSTALACIJE

Nerđajući čelik podrazumeva malu težinu što olakšava rukovanje pumpama i doprinosi niskim troškovima opreme kao i skraćenoj montaži i vremenu servisiranja.

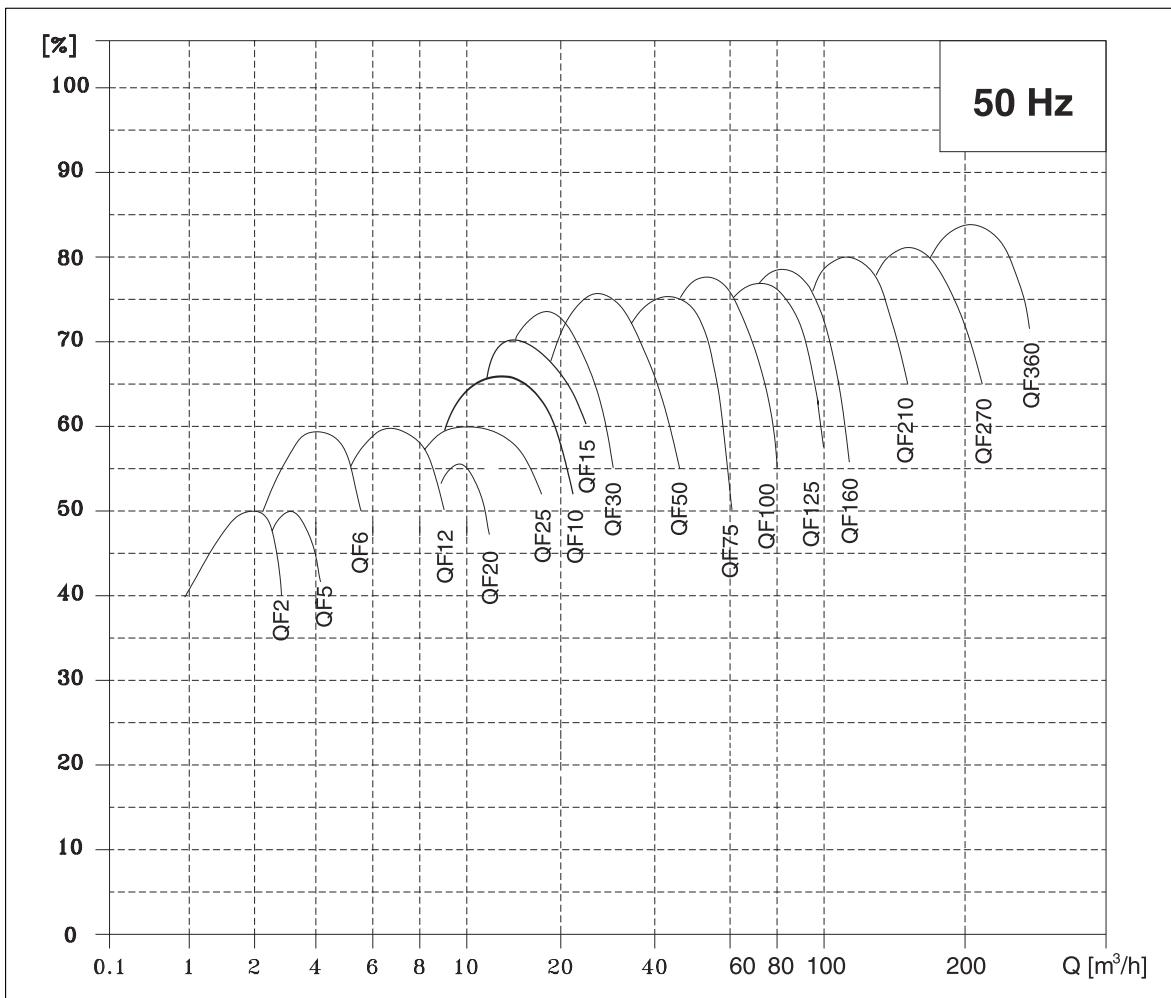


POTAPAJUĆE PUMPE

POTAPAJUĆE PUMPE QF

LEŽAJEVI SA KANALIMA ZA PESAK

Svi ležajevi su podmazani vodom i imaju pravougaoni oblik što omogućava česticama peska, ako ih ima, da napuste pumpu zajedno sa pumpanom tečnošću.



FILTER OTVORA

Filter otvora sprečava čestice preko određene veličine da uđu u pumpu.




NEPOVRATNI VENTIL

Sve pumpe su opremljene pouzdanim nepovratnim ventilom u kućištu ventila koji sprečava protok unazad pri isključivanju pumpe.

Kratko vreme zatvaranja nepovratnog ventila smanjuje na minimum rizik od razornog vodenog udara.

Kućište ventila projektovano je tako da ima najpovoljnije hidrauličke karakteristike, kako bi se smanjio gubitak pritiska kroz ventil i doprinelo visokoj efikasnosti pumpe.

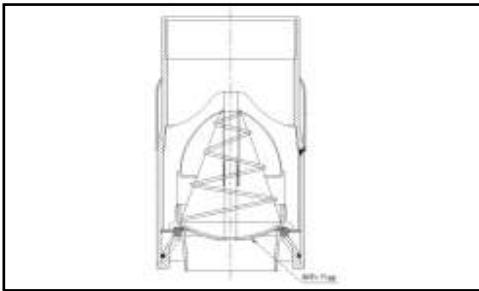


VIJAK ZA HLAĐENJE VODOM

Sve QF pumpe su opremljene vijkom za hlađenje. Kao posledica toga sprečen je rad na suvo, zato što će vijak za hlađenje vodom osigurati da su ležajevi pumpe uvek ohlađeni.

Zahvaljujući poluaksijalnim radnim kolima velikih QF pumpi (osim QF30), ovo hlađenje je obezbeđeno automatski.


Međutim, za sve tipove pumpi važi da ako je nivo vode snižen do nivoa ispod nivoa ulaza u pumpu, ni pumpa ni motor neće biti zaštićeni od rada na suvo.

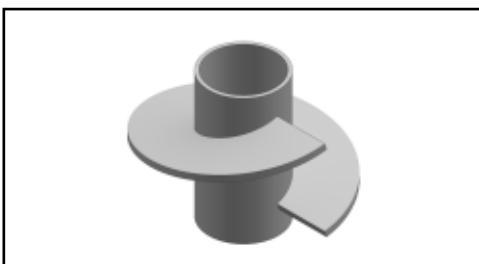

ZAUSTAVNI PRSTEN

Zaustavni prsten sprečava oštećenja pumpe u toku transporta i u slučaju aksijalnog pomaka pri startovanju.

Zaustavni prsten, koji je dizajniran kao potisni ležaj, ograničava aksijalne pokrete osovine pumpe.

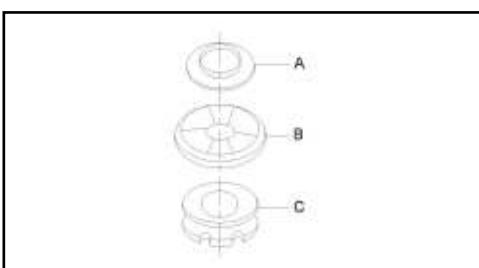

PRIMER : QF 125

Nepokretni deo zaustavnog prstena (A) je učvršćen u gornjoj komori (iznad međukomore).

Rotacioni deo (B) smešten je iznad rascepног konusa (C).


POTAPAJUĆE PUMPE

POTAPAJUĆE PUMPE QF

SPECIFIKACIJA MATERIJALA

POZ.	KOMPONENTA	MATERIJAL	STANDARD	N-VERZIJA
1	Kućište ventila	Nerđajući čelik	304	316
1d	O-prsten	NBR		
2	Čaša ventila	Nerđajući čelik	304	316
3	Ležište ventila	Nerđajući čelik	304	316
3a	Donji držač ležišta ventila	Nerđajući čelik	304	316
3b	Gornji držač ležišta ventila	Nerđajući čelik	304	316
4	Gornja komora	Nerđajući čelik	304	316
6	Gornji ležaj	Nerđajući čelik	304	316
7	Prsten	NBR/PPS		
8	Ležaj	NBR		
8a	Medupločica za zaustavni prsten	Ugljenik/grafit HY22 u PTFE masi		
8b	Zaustavni prsten	Nerđajući čelik	304	316
9	Komora	Nerđajući čelik	304	316
11	Navrtka rascepнog konusa		304	316
11c	Navrtka za zaustavni prsten	Nerđajući čelik	304	316
12	Rascepni konus	Nerđajući čelik	304	316
13	Radno kolo	Nerđajući čelik	304	316
14	Ulazni deo	Nerđajući čelik	304	316
15	Filter	Nerđajući čelik	304	316
16	Osovina rotora	Nerđajući čelik	304	316
17	Remen	Nerđajući čelik	304	316
18	Štitnik kabla	Nerđajući čelik	304	316
19	Navrtka za remen	Nerđajući čelik	304	316
39	Opruga za čašu ventila	Nerđajući čelik	304	316
70	Vodilica za ventil	Nerđajući čelik	304	316
71	Podložna pločica	Nerđajući čelik	304	316
72	Potrošni prsten	Nerđajući čelik	304	316

PRIMER: QF 125

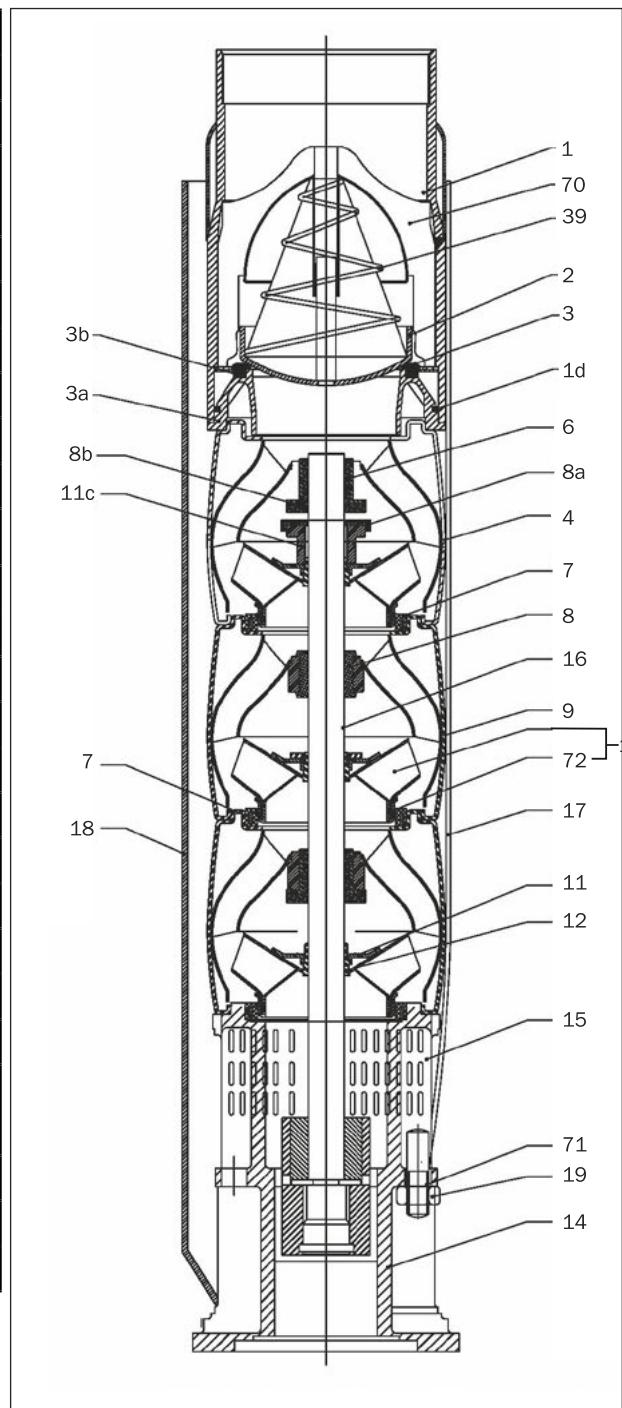

POTAPAJUĆI MOTORI

POTAPAJUĆI MOTOR

OSOBINE I PREDNOSTI

POTPUN ASORTIMAN MOTORA

Nudimo potpun assortiman potopljenih motora različitih napona:

- 4" motori, monofazni do 4 kW (nepremotavajući i premotavajući)
- 4" motori, trofazni do 7,5 kW (nepremotavajući i premotavajući)
- 6" motori, trofazni od 2,2 kW do 37 kW (premotavajući)
- 8" motori, trofazni od 11 kW do 220 kW (premotavajući)

VISOKA EFIKASNOST MOTORA

U oblasti visoke efikasnosti motora Shakti je jedan od lidera na tržištu. Razlog tome je novo razvijeni motori tipa MS 100, MS 101 i MS 150.

ZAPTIVAČ OSOVINE

Izabrani materijal je keramika/tungsten karbid i on obezbeđuje optimalno zaptivanje, optimalnu otpornost na habanje i dugotrajnost.

Oprugom opremljeni zaptivač osovine je dizajniran tako da ima veliku površinu i zaštitu od peska. Rezultat je minimalna razmena pumpane tečnosti motora i neprodiranje čestica.

ZAŠTITA OD AKSIJALNOG POMAKA

U slučaju vrlo malog kontra pritiska pri startovanju postoji rizik da se čitavo telo pumpe podigne. To se zove aksijalni pomak. Aksijalni pomak može da ošteći i pumpu i motor. Zato su i pumpe i motori zaštićeni od aksijalnog pomaka, sprečavajući da dođe do aksijalnog pomaka u kritičnoj fazi startovanja. Zaštita se sastoji od ugrađenog zaustavnog prstena ili od hidrauličkog uravnoteženja.

UGRAĐENE KOMORE ZA HLAĐENJE

U svim potapajućim motorima osigurano je efikasno hlađenje pomoću komora za hlađenje na vrhu i na dnu motora, kao i pomoću unutrašnje cirkulacione tečnosti motora. Dok god je zadržana potrebna brzina motora, hlađenje će biti efikasno.

REWINDABLE




REWINDABLE



POTAPAJUĆI MOTOR**OSOBINE I PREDNOSTI****ZAŠTITA OD PREGREVANJA**

Za zaštitu potapajućih motora od pregrevanja Shakti nudi Pt 100 senzor kao opcionalni dodatak. Kada temperatura postane previsoka, uređaj za zaštitu će isključiti agregat iz rada i oštećenja na pumpi i motoru će biti izbegnuta.

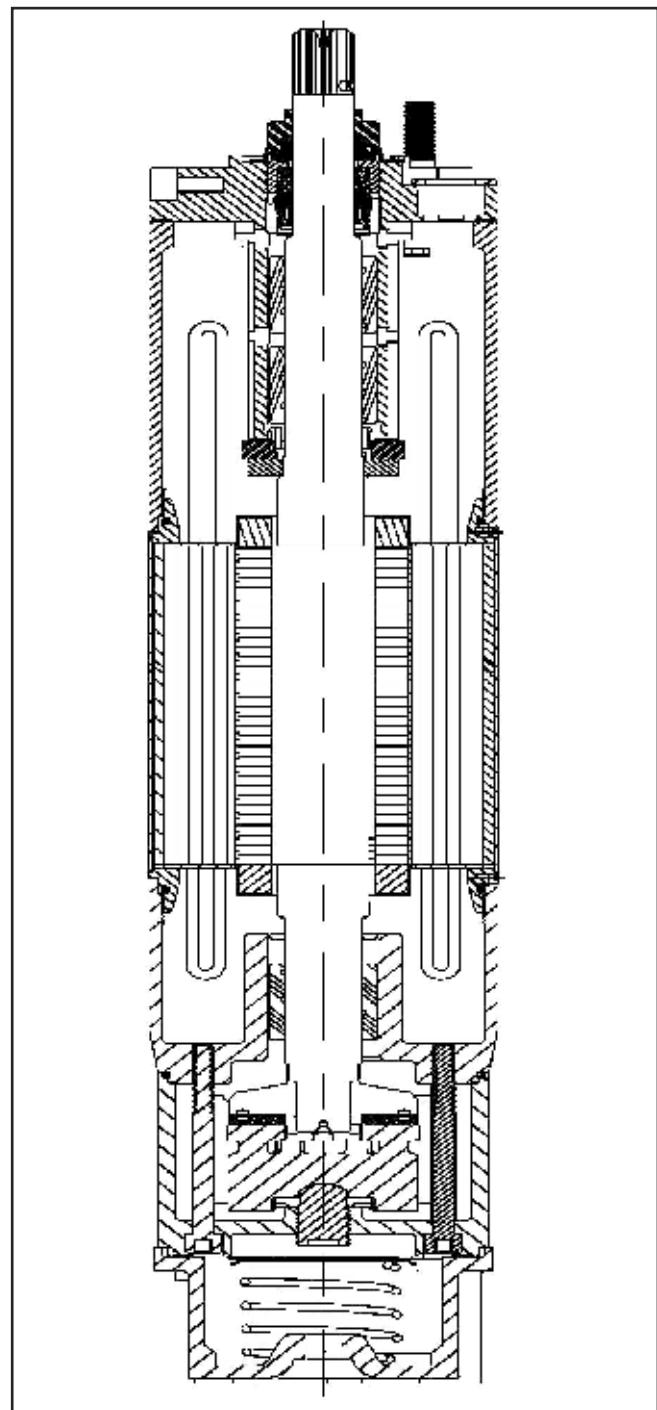PRIMER: 6"MTSF


POTAPAJUĆI MOTORI

POTAPAJUĆI MOTOR

SPECIFIKACIJA MATERIJALA 4" PREMIUM-100

POZ.	DEO	MATERIJAL
1	Štitnik rukavca vratila	NBR
2	Poklopac zaptivke	PPS
3	Zaptivač ulja	EPDM+SS AISI 304
4	Poklopac nosača gornjeg ležaja	SS AISI-304
5	Nosač gornjeg ležaja	CI FG-260
6	Čaura osovine	Najlon 30% impregnirano
7	Klizni ležaj	Ugljenik sa epoksid smolom
8	Osovina rotora	SS (nerđajući čelik)
9	Rotor	N/A
10	Gornja prirubnica	MSMS
11	Plašt motora	SS AISI 304
12	Statorski namotaji	N/A
13	Aksijalni disk	Antimon ugljenik
14	Aksijalna podloška	SS AISI 420
15	Disk za nivelaciju	MS+tvrdi hrom
16	Nosač donjeg ležaja	CI FG 260
17	Membrana	EPDM
18	Donja prirubnica	MS
19	Poklopac nosača donjeg ležaja	SS AISI 304

PRESEK 4" PREMIUM 100

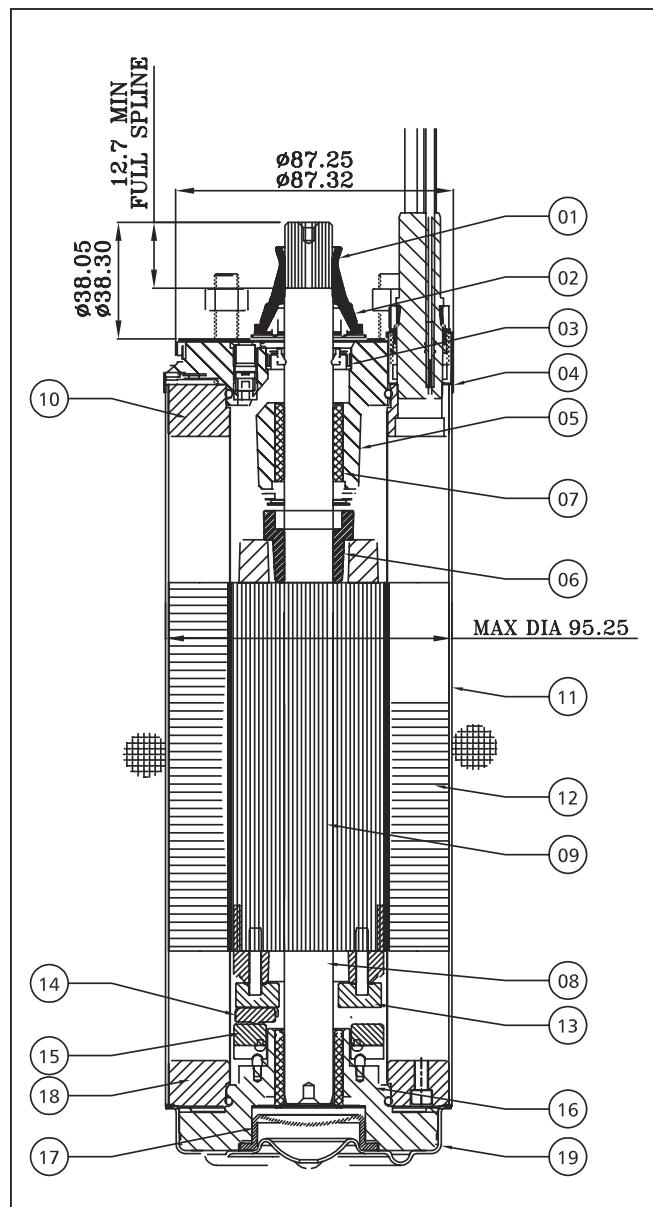


POTAPAJUĆI MOTOR

SPECIFIKACIJA MATERIJALA 4" PREMIUM-101

POZ.	DEO	MATERIJAL
1	Štitnik rukavca vratila	NBR
2	Poklopac zaptivke	PPS
3	Zaptivač ulja	EPDM+SS AISI 304
4	Poklopac nosača gornjeg ležaja	SS AISI-304
5	Nosač gornjeg ležaja	CI FG-260
6	Klizni ležaj	Ugljenik sa epoksid smolom
7	Osovina rotora	SS (nerđajući čelik)
8	Rotor	N/A
9	Gornja prirubnica	MS
10	Plašt motora	SS AISI 304
11	Statorski namotaji	N/A
12	Kućište aksijalnog ležaja	CI FG 260
13	Plašt kućišta aksijalnog ležaja	SS AISI 304
14	Aksijalni disk	CI FG 260
15	Grafitna ploča	Impregnirani grafit
16	Disk za nivelaciju	SS AISI 420
17	Podešavajući trn	SS AISI 410
18	Nosač donjeg ležaja	CI FG 260
19	Membrana	EPDM
20	Donja prirubnica	MS
21	Poklopac membrane	SS AISI 304

PRESEK 4" PREMIUM 101

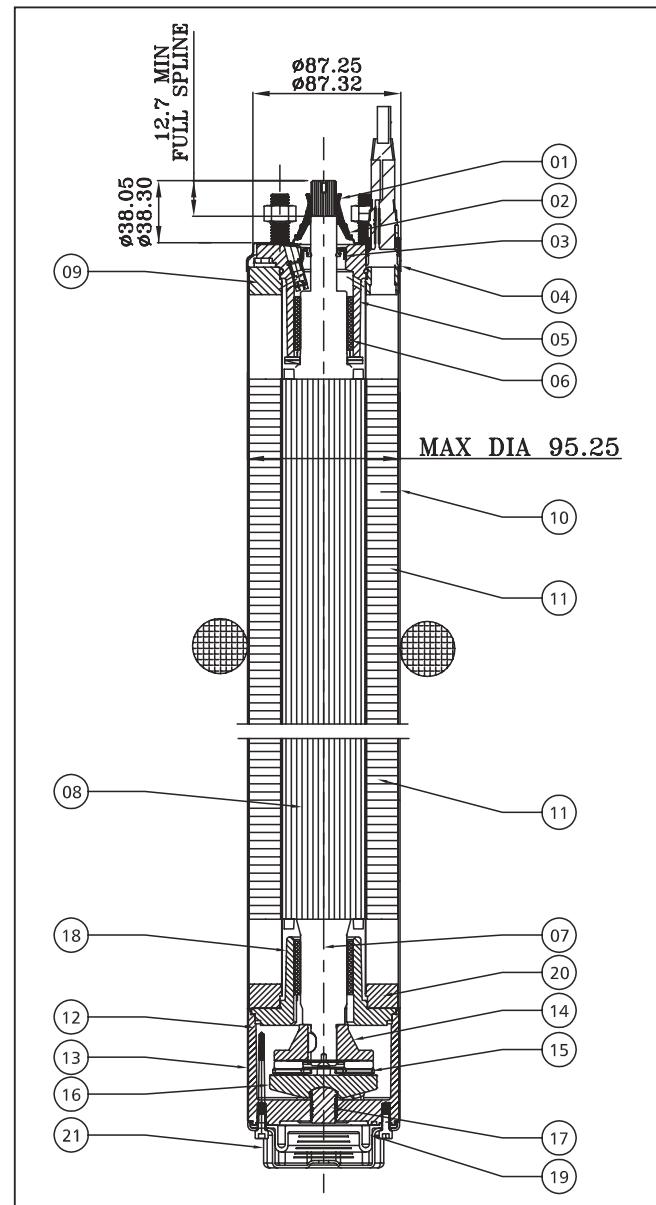


POTAPAJUĆI MOTORI

POTAPAJUĆI MOTOR

SPECIFIKACIJA MATERIJALA 4" MCIP 100

POZ.	DEO	MATERIJAL
1	Štitnik rukavca vratila	NBR
2	Poklopac zaptivke	PPS
3	Vijak	SS AISI 304
4	Zaptivač ulja	EPDM+SS AISI 304
5	Gornje kućište	CI FG-260
6	Klizni ležaj	Ugljenik sa epoksid smolom
7	Čaura osovine	Najlon 30% impregnirano staklo
8	Rotor	N/A
9	Statorski namotaji	N/A
10	Aksijalni disk	Antimon ugljenik
11	Aksijalna podloška	SS AISI 420
12	Disk za nivelaciju	MS+tvrdi hrom
13	Nosač donjeg ležaja	CI FG 260
14	Membrana	EPDM
15	Poklopac nosača donjeg ležaja	SS AISI 304

PRESEK 4" MCIP 100

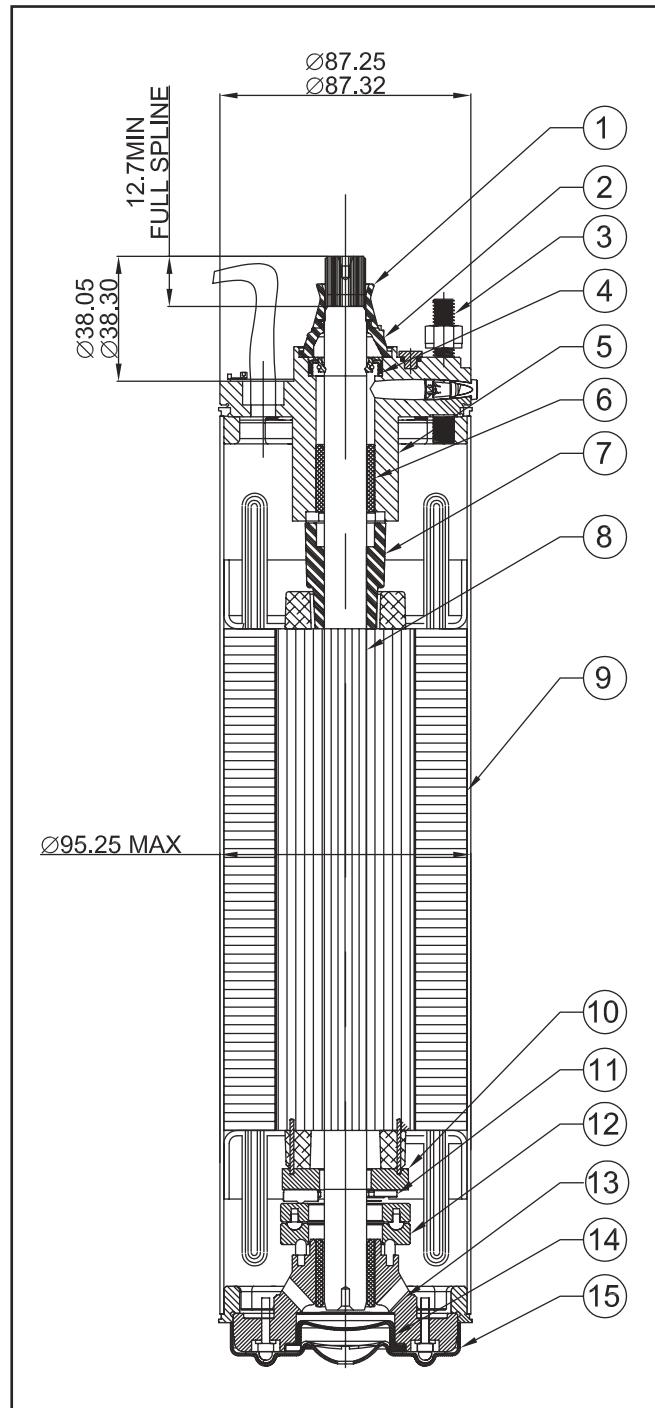


POTAPAJUĆI MOTOR

SPECIFIKACIJA MATERIJALA 4" MCIP 101

POZ.	DEO	MATERIJAL
1	Štitnik rukavca vratila	NBR
2	Poklopac zaptivke	PPS
3	Vijak	SS AISI 304
4	Zaptivač ulja	EPDM+SS AISI 304
5	Gornje kućište	CI FG-260
6	Klizni ležaj	Ugljenik sa epoksid smolom
7	Rotor	N/A
8	Statorski namotaji	N/A
9	Nosač donjeg ležaja	CI FG 260
10	Aksijalni disk	Antimon ugljenik
11	Kućište aksijalnog ležaja	CI FG 260
12	Aksijalni segment	SS AISI 420
13	Disk za nivelaciju	SS AISI 304
14	Podešavajući trn	SS AISI 410
15	Membrana	EPDM
16	Opruga membrane	Opružni čelik
17	Poklopac membrane	SS AISI 304

PRESEK 4" MCIP 101

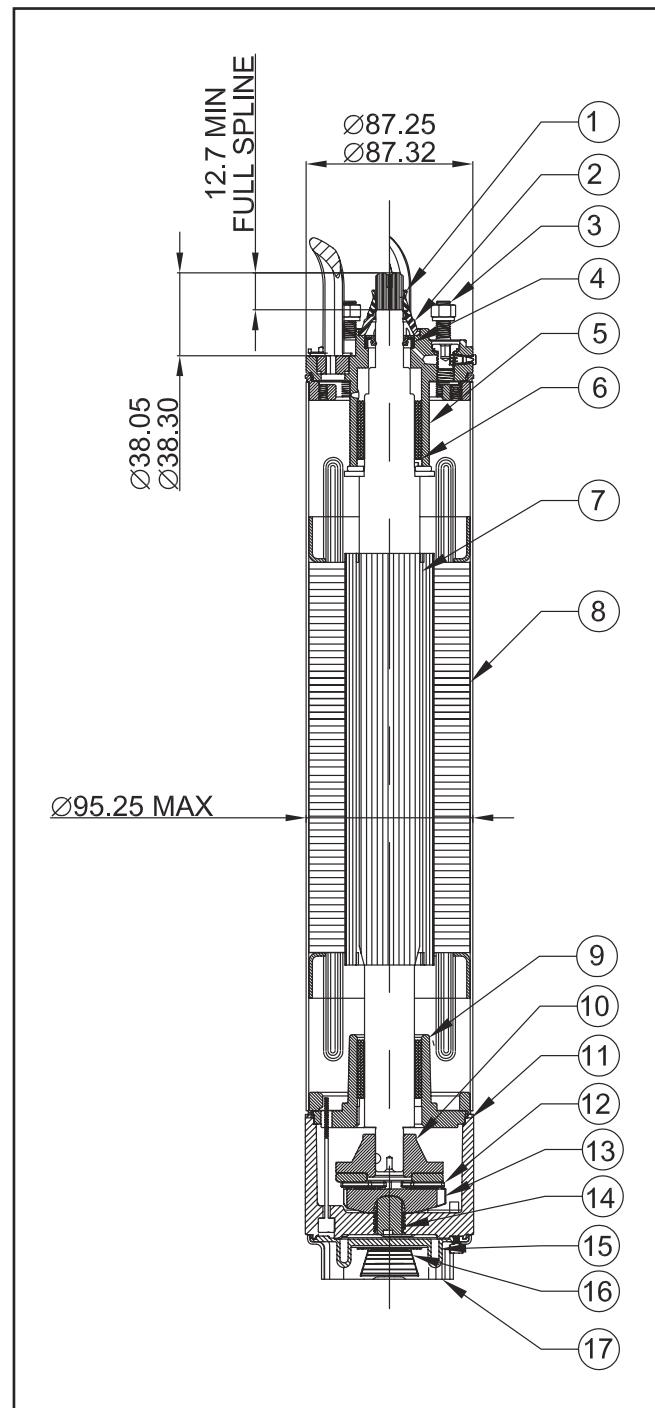


POTAPAJUĆI MOTORI

POTAPAJUĆI MOTOR

SPECIFIKACIJA MATERIJALA 6" MTSF

POZ.	KOMPONENTA	MATERIJAL		
		CIFG 260	SS AISI 304	SS AISI 316
1	Štitnik rukavca vratila	NBR	NBR	NBR
2	Vijak	CI FG 260	SS AISI 304	SS AISI 316
3	Mehanička zaptivka	SiC/SiC	SiC/SiC	SiC/SiC
4	Nosač gornjeg ležaja	CI FG 260	SS AISI 304	SS AISI 316
5	Klizni ležaj	Ugljenik sa epoksid smolom	Ugljenik sa epoksid smolom	Ugljenik sa epoksid smolom
6	Gornji aksijalni ležaj	Najlon 30% impregnirano staklo	Najlon 30% impregnirano staklo	Najlon 30% impregnirano staklo
7	Rotor	N/A	N/A	N/A
8	Statorski namotaji	N/A	N/A	N/A
9	Nosač donjeg ležaja	CI FG 260	SS AISI 304	SS AISI 316
10	Obrotna ploča	N/A	N/A	N/A
11	Kućište aksijalnog ležaja	CI FG 260	SS AISI 304	SS AISI 316
12	Membrana	EPDM	EPDM	EPDM
13	Opruga membrane	Opružni čelik	Opružni čelik	Opružni čelik
14	Postolje motora	CI FG 260	SS AISI 304	SS AISI 316

PRESEK 6" MTSF

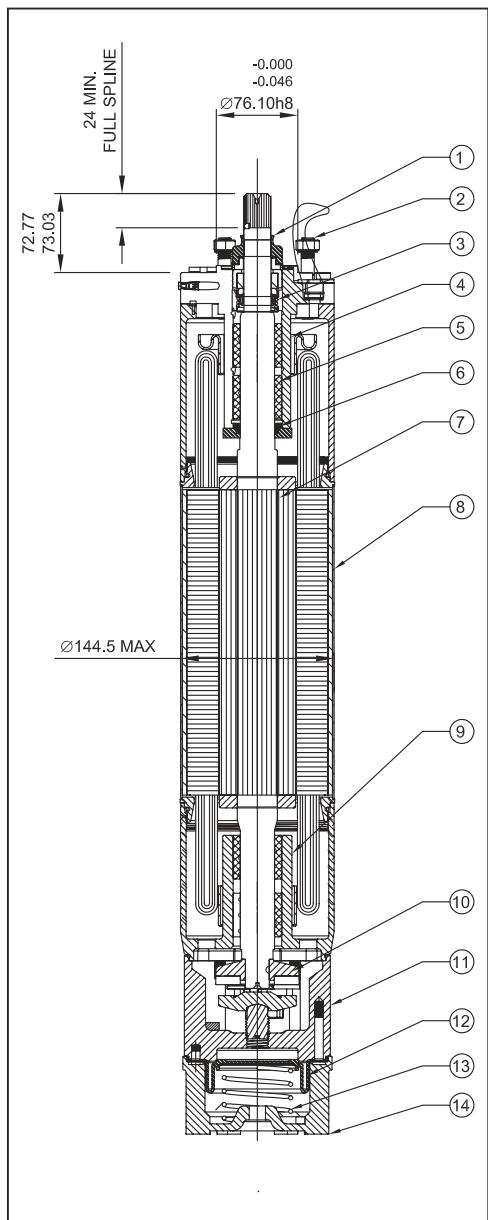


POTAPAJUĆI MOTOR

SPECIFIKACIJA MATERIJALA 6" SML

POZ.	deo	MATERIJAL
1	Štitnik rukavca vratila	NBR
2	Vijak	SS AISI 304
3	Zaptivač ulja	EPDM+SS AISI 304
4	Gornje kućište	CI FG-260
5	Nosač gornjeg ležaja	CI FG 260
6	Klizni ležaj	Ugljenik sa epoksid
7	Gornji aksijalni ležaj	Najlon 30% impregnirano staklo
8	Rotor	N/A
9	Statorski namotaji	N/A
10	Nosač donjeg ležaja	CI FG 260
11	Obrtna ploča	N/A
12	Aksijalni segment	SS AISI 304
13	Aksijalna ležajna ploča	CI FG 260
14	Podešavajući trn	DUPLEX
15	Membrana	EPDM
16	Opruga membrane	Opružni čelik
17	Postolje motora	CI FG 260

PRESEK 6" SML

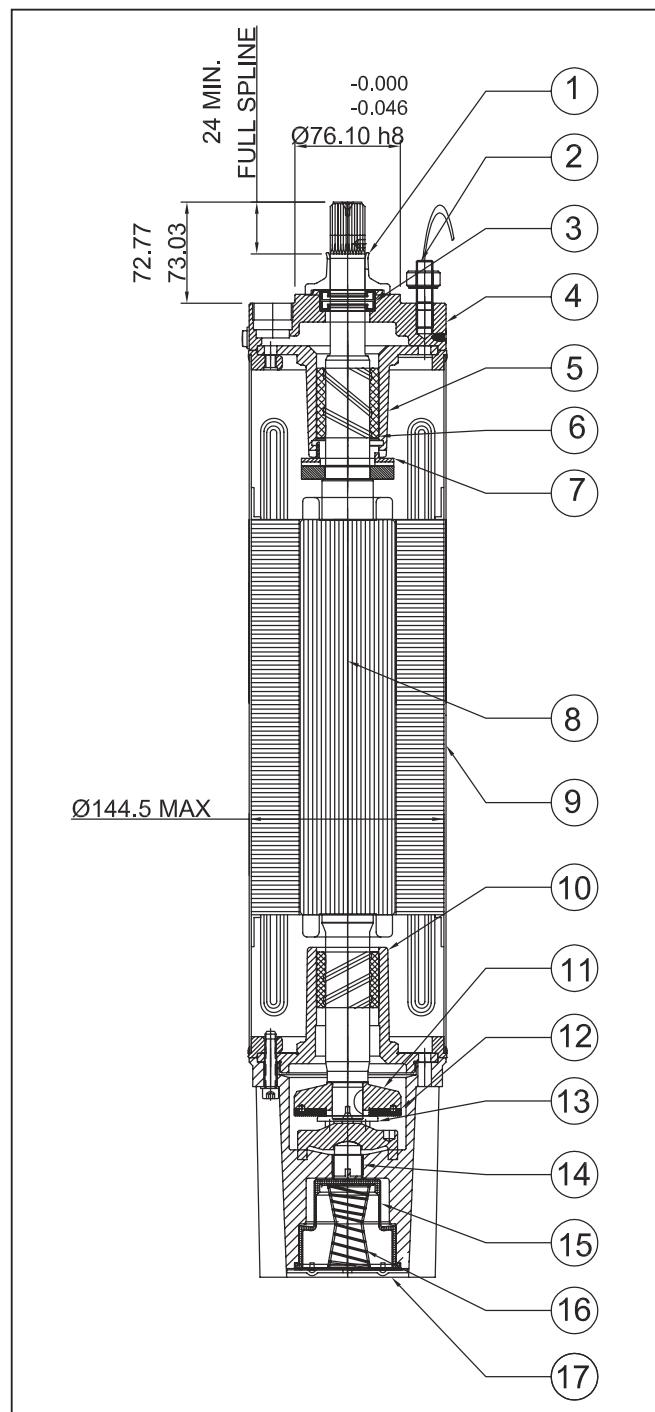


POTAPAJUĆI MOTORI

POTAPAJUĆI MOTOR

SPECIFIKACIJA MATERIJALA 8" MTSF

POZ.	DEO	MATERIJAL
1	Štitnik rukavca vratila	NBR
2	Štitnik od nečistoća	CI FG-260
3	Vijak	SS AISI 304
4	Mehanička zaptivka	STD
5	Gornje kućište	CI FG-260
6	Nosač gornjeg ležaja	CI FG 260
7	Klizni ležaj	Metal impregnirani
8	Štitnik namotaja	PPS
9	Statorski namotaji	N/A
10	Rotor	N/A
11	Nosač donjeg ležaja	CI FG 260
12	Obrtna ploča	N/A
13	Kućište aksijalnog ležaja	CI FG 260
14	Aksijalna ležajna ploča	CI FG 260
15	Podešavajući trn	DUPLEX
16	Membrana	EPDM
17	Opruga membrane	Opružni čelik
18	Postolje motora	CI FG 260

PRESEK 8" MTSF

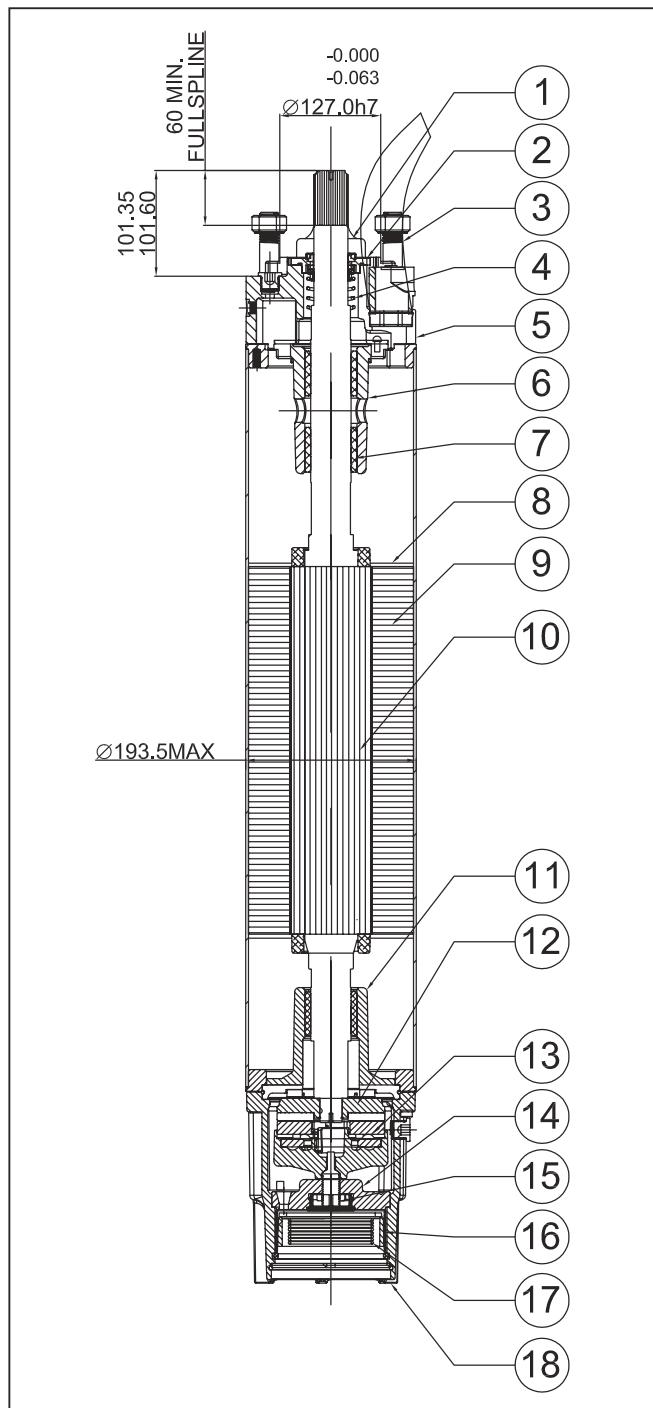


POTAPAJUĆI MOTOR

SPECIFIKACIJA MATERIJALA 10" MTSF


POZ.	DEO	MATERIJAL
1	Štitnik rukavca vratila	NBR
2	Štitnik od nečistoća	MS
3	Mehanička zaptivka	STD
4	Adapter	CI FG-260
5	Gornje kućište ležaja	CI FG-260
6	Klizni ležaj	Grafit
7	Žica namotaja	STD
8	Pomoćni rotor	PPS
9	Štitnik namotaja	MS
10	Statorski namotaji	N/A
11	Rotor	N/A
12	Donje kućište ležaja	CI FG-260
13	Aksijalni ležaj	CI FG 260
14	Aksijalni segment	SS AISI 420
15	Nosač aksijalnog segmenta	CI FG-260
16	Aksijalna ležajna ploča	CI FG 260
17	Opruga membrane	EPDM
18	Membrana	ABS
19	Opruga membrane	SS AISI 304
20	Poklopac membrane	SS AISI 304
21	Kućište aksijalnog ležaja	CI FG 260
22	Osigurač	SS AISI 302

PRESEK 10" MTSF

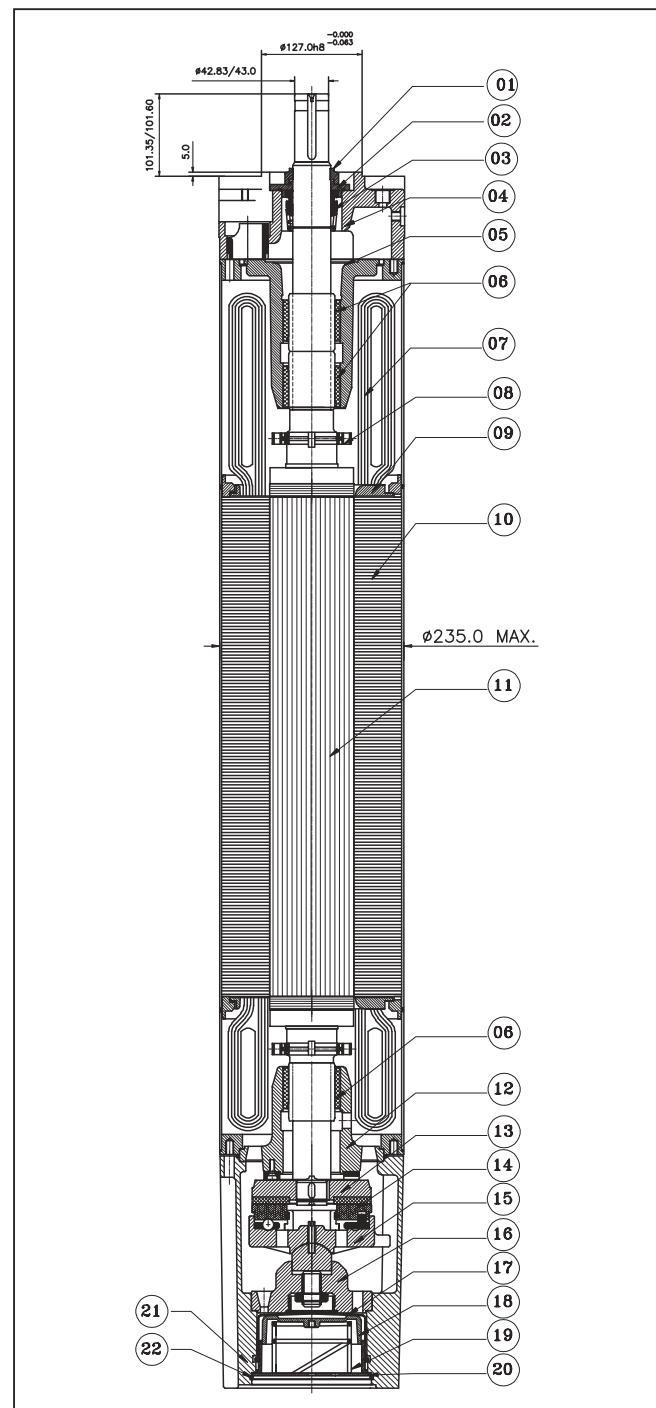

RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE QF 1

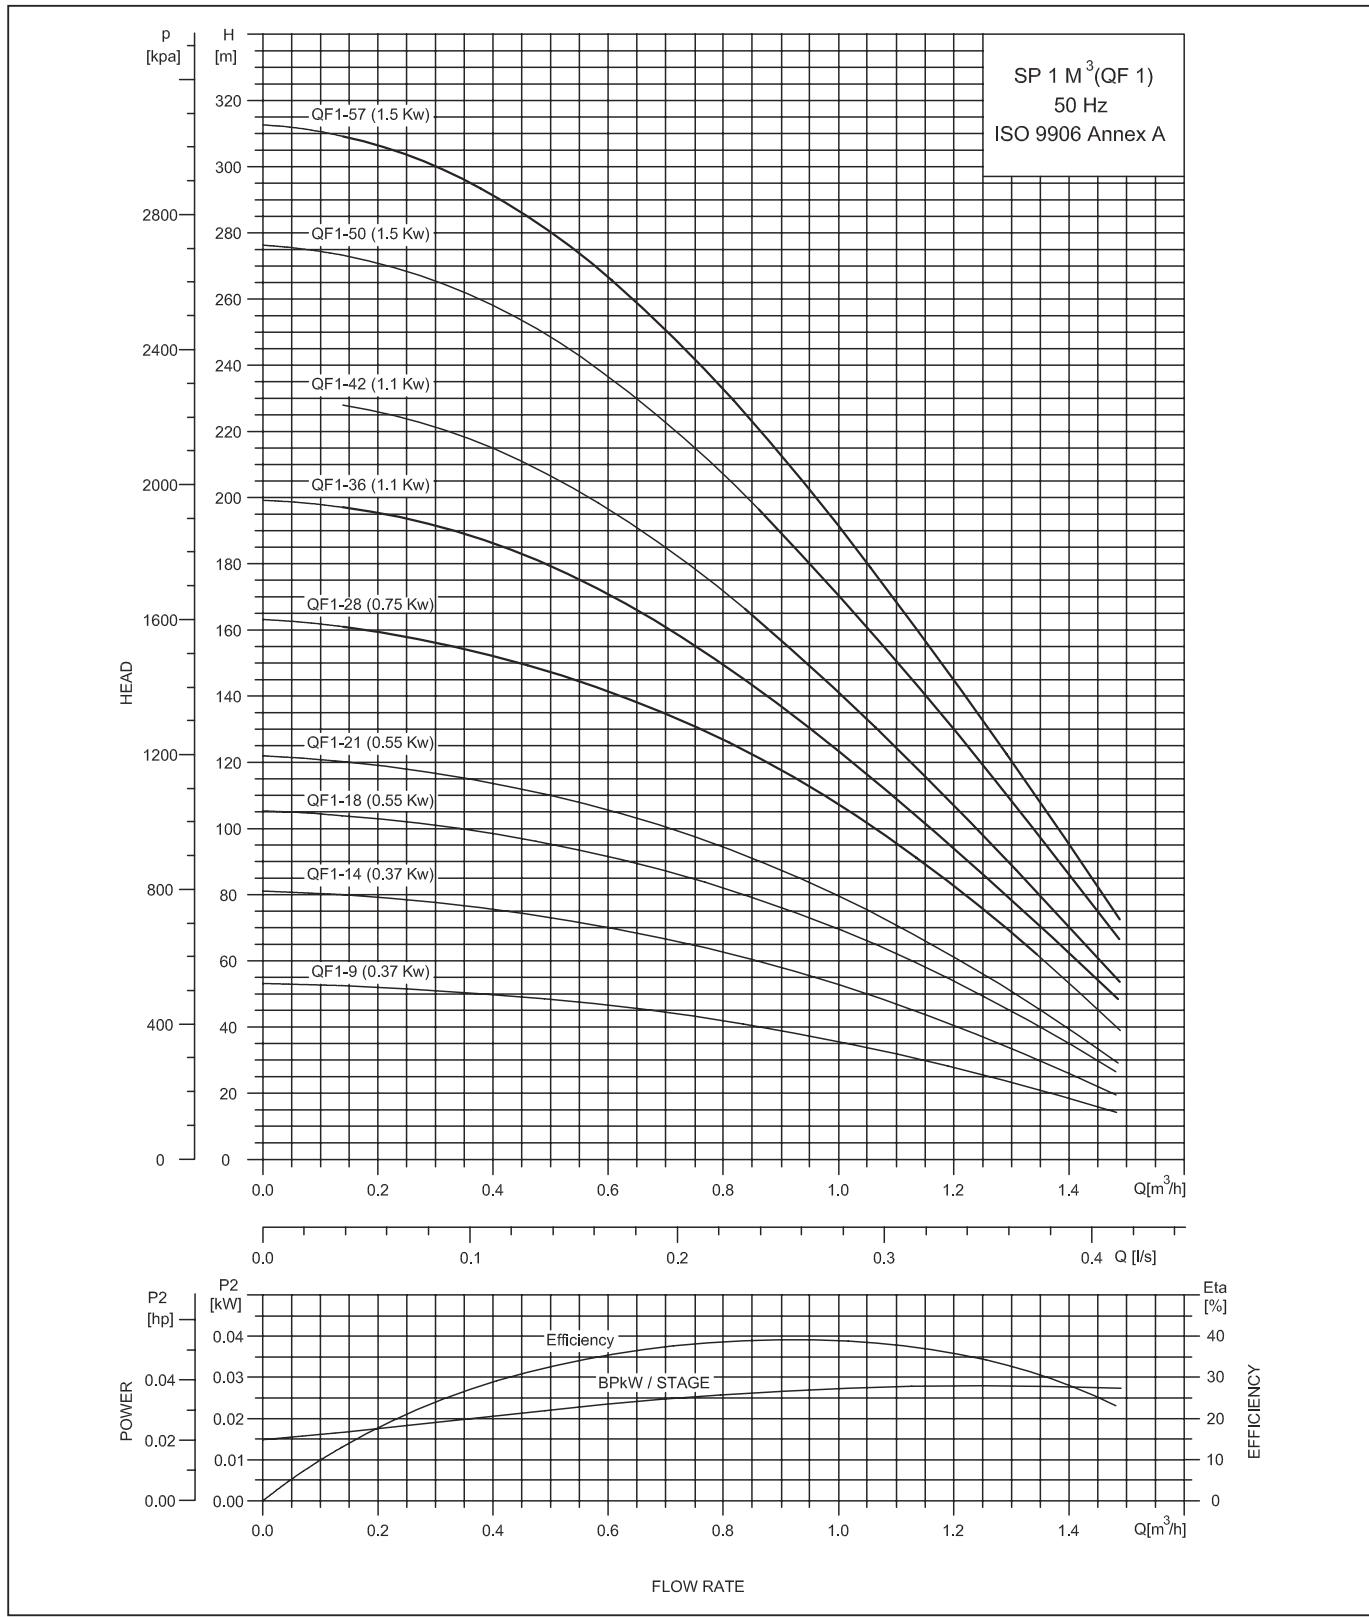


TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 1

DIMENZIJE I TEŽINE

POTAPAJUĆE PUMPE QF 1

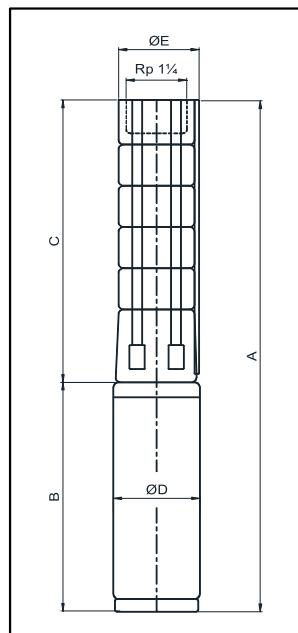

PUMP TYPE	MOTOR		DIMENSIONS (MM)						NET WEIGHT (KG)			
	TYPE	POWER (kW)	C	B		A		D	E	PUMP	MOTOR	
				1x230V	3x220V 3x400V	1x230V	3x220V 3x400V				1x230V	3x220V 3x400V
QF 1 - 9	4" PREMIUM 100	0.37	344	256	226	600	570	95	101	4	11	9
QF 1 - 14	4" PREMIUM 100	0.37	449	256	226	705	675	95	101	5	12	10
QF 1 - 18	4" PREMIUM 100	0.55	533	291	241	824	774	95	101	6	14	12
QF 1 - 21	4" PREMIUM 100	0.55	596	291	241	887	837	95	101	7	14	12
QF 1 - 28	4" PREMIUM 100	0.8	743	306	276	1049	1019	95	101	9	16	15
QF 1 - 36	4" PREMIUM 100	1.1	956	346	306	1302	1262	95	101	10	25	23
QF 1 - 42	4" PREMIUM 100	1.1	1082	346	306	1428	1388	95	101	13	27	25
QF 1 - 50	4" PREMIUM 100	1.5	1250	346	346	1596	1596	95	101	14	30	29
QF 1 - 57	4" PREMIUM 100	1.5	1397	346	346	1743	1743	95	101	15	32	32


*Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca

E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

QF-1			PERFORMANCE TABLE QF 1															
			DISCHARGE (Q)		TOTAL HEAD IN (m)													
			M ³ /H	I/min.	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	0	3.33	6.66	10	13.33	16.66
MODEL	CONNECTION	MOTOR RATING	I~	3~														
		[kW]	[HP]	[A]	[A]													
QF 1 - 9	Rp 1 1/4	0.37	0.5	2.9	1.4	53	52	50	46	42	36	27	18					
QF 1 - 14		0.37	0.5	2.9	1.4	82	79	75	70	63	53	40	26					
QF 1 - 18		0.55	0.75	4	2.2	105	103	98	92	82	69	53	35					
QF 1 - 21		0.55	0.75	4	2.2	122	118	113	105	95	80	61	40					
QF 1 - 28		0.75	1	5.5	2.3	163	159	151	142	126	106	82	63					
QF 1 - 36		1.1	1.5	8.2	3.4	199	195	186	170	149	123	94	62					
QF 1 - 42		1.1	1.5	8.2	3.4	231	226	215	196	171	140	106	70					
QF 1 - 50		1.5	2.0	10.2	4.2	276	271	257	236	206	170	130	80					
QF 1 - 57		1.5	2.0	10.2	4.2	313	306	291	266	233	192	145	95					

RADNE KRIVE


POTAPAJUĆE PUMPE QF 2

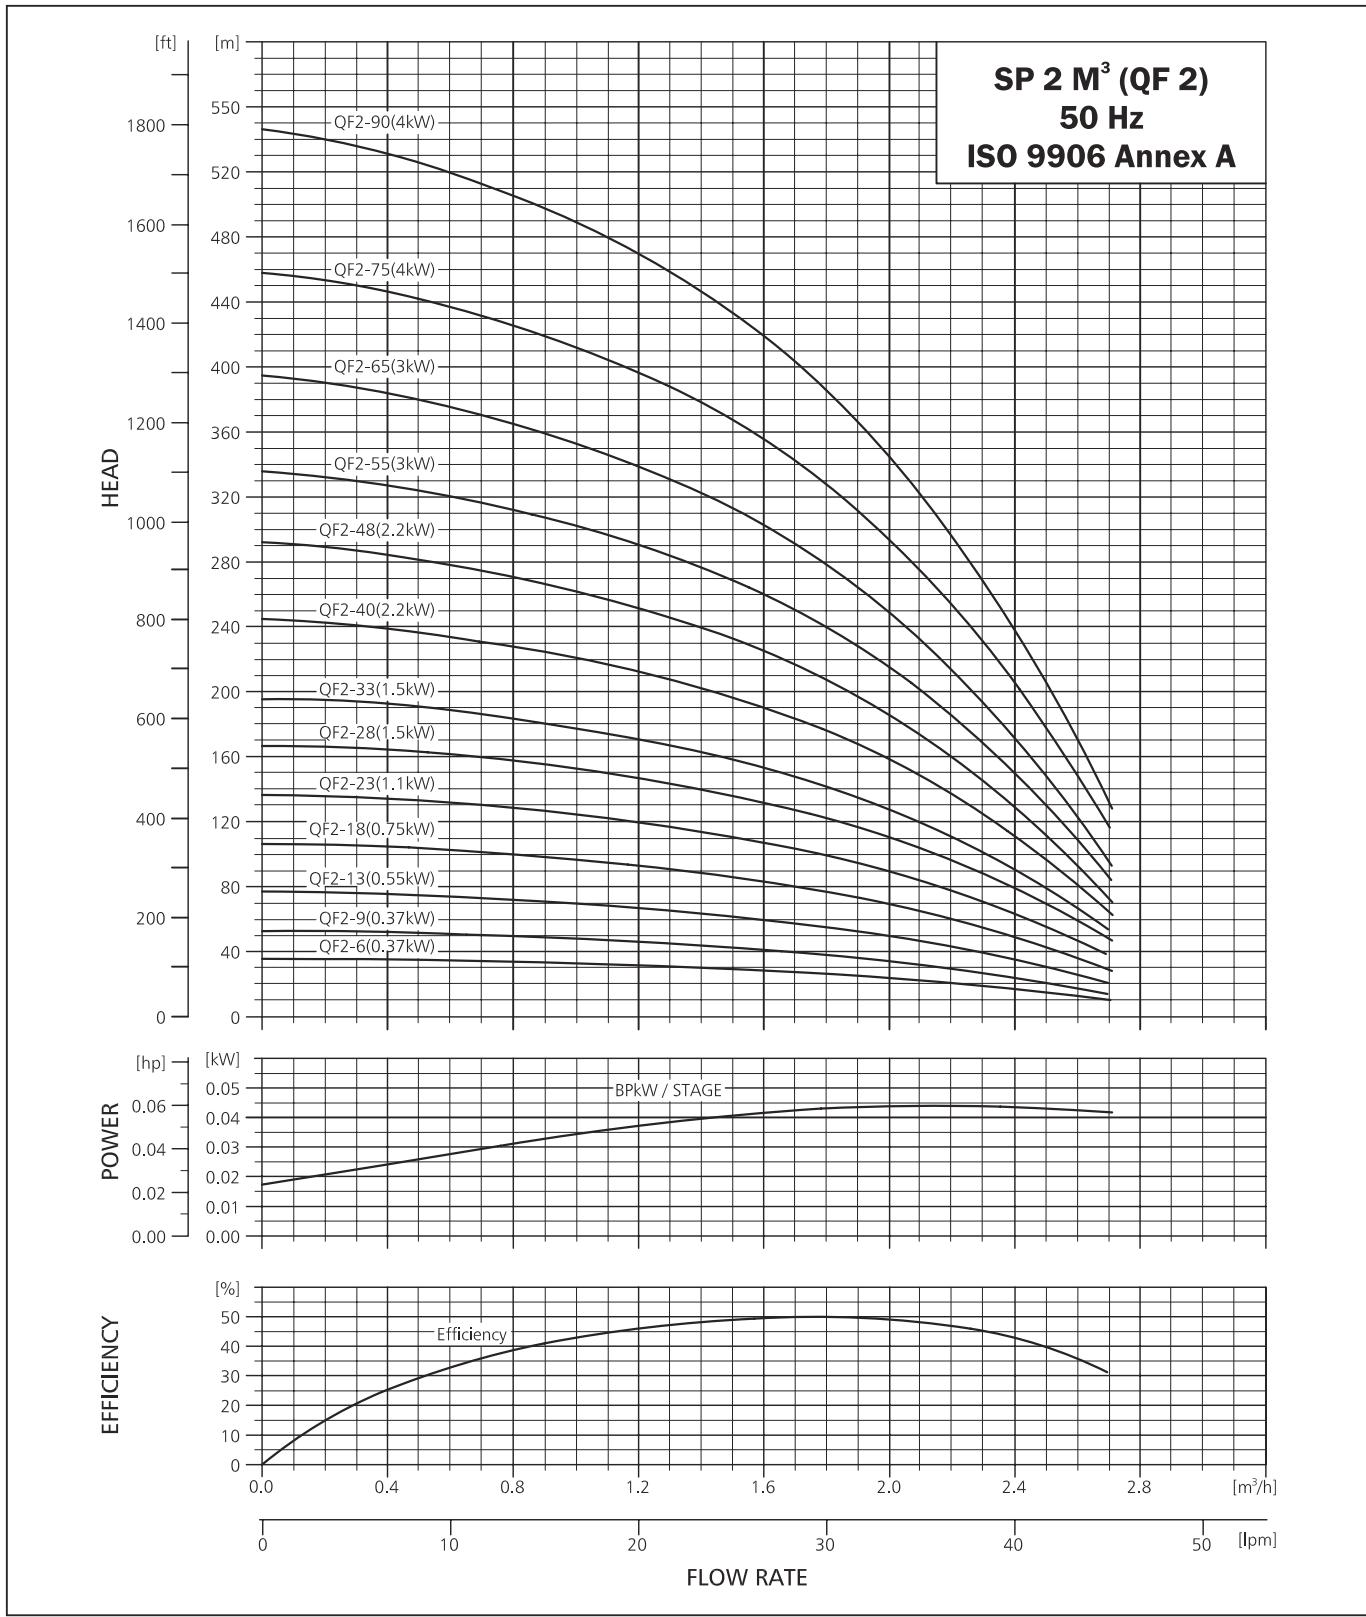

TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 2

DIMENZIJE I TEŽINE

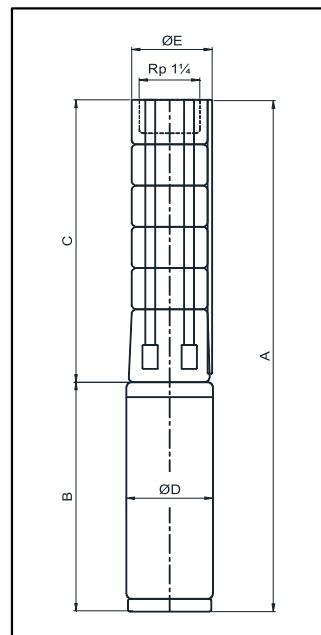

E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

POTAPAJUĆE PUMPE QF 2

PUMP TYPE	MOTOR		DIMENSIONS (MM)						NET WEIGHT (KG)			
	TYPE	POWER (kW)	C	B		A		D	E	PUMP	MOTOR	
				1x230V	3x220V 3x400V	1x230V	3x220V 3x400V				1x230V	3x220V 3x400V
QF 2-6	4" PREMIUM 100	0.37	309	242	-	551	-	95	101	3	9	-
QF 2-9	4" PREMIUM 100	0.37	372	242	-	614	-	95	101	4	9	-
QF 2-13	4" PREMIUM 100	0.55	456	271	242	727	698	95	101	5	10	9
QF 2-18	4" PREMIUM 100	0.75	561	292	271	853	832	95	101	6	11	10
QF 2-23	4" PREMIUM 100	1.1	666	340	292	1006	958	95	101	7	13	11
QF 2-28	4" PREMIUM 100	1.5	771	405	340	1176	1111	95	101	9	15	13
QF 2-33	4" PREMIUM 100	1.5	876	405	340	1281	1216	95	101	10	15	13
QF 2-40	4" PREMIUM 100	2.2	1023	482	405	1505	1428	95	101	11	17	15
QF 2-48	4" PREMIUM 100	2.2	1191	482	405	1673	1596	95	101	13	17	15
QF 2-55	4" PREMIUM 100	3.0	1338	-	482	-	1820	95	101	15	-	17
QF 2-65	4" PREMIUM 100	3.0	1548	-	482	-	2030	95	101	17	-	17
QF 2-75	4" PREMIUM 101	4.0	1758	693	-	2451	-	95	101	20	29	23
QF 2-90	4" PREMIUM 101	4.0	2073	693	-	2766	-	95	101	23	29	23


*Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca


PERFORMANCE TABLE QF 2

QF-2		DISCHARGE (Q)										
		m³/h		0	1	1.4	1.8	2	2.4			
		l/min.		0	16.7	23.4	30.1	33.4	46.8			
MODEL	CONNECTION	MOTOR RATING	I~	3~	TOTAL HEAD IN (m)							
	Rp 1 1/4	[kW]	[HP]	[A]	[A]	36	33	30	26	24	17	13
QF2 -6		0.37	0.5	2.9	1.4	53	48	44	38	34	24	17
QF2 -9		0.37	0.5	2.9	1.4	77	70	64	55	50	35	26
QF2 -13		0.55	0.75	4.0	2.2	107	97	89	77	69	49	36
QF2 -18		0.75	1.0	5.5	2.3	137	124	114	99	90	64	47
QF2 -23		1.1	1.5	8.2	3.4	167	152	140	122	110	79	59
QF2 -28		1.5	2.0	10.2	4.2	196	178	163	142	128	90	66
QF2 -33		1.5	2.0	10.2	4.2	245	221	203	176	158	111	81
QF2 -40		2.2	3.0	14.0	5.5	292	262	240	207	186	129	93
QF2 -48		2.2	3.0	14.0	5.5	336	302	277	240	215	150	109

RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE QF 5

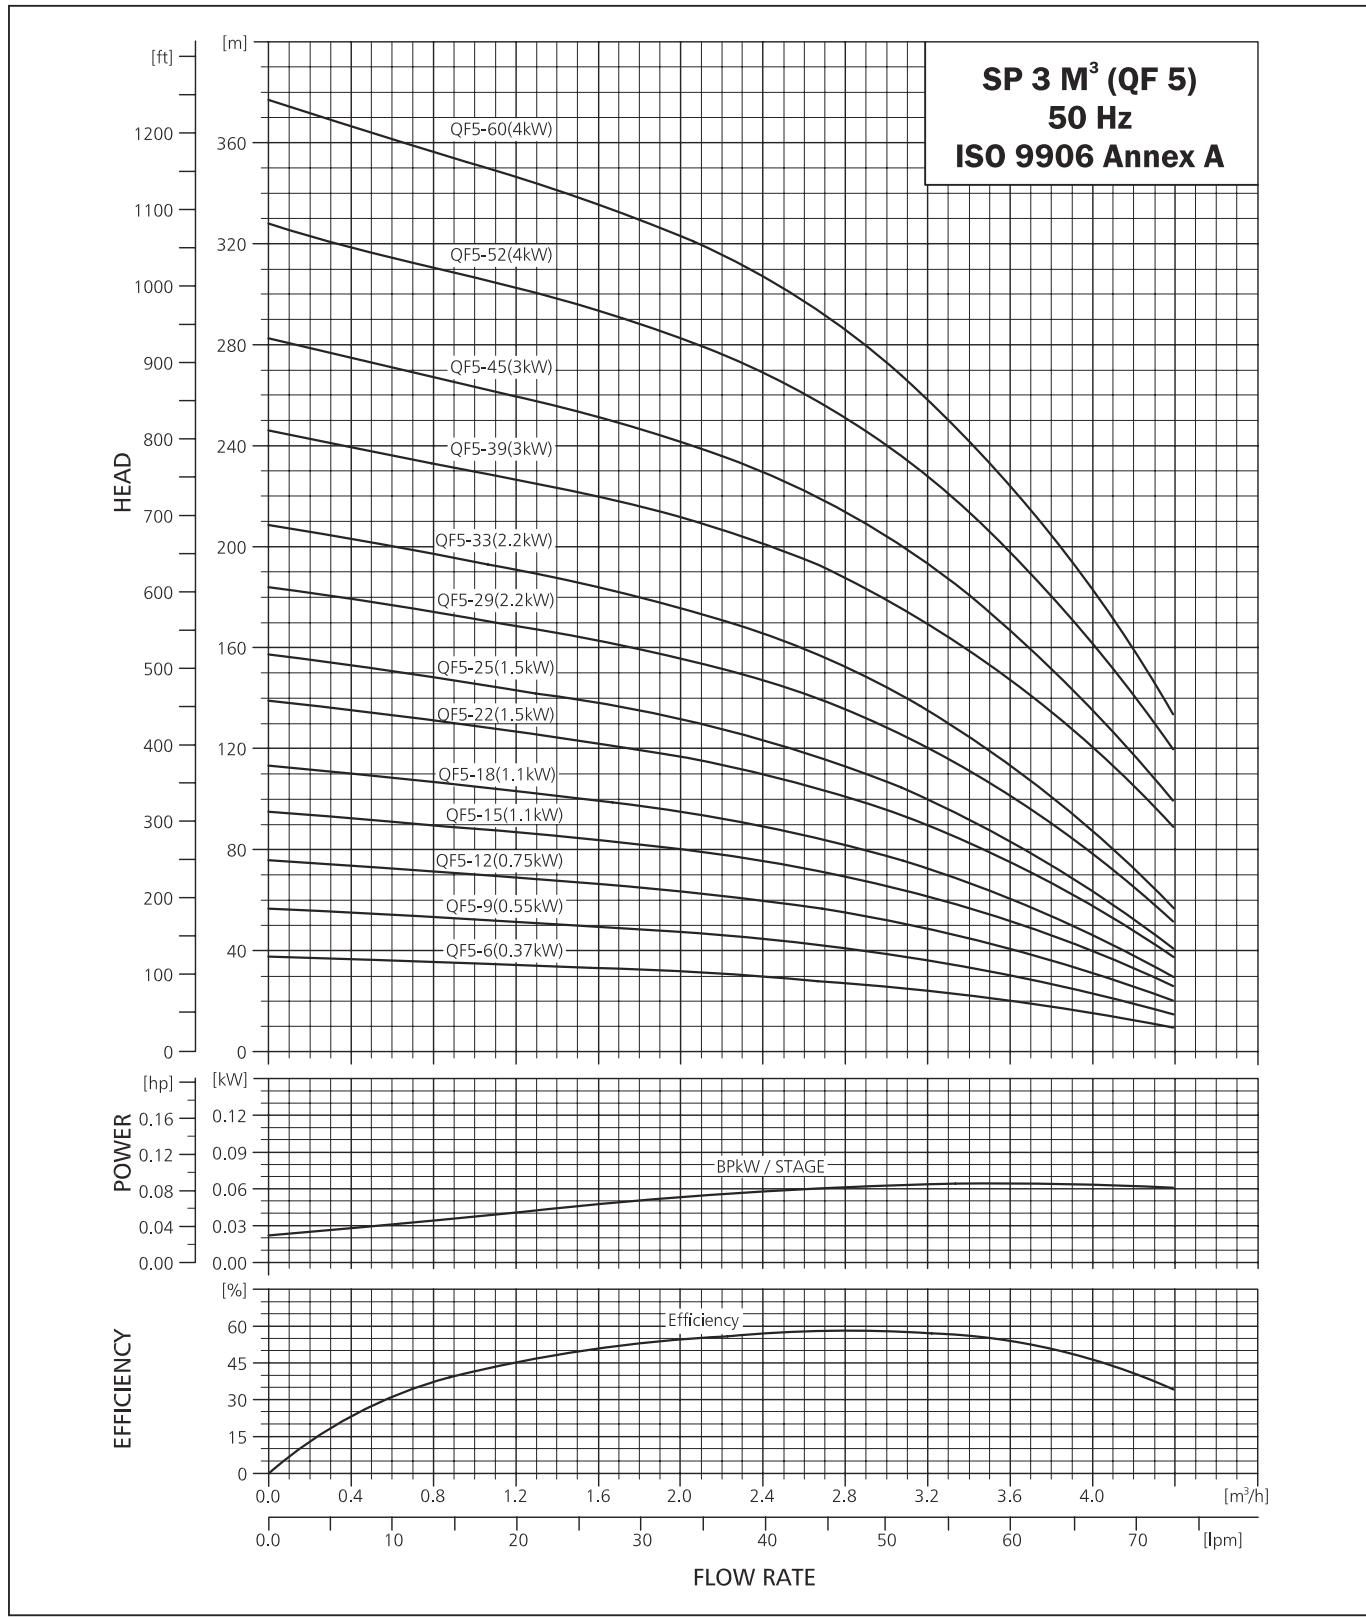

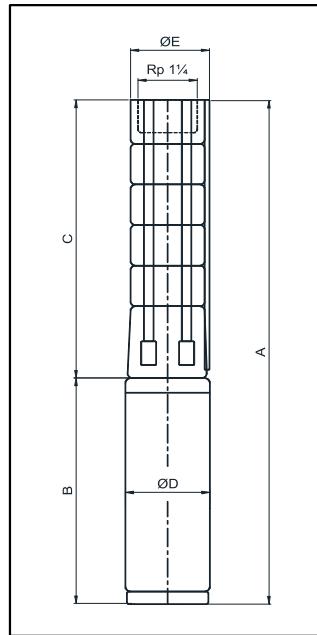POTAPAJUĆE PUMPE QF 5
DIMENZIJE I TEŽINE


E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

POTAPAJUĆE PUMPE QF 5

PUMP TYPE	MOTOR		C	DIMENSIONS (MM)				NET WEIGHT (KG)					
	TYPE	POWER (kW)		B		A		D	E	PUMP	MOTOR		
				1x230V	3x220V 3x400V	1x230V	3x220V 3x400V				1x230V	3x220V 3x400V	
QF 5-6	4" PREMIUM 100	0.37	309	242	-	551	-	95	101	3	9	-	
QF 5-9	4" PREMIUM 100	0.55	372	271	242	643	614	95	101	4	10	9	
QF 5-12	4" PREMIUM 100	0.75	435	292	271	727	706	95	101	5	11	10	
QF 5-15	4" PREMIUM 100	1.1	498	340	292	838	790	95	101	5	13	11	
QF 5-18	4" PREMIUM 100	1.1	561	340	292	901	853	95	101	6	13	11	
QF 5-22	4" PREMIUM 100	1.5	645	405	340	1050	985	95	101	7	15	13	
QF 5-25	4" PREMIUM 100	1.5	708	405	340	1113	1048	95	101	8	15	13	
QF 5-29	4" PREMIUM 100	2.2	792	482	405	1274	1197	95	101	9	17	15	
QF 5-33	4" PREMIUM 100	2.2	876	482	405	1358	1281	95	101	10	17	15	
QF 5-39	4" PREMIUM 100	3.0	1002	-	480	-	1482	95	101	11	-	17	
QF 5-45	4" PREMIUM 100	3.0	1128	-	482	-	1610	95	101	13	-	17	
QF 5-52	4" PREMIUM 101	4.0	1275	-	693	-	1968	95	101	14	-	29	
QF 5-60	4" PREMIUM 101	4.0	1443	-	693	-	2136	95	101	16	-	29	


*Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca

PERFORMANCE TABLE QF 5

QF-5		MOTOR RATING	DISCHARGE (Q)									
			m ³ /h	0	1	1.4	1.8	2	2.4	2.8	3.4	4
MODEL	CONNECTION	MOTOR RATING	I~ [kW]	I~ [HP]	3~ [A]	3~ [A]	TOTAL HEAD IN (m)					
RP11/4		0.37	0.5	2.9	1.4	38	35	34	32	31	30	27
		0.55	0.75	4	2.2	57	54	51	49	47	45	41
		0.75	1	5.5	2.3	76	70	68	65	64	60	55
		1.1	1.5	8.2	3.4	95	87	85	82	80	76	70
		1.1	1.5	8.2	3.4	113	105	101	97	95	89	82
		1.5	2.0	10.2	4.2	139	129	125	120	117	110	101
		1.5	2.0	10.2	4.2	157	145	140	135	131	124	113
		2.2	3.0	14	5.5	184	171	166	159	156	147	136
		2.2	3.0	14	5.5	209	194	187	180	176	166	152
		3.0	4.0	-	7.9	246	230	223	216	212	201	188
		3.0	4.0	-	7.9	283	264	255	247	242	229	214
		4.0	5.5	-	9.6	328	308	298	289	283	269	251
		4.0	5.5	-	9.6	377	350	341	330	323	307	286
		4.0	5.5	-	9.6	377	350	341	330	323	307	286

RADNE KRIVE


POTAPAJUĆE PUMPE QF 6

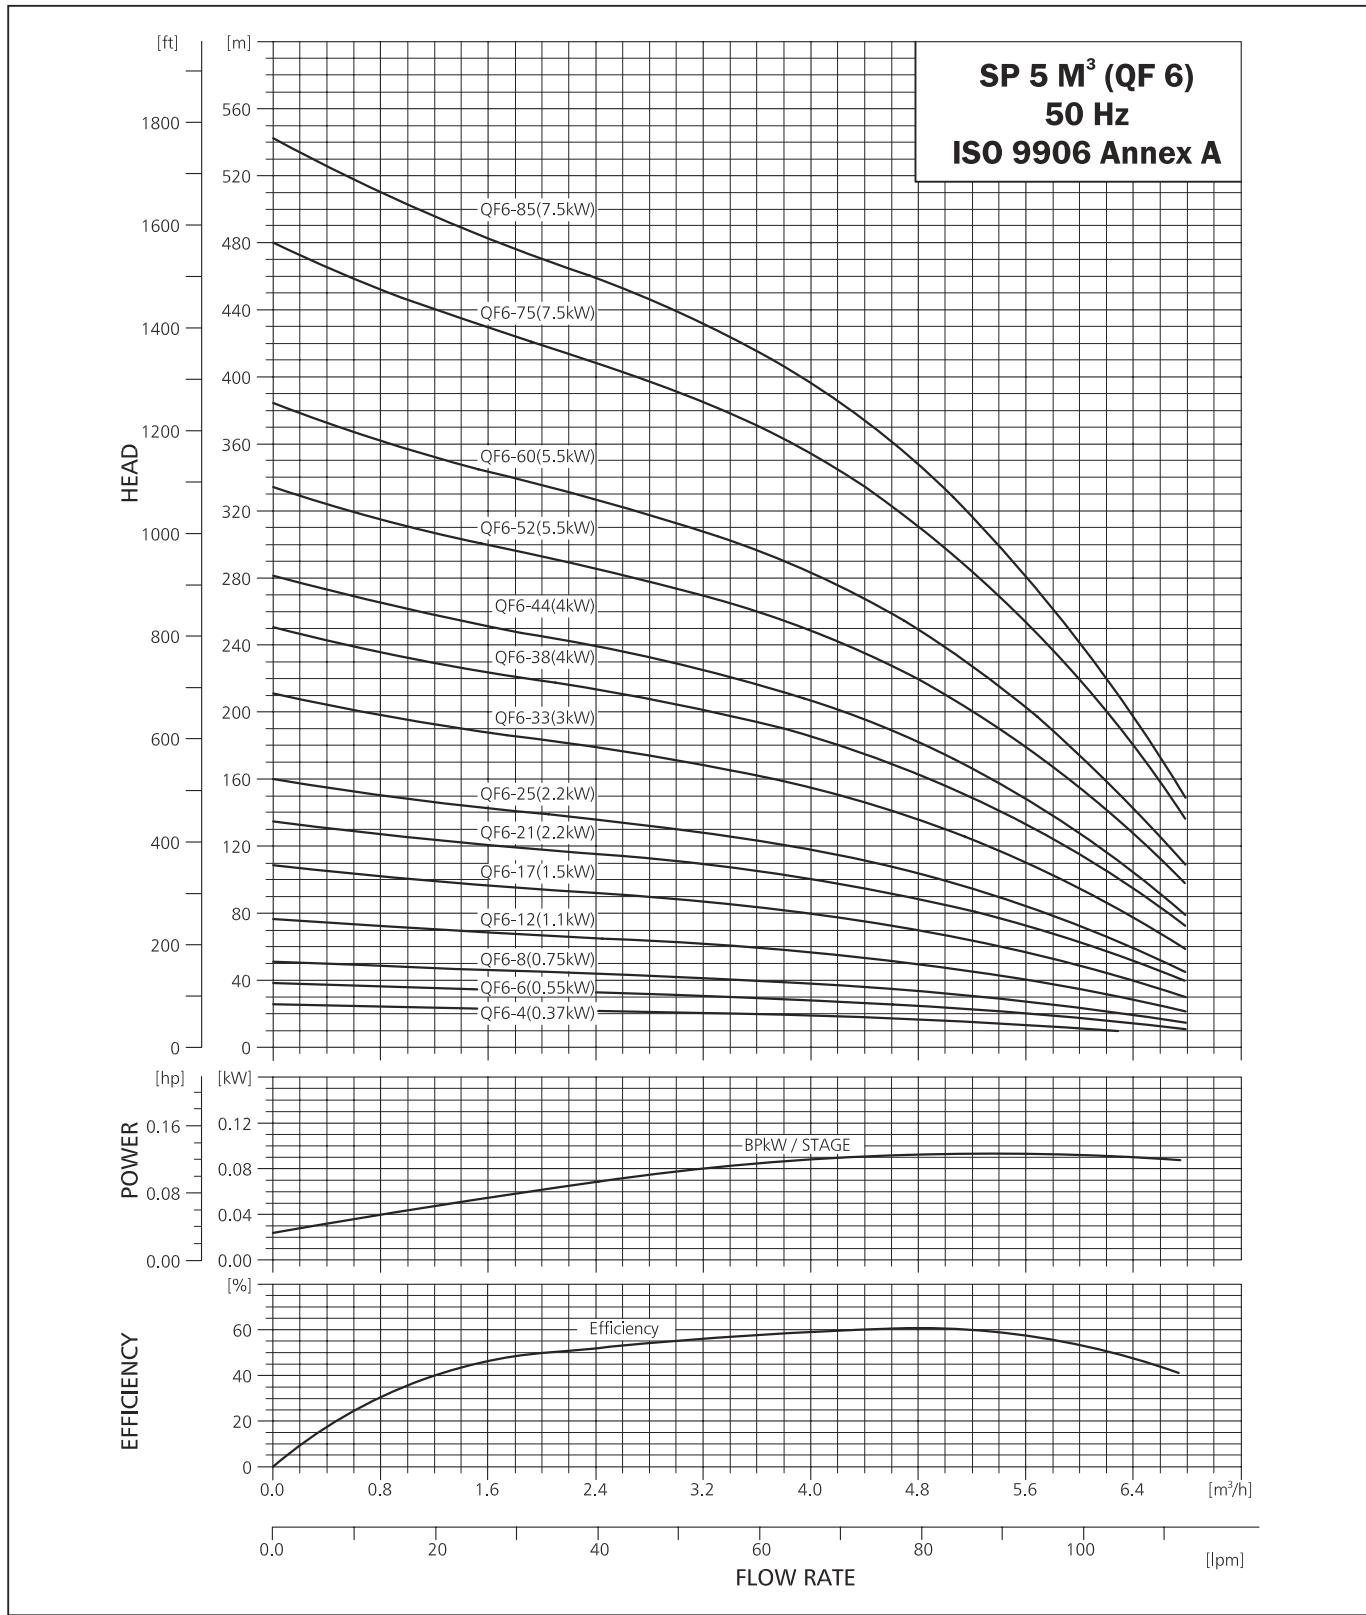

TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 6

DIMENZIJE I TEŽINE

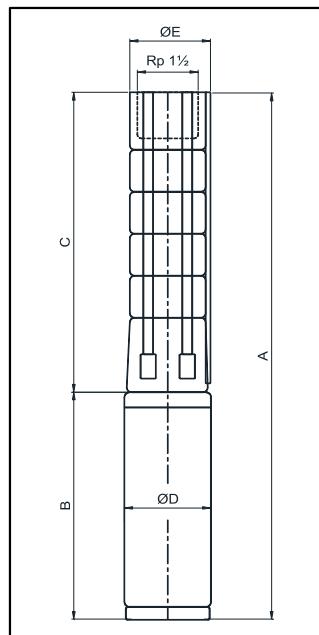

E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

POTAPAJUĆE PUMPE QF 6

PUMP TYPE	MOTOR		C	DIMENSIONS (MM)				NET WEIGHT (KG)					
	TYPE	POWER (kW)		B		A		D	E	PUMP	MOTOR		
				1x230V	3x220V 3x400V	1x230V	3x220V 3x400V				1x230V	3x220V 3x400V	
QF 6-4	4" PREMIUM 100	0.37	267	242	-	509	-	95	97	3	9	-	
QF 6-6	4" PREMIUM 100	0.55	309	271	242	580	551	95	97	3	10	9	
QF 6-8	4" PREMIUM 100	0.75	351	292	271	643	622	95	97	4	11	10	
QF 6-12	4" PREMIUM 100	1.1	435	340	292	775	727	95	97	5	13	11	
QF 6-17	4" PREMIUM 100	1.5	540	405	340	945	880	95	97	6	15	13	
QF 6-21	4" PREMIUM 100	2.2	624	482	405	1106	1029	95	97	7	17	15	
QF 6-25	4" PREMIUM 100	2.2	708	482	405	1190	1113	95	97	8	17	15	
QF 6-33	4" PREMIUM 100	3	876	-	482	-	1358	95	97	10	-	17	
QF 6-38	4" PREMIUM 101	4	981	693	-	1674	-	95	97	11	29	-	
QF 6-44	4" PREMIUM 101	4	1107	693	-	1800	-	95	97	12	29	-	
QF 6-52	4" PREMIUM 101	5.5	1275	-	693	-	1968	95	97	14	-	29	
QF 6-60	4" PREMIUM 101	5.5	1443	-	693	-	2136	95	97	16	-	29	
QF 6-75	4" PREMIUM 101	7.5	1758	-	770	-	2528	95	97	20	-	33	
QF 6-85	4" PREMIUM 101	7.5	1968	-	770	-	2738	95	97	22	-	33	
QF 6-52	6" MTSF	5.5	1275	-	699	-	1974	145	143	14	-	48	
QF 6-60	6" MTSF	5.5	1443	-	699	-	2142	145	143	16	-	48	
QF 6-75	6" MTSF	7.5	1758	-	719	-	2477	145	143	20	-	50	
QF 6-85	6" MTSF	7.5	1968	-	719	-	2687	145	143	22	-	50	


*Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca


PERFORMANCE TABLE QF 6

QF-6			DISCHARGE (Q)															
			m³/h		0	1	1.4	1.8	2	2.4	2.8	3.4	4	4.4	5	6	6.7	
MODEL	CONNEC-TION	MOTOR RATING	I~	3~	TOTAL HEAD IN (m)													
			[kW]	[HP]	[A]	[A]												
QF 6-4	Rp 1 ½	0.37	0.5	2.9	1.4	26	24	23	23	22	22	21	20	19	18	16	11	9
QF 6-6		0.55	0.75	4	2.2	38	36	35	34	33	33	32	30	28	26	24	17	11
QF 6-8		0.75	1	5.5	2.3	51	48	47	46	45	44	43	40	38	36	32	23	15
QF 6-12		1.1	1.5	8.2	3.4	77	72	70	68	67	65	63	60	56	54	47	35	23
QF 6-17		1.5	2	10.2	4.2	109	100	97	96	94	92	90	85	80	75	67	49	32
QF 6-21		2.2	3	14	5.5	135	126	122	120	118	115	112	106	100	95	85	63	42
QF 6-25		2.2	3	14	5.5	160	150	145	141	139	135	131	125	118	112	99	72	48
QF 6-33		3	4	-	7.9	211	195	190	186	183	179	173	166	155	148	130	95	62
QF 6-38		4	5.5	-	9.6	250	233	229	221	219	215	209	199	186	177	157	115	76
QF 6-44		4	5.5	-	9.6	281	260	257	250	245	240	232	220	207	195	174	127	84
QF 6-52		5.5	7.5	-	13.6	334	310	302	296	293	285	280	267	249	238	210	155	110
QF 6-60		5.5	7.5	-	13.6	384	360	345	339	335	325	319	303	283	269	238	175	130

RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE QF 12

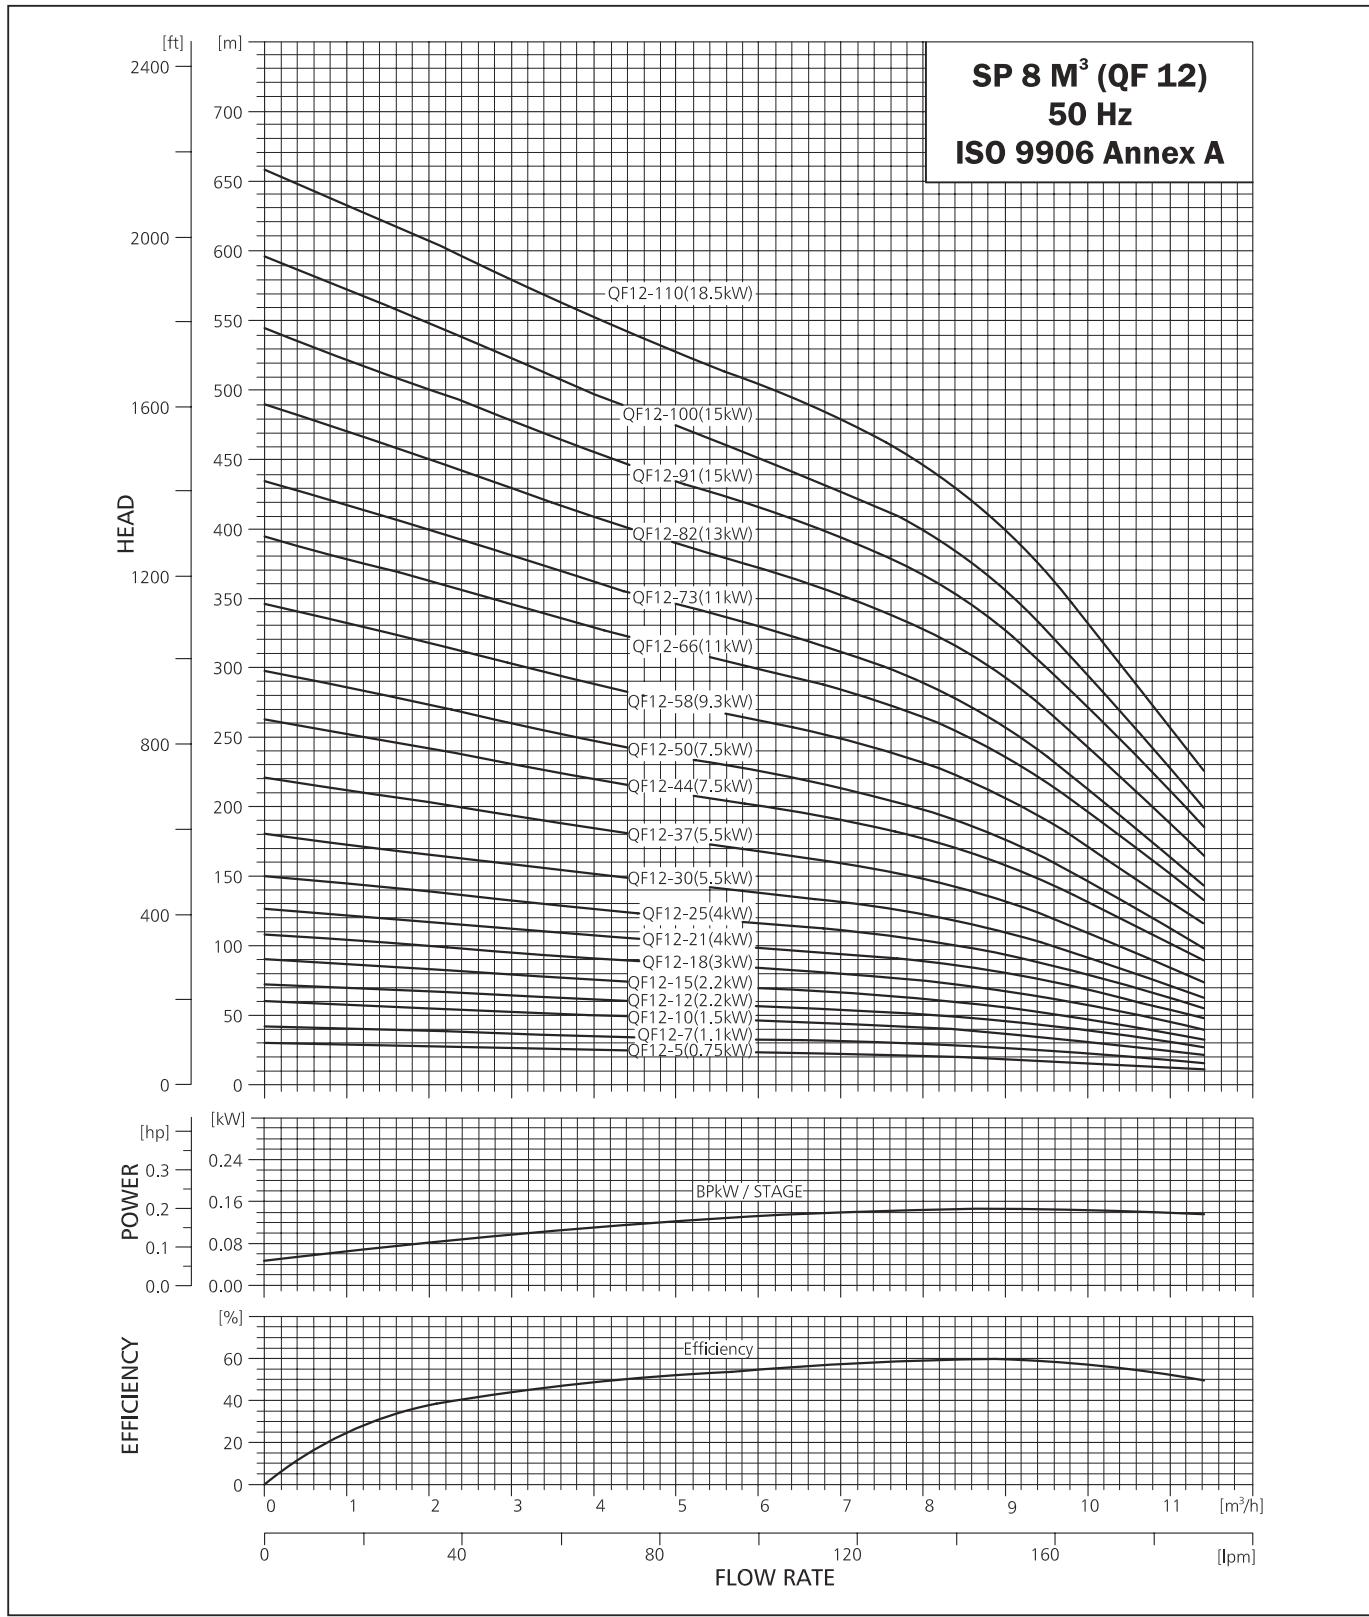

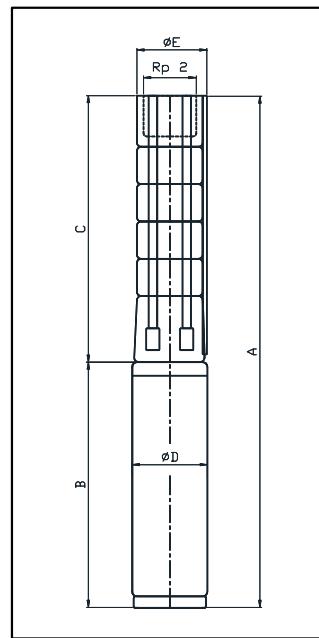POTAPAJUĆE PUMPE QF 12
DIMENZIJE I TEŽINE


E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

POTAPAJUĆE PUMPE QF 12

PUMP TYPE	MOTOR		C	DIMENSIONS (MM)						NET WEIGHT (KG)				
	TYPE	POWER (kW)		B		A		D	E	PUMP	MOTOR			
				1x230V 3x400V	3x220V 3x400V	1x230V	3x220V 3x400V				1x230V 3x400V	3x220V 3x400V		
QF12-5	4"PREMIUM 100	0.75	415	292	271	707	686	95	101	4	11	10		
QF12-7	4"PREMIUM 100	1.1	499	340	292	839	791	95	101	5	13	11		
QF12-10	4"PREMIUM 100	1.5	625	405	340	1030	965	95	101	6	15	13		
QF12-12	4"PREMIUM 100	2.2	709	482	405	1191	1114	95	101	7	17	15		
QF12-15	4"PREMIUM 100	2.2	835	482	405	1317	1240	95	101	9	17	15		
QF12-18	4"PREMIUM 100	3	961	-	482	-	1443	95	101	10	-	17		
QF12-21	4"PREMIUM 101	4	1087	-	579	-	1666	95	101	11	-	23		
QF12-25	4"PREMIUM 101	4	1255	-	579	-	1834	95	101	13	-	23		
QF12-30	4"PREMIUM 101	5.5	1465	-	693	-	2158	95	101	15	-	29		
QF12-37	4"PREMIUM 101	5.5	1759	-	693	-	2452	95	101	18	-	29		
QF12-44	4"PREMIUM 101	7.5	2053	-	770	-	2823	95	101	21	-	33		
QF12-50	4"PREMIUM 101	7.5	2305	-	770	-	3075	95	101	24	-	33		
QF12-30	6"MTSF	5.5	1465	-	699	-	2164	143	145	15	-	48		
QF12-37	6"MTSF	5.5	1759	-	699	-	2458	143	145	18	-	48		
QF12-44	6"MTSF	7.5	2053	-	719	-	2772	143	145	21	-	50		
QF12-50	6"MTSF	7.5	2305	-	719	-	3024	143	145	24	-	50		
QF12-58	6"MTSF	9.3	2641	-	749	-	3390	143	145	27	-	53		
QF12-66	6"MTSF	11	2977	-	779	-	3756	143	145	31	-	53		
QF12-73	6"MTSF	11	3271	-	779	-	4050	143	145	34	-	56		
QF12-82	6"MTSF	13	3649	-	829	-	4478	143	145	38	-	61		
QF12-91	6"MTSF	15	4027	-	874	-	4901	143	145	42	-	66		
QF12-100	6"MTSF	15	4405	-	874	-	5279	143	143	45	-	66		
QF12-110	6"MTSF	18.5	4825	-	919	-	5744	143	143	50	-	70		


*Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca

PERFORMANCE TABLE QF 12

QF-12		DISCHARGE (Q)																
		m ³ /h		0	1.4	2	4	6	8	9	10	11						
		1/min.		0	23.4	33.4	66.8	100.2	133.3	150	167	183.7						
MODEL	CONNEC-TION	MOTOR RATING		I~	3~	TOTAL HEAD IN (m)												
Rp 2		[kW]	[HP]	[A]	[A]	0.75	1.0	5.5	2.3	30	29	27	25	23	21	19	16	12
		1.1	1.5	8.2	3.4	42	40	38	35	32	29	26	22	17				
		1.5	2.0	10.2	4.2	60	57	55	50	46	41	37	32	24				
		2.2	3.0	14.0	5.5	72	68	66	61	57	51	46	39	31				
		2.2	3.0	14.0	5.5	90	85	82	76	70	62	56	47	37				
		3.0	4.0	-	7.9	108	102	99	91	84	75	67	57	45				
		4.0	5.5	-	9.6	127	120	117	107	99	89	80	68	53				
		4.0	5.5	-	9.6	150	142	139	126	116	104	94	79	62				
		5.5	7.5	-	13.6	180	170	165	151	138	123	110	92	71				
		5.5	7.5	-	13.6	221	210	202	184	168	148	132	110	84				

RADNE KRIVE


POTAPAJUĆE PUMPE QF 20

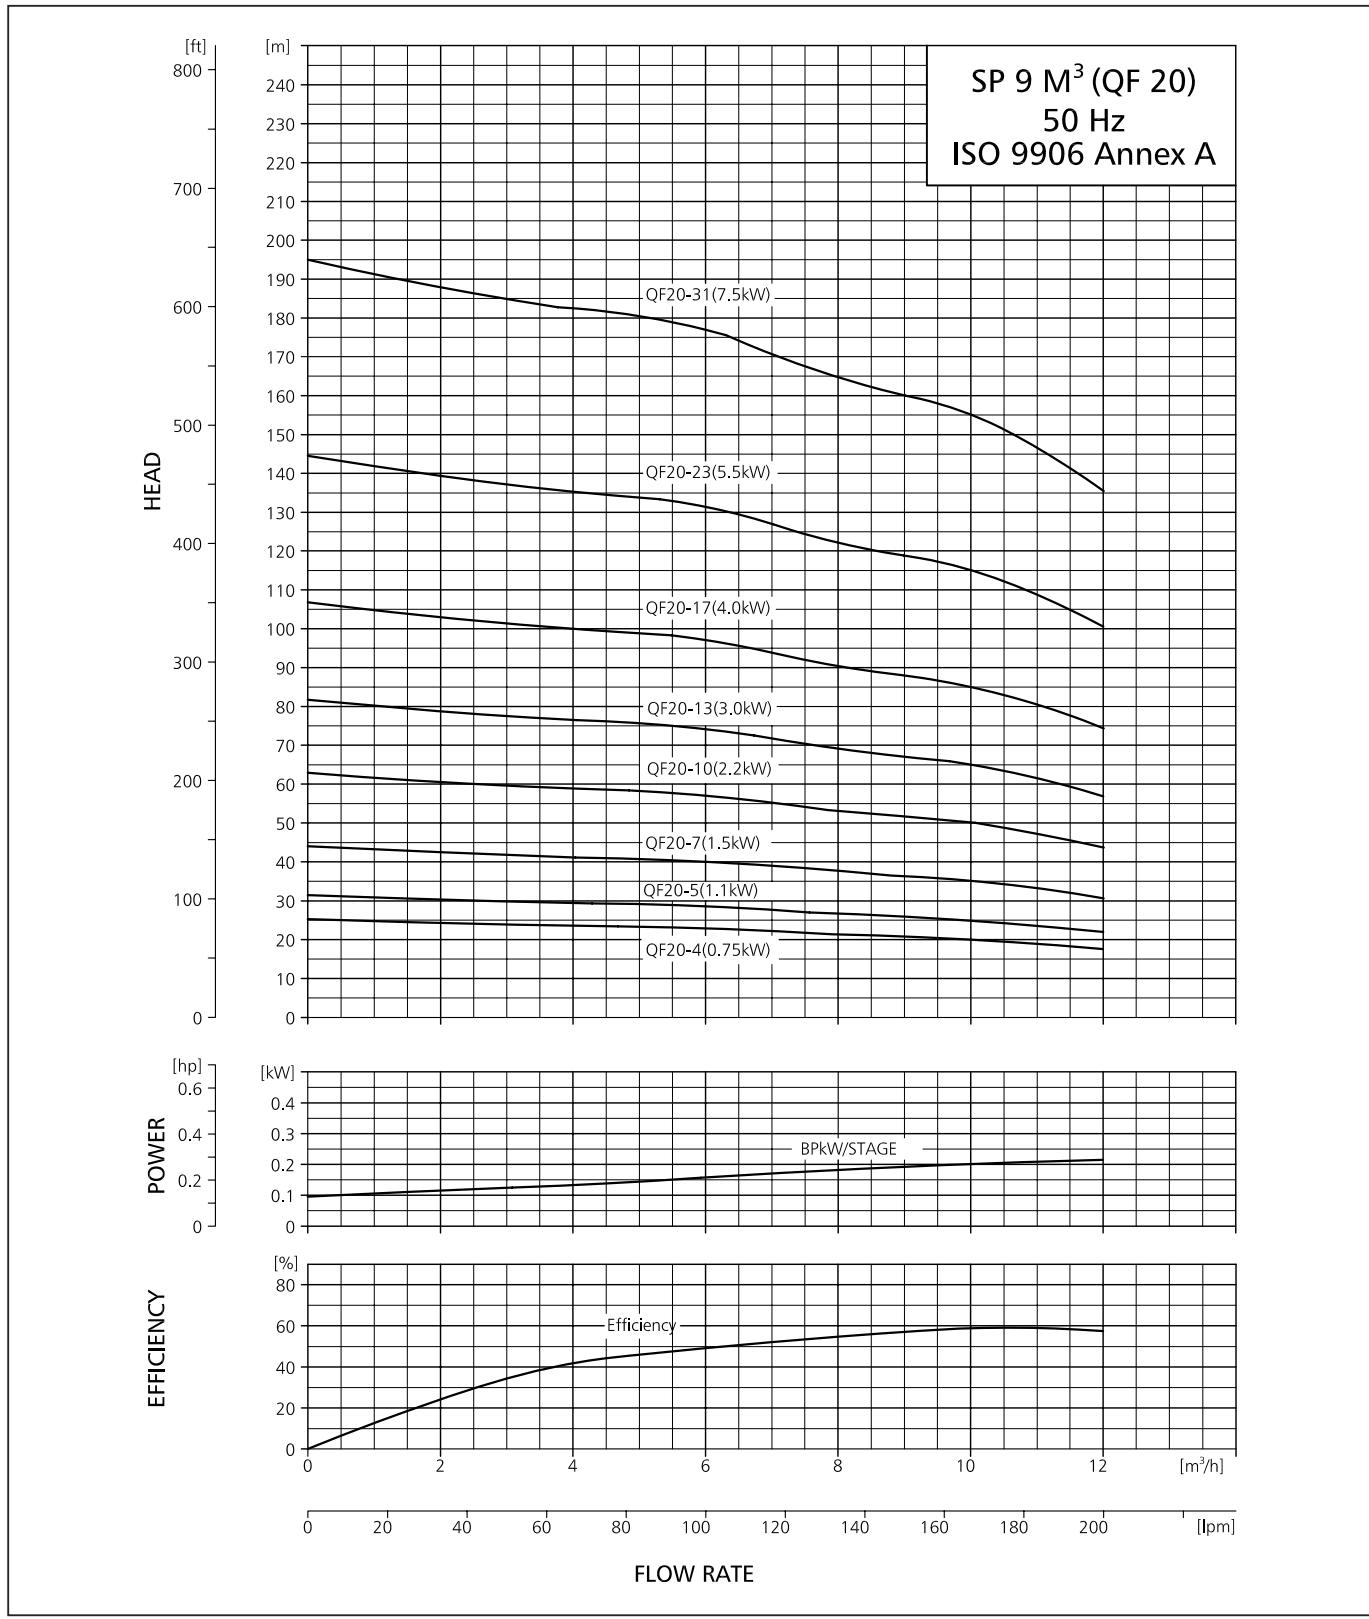

TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 20

DIMENZIJE I TEŽINE

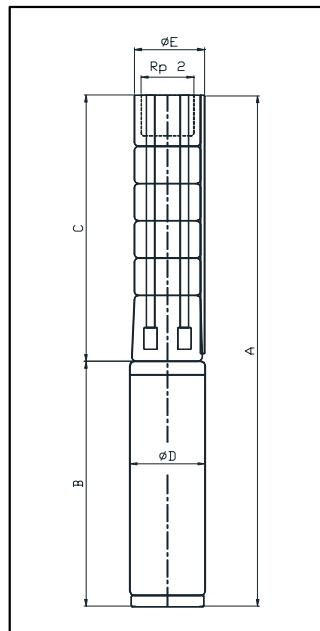

PUMP TYPE	MOTOR		C	DIMENSIONS (MM)				NET WEIGHT (KG)				
	TYPE	POWER (kW)		B		A		D	E	PUMP	MOTOR	
				1x230V 3x400V	3x220V 3x400V	1x230V 3x400V	3x220V 3x400V			1x230V	3x220V 3x400V	
QF 20-4	4"PREMIUM 100	1.1	445	340	292	785	737	95	101	6	13	11
QF 20-5	4"PREMIUM 100	1.1	510	340	292	850	802	95	101	6	13	11
QF 20-7	4"PREMIUM 100	1.5	640	405	340	1045	980	95	101	7	15	13
QF 20-10	4"PREMIUM 100	2.2	835	482	405	1317	1240	95	101	8	17	15
QF 20-13	4"PREMIUM 100	3	1030	-	482	-	1512	95	101	11	-	17
QF 20-17	4"PREMIUM 101	4	1290	-	579	-	1869	95	101	14	-	23
QF 20-23	4"PREMIUM 101	5.5	1680	-	693	-	2373	95	101	19	-	29
QF 20-31	4"PREMIUM 101	7.5	2200	-	770	-	2970	95	101	24	-	33
QF 20-23	6"MTSF	5.5	1750	-	699	-	2449	145	143	19	-	48
QF 20-31	6"MTSF	7.5	2270	-	719	-	2989	145	143	24	-	50

*Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca


E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

PERFORMANCE TABLE QF 20

QF-20		DISCHARGE (Q)									
		m³/h		0	2	4	6	8	10	12	
		I/min.	0	33.4	66.8	100.1	133.6	167	200.1		
MODEL	CONNECTION	MOTOR RATING [kW] [HP]		TOTAL HEAD IN (m)							
				0.75	1	27	26	25	24	22	20
QF 20 - 4	Rp 2	1.1	1.5	34	33	31	30	28	25	25	23
QF 20 - 5		1.5	2	47	46	44	42	39	35	35	32
QF 20 - 7		2.2	3	68	65	63	60	55	50	45	
QF 20 - 10		3	4	88	85	81	78	72	65	59	
QF 20 - 13		4	5.5	115	111	106	102	94	85	77	
QF 20 - 17		5.5	7.5	155	150	144	138	127	115	104	
QF 20 - 23		7.5	10	209	202	194	186	171	155	140	
QF 20 - 31											

RADNE KRIVE


POTAPAJUĆE PUMPE QF 25

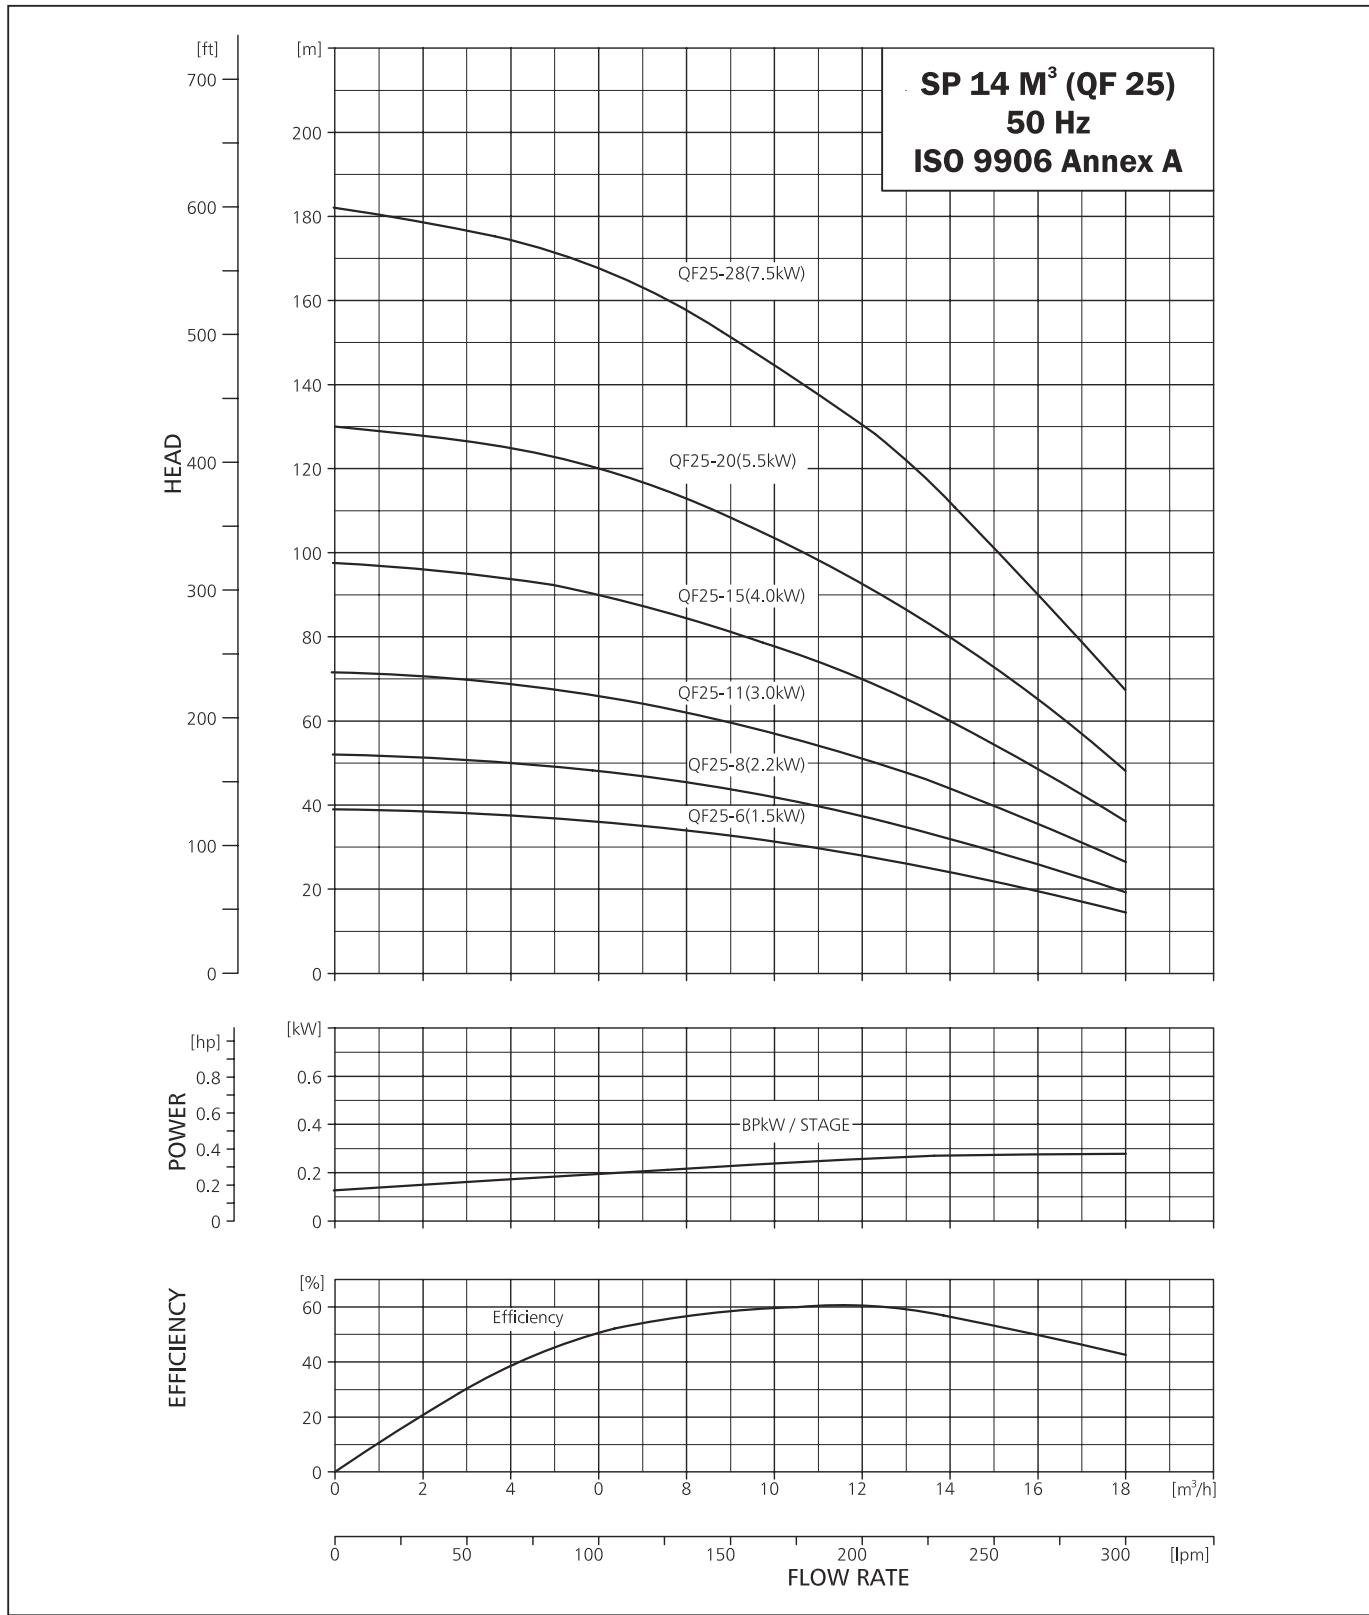

TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 25

DIMENZIJE I TEŽINE

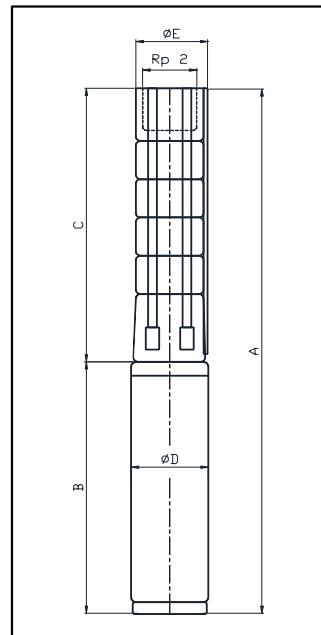

E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

POTAPAJUĆE PUMPE QF 25


PUMP TYPE	MOTOR		C	DIMENSIONS (MM)				D	E	PUMP	NET WEIGHT (KG)						
	TYPE	POWER (kW)		B		A					MOTOR						
				1x230V 3x400V	3x220V 3x400V	1x230V	3x220V 3x400V					1x230V 3x400V	3x220V 3x400V				
QF 25-6	4"PREMIUM 100	1.5	575	405	340	980	915	95	101	3	15	13					
QF 25-8	4"PREMIUM 100	2.2	705	482	405	1187	1110	95	101	4	17	15					
QF 25-11	4"PREMIUM 100	3	900	-	482	-	1382	95	101	4	-	17					
QF 25-15	4"PREMIUM 100	4	1160	-	579	-	1739	95	101	5	-	23					
QF 25-20	4"PREMIUM 100	5.5	1485	-	693	-	2178	95	101	7	-	29					
QF 25-28	4"PREMIUM 100	7.5	2005	-	770	-	2775	95	101	9	-	33					
QF 25-20	6"MTSF	5.5	1555	-	699	-	2254	145	143	7	-	48					
QF 25-28	6"MTSF	7.5	2075	-	719	-	2794	145	143	9	-	50					


*Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca

PERFORMANCE TABLE QF 25									
QF-25		DISCHARGE (Q)							
		m³/h		0	6	9	11	12	14
		l/min.		0	100.2	150	183.7	200.4	233.8
MODEL	CONNECTION	MOTOR RATING [kW]	[HP]	TOTAL HEAD IN (m)					
QF 25 - 6	Rp 2	1.5	2	39	36	32	29	28	24
QF 25 - 8		2.2	3	52	48	42	39	37	32
QF 25 - 11		3	4	72	66	58	54	51	44
QF 25 - 15		4	5.5	98	90	80	74	70	60
QF 25 - 20		5.5	7.5	130	120	106	98	93	80
QF 25 - 28		7.5	10	182	168	148	137	131	112
									67

RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE QF 10

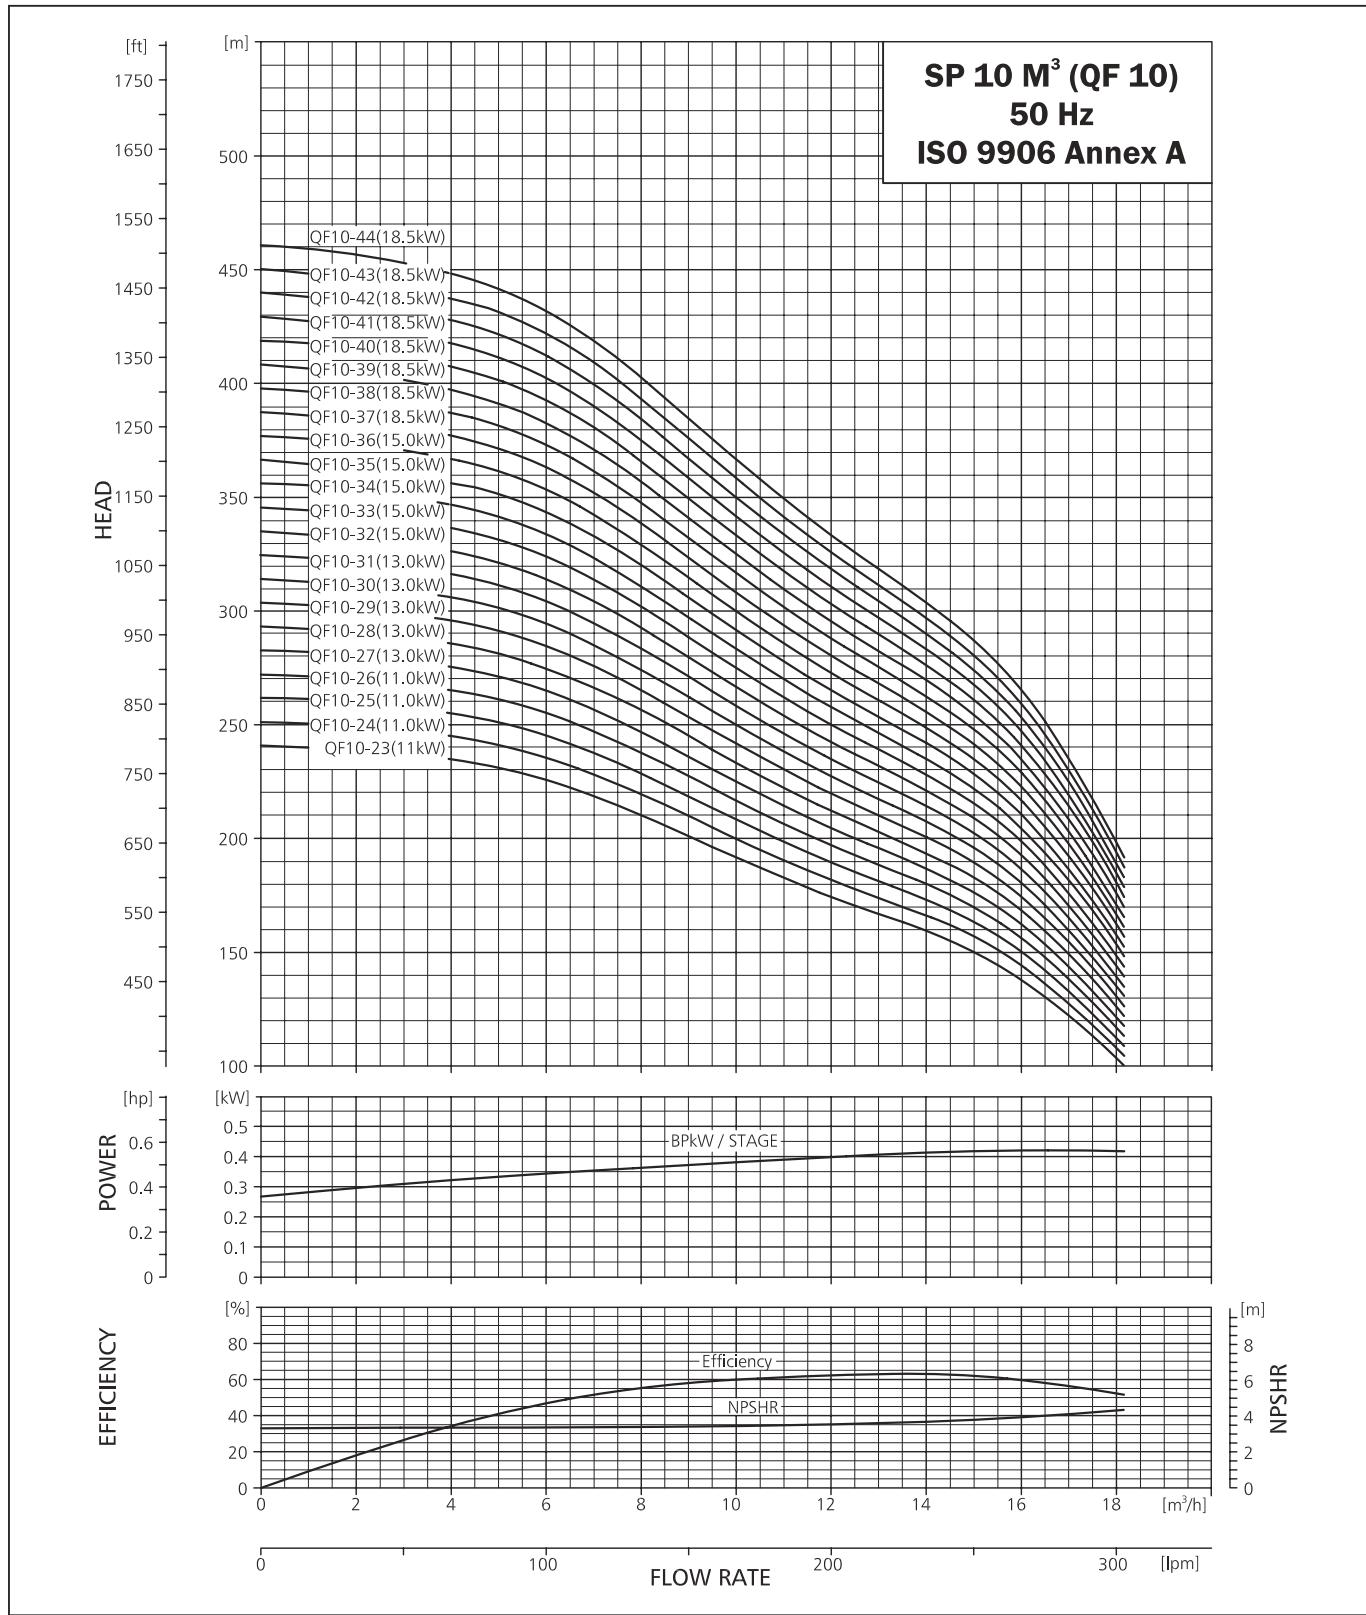


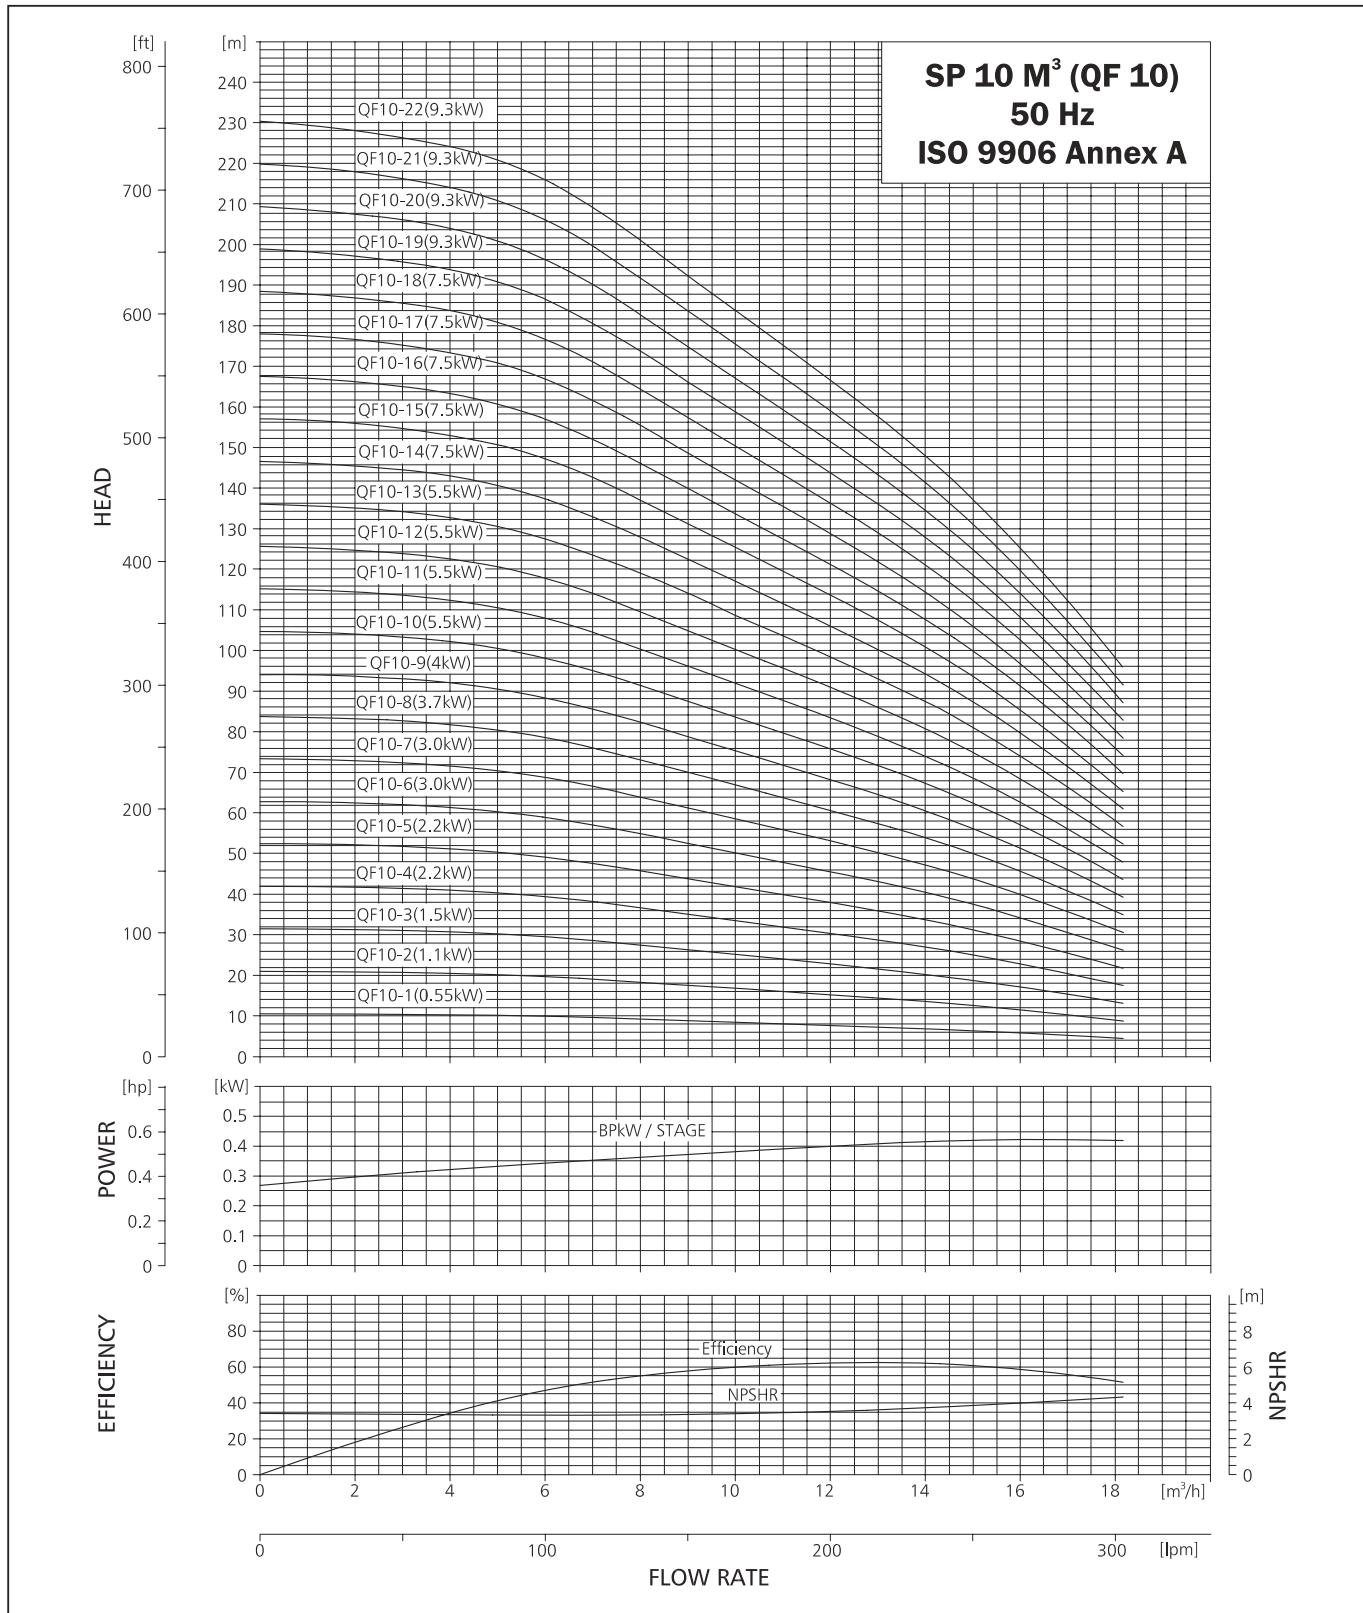POTAPAJUĆE PUMPE QF 10


TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 10

DIMENZIJE I TEŽINE

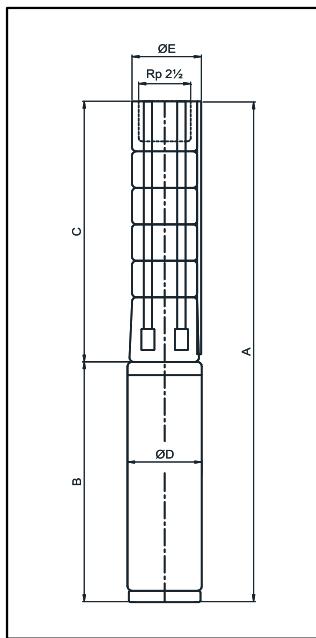

E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

PUMP TYPE	MOTOR		C	DIMENSIONS (MM)						NET WEIGHT (KG)				
	TYPE	POWER (kW)		B		A		D	E*	E**	PUMP	MOTOR		
				1x230V	3x220V 3x400V	1x230V	3x220V 3x400V					1x230V	3x220V 3x400V	
QF 10-1	4"PREMIUM 100	0.55	330	271	242	601	572	95	143	-	5	10	9	
QF 10-2	4"PREMIUM 100	1.1	390	340	292	730	682	95	143	-	6	13	11	
QF 10-3	4"PREMIUM 100	1.5	451	405	340	856	791	95	143	-	7	15	13	
QF 10-4	4"PREMIUM 100	2.2	511	482	405	993	916	95	143	-	9	17	15	
QF 10-5	4"PREMIUM 100	2.2	572	482	405	1054	977	95	143	-	10	17	15	
QF 10-6	4"PREMIUM 100	3	632	-	482	-	1114	95	143	-	11	-	17	
QF 10-7	4"PREMIUM 100	3	693	-	482	-	1175	95	143	-	12	-	17	
QF 10-8	4"PREMIUM 101	3.7	753	693	-	1446	-	95	143	-	14	29	-	
QF 10-9	4"PREMIUM 101	4	814	-	579	-	1393	95	143	-	15	-	23	
QF 10-10	4"PREMIUM 101	5.5	874	-	693	-	1567	95	143	-	16	-	29	
QF 10-11	4"PREMIUM 101	5.5	935	-	693	-	1628	95	143	-	17	-	29	
QF 10-12	4"PREMIUM 101	5.5	995	-	693	-	1688	95	143	-	18	-	29	
QF 10-13	4"PREMIUM 101	5.5	1056	-	693	-	1749	95	143	-	20	-	29	
QF 10-14	4"PREMIUM 101	7.5	1116	-	770	-	1886	95	143	-	21	-	33	
QF 10-15	4"PREMIUM 101	7.5	1177	-	770	-	1947	95	143	-	22	-	33	
QF 10-16	4"PREMIUM 101	7.5	1237	-	770	-	2007	95	143	-	23	-	33	
QF 10-17	4"PREMIUM 101	7.5	1298	-	770	-	2068	95	143	-	25	-	33	
QF 10-18	4"PREMIUM 101	7.5	1358	-	770	-	2128	95	143	-	26	-	33	
QF 10-19	6"MTSF	5.5	995	-	699	-	1694	143	145	-	18	-	48	
QF 10-20	6"MTSF	5.5	1056	-	699	-	1755	143	145	-	20	-	48	
QF 10-21	6"MTSF	7.5	1116	-	719	-	1835	143	145	145	21	-	50	
QF 10-22	6"MTSF	7.5	1177	-	719	-	1896	143	145	145	22	-	50	
QF 10-23	6"MTSF	7.5	1237	-	719	-	1956	143	145	145	23	-	50	
QF 10-24	6"MTSF	7.5	1298	-	719	-	2017	143	145	145	25	-	50	
QF 10-25	6"MTSF	7.5	1358	-	719	-	2077	143	145	145	26	-	50	
QF 10-26	6"MTSF	9.3	1419	-	749	-	2168	143	145	145	27	-	53	
QF 10-27	6"MTSF	9.3	1479	-	749	-	2228	143	145	145	28	-	53	
QF 10-28	6"MTSF	9.3	1540	-	749	-	2289	143	145	145	29	-	53	
QF 10-29	6"MTSF	9.3	1600	-	749	-	2349	143	145	145	31	-	53	
QF 10-30	6"MTSF	11	1661	-	779	-	2440	143	145	145	32	-	56	
QF 10-31	6"MTSF	11	1721	-	779	-	2500	143	145	145	33	-	56	
QF 10-32	6"MTSF	11	1782	-	779	-	2561	143	145	145	34	-	56	
QF 10-33	6"MTSF	11	1842	-	779	-	2621	143	145	145	36	-	56	
QF 10-34	6"MTSF	13	1903	-	829	-	2732	143	145	145	37	-	61	
QF 10-35	6"MTSF	13	1963	-	829	-	2792	143	145	145	38	-	61	
QF 10-36	6"MTSF	13	2024	-	829	-	2853	143	145	145	39	-	61	
QF 10-37	6"MTSF	13	2084	-	829	-	2913	143	145	145	41	-	61	
QF 10-38	6"MTSF	13	2145	-	829	-	2974	143	145	145	42	-	61	
QF 10-39	6"MTSF	15	2205	-	874	-	3079	143	145	145	43	-	66	
QF 10-40	6"MTSF	15	2266	-	874	-	3140	143	145	145	44	-	66	
QF 10-41	6"MTSF	15	2326	-	874	-	3200	143	145	145	45	-	66	
QF 10-42	6"MTSF	15	2387	-	874	-	3261	143	145	145	47	-	66	
QF 10-43	6"MTSF	15	2447	-	874	-	3321	143	145	145	48	-	66	
QF 10-44	6"MTSF	18.5	2508	-	919	-	3427	143	145	145	49	-	70	
QF 10-45	6"MTSF	18.5	2568	-	919	-	3487	143	145	145	50	-	70	
QF 10-46	6"MTSF	18.5	2629	-	919	-	3548	143	145	145	52	-	70	
QF 10-47	6"MTSF	18.5	2689	-	919	-	3608	143	145	145	53	-	70	
QF 10-48	6"MTSF	18.5	2750	-	919	-	3669	143	145	145	54	-	70	
QF 10-49	6"MTSF	18.5	2810	-	919	-	3729	143	145	145	55	-	70	
QF 10-50	6"MTSF	18.5	2871	-	919	-	3790	143	145	145	57	-	70	
QF 10-51	6"MTSF	18.5	2931	-	919	-	3850	143	145	145	58	-	70	

*Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca

TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI





POTAPAJUĆE PUMPE QF 10

PERFORMANCE TABLE QF 10													
QF-10				DISCHARGE (Q)									
		m³/h		0	2	4	6	8	10	12	14	16	
1/min.		0		33.3	66.7	100	133.3	166.7	200	233.3	266.7	300	
MODEL	CONNEC-TION	MOTOR [kW]	RATING [HP]	TOTAL HEAD IN (m)									
QF-10-1	Rp 2 1/2"	0.55	0.75	10	10	10	10	9	8	8	6	5	4
QF-10-2		1.1	1.5	21	20	20	20	18	17	15	13	11	8
QF-10-3		1.5	2	31	29	29	29	27	25	23	19	16	12
QF-10-4		2.2	3	42	39	39	39	36	33	30	25	21	16
QF-10-5		2.2	3	52	49	49	49	46	42	38	32	27	20
QF-10-6		3	4	62	59	59	59	55	50	45	38	32	24
QF-10-7		3	4	73	68	68	68	64	59	53	44	37	28
QF-10-8		3.7	5	83	78	78	78	73	67	61	51	43	32
QF-10-9		4	5.5	94	88	88	88	82	75	68	57	48	36
QF-10-10		5.5	7.5	104	98	98	98	91	84	76	63	53	40
QF-10-11		5.5	7.5	114	107	107	107	100	92	83	70	59	44
QF-10-12		5.5	7.5	125	117	117	117	109	100	91	76	64	48
QF-10-13		5.5	7.5	135	127	127	127	118	109	98	82	69	52
QF-10-14		7.5	10	146	137	137	137	128	117	106	89	75	56
QF-10-15		7.5	10	156	147	147	147	137	125	114	95	80	60
QF-10-16		7.5	10	166	156	156	156	146	134	121	101	85	64
QF-10-17		7.5	10	177	166	166	166	155	142	129	108	91	68
QF-10-18		7.5	10	187	176	176	176	164	150	136	114	96	72
QF-10-19		9.3	12.5	198	186	186	186	173	159	144	120	101	76
QF-10-20		9.3	12.5	208	195	195	195	182	167	151	127	107	80
QF-10-21		9.3	12.5	218	205	205	205	191	176	159	133	112	84
QF-10-22		9.3	12.5	229	215	215	215	200	184	167	139	117	88
QF-10-23		11	15	239	225	225	225	210	192	174	146	123	92
QF-10-24		11	15	250	234	234	234	219	201	182	152	128	96
QF-10-25		11	15	260	244	244	244	228	209	189	159	134	100
QF-10-26		11	15	270	254	254	254	237	217	197	165	139	104
QF-10-27		13	17.5	281	264	264	264	246	226	204	171	144	108
QF-10-28		13	17.5	291	274	274	274	255	234	212	178	150	112
QF-10-29		13	17.5	302	283	283	283	264	242	220	184	155	116
QF-10-30		13	17.5	312	293	293	293	273	251	227	190	160	120
QF-10-31		13	17.5	322	303	303	303	282	259	235	197	166	124
QF-10-32		15	20	333	313	313	313	292	268	242	203	171	128
QF-10-33		15	20	343	322	322	322	301	276	250	209	176	132
QF-10-34		15	20	354	332	332	332	310	284	257	216	182	136
QF-10-35		15	20	364	342	342	342	319	293	265	222	187	140
QF-10-36		15	20	374	352	352	352	328	301	273	228	192	144
QF-10-37		18.5	25	385	361	361	361	337	309	280	235	198	148
QF-10-38		18.5	25	395	371	371	371	346	318	288	241	203	152
QF-10-39		18.5	25	406	381	381	381	355	326	295	247	208	156
QF-10-40		18.5	25	416	391	391	391	364	334	303	254	214	160
QF-10-41		18.5	25	426	401	401	401	374	343	310	260	219	164
QF-10-42		18.5	25	437	410	410	410	383	351	318	266	224	168
QF-10-43		18.5	25	447	420	420	420	392	359	326	273	230	172
QF-10-44		18.5	25	458	430	430	430	401	368	333	279	235	176

RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE QF 15

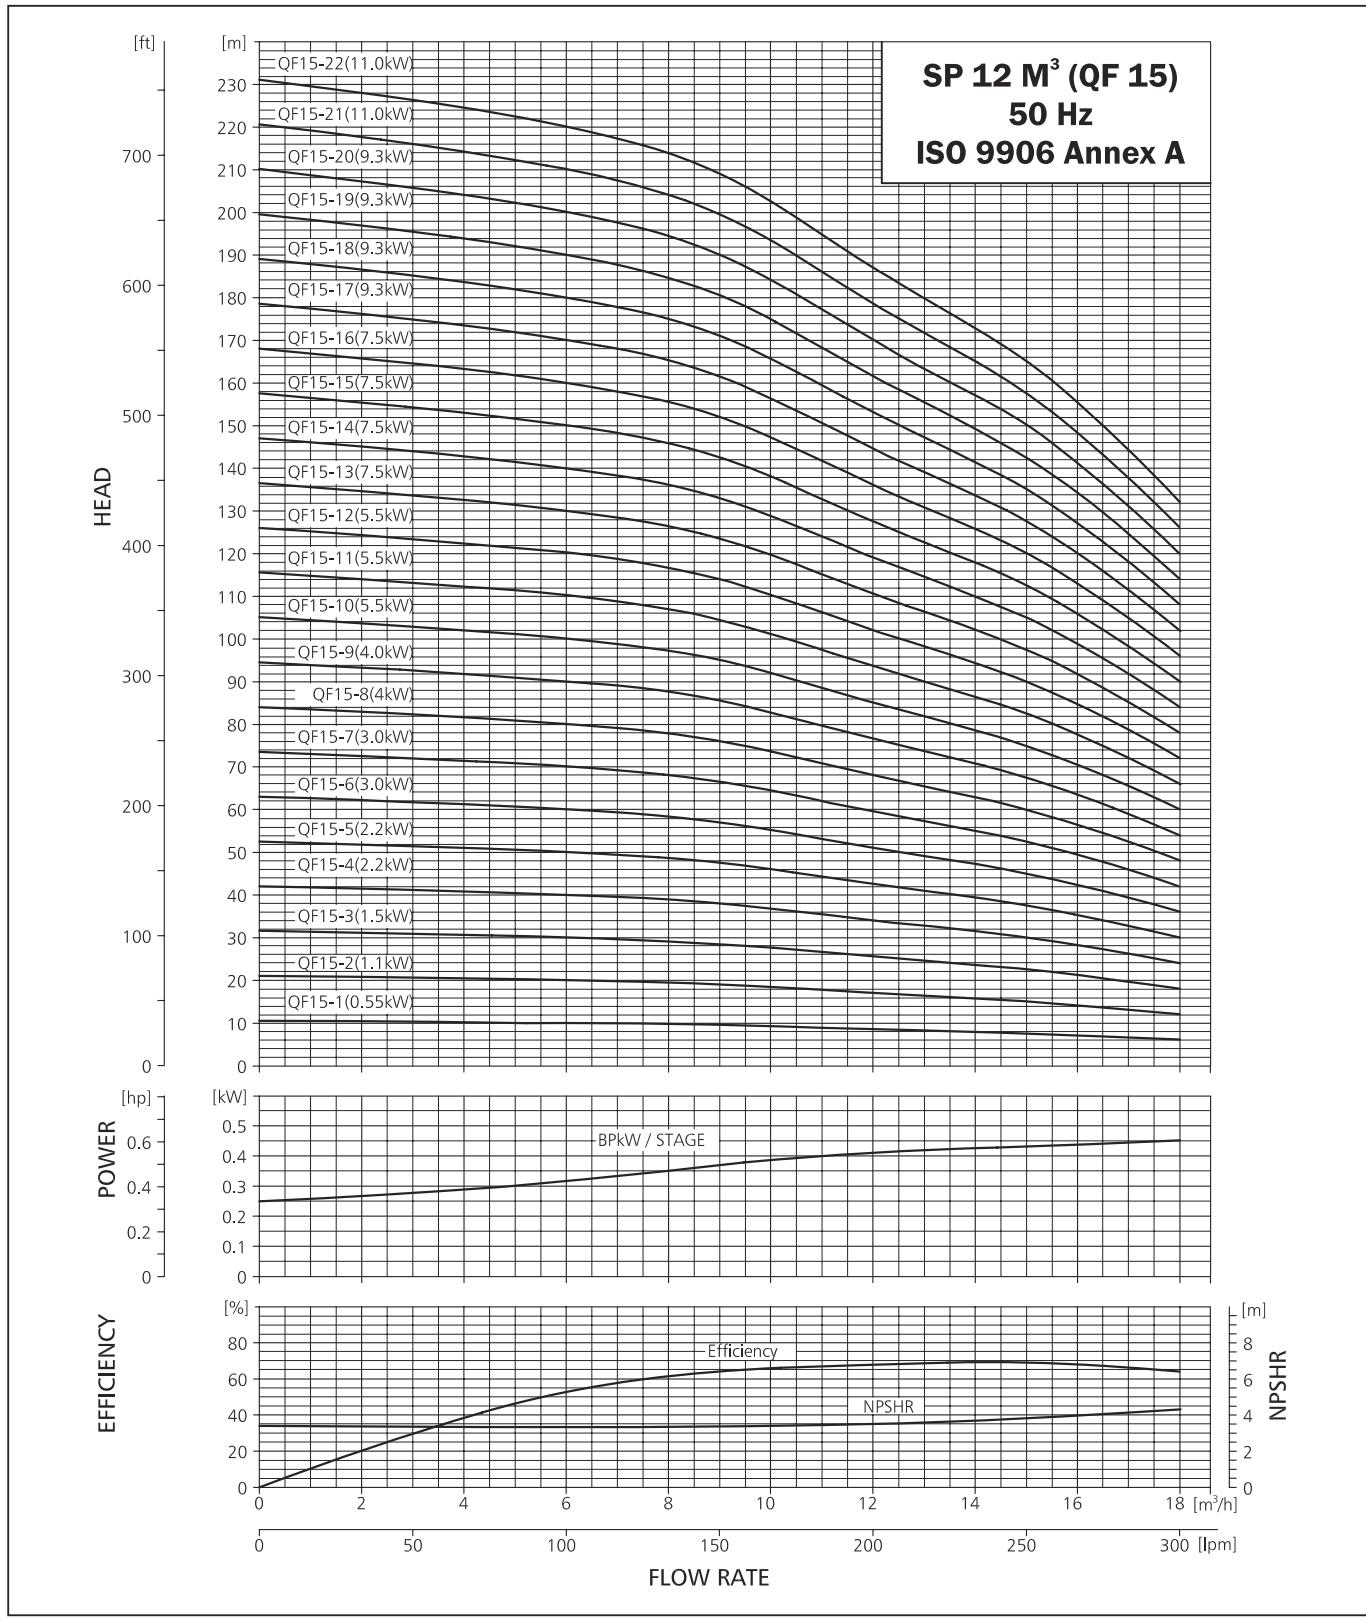


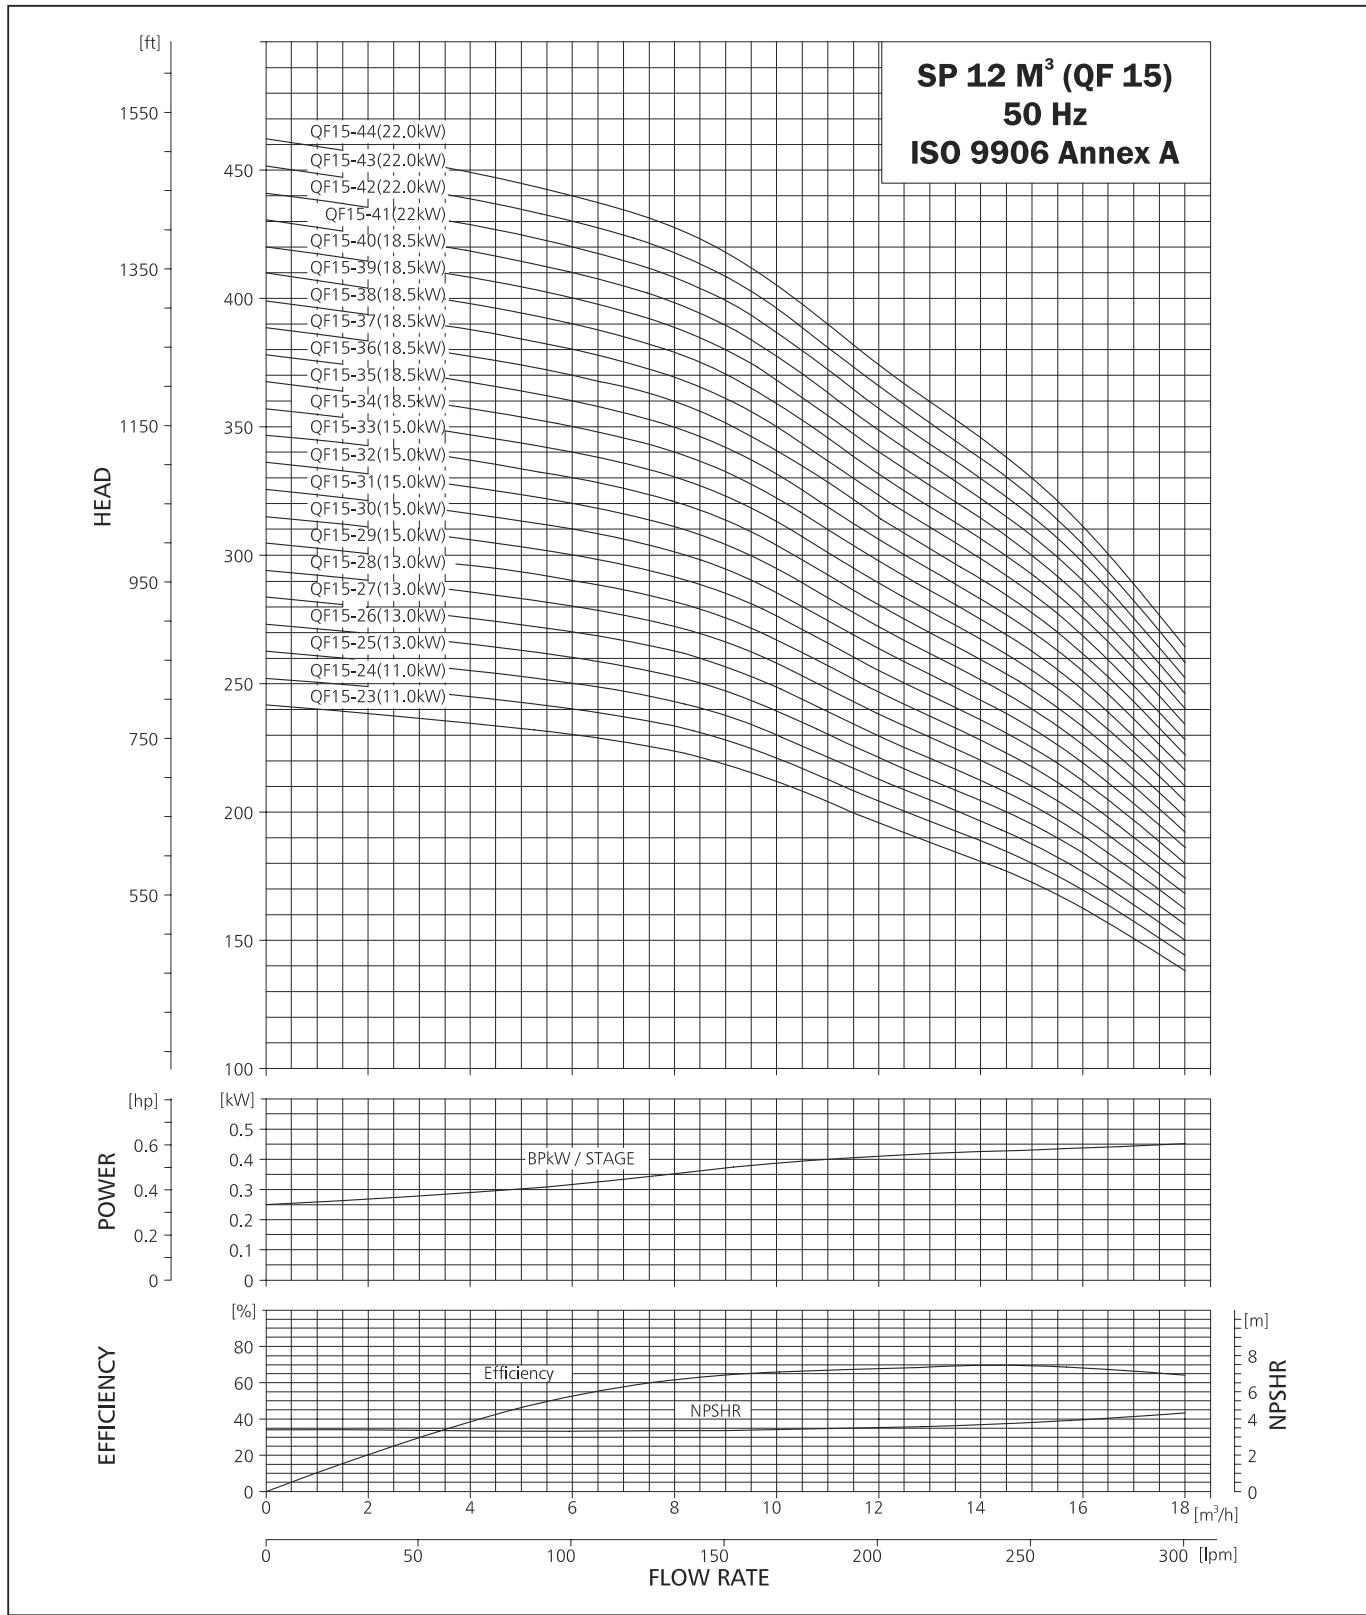POTAPAJUĆE PUMPE QF 15


TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 15

DIMENZIJE I TEŽINE

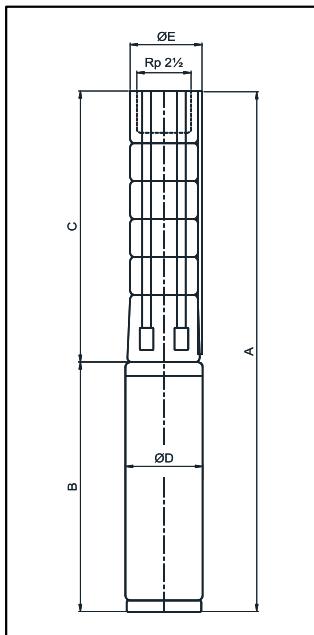

E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

PUMP TYPE	MOTOR		C	DIMENSIONS (MM)						NET WEIGHT (KG)				
	TYPE	POWER (kW)		B		A		D	E*	E**	PUMP	MOTOR		
				1x230V	3x220V 3x400V	1x230V	3x220V 3x400V					1x230V	3x220V 3x400V	
QF 15-1	4"PREMIUM 100	0.55	330	271	242	601	572	95	143	-	5	10	9	
QF 15-2	4"PREMIUM 100	1.1	390	340	292	730	682	95	143	-	6	13	11	
QF 15-3	4"PREMIUM 100	1.5	451	405	340	856	791	95	143	-	7	15	13	
QF 15-4	4"PREMIUM 100	2.2	511	482	405	993	916	95	143	-	9	17	15	
QF 15-5	4"PREMIUM 100	2.2	572	482	405	1054	977	95	143	-	10	17	15	
QF 15-6	4"PREMIUM 100	3	632	-	482	-	1114	95	143	-	11	-	17	
QF 15-7	4"PREMIUM 100	3	693	-	482	-	1175	95	143	-	12	-	17	
QF 15-8	4"PREMIUM 101	4	753	-	579	-	1332	95	143	-	14	-	23	
QF 15-9	4"PREMIUM 101	4	814	-	579	-	1393	95	143	-	15	-	23	
QF 15-10	4"PREMIUM 101	5.5	874	-	693	-	1567	95	143	-	16	-	29	
QF 15-11	4"PREMIUM 101	5.5	935	-	693	-	1628	95	143	-	17	-	29	
QF 15-12	4"PREMIUM 101	5.5	995	-	693	-	1688	95	143	-	18	-	29	
QF 15-13	4"PREMIUM 101	7.5	1056	-	770	-	1826	95	143	-	20	-	33	
QF 15-14	4"PREMIUM 101	7.5	1116	-	770	-	1886	95	143	-	21	-	33	
QF 15-15	4"PREMIUM 101	7.5	1177	-	770	-	1947	95	143	-	22	-	33	
QF 15-16	4"PREMIUM 101	7.5	1237	-	770	-	2007	95	143	-	23	-	33	
QF 15-17	6"MTSF	5.5	935	-	699	-	1634	145	143	-	17	-	48	
QF 15-18	6"MTSF	5.5	995	-	699	-	1694	145	143	-	18	-	48	
QF 15-19	6"MTSF	7.5	1056	-	719	-	1775	145	143	145	20	-	50	
QF 15-20	6"MTSF	7.5	1116	-	719	-	1835	145	143	145	21	-	50	
QF 15-21	6"MTSF	7.5	1177	-	719	-	1896	145	143	145	22	-	50	
QF 15-22	6"MTSF	7.5	1237	-	719	-	1956	145	143	145	23	-	50	
QF 15-23	6"MTSF	9.3	1298	-	749	-	2047	145	143	145	25	-	53	
QF 15-24	6"MTSF	9.3	1358	-	749	-	2107	145	143	145	26	-	53	
QF 15-25	6"MTSF	9.3	1419	-	749	-	2168	145	143	145	27	-	53	
QF 15-26	6"MTSF	9.3	1479	-	749	-	2228	145	143	145	28	-	53	
QF 15-27	6"MTSF	11	1540	-	779	-	2319	145	143	145	29	-	56	
QF 15-28	6"MTSF	11	1600	-	779	-	2379	145	143	145	31	-	56	
QF 15-29	6"MTSF	11	1661	-	779	-	2440	145	143	145	32	-	56	
QF 15-30	6"MTSF	11	1721	-	779	-	2500	145	143	145	33	-	56	
QF 15-31	6"MTSF	13	1782	-	829	-	2611	145	143	145	34	-	61	
QF 15-32	6"MTSF	13	1842	-	829	-	2671	145	143	145	36	-	61	
QF 15-33	6"MTSF	13	1903	-	829	-	2732	145	143	145	37	-	61	
QF 15-34	6"MTSF	13	1963	-	829	-	2792	145	143	145	38	-	61	
QF 15-35	6"MTSF	15	2024	-	874	-	2898	145	143	145	39	-	66	
QF 15-36	6"MTSF	15	2084	-	874	-	2958	145	143	145	41	-	66	
QF 15-37	6"MTSF	15	2145	-	874	-	3019	145	143	145	42	-	66	
QF 15-38	6"MTSF	15	2205	-	874	-	3079	145	143	145	43	-	66	
QF 15-39	6"MTSF	15	2266	-	874	-	3140	145	143	145	44	-	66	
QF 15-40	6"MTSF	18.5	2326	-	919	-	3245	145	143	145	45	-	70	
QF 15-41	6"MTSF	18.5	2387	-	919	-	3306	145	143	145	47	-	70	
QF 15-42	6"MTSF	18.5	2447	-	919	-	3366	145	143	145	48	-	70	
QF 15-43	6"MTSF	18.5	2508	-	919	-	3427	145	143	145	49	-	70	
QF 15-44	6"MTSF	18.5	2568	-	919	-	3487	145	143	145	50	-	70	
QF 15-45	6"MTSF	18.5	2629	-	919	-	3548	145	143	145	52	-	70	
QF 15-46	6"MTSF	18.5	2689	-	919	-	3608	145	143	145	53	-	70	
QF 15-47	6"MTSF	22	2750	-	1009	-	3759	145	143	145	54	-	79	
QF 15-48	6"MTSF	22	2810	-	1009	-	3819	145	143	145	55	-	79	
QF 15-49	6"MTSF	22	2871	-	1009	-	3880	145	143	145	57	-	79	
QF 15-50	6"MTSF	22	2931	-	1009	-	3940	145	143	145	58	-	79	

* Maksimalni prečnik pumpe sa jednim motorskim kablom.

** Maksimalni prečnik pumpe sa dva motorska kabela.


Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca.


POTAPAJUĆE PUMPE QF 15

PERFORMANCE TABLE QF 15													
QF-15				DISCHARGE (Q)									
		m ³ /h		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
MODEL	CONNEC-TION	MOTOR RATING [kW]	[HP]	TOTAL HEAD IN (m)									
QF15-1	Rp2 1/2"	0.55	0.75	11	10	10	10	10	9	9	8	7	6
QF15-2		1.1	1.5	21	20	20	20	19	18	17	15	13	12
QF15-3		1.5	2	32	31	30	30	29	27	26	23	20	18
QF15-4		2.2	3	42	41	40	40	38	36	34	30	26	24
QF15-5		2.2	3	53	51	50	50	48	45	43	38	33	30
QF15-6		3	4	63	61	60	60	57	54	51	45	39	36
QF15-7		3	4	74	71	70	70	67	63	60	53	46	42
QF15-8		4	5.5	84	82	80	80	76	72	68	60	52	48
QF15-9		4	5.5	95	92	90	90	86	81	77	68	59	54
QF15-10		5.5	7.5	105	102	100	100	95	90	85	75	66	60
QF15-11		5.5	7.5	116	112	110	110	105	99	94	83	72	66
QF15-12		5.5	7.5	126	122	120	120	114	108	102	90	79	72
QF15-13		7.5	10	137	133	130	130	124	117	111	98	85	78
QF15-14		7.5	10	147	143	140	140	133	126	119	105	92	84
QF15-15		7.5	10	158	153	150	150	143	135	128	113	98	90
QF15-16		7.5	10	168	163	160	160	152	144	136	120	105	96
QF15-17		9.3	12.5	179	173	170	170	162	153	145	128	111	102
QF15-18		9.3	12.5	189	184	180	180	171	162	153	135	118	108
QF15-19		9.3	12.5	200	194	190	190	181	171	162	143	124	114
QF15-20		9.3	12.5	210	204	200	200	190	180	170	150	131	120
QF15-21		11	15	221	214	210	210	200	189	179	158	138	126
QF15-22		11	15	231	224	220	220	209	198	187	165	144	132
QF15-23		11	15	242	235	230	230	219	207	196	173	151	138
QF15-24		11	15	252	245	240	240	228	216	204	180	157	144
QF15-25		13	17.5	263	255	250	250	238	225	213	188	164	150
QF15-26		13	17.5	273	265	260	260	247	234	221	195	170	156
QF15-27		13	17.5	284	275	270	270	257	243	230	203	177	162
QF15-28		13	17.5	294	286	280	280	266	252	238	210	183	168
QF15-29		15	20	305	296	290	290	276	261	247	218	190	174
QF15-30		15	20	315	306	300	300	285	270	255	225	197	180
QF15-31		15	20	326	316	310	310	295	279	264	233	203	186
QF15-32		15	20	336	326	320	320	304	288	272	240	210	192
QF15-33		15	20	347	337	330	330	314	297	281	248	216	198
QF15-34		18.5	25	357	347	340	340	323	306	289	255	223	204
QF15-35		18.5	25	368	357	350	350	333	315	298	263	229	210
QF15-36		18.5	25	378	367	360	360	342	324	306	270	236	216
QF15-37		18.5	25	389	377	370	370	352	333	315	278	242	222
QF15-38		18.5	25	399	388	380	380	361	342	323	285	249	228
QF15-39		18.5	25	410	398	390	390	371	351	332	293	255	234
QF15-40		18.5	25	420	408	400	400	380	360	340	300	262	240
QF15-41		22	30	431	418	410	410	390	369	349	308	269	246
QF15-42		22	30	441	428	420	420	399	378	357	315	275	252
QF15-43		22	30	452	439	430	430	409	387	366	323	282	258
QF15-44		22	30	462	449	440	440	418	396	374	330	288	264

RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE QF 30

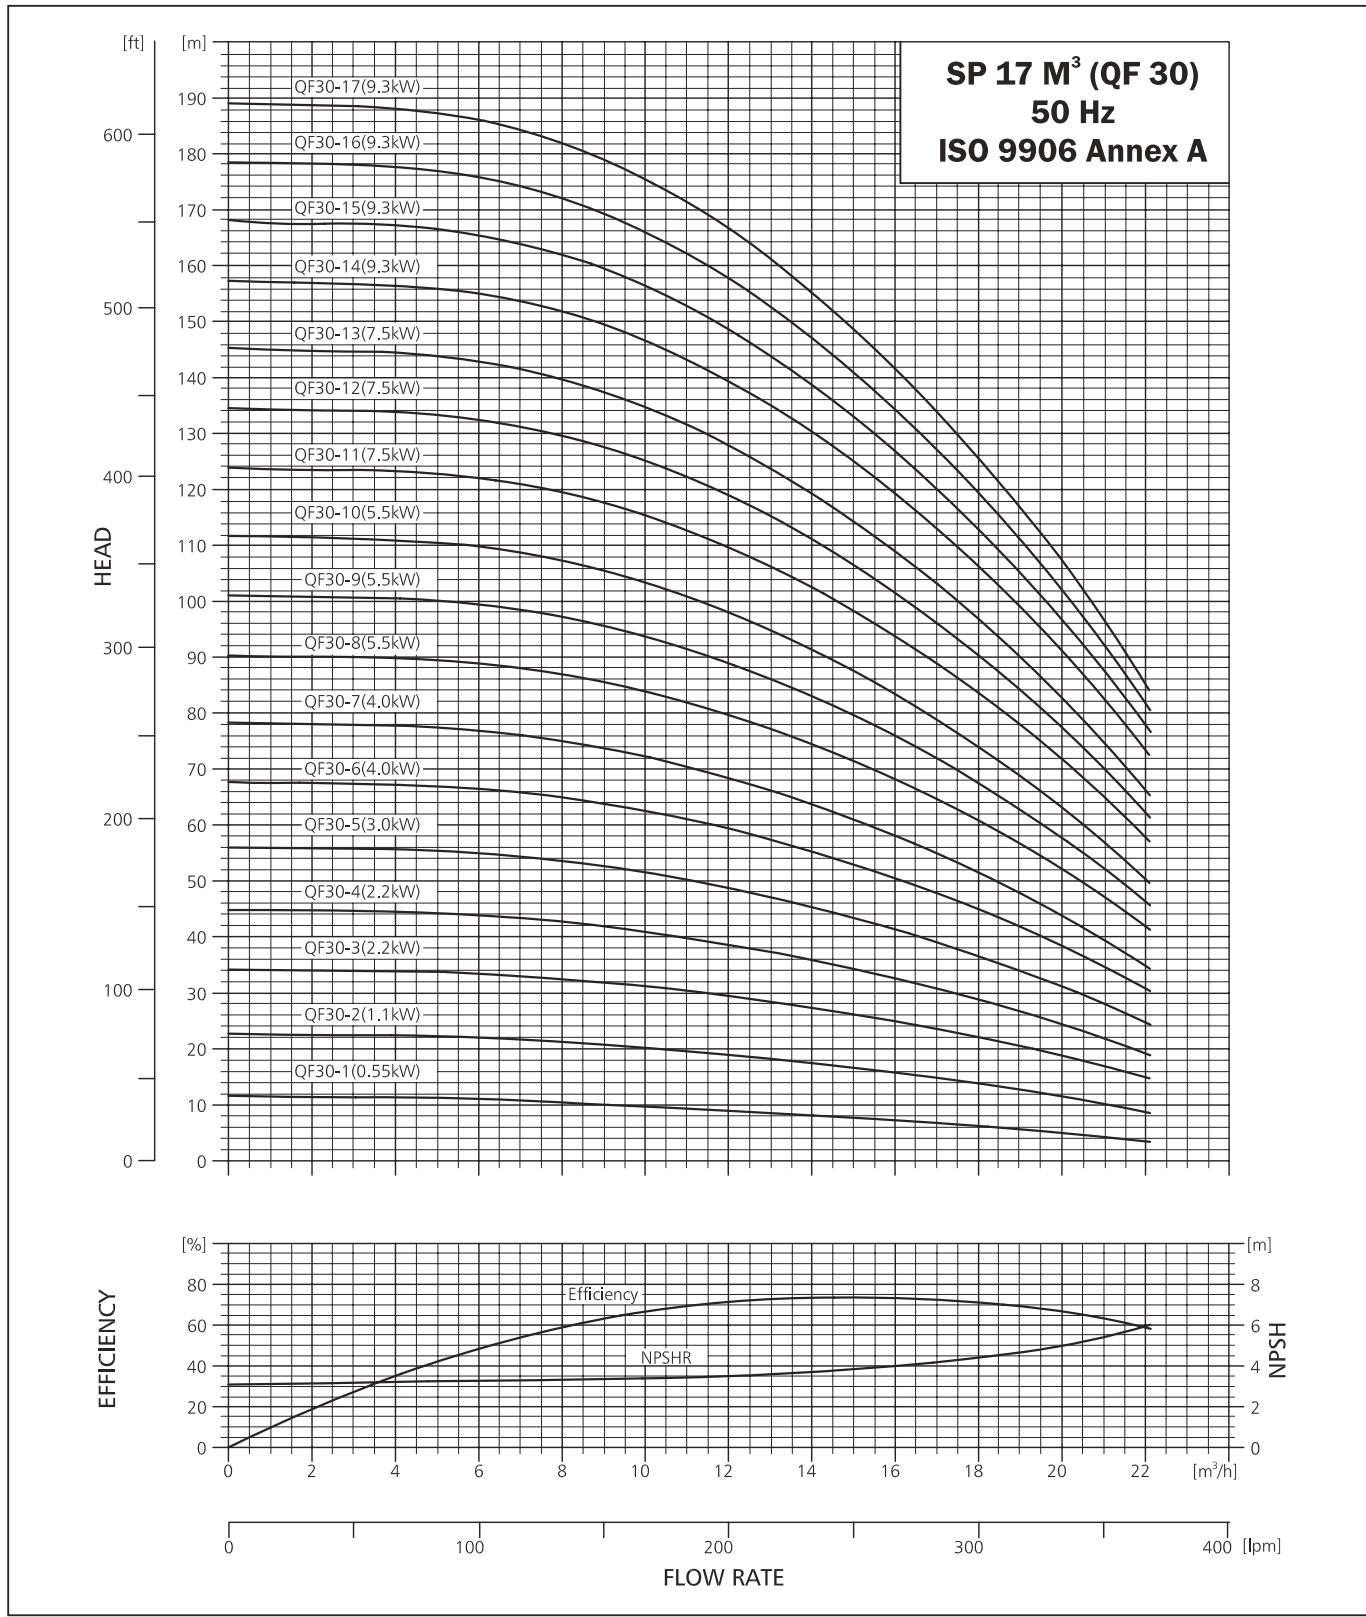


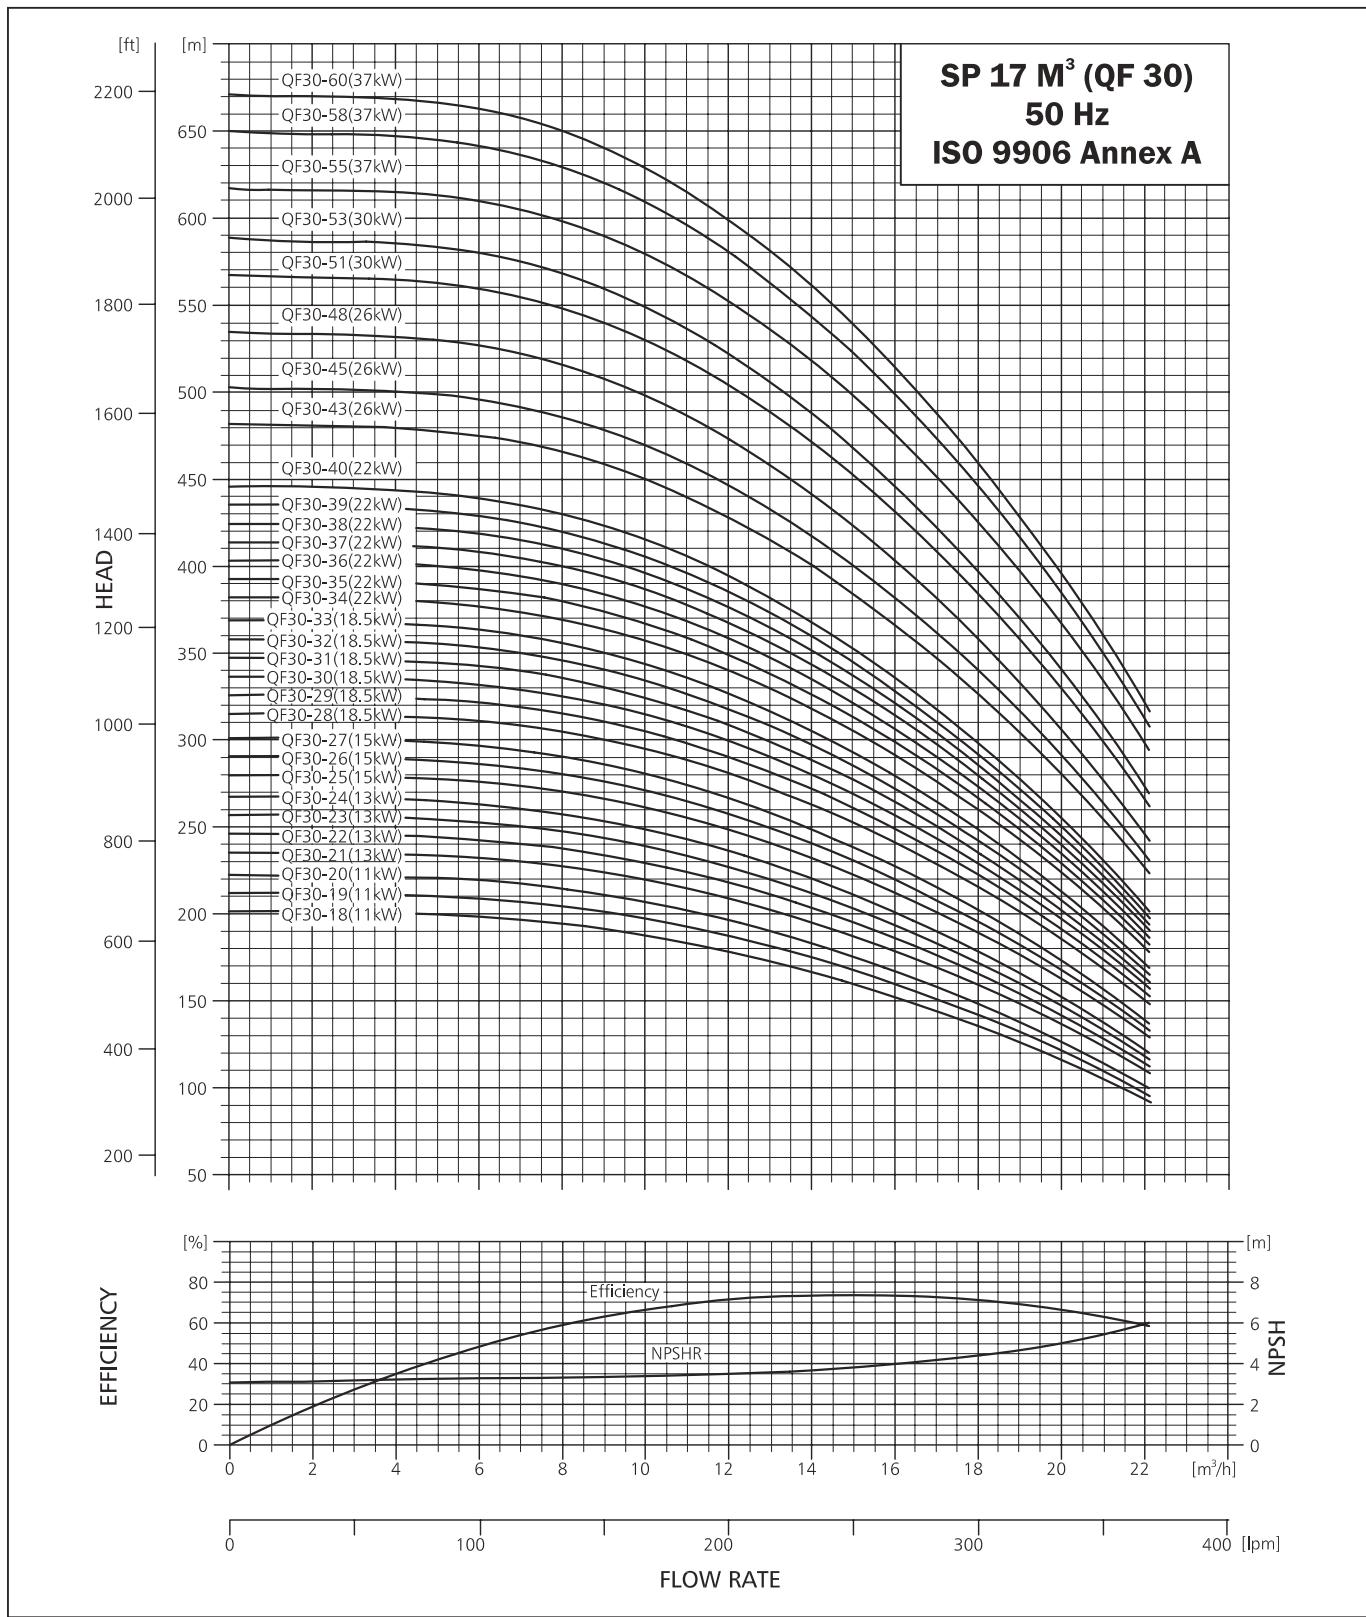POTAPAJUĆE PUMPE QF 30


TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 30

DIMENZIJE I TEŽINE

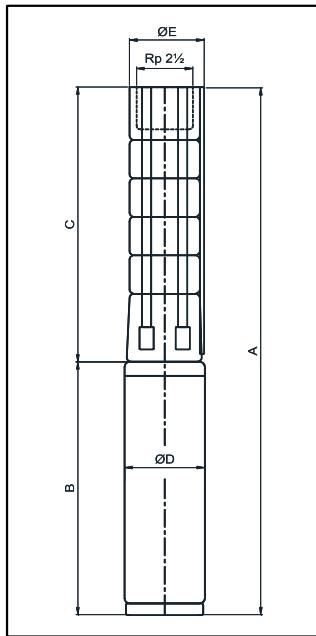

E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

PUMP TYPE	MOTOR		C	DIMENSIONS (MM)						NET WEIGHT (KG)				
	TYPE	POWER (kW)		B		A		D	E*	E**	PUMP	MOTOR		
				1x230V	3x220V 3x400V	1x230V	3x220V 3x400V					1x230V	3x220V 3x400V	
QF30-1	4"PREMIUM 100	0.55	330	271	242	670	572	95	143	-	7	10	9	
QF30-2	4"PREMIUM 100	1.1	390	340	292	802	682	95	143	-	9	13	11	
QF30-3	4"PREMIUM 100	2.2	451	482	405	1024	856	95	143	-	10	17	15	
QF30-4	4"PREMIUM 100	2.2	511	482	405	1084	916	95	143	-	11	17	15	
QF30-5	4"PREMIUM 100	3	572	-	482	-	1054	95	143	-	12	-	17	
QF30-6	4"PREMIUM 101	4	632	-	579	-	1211	95	143	-	14	-	23	
QF30-7	4"PREMIUM 101	4	693	-	579	-	1272	95	143	-	15	-	23	
QF30-8	4"PREMIUM 101	5.5	753	-	693	-	1446	95	143	-	16	-	29	
QF30-9	4"PREMIUM 101	5.5	814	-	693	-	1507	95	143	-	17	-	29	
QF30-10	4"PREMIUM 101	5.5	874	-	693	-	1567	95	143	-	18	-	29	
QF30-11	4"PREMIUM 101	7.5	935	-	770	-	1705	95	143	-	20	-	33	
QF30-12	4"PREMIUM 101	7.5	995	-	770	-	1765	95	143	-	21	-	33	
QF30-13	4"PREMIUM 101	7.5	1056	-	770	-	1826	95	143	-	22	-	33	
QF30-8	6"MTSF	5.5	753	-	699	-	1452	145	143	145	16	-	48	
QF30-9	6"MTSF	5.5	814	-	699	-	1513	145	143	145	17	-	48	
QF30-10	6"MTSF	5.5	874	-	699	-	1573	145	143	145	18	-	48	
QF30-11	6"MTSF	7.5	935	-	719	-	1654	145	143	145	20	-	50	
QF30-12	6"MTSF	7.5	995	-	719	-	1714	145	143	145	21	-	50	
QF30-13	6"MTSF	7.5	1056	-	719	-	1775	145	143	145	22	-	50	
QF30-14	6"MTSF	9.3	1116	-	749	-	1865	145	143	145	23	-	53	
QF30-15	6"MTSF	9.3	1177	-	749	-	1926	145	143	145	25	-	53	
QF30-16	6"MTSF	9.3	1237	-	749	-	1986	145	143	145	26	-	53	
QF30-17	6"MTSF	9.3	1298	-	749	-	2047	145	143	145	27	-	53	
QF30-18	6"MTSF	11	1358	-	779	-	2137	145	143	145	28	-	56	
QF30-19	6"MTSF	11	1419	-	779	-	2198	145	143	145	30	-	56	
QF30-20	6"MTSF	11	1479	-	779	-	2258	145	143	145	31	-	56	
QF30-21	6"MTSF	13	1540	-	829	-	2369	145	143	145	32	-	61	
QF30-22	6"MTSF	13	1600	-	829	-	2429	145	143	145	33	-	61	
QF30-23	6"MTSF	13	1661	-	829	-	2490	145	143	145	34	-	61	
QF30-24	6"MTSF	13	1721	-	829	-	2550	145	143	145	36	-	61	
QF30-25	6"MTSF	15	1782	-	874	-	2656	145	143	145	37	-	66	
QF30-26	6"MTSF	15	1842	-	874	-	2716	145	143	145	38	-	66	
QF30-27	6"MTSF	15	1903	-	874	-	2777	145	143	145	39	-	66	
QF30-28	6"MTSF	18.5	1963	-	919	-	2882	145	143	145	41	-	70	
QF30-29	6"MTSF	18.5	2024	-	919	-	2943	145	143	145	42	-	70	
QF30-30	6"MTSF	18.5	2084	-	919	-	3003	145	143	145	43	-	70	
QF30-31	6"MTSF	18.5	2145	-	919	-	3064	145	143	145	44	-	70	
QF30-32	6"MTSF	18.5	2205	-	919	-	3124	145	143	145	46	-	70	
QF30-33	6"MTSF	18.5	2266	-	919	-	3185	145	143	145	47	-	70	
QF30-34	6"MTSF	22	2326	-	1009	-	3335	145	143	145	48	-	79	
QF30-35	6"MTSF	22	2387	-	1009	-	3396	145	143	145	49	-	79	
QF30-36	6"MTSF	22	2447	-	1009	-	3456	145	143	145	50	-	79	
QF30-37	6"MTSF	22	2508	-	1009	-	3517	145	143	145	52	-	79	
QF30-38	6"MTSF	22	2568	-	1009	-	3577	145	143	145	53	-	79	
QF30-39	6"MTSF	22	2629	-	1009	-	3638	145	143	145	54	-	79	
QF30-40	6"MTSF	22	2689	-	1009	-	3698	145	143	145	55	-	79	
QF30-43	6"MTSF	26	2871	-	1114	-	3985	145	143	145	59	-	90	
QF30-45	6"MTSF	26	2992	-	1114	-	4106	145	143	145	62	-	90	
QF30-48	6"MTSF	26	3173	-	1114	-	4287	145	143	145	65	-	90	
QF30-51	6"MTSF	30	3355	-	1214	-	4569	145	143	145	69	-	100	
QF30-53	6"MTSF	30	3476	-	1214	-	4690	145	143	145	71	-	100	
QF30-55	6"MTSF	37	3597	-	1294	-	4891	145	143	145	74	-	106	
QF30-51	8"MTSF	30	1140	-	4495	-	4569	194	194	194	69	-	130	
QF30-53	8"MTSF	30	1140	-	4616	-	4690	194	194	194	71	-	130	
QF30-55	8"MTSF	37	1140	-	4737	-	4891	194	194	194	74	-	145	
QF30-58	8"MTSF	37	1140	-	4918	-	5072	194	194	194	78	-	145	
QF30-60	8"MTSF	37	1140	-	5039	-	5193	194	194	194	80	-	145	

* Maksimalni prečnik pumpe sa jednim motorskim kablom.

** Maksimalni prečnik pumpe sa dva motorska kabla.

Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca.

TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI





POTAPAJUĆE PUMPE QF 30

PERFORMANCE TABLE QF 30														
QF-30		DISCHARGE (Q)												
		m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
MODEL		I/min.	0	33.3	66.7	100	133.3	166.7	200	233.3	266.7	300	333.3	366.7
		[kW]	[HP]	TOTAL HEAD IN (m)										
QF 30 - 1	0.55	0.75	12	11	11	11	10	10	9	8	7	6	5	4
QF 30 - 2	1.1	1.5	23	23	22	22	21	20	19	17	16	14	12	9
QF 30 - 3	2.2	3	34	34	34	33	33	31	29	27	25	22	19	15
QF 30 - 4	2.2	3	45	45	44	44	43	41	39	36	33	29	24	19
QF 30 - 5	3	4	56	56	56	55	54	51	49	45	41	37	31	25
QF 30 - 6	4	5.5	68	67	67	66	65	63	59	55	50	45	38	31
QF 30 - 7	4	5.5	78	78	78	77	75	72	68	64	58	52	44	35
QF 30 - 8	5.5	7.5	90	90	90	89	87	84	80	74	68	61	52	42
QF 30 - 9	5.5	7.5	101	101	100	99	97	94	89	83	76	67	58	46
QF 30 - 10	5.5	7.5	112	111	111	110	107	103	98	91	83	74	63	50
QF 30 - 11	7.5	10	124	124	123	122	119	115	110	102	94	84	72	58
QF 30 - 12	7.5	10	135	134	134	132	130	125	119	111	101	90	77	62
QF 30 - 13	7.5	10	145	145	144	143	140	135	128	119	109	97	83	66
QF 30 - 14	9.3	12.5	157	157	156	155	152	147	139	130	119	106	91	74
QF 30 - 15	9.3	12.5	168	168	167	165	162	156	149	139	127	113	97	78
QF 30 - 16	9.3	12.5	179	178	178	176	172	166	158	147	134	119	102	82
QF 30 - 17	9.3	12.5	189	189	188	186	182	175	166	155	141	126	107	86
QF 30 - 18	11	15	202	201	200	199	194	188	178	167	152	136	116	94
QF 30 - 19	11	15	212	212	211	209	204	197	187	175	160	142	121	97
QF 30 - 20	11	15	223	222	221	219	214	207	196	183	167	148	126	101
QF 30 - 21	13	17.5	235	235	234	232	227	220	209	195	179	159	137	110
QF 30 - 22	13	17.5	246	246	245	243	237	229	218	204	186	166	142	114
QF 30 - 23	13	17.5	257	256	255	253	248	239	227	212	193	172	147	118
QF 30 - 24	13	17.5	267	267	266	263	258	248	236	220	201	178	152	122
QF 30 - 25	15	20	280	279	279	276	270	261	248	232	212	189	162	131
QF 30 - 26	15	20	291	290	289	286	280	271	257	240	220	196	168	135
QF 30 - 27	15	20	301	300	300	297	290	280	266	249	227	202	173	139
QF 30 - 28	18.5	25	315	314	314	311	305	295	281	263	241	215	186	151
QF 30 - 29	18.5	25	326	325	324	321	315	305	290	272	249	222	191	155
QF 30 - 30	18.5	25	336	336	335	332	325	315	299	280	257	229	197	159
QF 30 - 31	18.5	25	347	346	346	342	336	324	309	289	264	236	202	163
QF 30 - 32	18.5	25	358	357	356	353	346	334	318	297	272	242	208	168
QF 30 - 33	18.5	25	368	368	367	363	356	344	327	305	279	249	213	172
QF 30 - 34	22	30	382	381	380	377	369	357	340	318	291	260	223	181
QF 30 - 35	22	30	392	392	391	387	380	367	349	326	299	266	229	185
QF 30 - 36	22	30	403	402	401	398	390	377	358	335	306	273	234	189
QF 30 - 37	22	30	414	413	412	408	400	386	367	343	314	279	240	193
QF 30 - 38	22	30	425	424	423	418	410	396	376	351	321	286	245	197
QF 30 - 39	22	30	435	434	433	429	420	405	385	360	328	292	250	201
QF 30 - 40	22	30	446	445	444	439	430	415	394	368	336	298	255	205
QF 30 - 43	26	35	481	481	479	475	466	450	428	400	366	326	280	227
QF 30 - 45	26	35	503	502	501	496	486	469	446	417	381	339	291	235
QF 30 - 48	26	35	535	534	532	527	516	498	473	441	403	358	306	246

RADNE KRIVE


POTAPAJUĆE PUMPE QF 30

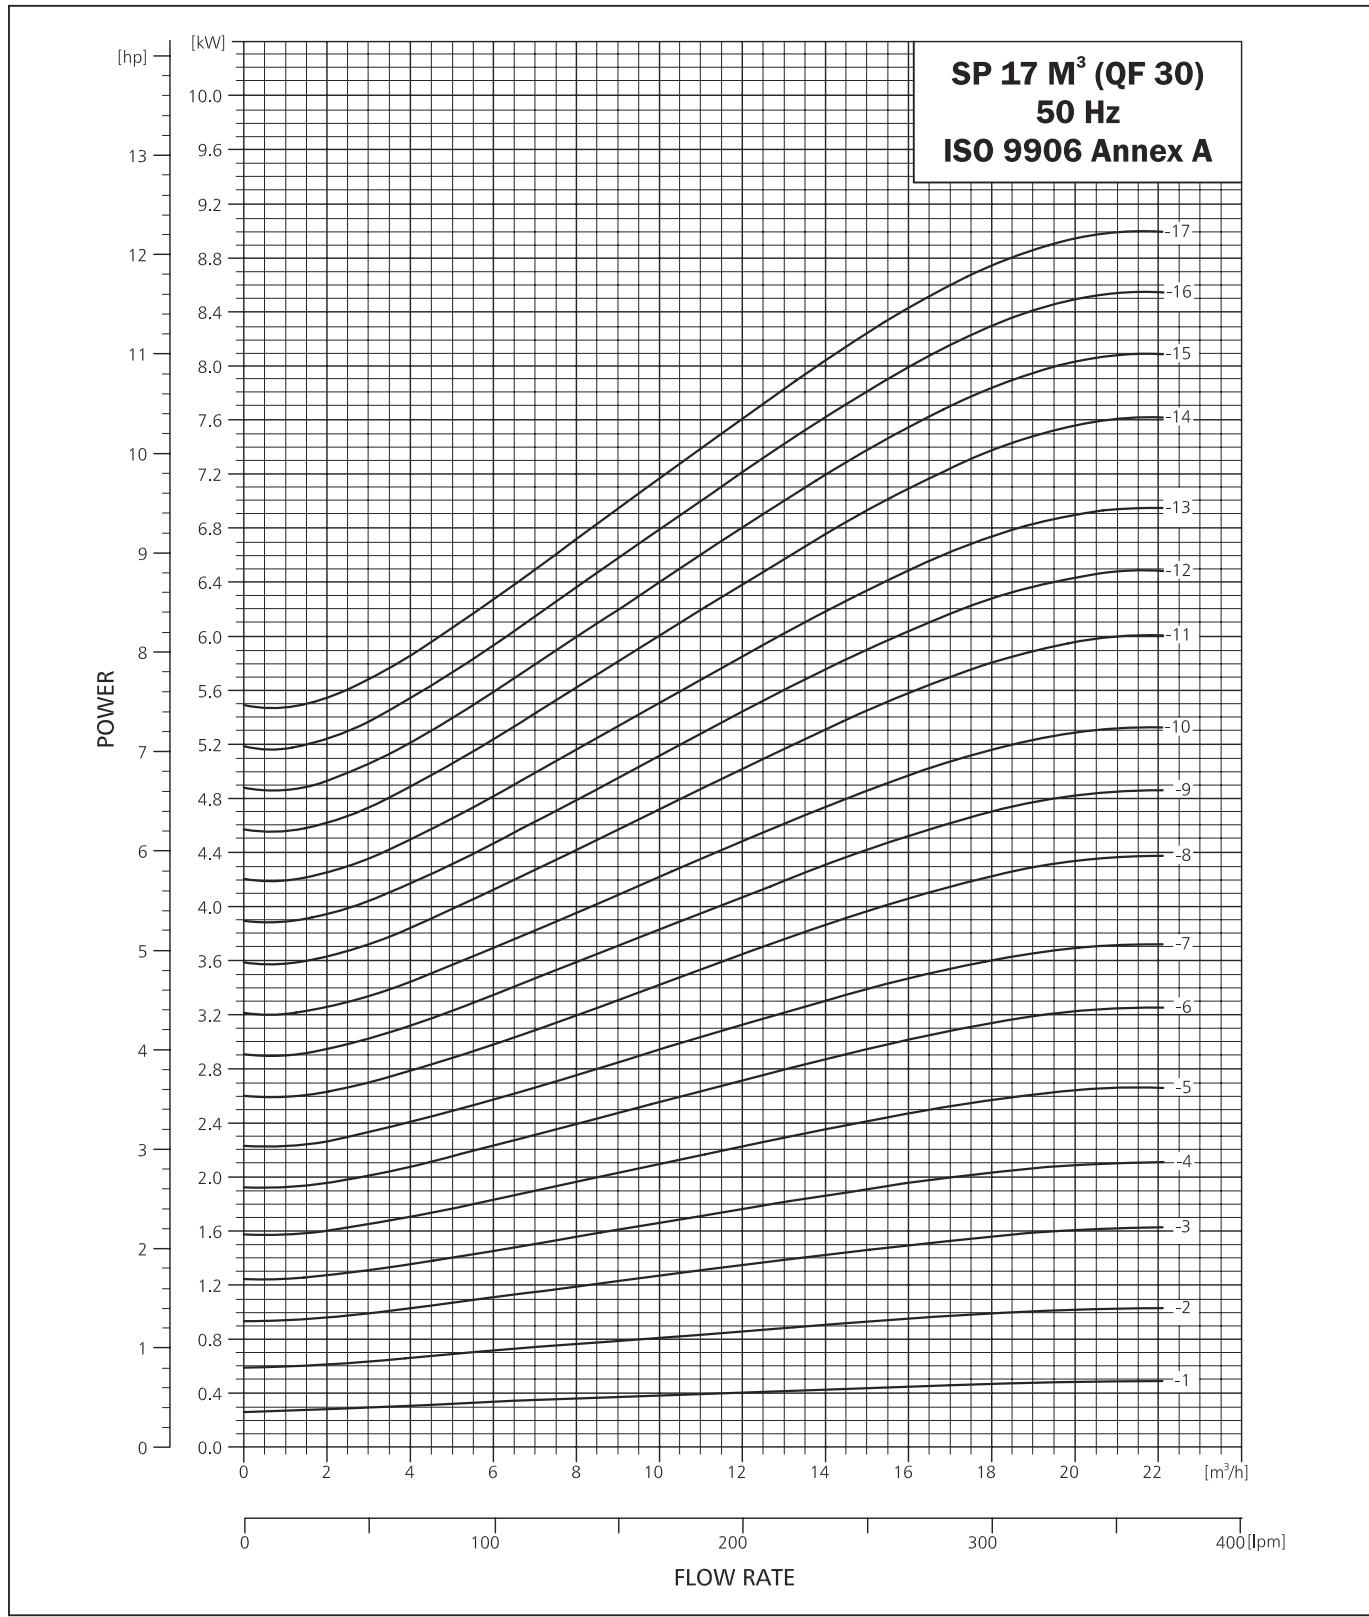


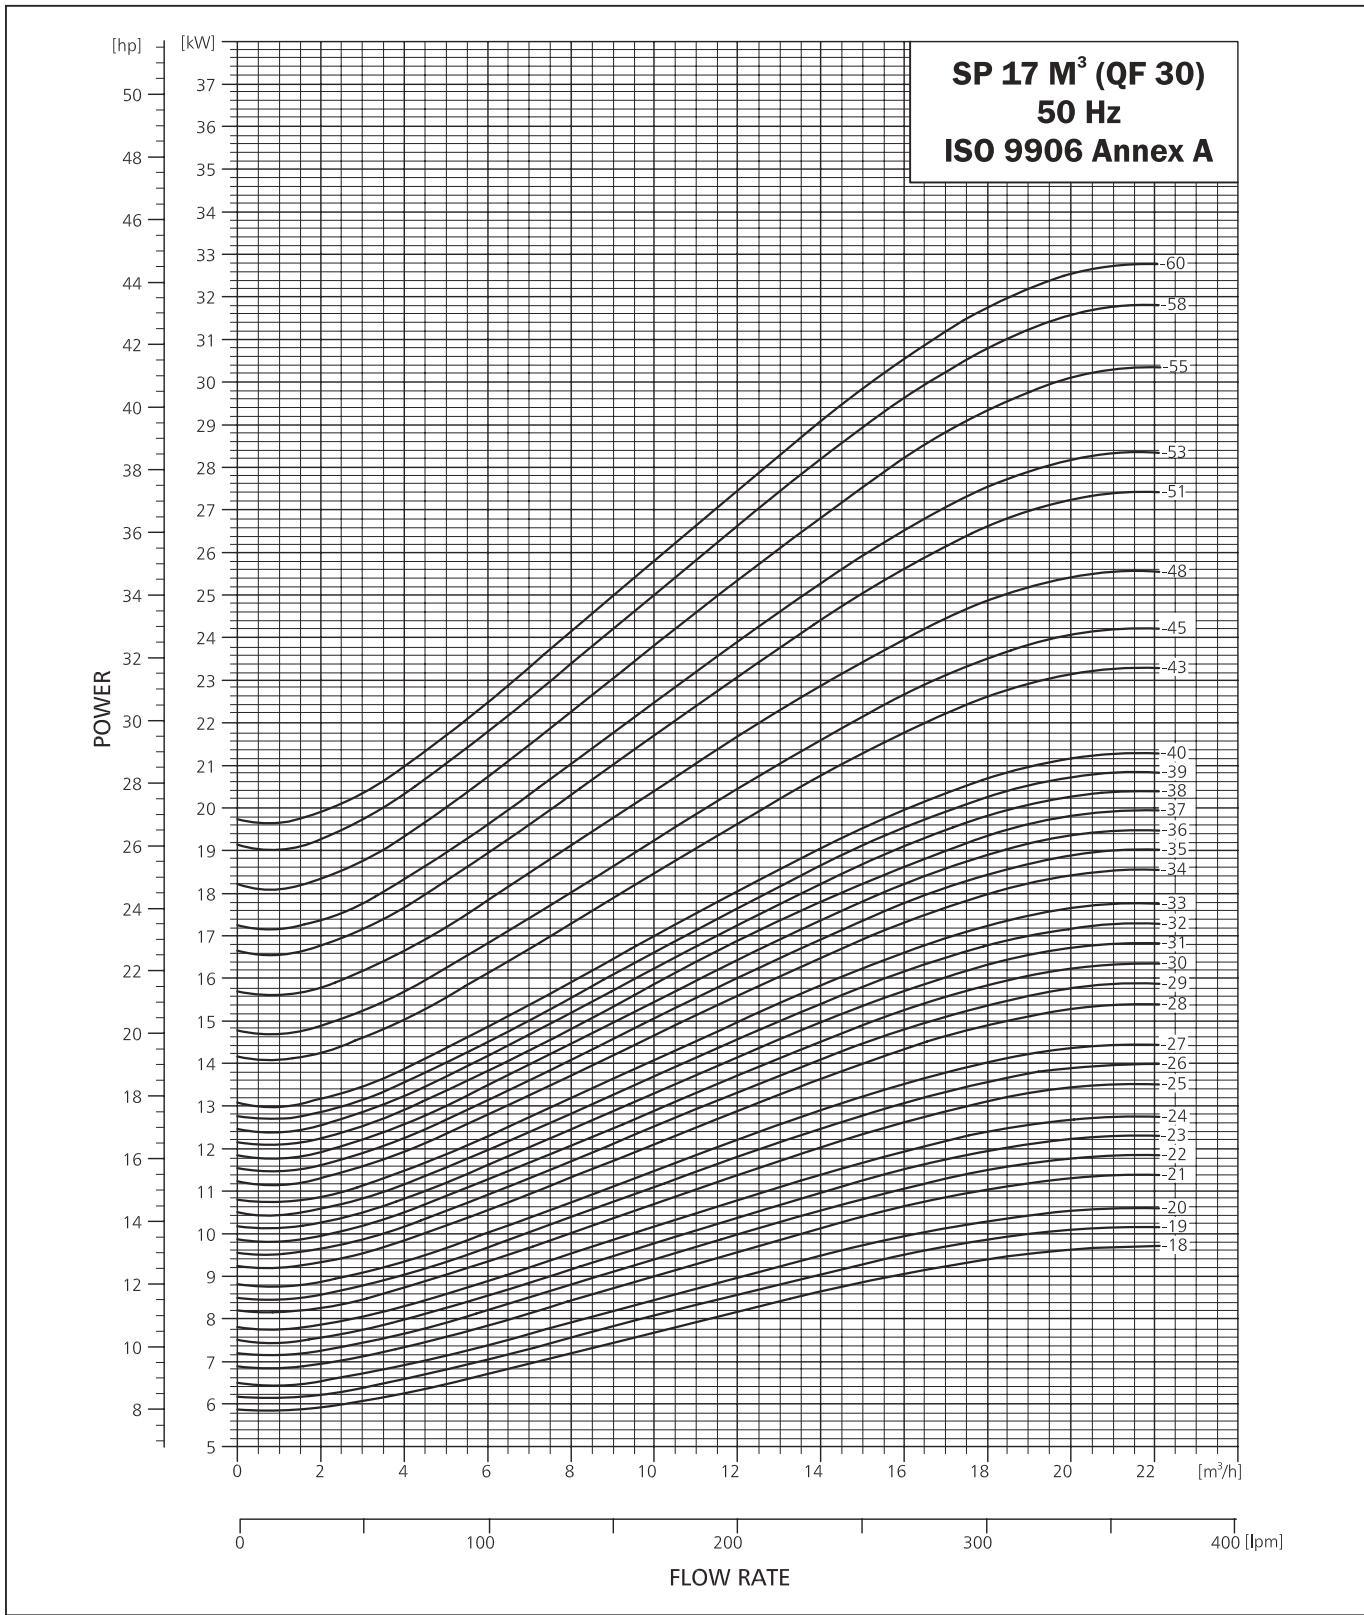POTAPAJUĆE PUMPE QF 30

RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE QF 50

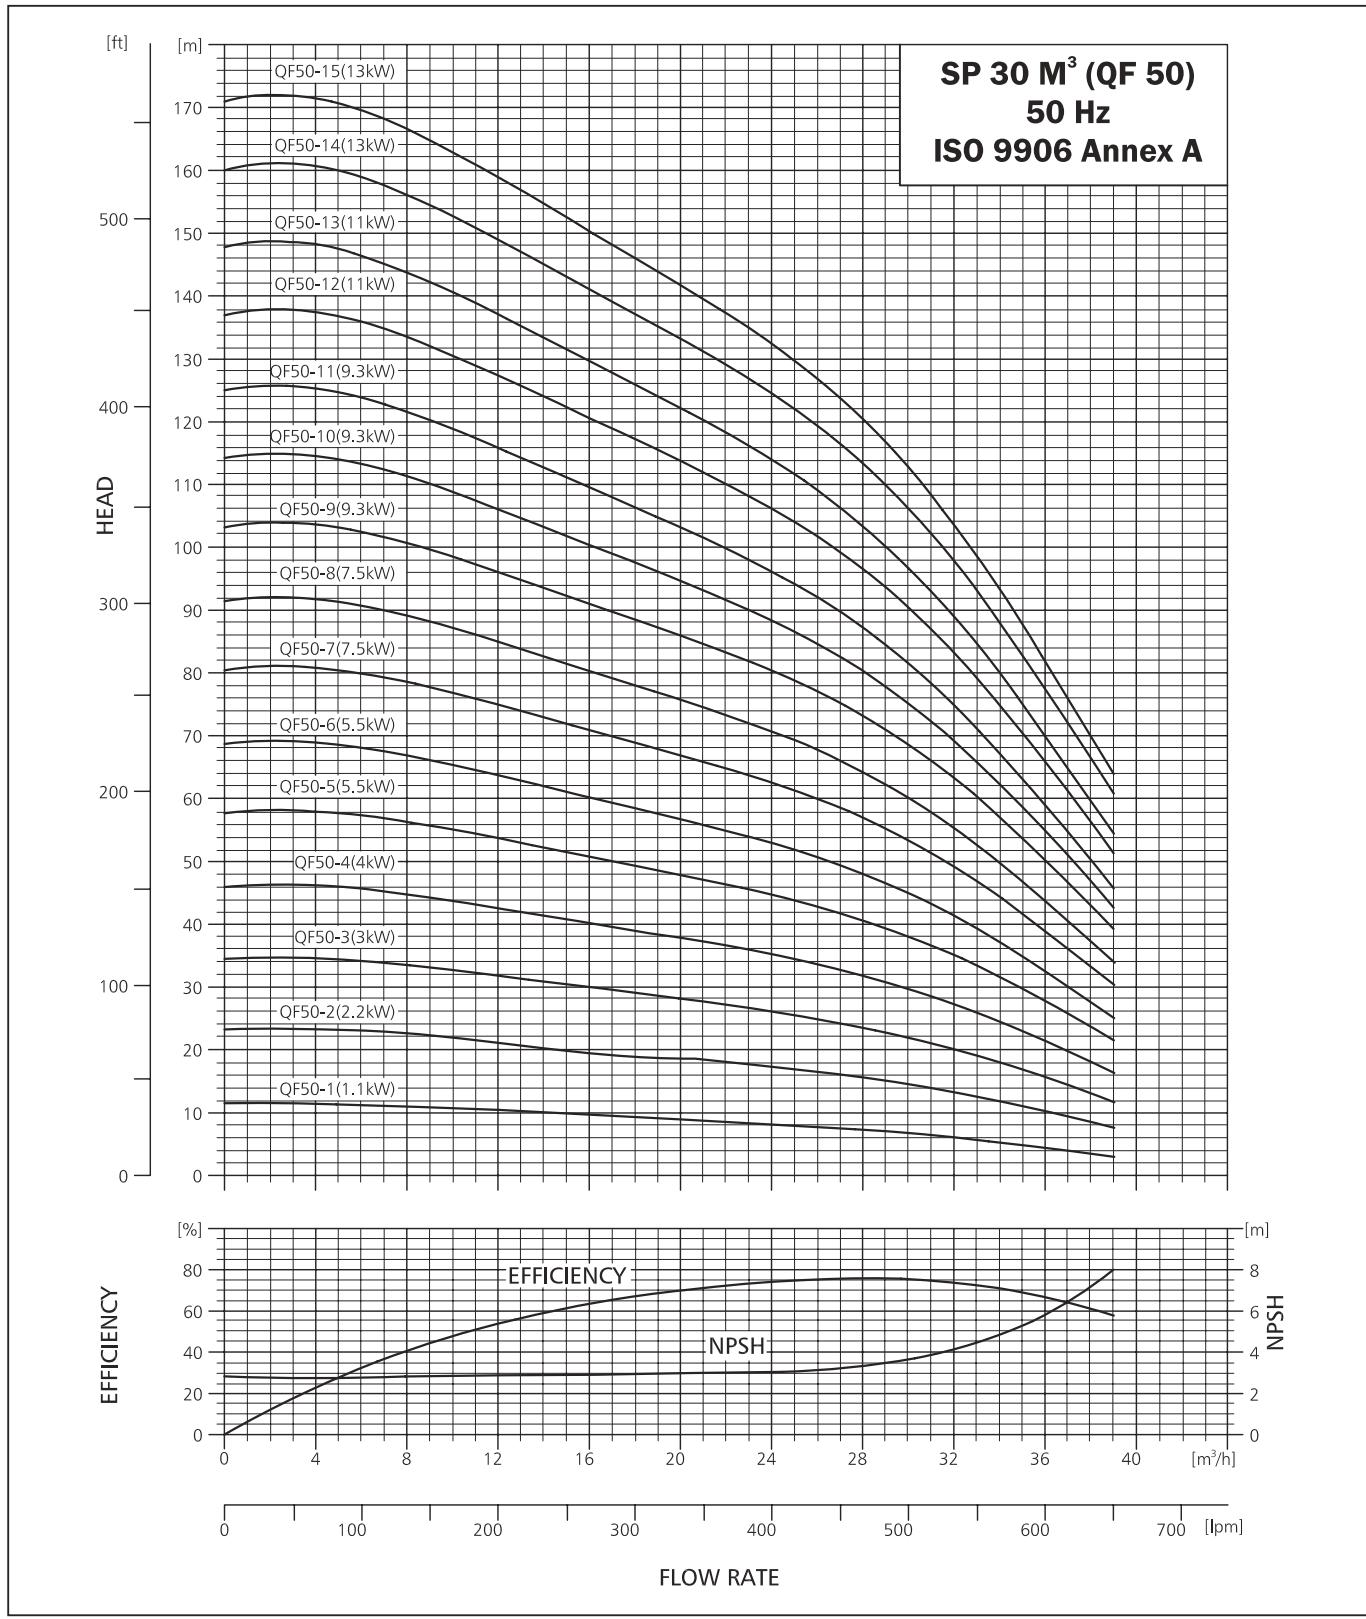


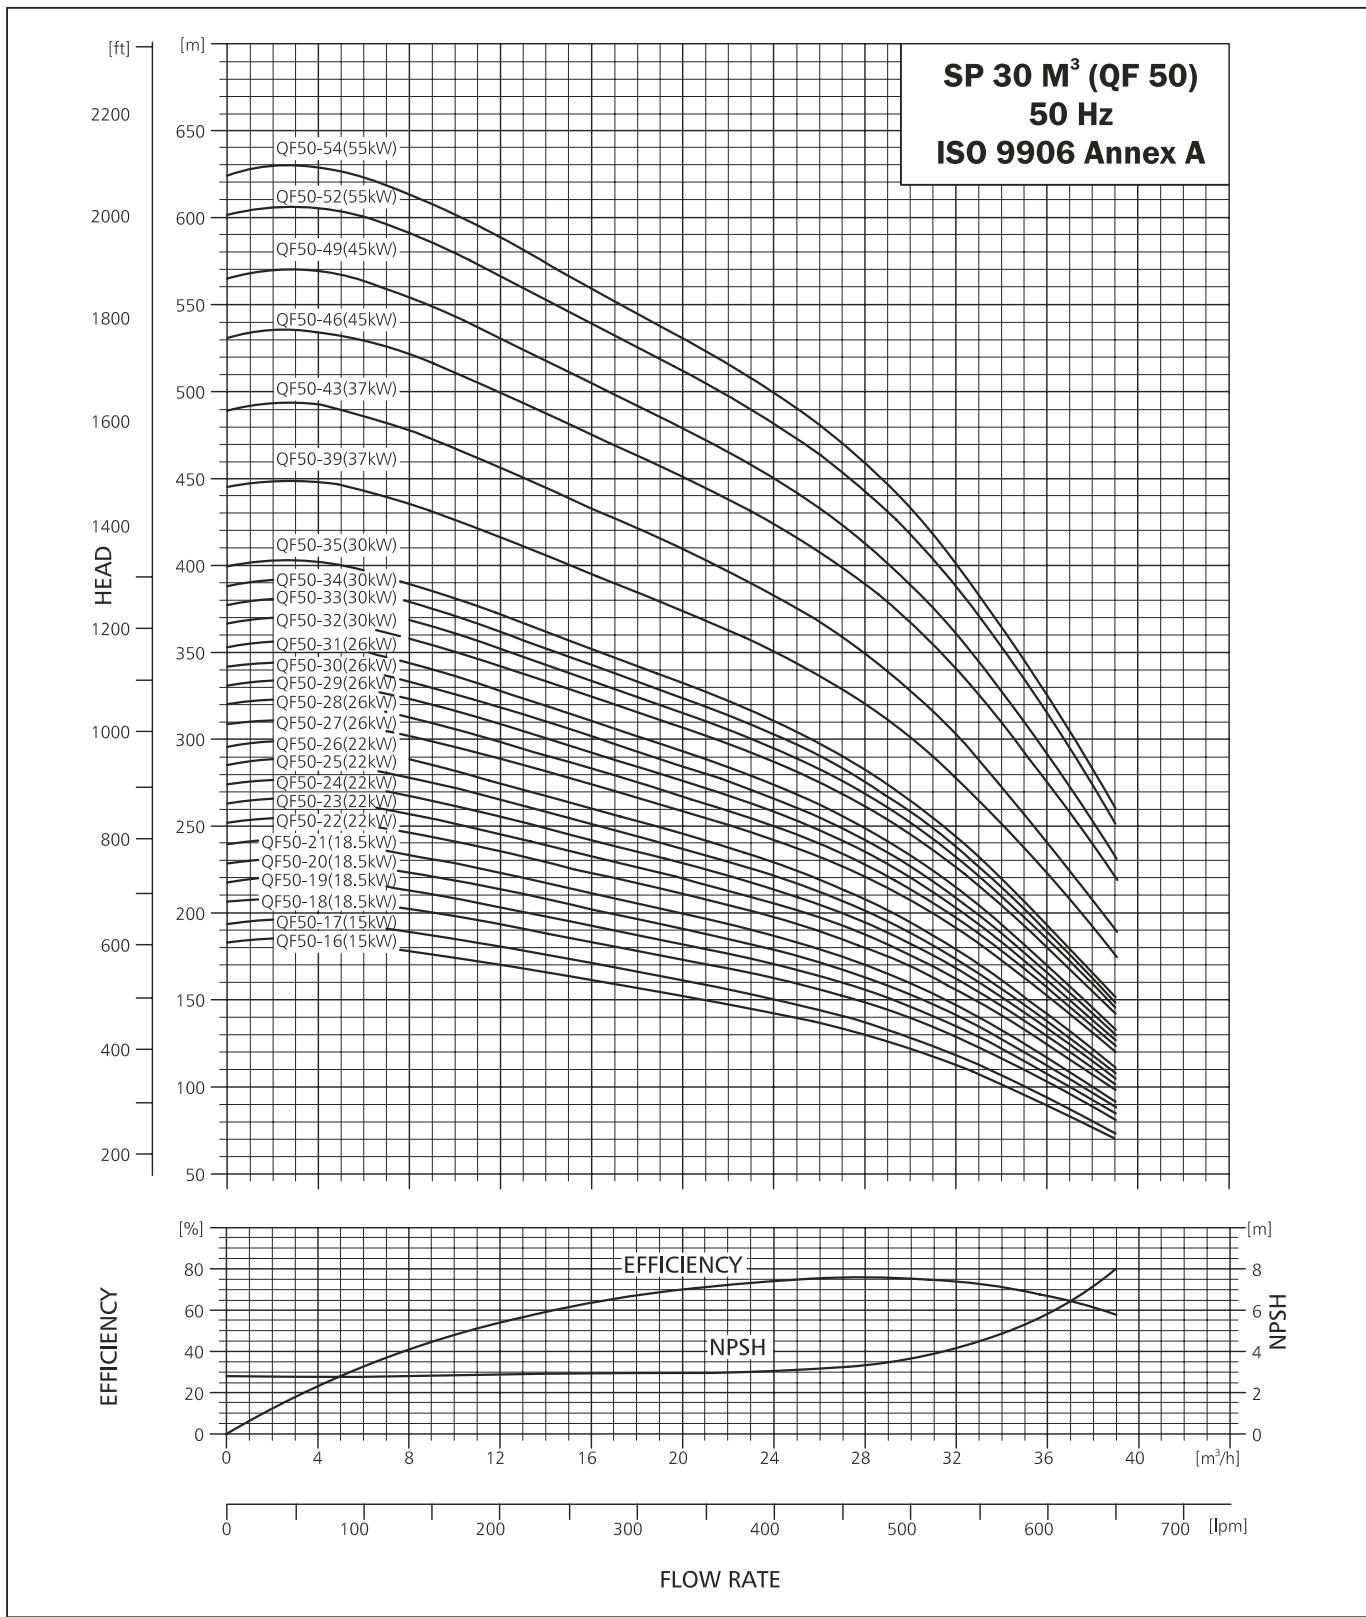POTAPAJUĆE PUMPE QF 50


TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 50

DIMENZIJE I TEŽINE

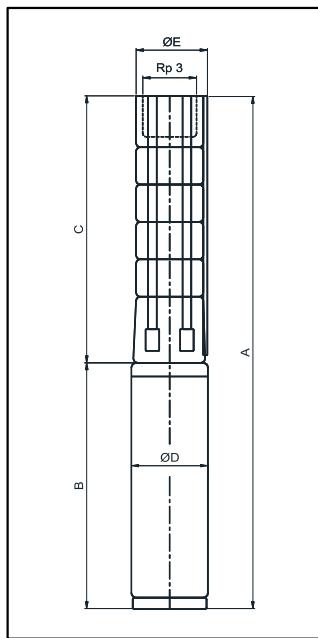

E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

PUMP TYPE	MOTOR		C	DIMENSIONS (MM)						NET WEIGHT (KG)				
	TYPE	POWER (kW)		B		A		D	E*	E**	PUMP	MOTOR		
				1x230V 3x400V	3x220V 3x400V	1x230V 3x400V	3x220V 3x400V					1x230V	3x220V 3x400V	
QF50-1	4"PREMIUM 100	1.1	366	340	292	706	658	95	143	-	8	13	11	
QF50-2	4"PREMIUM 100	2.2	462	482	340	944	802	95	143	-	10	17	15	
QF50-3	4"PREMIUM 100	3	558	-	482	-	1040	95	143	-	12	-	17	
QF50-4	4"PREMIUM 101	4	654	-	579	-	1233	95	143	-	14	-	23	
QF50-5	4"PREMIUM 101	5.5	750	-	693	-	1443	95	143	-	16	-	29	
QF50-6	4"PREMIUM 101	5.5	846	-	693	-	1539	95	143	-	18	-	29	
QF50-7	4"PREMIUM 101	7.5	942	-	770	-	1712	95	143	-	20	-	33	
QF50-8	4"PREMIUM 101	7.5	1038	-	770	-	1808	95	143	-	22	-	33	
QF50-9	6"MTSF	5.5	750	-	699	-	1449	145	143	145	16	-	48	
QF50-10	6"MTSF	5.5	846	-	699	-	1545	145	143	145	18	-	48	
QF50-11	6"MTSF	7.5	942	-	719	-	1661	145	143	145	20	-	50	
QF50-12	6"MTSF	7.5	1038	-	719	-	1757	145	143	145	22	-	50	
QF50-13	6"MTSF	9.3	1134	-	749	-	1883	145	143	145	24	-	53	
QF50-14	6"MTSF	9.3	1230	-	749	-	1979	145	143	145	25	-	53	
QF50-15	6"MTSF	9.3	1326	-	749	-	2075	145	143	145	27	-	53	
QF50-16	6"MTSF	11	1422	-	779	-	2201	145	143	145	29	-	56	
QF50-17	6"MTSF	11	1518	-	779	-	2297	145	143	145	31	-	56	
QF50-18	6"MTSF	13	1614	-	829	-	2443	145	143	145	33	-	61	
QF50-19	6"MTSF	13	1710	-	829	-	2539	145	143	145	35	-	61	
QF50-20	6"MTSF	15	1806	-	874	-	2680	145	143	145	37	-	66	
QF50-21	6"MTSF	15	1902	-	874	-	2776	145	143	145	39	-	66	
QF50-22	6"MTSF	18.5	1998	-	919	-	2917	145	143	145	41	-	70	
QF50-23	6"MTSF	18.5	2094	-	919	-	3013	145	143	145	42	-	70	
QF50-24	6"MTSF	18.5	2190	-	919	-	3109	145	143	145	44	-	70	
QF50-25	6"MTSF	18.5	2286	-	919	-	3205	145	143	145	46	-	70	
QF50-26	6"MTSF	22	2382	-	1009	-	3391	145	143	145	48	-	79	
QF50-27	6"MTSF	22	2478	-	1009	-	3487	145	143	145	50	-	79	
QF50-28	6"MTSF	22	2574	-	1009	-	3583	145	143	145	52	-	79	
QF50-29	6"MTSF	22	2670	-	1009	-	3679	145	143	145	54	-	79	
QF50-30	6"MTSF	22	2766	-	1009	-	3775	145	143	145	56	-	79	
QF50-31	6"MTSF	26	2862	-	1114	-	3976	145	143	145	58	-	90	
QF50-32	6"MTSF	26	2958	-	1114	-	4072	145	143	145	59	-	90	
QF50-33	6"MTSF	26	3054	-	1114	-	4168	145	143	145	61	-	90	
QF50-34	6"MTSF	26	3150	-	1114	-	4264	145	143	145	63	-	90	
QF50-35	6"MTSF	26	3246	-	1114	-	4360	145	143	145	65	-	90	
QF50-36	6"MTSF	30	3342	-	1214	-	4556	145	143	145	67	-	100	
QF50-37	6"MTSF	30	3438	-	1214	-	4652	145	143	145	69	-	100	
QF50-38	6"MTSF	30	3534	-	1214	-	4748	145	143	145	71	-	100	
QF50-39	6"MTSF	30	3630	-	1214	-	4844	145	143	145	73	-	100	
QF50-40	8"MTSF	30	3342	-	1140	-	4482	194	194	194	67	-	172	
QF50-41	8"MTSF	30	3438	-	1140	-	4578	194	194	194	69	-	172	
QF50-42	8"MTSF	30	3534	-	1140	-	4674	194	194	194	71	-	172	
QF50-43	8"MTSF	30	3630	-	1140	-	4770	194	194	194	73	-	172	
QF50-44	8"MTSF	37	4014	-	1140	-	5154	194	194	194	80	-	172	
QF50-45	8"MTSF	37	4398	-	1140	-	5538	194	194	194	88	-	172	
QF50-46	8"MTSF	45	4686	-	1230	-	5916	194	194	194	93	-	188	
QF50-47	8"MTSF	45	4974	-	1230	-	6204	194	194	194	99	-	188	
QF50-48	8"MTSF	55	5262	-	1340	-	6602	194	194	194	105	-	211	
QF50-49	8"MTSF	55	5454	-	1340	-	6794	194	194	194	109	-	211	

* Maksimalni prečnik pumpe sa jednim motorskim kablom.

** Maksimalni prečnik pumpe sa dva motorska kabela.

Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca.

TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI


POTAPAJUĆE PUMPE QF 50

PERFORMANCE TABLE OF 50


QF-50		m^3/h	DISCHARGE (Q)									
			0	4	8	12	16	20	24	28	32	39
		I/min.	0	66.7	133.3	200	266.7	333.3	400	466.7	533.3	650
MODEL	MOTOR RATING		TOTAL HEAD IN (m)									
	[kW]	[HP]										
QF 50 - 1	1.1	1.5	11	11	11	10	10	9	8	7	6	3
QF 50 - 2	2.2	3	23	23	23	21	20	19	17	16	13	8
QF 50 - 3	3	4	35	35	33	32	30	28	26	24	20	12
QF 50 - 4	4	5.5	46	46	45	43	40	38	35	32	27	16
QF 50 - 5	5.5	7.5	58	58	56	54	51	48	45	41	35	22
QF 50 - 6	5.5	7.5	69	69	67	64	60	57	53	48	41	25
QF 50 - 7	7.5	10	80	81	79	75	71	67	63	57	49	31
QF 50 - 8	7.5	10	91	92	89	85	80	76	71	64	55	34
QF 50 - 9	9.3	12.5	103	104	101	96	91	86	80	73	63	39
QF 50 - 10	9.3	12.5	114	115	111	106	100	95	88	80	69	43
QF 50 - 11	9.3	12.5	125	125	122	116	110	103	96	87	75	46
QF 50 - 12	11	15	137	137	134	127	121	114	106	97	83	51
QF 50 - 13	11	15	148	148	144	137	130	122	114	103	89	55
QF 50 - 14	13	17.5	160	161	156	149	141	133	125	113	98	61
QF 50 - 15	13	17.5	171	171	167	159	150	142	132	120	104	64
QF 50 - 16	15	20	183	184	179	171	162	153	143	130	112	70
QF 50 - 17	15	20	194	195	189	180	171	161	151	137	118	74
QF 50 - 18	18.5	25	207	208	202	193	183	173	163	148	129	82
QF 50 - 19	18.5	25	218	219	213	203	193	182	171	156	135	85
QF 50 - 20	18.5	25	229	230	223	213	202	191	179	163	141	89
QF 50 - 21	18.5	25	240	241	234	223	212	200	187	170	147	92
QF 50 - 22	22	30	252	253	246	235	223	211	198	180	156	99
QF 50 - 23	22	30	263	264	257	245	233	220	206	188	162	102
QF 50 - 24	22	30	274	275	268	255	242	228	214	195	168	105
QF 50 - 25	22	30	285	286	278	265	251	237	221	201	174	108
QF 50 - 26	22	30	296	297	288	275	260	245	229	208	179	111
QF 50 - 27	26	35	309	310	302	288	274	259	242	221	191	121
QF 50 - 28	26	35	320	321	313	298	283	267	250	228	197	124
QF 50 - 29	26	35	331	332	323	308	292	276	258	235	203	127
QF 50 - 30	26	35	342	343	333	318	301	284	266	242	209	130
QF 50 - 31	26	35	353	354	344	328	310	293	274	249	215	133
QF 50 - 32	30	40	367	368	358	342	324	306	287	262	227	143
QF 50 - 33	30	40	378	379	369	352	334	315	295	269	232	146
QF 50 - 34	30	40	389	390	379	362	343	324	303	276	238	149
QF 50 - 35	30	40	399	401	390	372	352	332	310	283	244	152
QF 50 - 39	37	50	445	447	435	416	395	374	351	320	278	176
QF 50 - 43	37	50	489	491	478	456	433	409	383	350	303	190
QF 50 - 46	45	60	531	535	521	499	475	451	424	389	341	220
QF 50 - 49	45	60	565	568	554	530	504	478	450	413	361	233

RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE QF 50

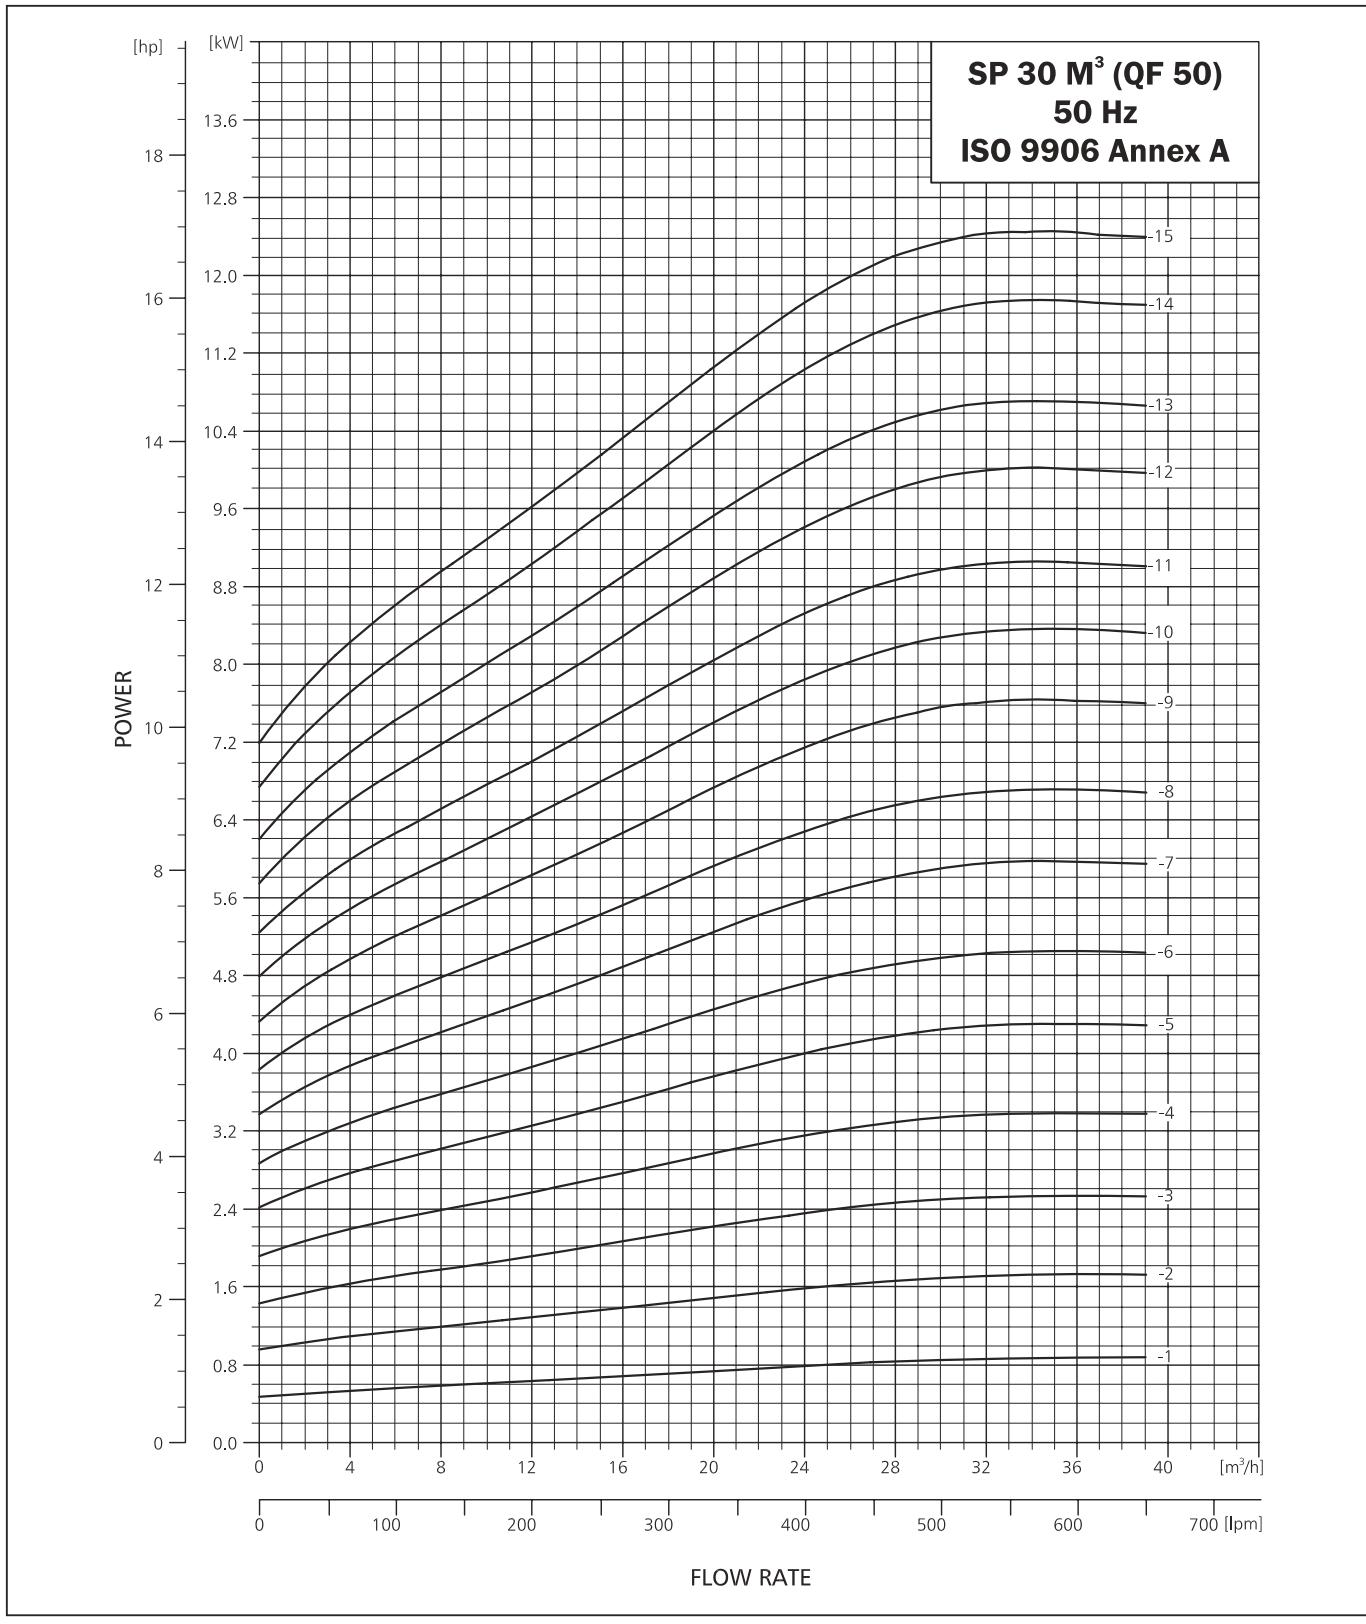



POTAPAJUĆE PUMPE QF 50

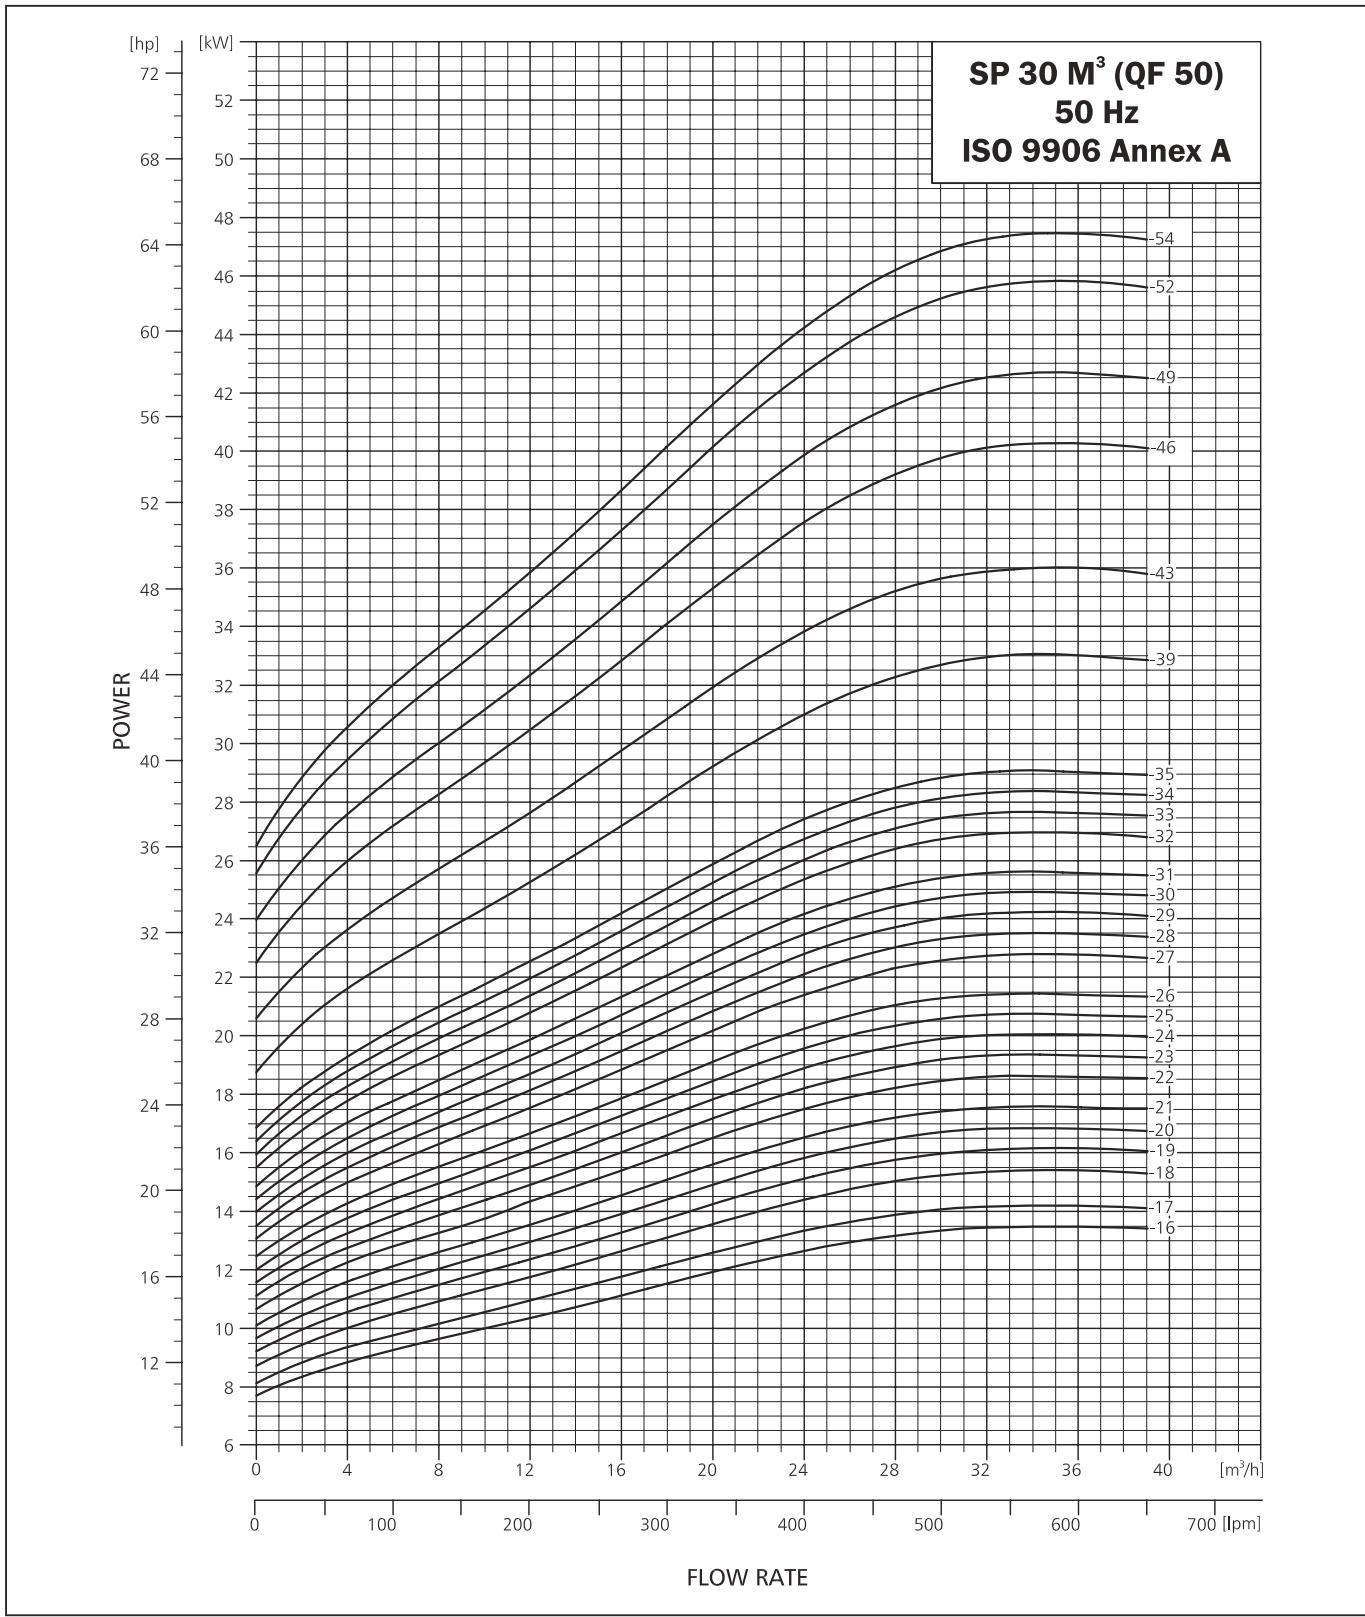

RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE QF 75

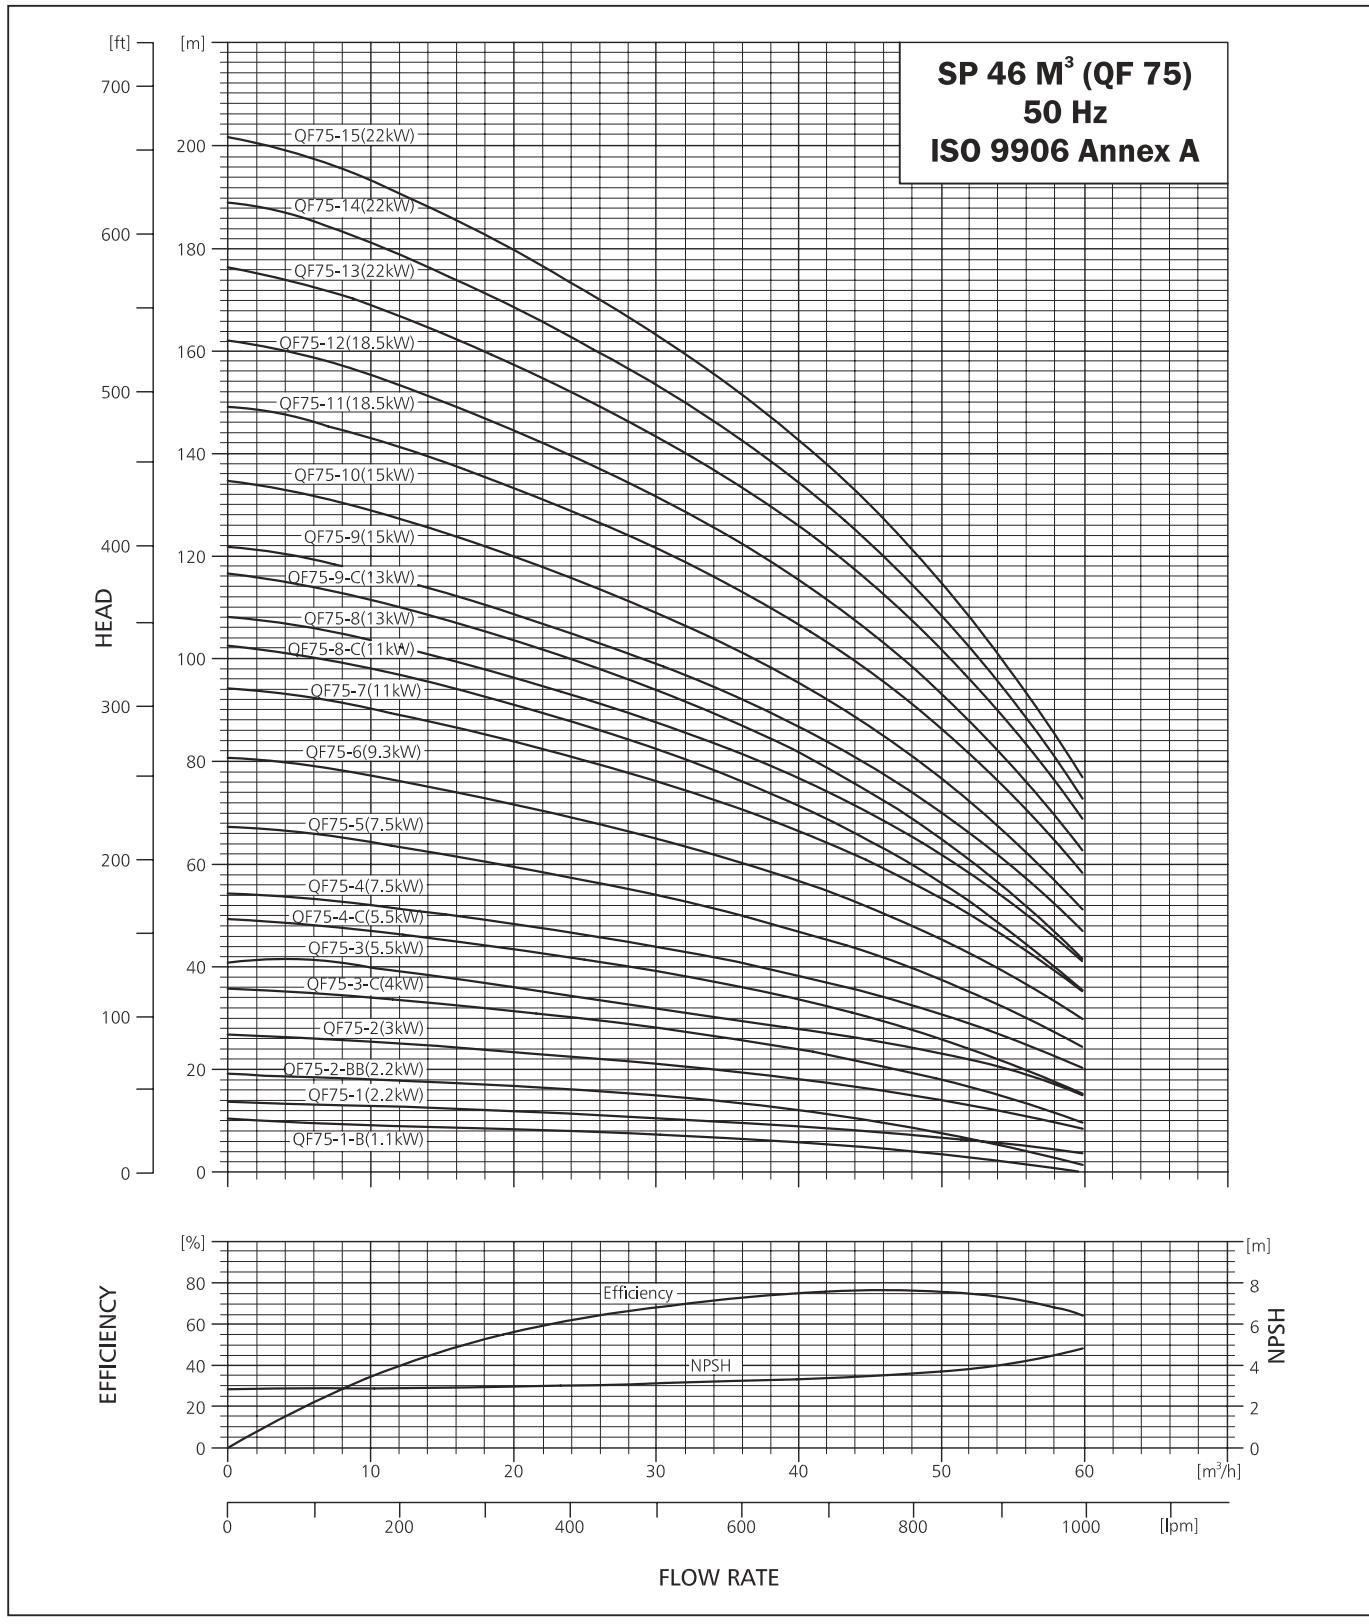


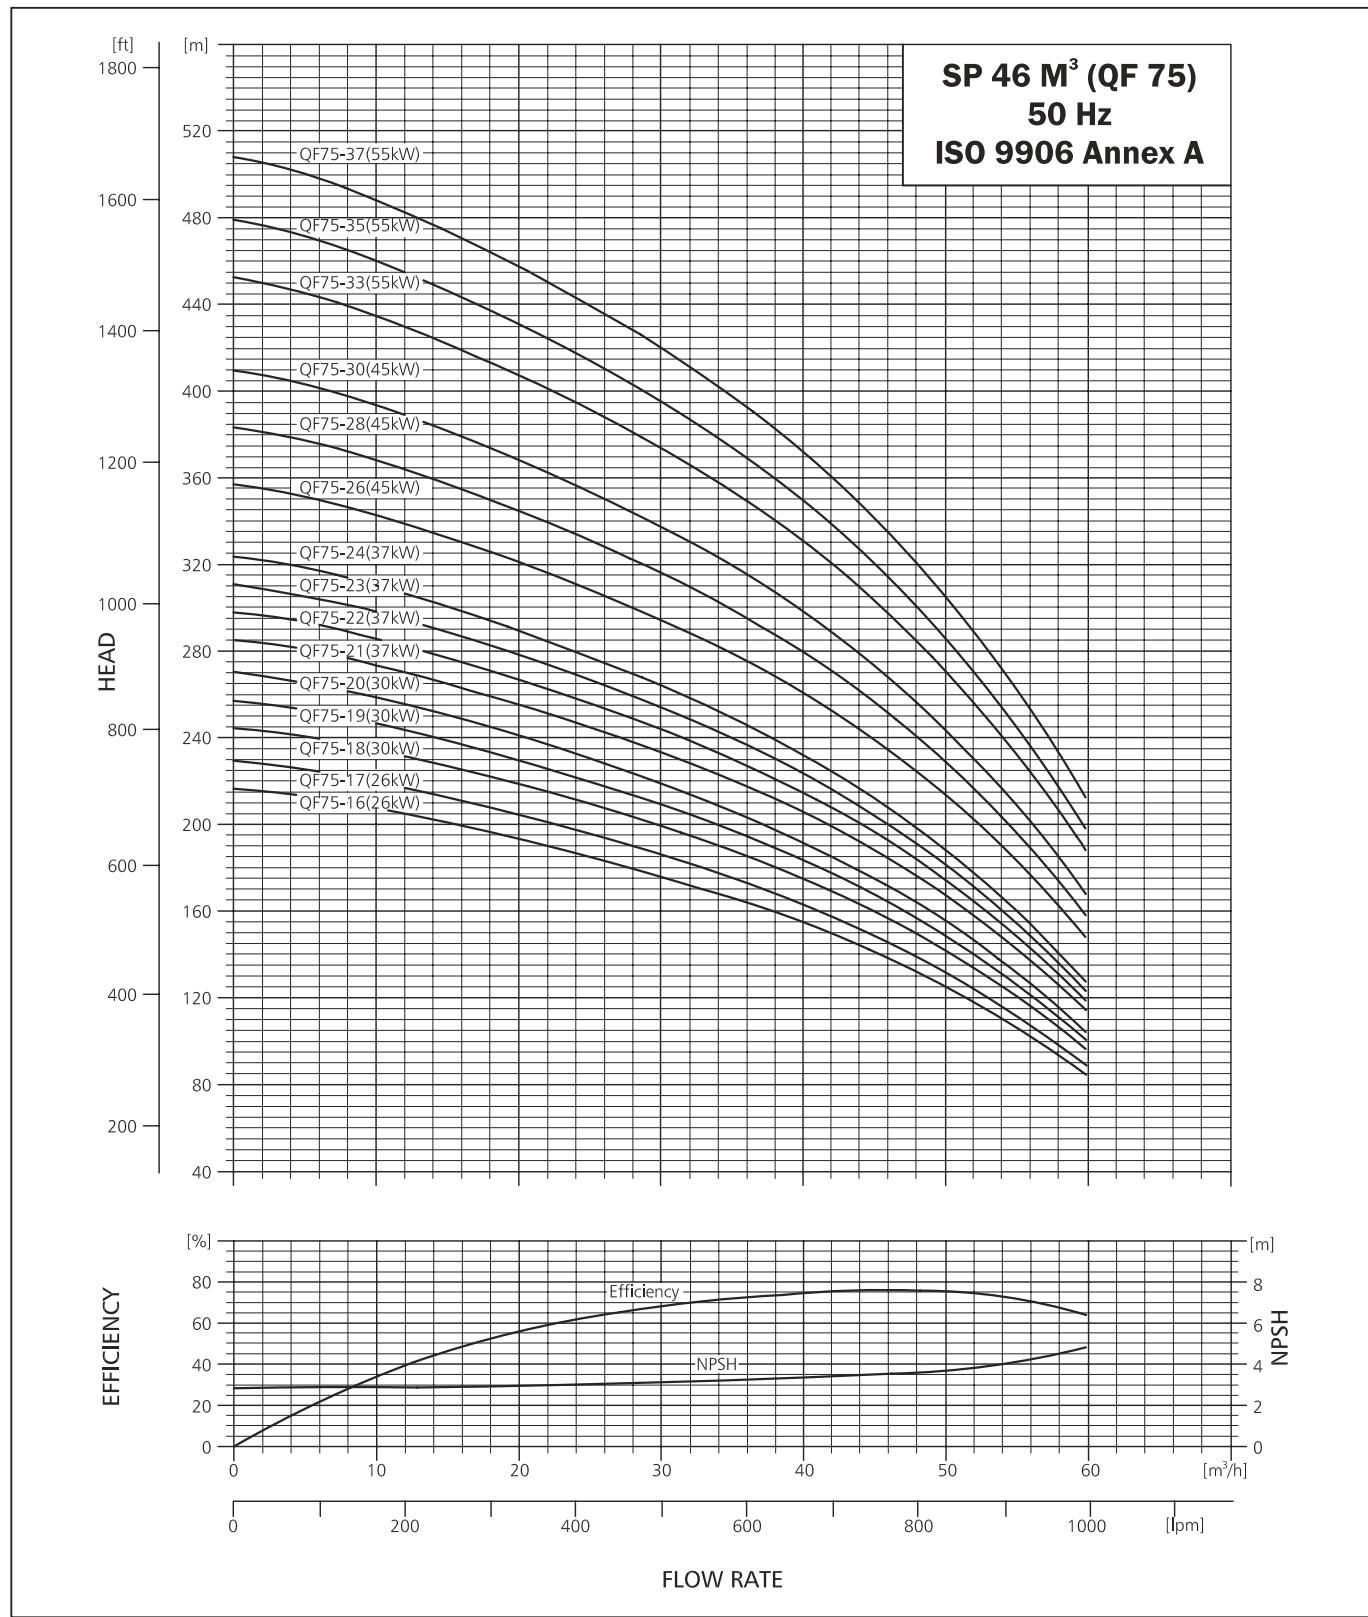POTAPAJUĆE PUMPE QF 75

TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 75

DIMENZIJE I TEŽINE

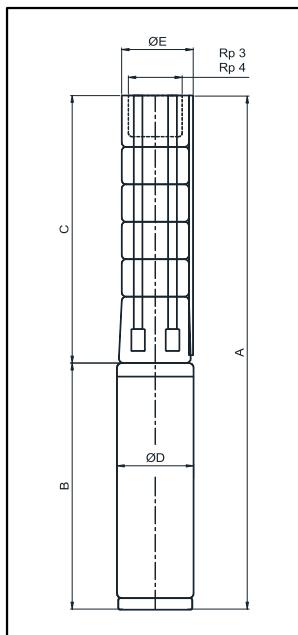

E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

PUMP TYPE	MOTOR		DIMENSIONS (MM)								NETWEIGHT(KG)			
	TYPE	POWER (kW)	Rp 3" CONNECTION				Rp 4" CONNECTION				B	D	PUMP	MOTOR
			A	C	E*	E**	A	C	E*	E**				
QF75-1-B	4"PREMIUM 100	1.1	659	367	150	-	659	367	150	-	292	95	6	11
QF75-1	4"PREMIUM 100	2.2	772	367	150	-	772	367	150	-	405	95	6	15
QF75-2-BB	4"PREMIUM 100	2.2	885	480	150	-	885	480	150	-	405	95	8	15
QF75-2	4"PREMIUM 100	3	962	480	150	-	962	480	150	-	482	95	8	17
QF75-3-C	4"PREMIUM 101	4	1172	593	150	-	1172	593	150	-	579	95	11	23
QF75-3	4"PREMIUM 101	5.5	1286	593	150	-	1286	593	150	-	693	95	11	29
QF75-4-C	4"PREMIUM 101	5.5	1399	706	150	-	1399	706	150	-	693	95	13	29
QF75-4	4"PREMIUM 101	7.5	1476	706	150	-	1476	706	150	-	770	95	13	33
QF75-5	4"PREMIUM 101	7.5	1589	819	150	-	1589	819	150	-	770	95	15	33
QF75-3-C	6"MTSF	4	1309	610	150	155	1309	610	150	155	699	145	11	48
QF75-3	6"MTSF	5.5	1309	610	150	155	1309	610	150	155	699	145	11	48
QF75-4-C	6"MTSF	5.5	1422	723	150	155	1422	723	150	155	699	145	13	48
QF75-4	6"MTSF	7.5	1442	723	150	155	1442	723	150	155	719	145	13	50
QF75-5	6"MTSF	7.5	1555	836	150	155	1555	836	150	155	719	145	15	50
QF75-6	6"MTSF	9.3	1698	949	150	155	1698	949	150	155	749	145	18	53
QF75-7	6"MTSF	11	1841	1062	150	155	1841	1062	150	155	779	145	20	56
QF75-8C	6"MTSF	11	1954	1175	150	155	1954	1175	150	155	779	145	22	56
QF75-8	6"MTSF	13	2004	1175	150	155	2004	1175	150	155	829	145	22	61
QF75-9C	6"MTSF	13	2117	1288	150	155	2117	1288	150	155	829	145	24	61
QF75-9	6"MTSF	15	2162	1288	150	155	2162	1288	150	155	874	145	24	66
QF75-10	6"MTSF	15	2275	1401	150	155	2275	1401	150	155	874	145	27	66
QF75-11	6"MTSF	18.5	2433	1514	150	155	2433	1514	150	155	919	145	29	70
QF75-12	6"MTSF	18.5	2546	1627	150	155	2546	1627	150	155	919	145	31	70
QF75-13	6"MTSF	22	2749	1740	150	155	2749	1740	150	155	1009	145	34	79
QF75-14	6"MTSF	22	2862	1853	150	155	2862	1853	150	155	1009	145	36	79
QF75-15	6"MTSF	22	2975	1966	150	155	2975	1966	150	155	1009	145	38	79
QF75-16	6"MTSF	26	3193	2079	150	155	3193	2079	150	155	1114	145	41	90
QF75-17	6"MTSF	26	3306	2192	150	155	3306	2192	150	155	1114	145	43	90
QF75-18	6"MTSF	30	3519	2305	150	155	3519	2305	150	155	1214	145	45	100
QF75-19	6"MTSF	30	3632	2418	150	155	3632	2418	150	155	1214	145	47	100
QF75-20	6"MTSF	30	3745	2531	150	155	3745	2531	150	155	1214	145	50	100
QF75-18	8"MTSF	30	3445	2305	195	195	3445	2305	195	195	1140	195	45	172
QF75-19	8"MTSF	30	3558	2418	195	195	3558	2418	195	195	1140	195	47	172
QF75-20	8"MTSF	30	3671	2531	195	195	3671	2531	195	195	1140	195	50	172
QF75-21	8"MTSF	37	3784	2644	195	195	3784	2644	195	195	1140	195	52	172
QF75-22	8"MTSF	37	3897	2757	195	195	3897	2757	195	195	1140	195	54	172
QF75-23	8"MTSF	37	4010	2870	195	195	4010	2870	195	195	1140	195	57	172
QF75-24	8"MTSF	37	4123	2983	195	195	4123	2983	195	195	1140	195	59	172
QF75-26	8"MTSF	45	4439	3209	195	195	4439	3209	195	195	1230	195	64	188
QF75-28	8"MTSF	45	4665	3435	195	195	4665	3435	195	195	1230	195	68	188
QF75-30	8"MTSF	45	4891	3661	195	195	4891	3661	195	195	1230	195	73	188
QF75-33	8"MTSF	55	5340	4000	195	195	5340	4000	195	195	1340	195	80	211
QF75-35	8"MTSF	55	5566	4226	195	195	5566	4226	195	195	1340	195	84	211
QF75-37	8"MTSF	55	5792	4452	195	195	5792	4452	195	195	1340	195	89	211

* Maksimalni prečnik pumpe sa jednim motorskim kablom.

** Maksimalni prečnik pumpe sa dva motorska kabla.

Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca.


Drugi tip veze je moguć pomoću komada za vezu. Pogledajte str. 117


POTAPAJUĆE PUMPE QF 75

PERFORMANCE TABLE QF 75															
QF-75		DISCHARGE (Q)													
		m ³ /h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
		l/min.	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500	583.3	666.7	750	833.3	916.7	996.7
MODEL		TOTAL HEAD IN (m)													
[kW]	[HP]	QF 75 - 2-BB	2.2	3	19	19	18	17	17	16	15	14	12	10	8
QF 75 - 2	3	4	27	26	25	24	23	22	21	20	18	16	14	11	9
QF 75 - 3-C	4	5.5	36	35	34	33	31	30	28	26	24	21	18	14	10
QF 75 - 3	5.5	7.5	41	41	40	38	36	34	32	30	28	26	23	20	15
QF 75 - 4-C	5.5	7.5	49	48	47	45	43	41	39	37	34	30	26	21	15
QF 75 - 4	7.5	10	54	53	52	50	48	46	44	41	38	35	31	26	20
QF 75 - 5	7.5	10	67	66	64	62	60	57	54	51	47	43	37	31	24
QF 75 - 6	9.3	12.5	81	79	77	75	72	68	65	61	57	51	45	38	30
QF 75 - 7	11	15	94	93	90	87	84	80	76	72	66	60	53	45	35
QF 75 - 8-C	11	15	103	101	98	95	91	87	82	77	71	64	56	46	36
QF 75 - 8	13	17.5	108	106	104	100	96	92	88	83	77	70	62	52	41
QF 75 - 9-C	13	17.5	117	115	112	108	104	99	94	88	82	74	65	54	42
QF 75 - 9	15	20	122	120	117	113	109	104	99	93	87	79	70	59	47
QF 75 - 10	15	20	135	132	129	125	120	115	109	103	95	87	77	65	51
QF 75 - 11	18.5	25	149	147	143	138	133	128	122	115	107	97	86	73	59
QF 75 - 12	18.5	25	162	159	155	150	145	138	132	124	115	105	93	79	63
QF 75 - 13	22	30	176	173	169	163	157	151	143	135	126	115	102	86	69
QF 75 - 14	22	30	189	186	181	175	169	161	153	144	134	122	108	92	73
QF 75 - 15	22	30	202	198	193	187	180	172	163	154	143	130	115	97	77
QF 75 - 16	26	35	217	213	208	201	193	185	176	166	155	141	125	106	85
QF 75 - 17	26	35	229	226	220	213	205	196	186	175	163	149	132	112	89
QF 75 - 18	30	40	244	241	234	227	219	209	199	188	175	160	142	121	97
QF 75 - 19	30	40	257	253	247	239	230	220	209	197	183	167	148	126	101
QF 75 - 20	30	40	270	265	259	251	241	230	219	206	192	175	155	132	105
QF 75 - 21	37	50	285	280	273	265	255	245	234	221	206	188	167	143	115
QF 75 - 22	37	50	298	293	286	277	267	256	244	230	215	196	174	148	119
QF 75 - 23	37	50	311	306	298	289	278	267	254	240	223	204	181	154	124
QF 75 - 24	37	50	324	318	310	300	289	277	264	249	232	212	188	160	128
QF 75 - 26	45	60	357	351	343	332	321	308	295	279	261	239	214	183	149
QF 75 - 28	45	60	383	377	368	357	345	331	316	299	280	256	229	196	159
QF 75 - 30	45	60	410	403	393	381	368	353	337	319	298	273	244	208	169
QF 75 - 33	55	75	452	445	435	422	407	391	374	354	331	303	271	232	189

RADNE KRIVE


POTAPAJUĆE PUMPE QF 75

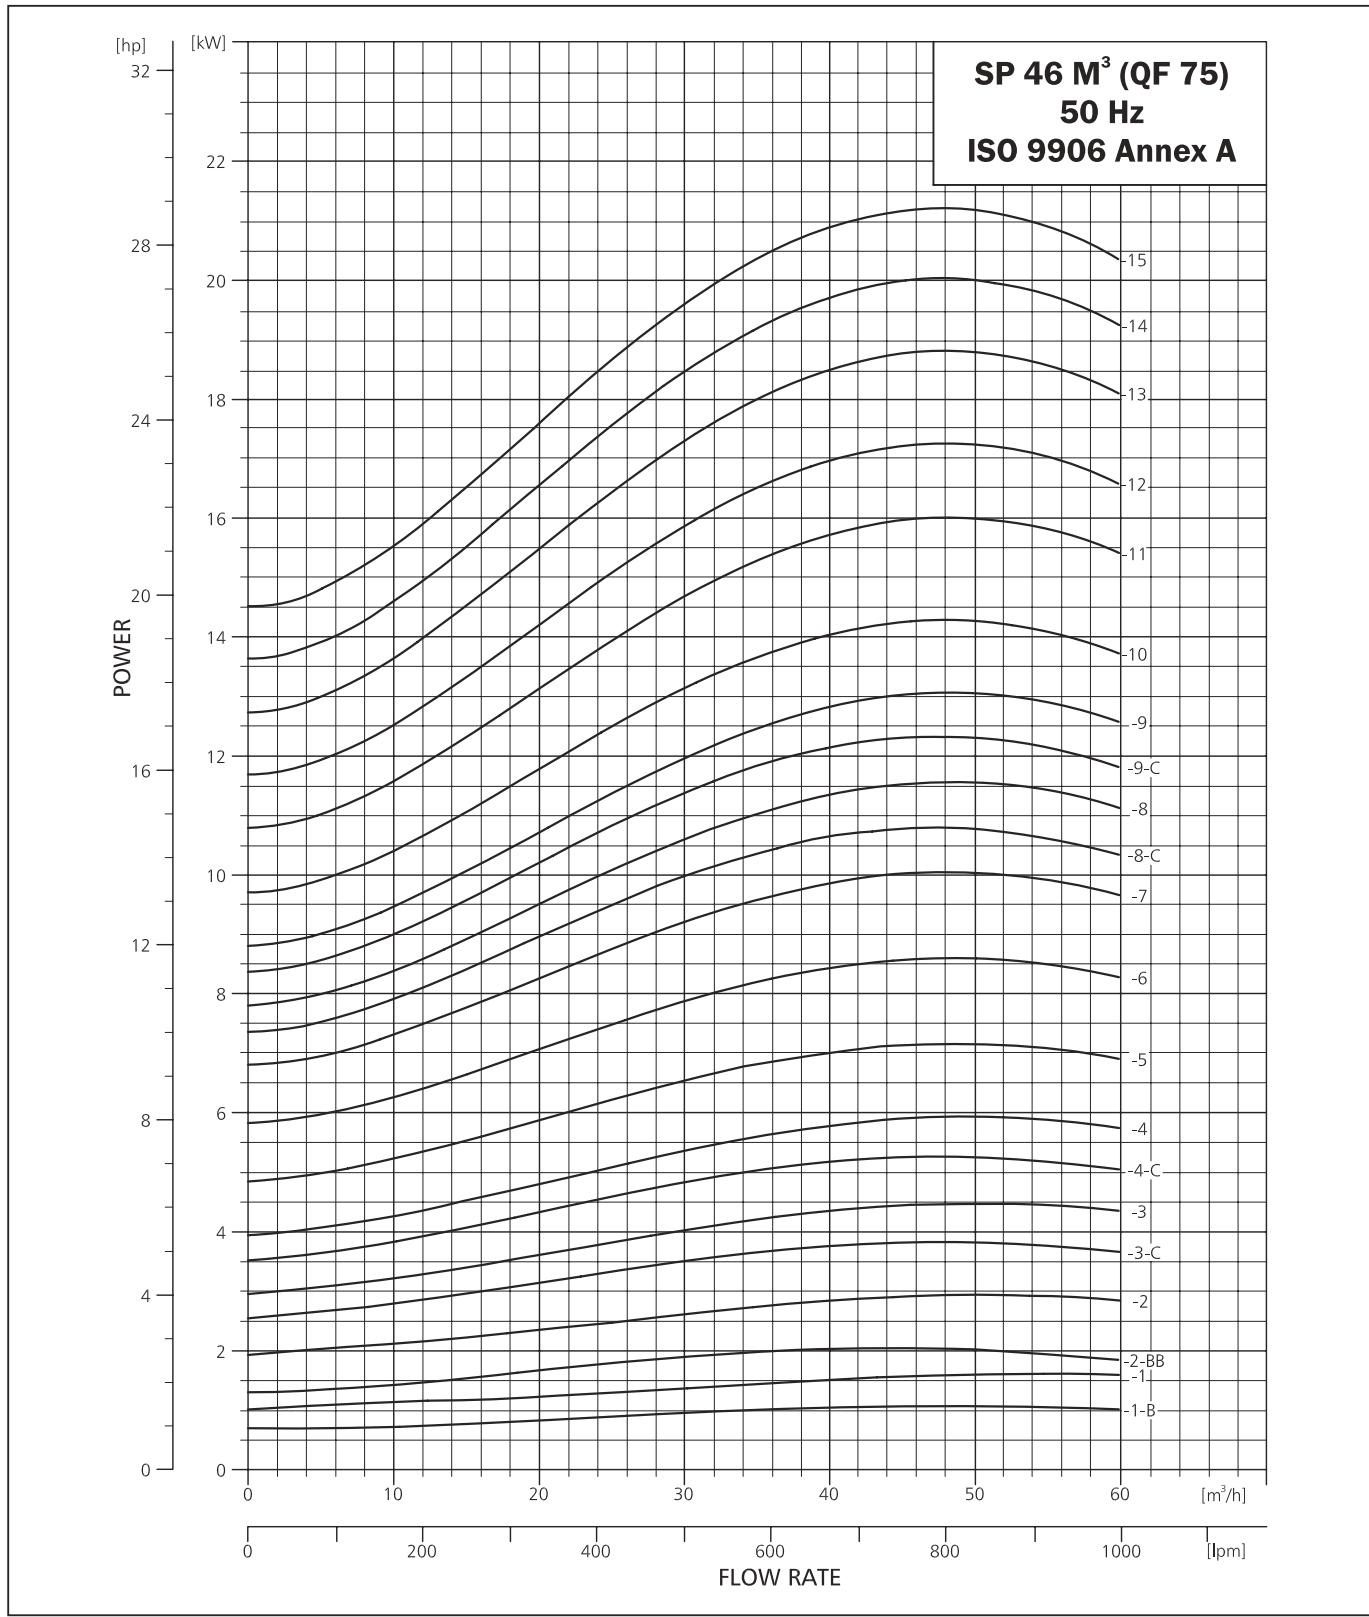


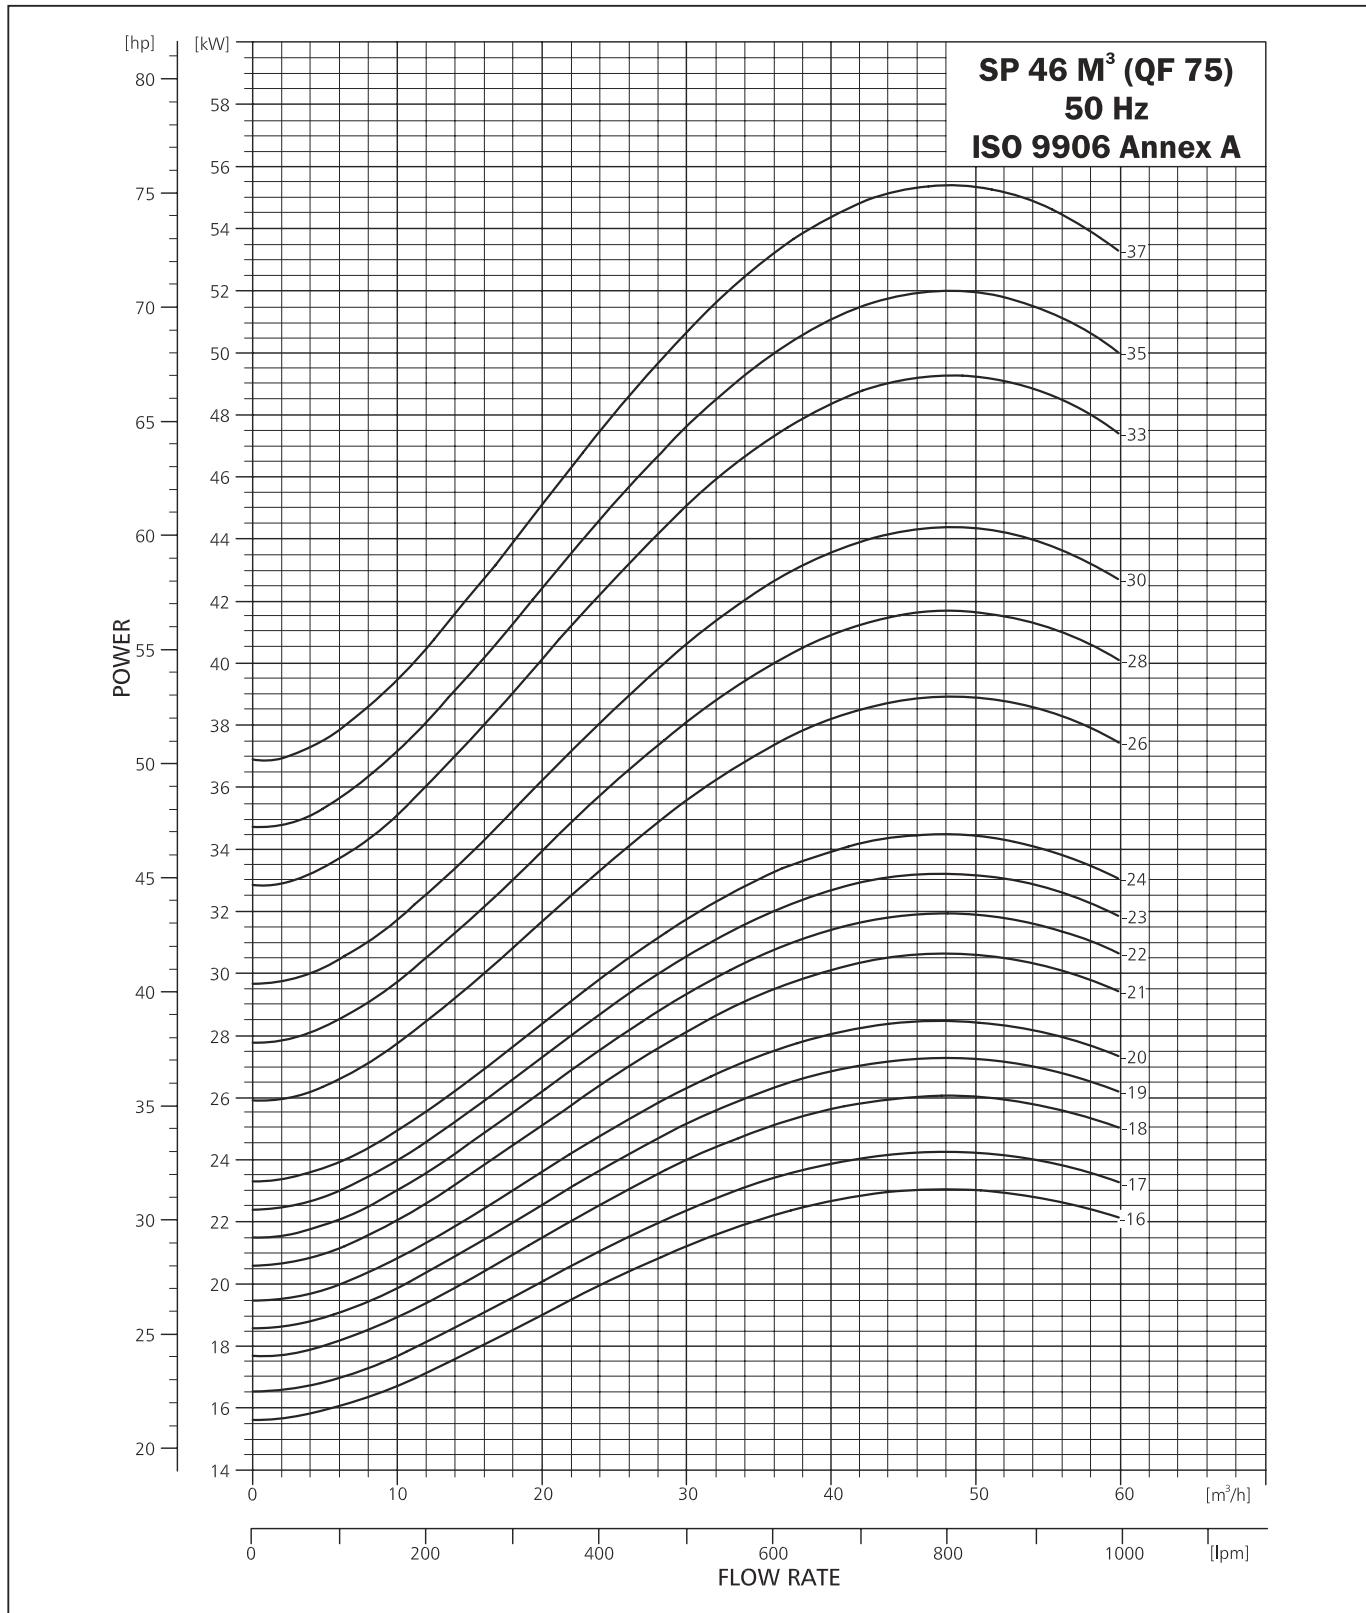POTAPAJUĆE PUMPE QF 75

RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE QF 100

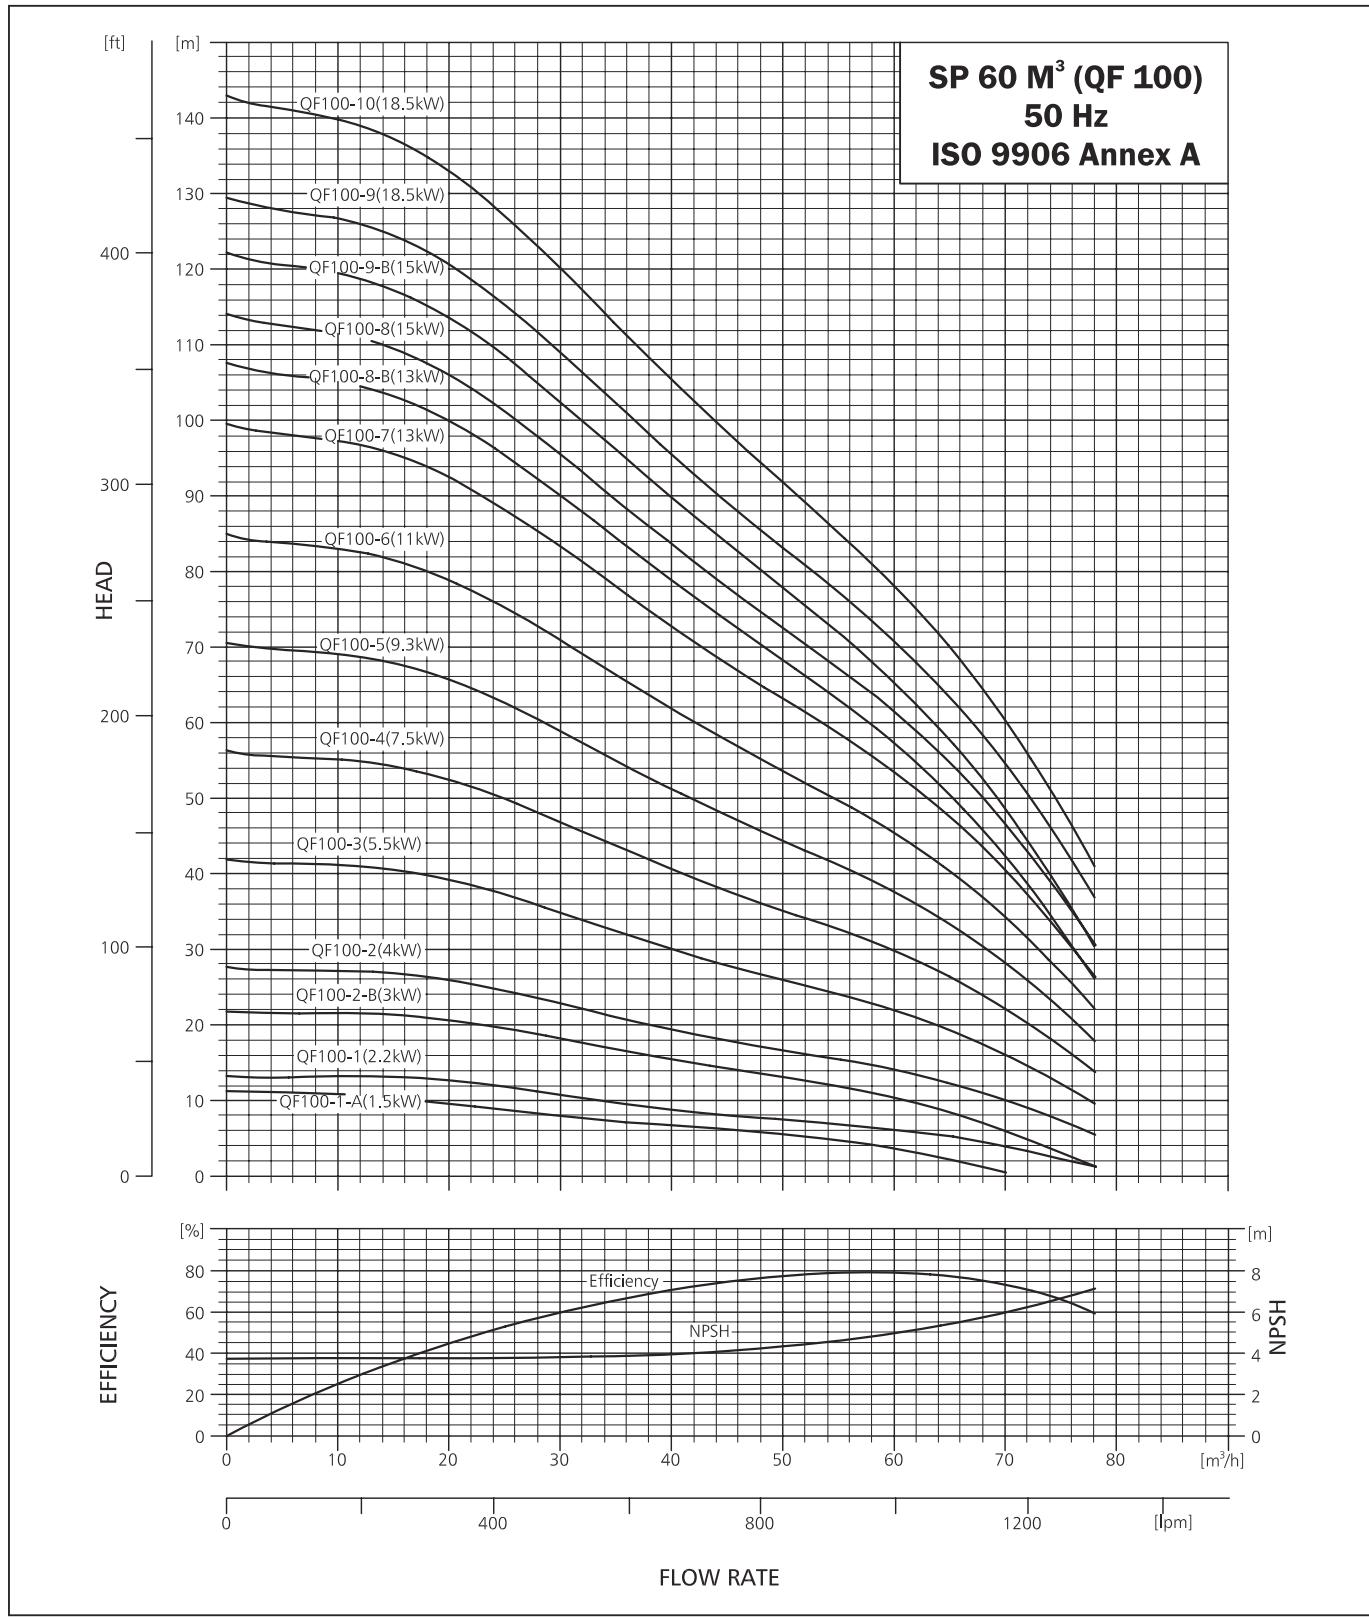


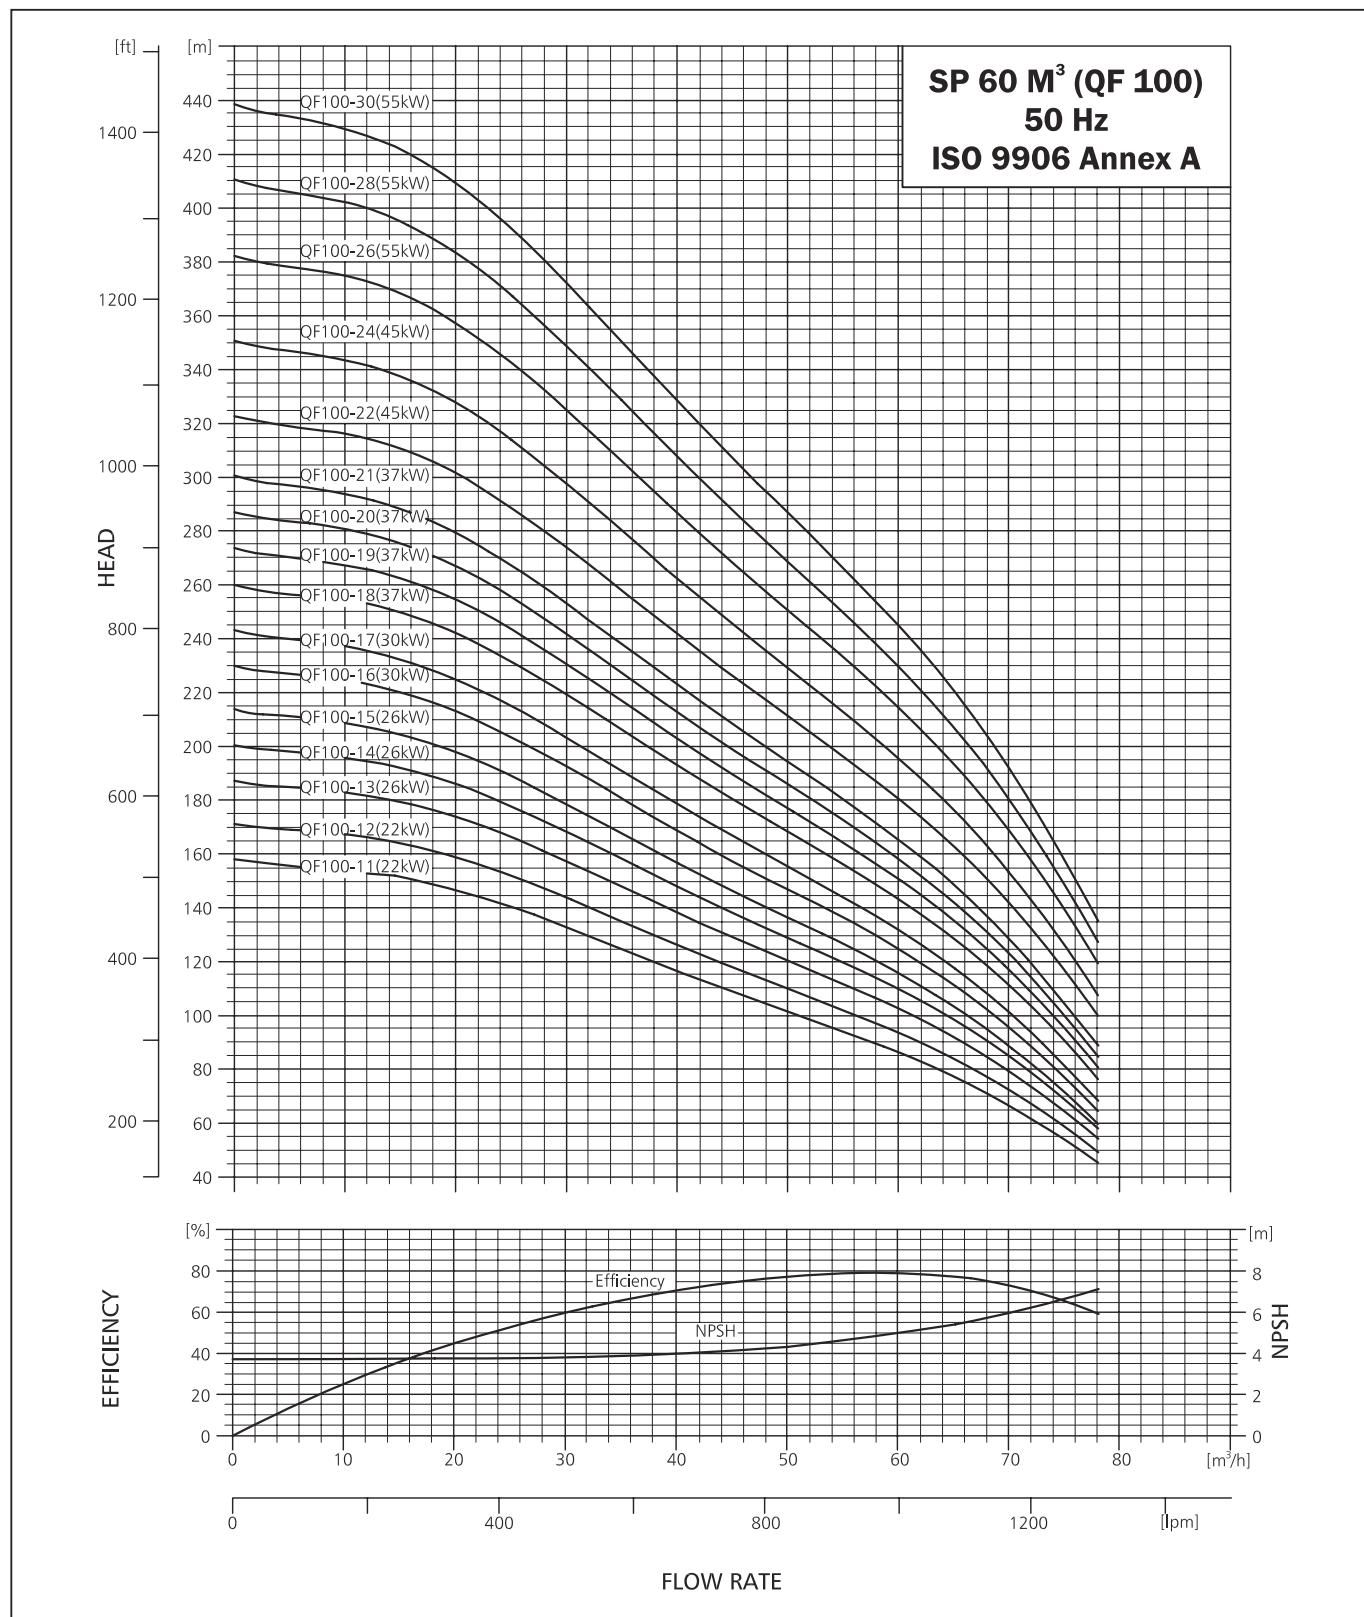POTAPAJUĆE PUMPE QF 100

TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 100

DIMENZIJE I TEŽINE

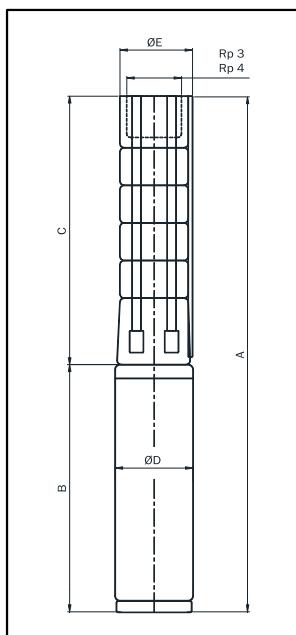

E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

PUMP TYPE	MOTOR		DIMENSIONS (MM)								NET WEIGHT (KG)			
	TYPE	POWER (kW)	RP 3" CONNECTION				RP 4" CONNECTION				B	D	PUMP	MOTOR
			A	C	E*	E**	A	C	E*	E**				
QF 100-1-A	4"PREMIUM 100	1.5	707	367	150	-	707	367	150	-	340	95	6	13
QF100-1	4"PREMIUM 100	2.2	772	367	150	-	772	367	150	-	405	95	6	15
QF100-2-B	4"PREMIUM 100	3	962	480	150	-	962	480	150	-	482	95	8	17
QF100-2	4"PREMIUM 101	4	1059	480	150	-	1059	480	150	-	579	95	8	23
QF100-3	4"PREMIUM 101	5.5	1286	593	150	-	1286	593	150	-	693	95	11	29
QF100-4	4"PREMIUM 101	7.5	1476	706	150	-	1476	706	150	-	770	145	13	33
QF100-3	6"MTSF	5.5	1309	610	150	-	1309	610	150	-	699	145	11	48
QF100-4	6"MTSF	7.5	1442	723	150	-	1442	723	150	-	719	145	13	50
QF100-5	6"MTSF	9.3	1585	836	150	155	1585	836	150	155	749	145	15	53
QF100-6	6"MTSF	11	1728	949	150	155	1728	949	150	155	779	145	17	56
QF100-7	6"MTSF	13	1891	1062	150	155	1891	1062	150	155	829	145	20	61
QF100-8-B	6"MTSF	13	2004	1175	150	155	2004	1175	150	155	829	145	22	61
QF 100-8	6"MTSF	15	2049	1175	150	155	2049	1175	150	155	874	145	22	66
QF100-9-B	6"MTSF	15	2162	1288	150	155	2162	1288	150	155	874	145	24	66
QF100-9	6"MTSF	18.5	2207	1288	150	155	2207	1288	150	155	919	145	24	70
QF100-10	6"MTSF	18.5	2320	1401	150	155	2320	1401	150	155	919	145	26	70
QF100-11	6"MTSF	22	2523	1514	150	155	2523	1514	150	155	1009	145	29	79
QF100-12	6"MTSF	22	2636	1627	150	155	2636	1627	150	155	1009	145	31	79
QF100-13	6"MTSF	26	2854	1740	150	155	2854	1740	150	155	1114	145	33	90
QF100-14	6"MTSF	26	2967	1853	150	155	2967	1853	150	155	1114	145	35	90
QF100-15	6"MTSF	26	3080	1966	150	155	3080	1966	150	155	1114	145	38	90
QF100-16	6"MTSF	30	3293	2079	150	155	3293	2079	150	155	1214	145	40	100
QF100-17	6"MTSF	30	3406	2192	150	155	3406	2192	150	155	1214	145	42	100
QF100-16	8"MTSF	30	3219	2079	195	195	3219	2079	195	195	1140	195	40	172
QF100-17	8"MTSF	30	3332	2192	195	195	3332	2192	195	195	1140	195	42	172
QF100-18	8"MTSF	37	3445	2305	195	195	3445	2305	195	195	1140	195	44	172
QF100-19	8"MTSF	37	3558	2418	195	195	3558	2418	195	195	1140	195	47	172
QF100-20	8"MTSF	37	3671	2531	195	195	3671	2531	195	195	1140	195	49	172
QF100-21	8"MTSF	37	3784	2644	195	195	3784	2644	195	195	1140	195	51	172
QF100-22	8"MTSF	45	3987	2757	195	195	3987	2757	195	195	1230	195	53	188
QF100-24	8"MTSF	45	4213	2983	195	195	4213	2983	195	195	1230	195	58	188
QF100-26	8"MTSF	55	4549	3209	195	195	4549	3209	195	195	1340	195	62	211
QF100-28	8"MTSF	55	4775	3435	195	195	4775	3435	195	195	1340	195	67	211
QF100-30	8"MTSF	55	5001	3661	195	195	5001	3661	195	195	1340	195	71	211

* Maksimalni prečnik pumpe sa jednim motorskim kablom.

** Maksimalni prečnici pumpe sa dva motorska kabela.

Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca.


Drugi tip veze je moguć pomoću komada za vezu. Pogledajte str. 117


POTAPAJUĆE PUMPE QF 100

PERFORMANCE TABLE QF 100											
QF-100		MOTOR RATING [kW] [HP]	DISCHARGE (Q)								
			0	10	20	30	40	50	60	70	
		I/min.	0	166.7	333.3	500	666.7	833.3	1000	1166.7	1300
MODEL	MOTOR RATING [kW] [HP]	TOTAL HEAD IN (m)									
QF 100 1-A	1.5	2	12	11	10	8	6	5	4	1	0
QF 100 - 1	2.2	3	14	14	13	12	11	10	8	6	5
QF 100 -2-B	3	4	22	22	21	18	15	13	10	6	1
QF 100 - 2	4	5.5	28	27	26	23	19	17	14	10	5
QF 100 - 3	5.5	7.5	42	41	39	35	30	26	22	16	10
QF 100 - 4	7.5	10	56	55	52	47	41	35	30	22	14
QF 100 - 5	9.3	12.5	71	69	66	59	51	44	38	28	18
QF 100 - 6	11	15	85	83	79	71	62	54	45	34	22
QF 100 - 7	13	17.5	99	97	92	83	73	63	53	40	26
QF 100 -8-B	13	17.5	108	105	100	90	79	68	57	42	26
QF 100 - 8	15	20	114	112	106	96	84	73	61	47	31
QF 100 -9-B	15	20	122	119	113	102	90	78	65	48	30
QF 100 - 9	18.5	25	129	127	121	109	95	83	71	54	37
QF 100 -10	18.5	25	143	140	133	120	105	92	78	60	41
QF 100 -11	22	30	158	154	147	133	116	101	86	67	45
QF 100 -12	22	30	171	167	159	144	126	110	94	72	50
QF 100 -13	26	35	187	183	174	157	138	120	103	79	54
QF 100 -14	26	35	200	196	186	168	148	129	110	85	58
QF 100 -15	26	35	214	209	198	179	157	136	116	89	60
QF 100 -16	30	40	230	224	213	192	169	147	125	96	65
QF 100 -17	30	40	243	237	225	203	179	155	132	101	69
QF 100 -18	37	50	260	254	242	219	193	168	143	111	77
QF 100 -19	37	50	274	268	255	231	203	177	151	117	81
QF 100 -20	37	50	287	281	267	242	213	186	158	123	85
QF 100 -21	37	50	301	294	279	253	223	194	166	129	89
QF 100 -22	45	60	323	316	302	274	242	211	181	142	100

RADNE KRIVE


POTAPAJUĆE PUMPE QF 100

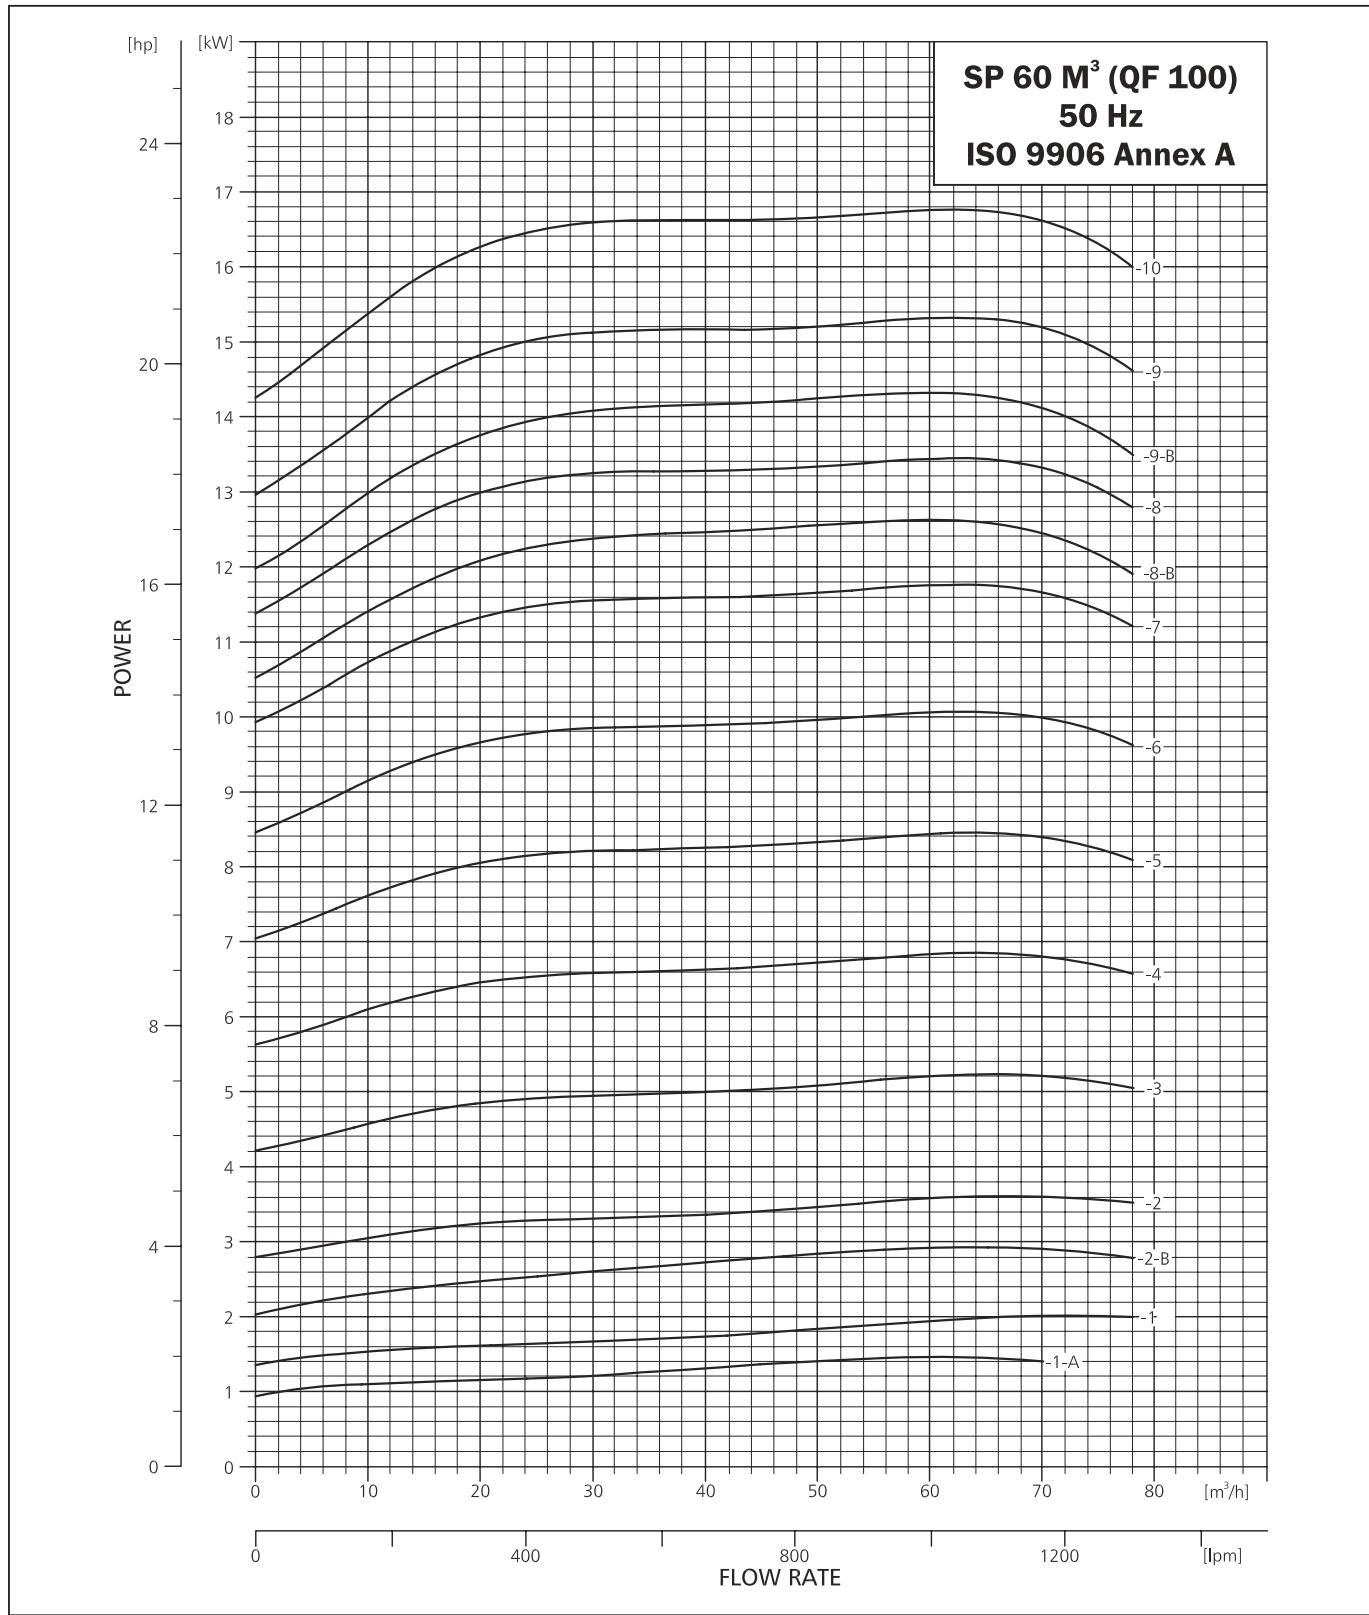


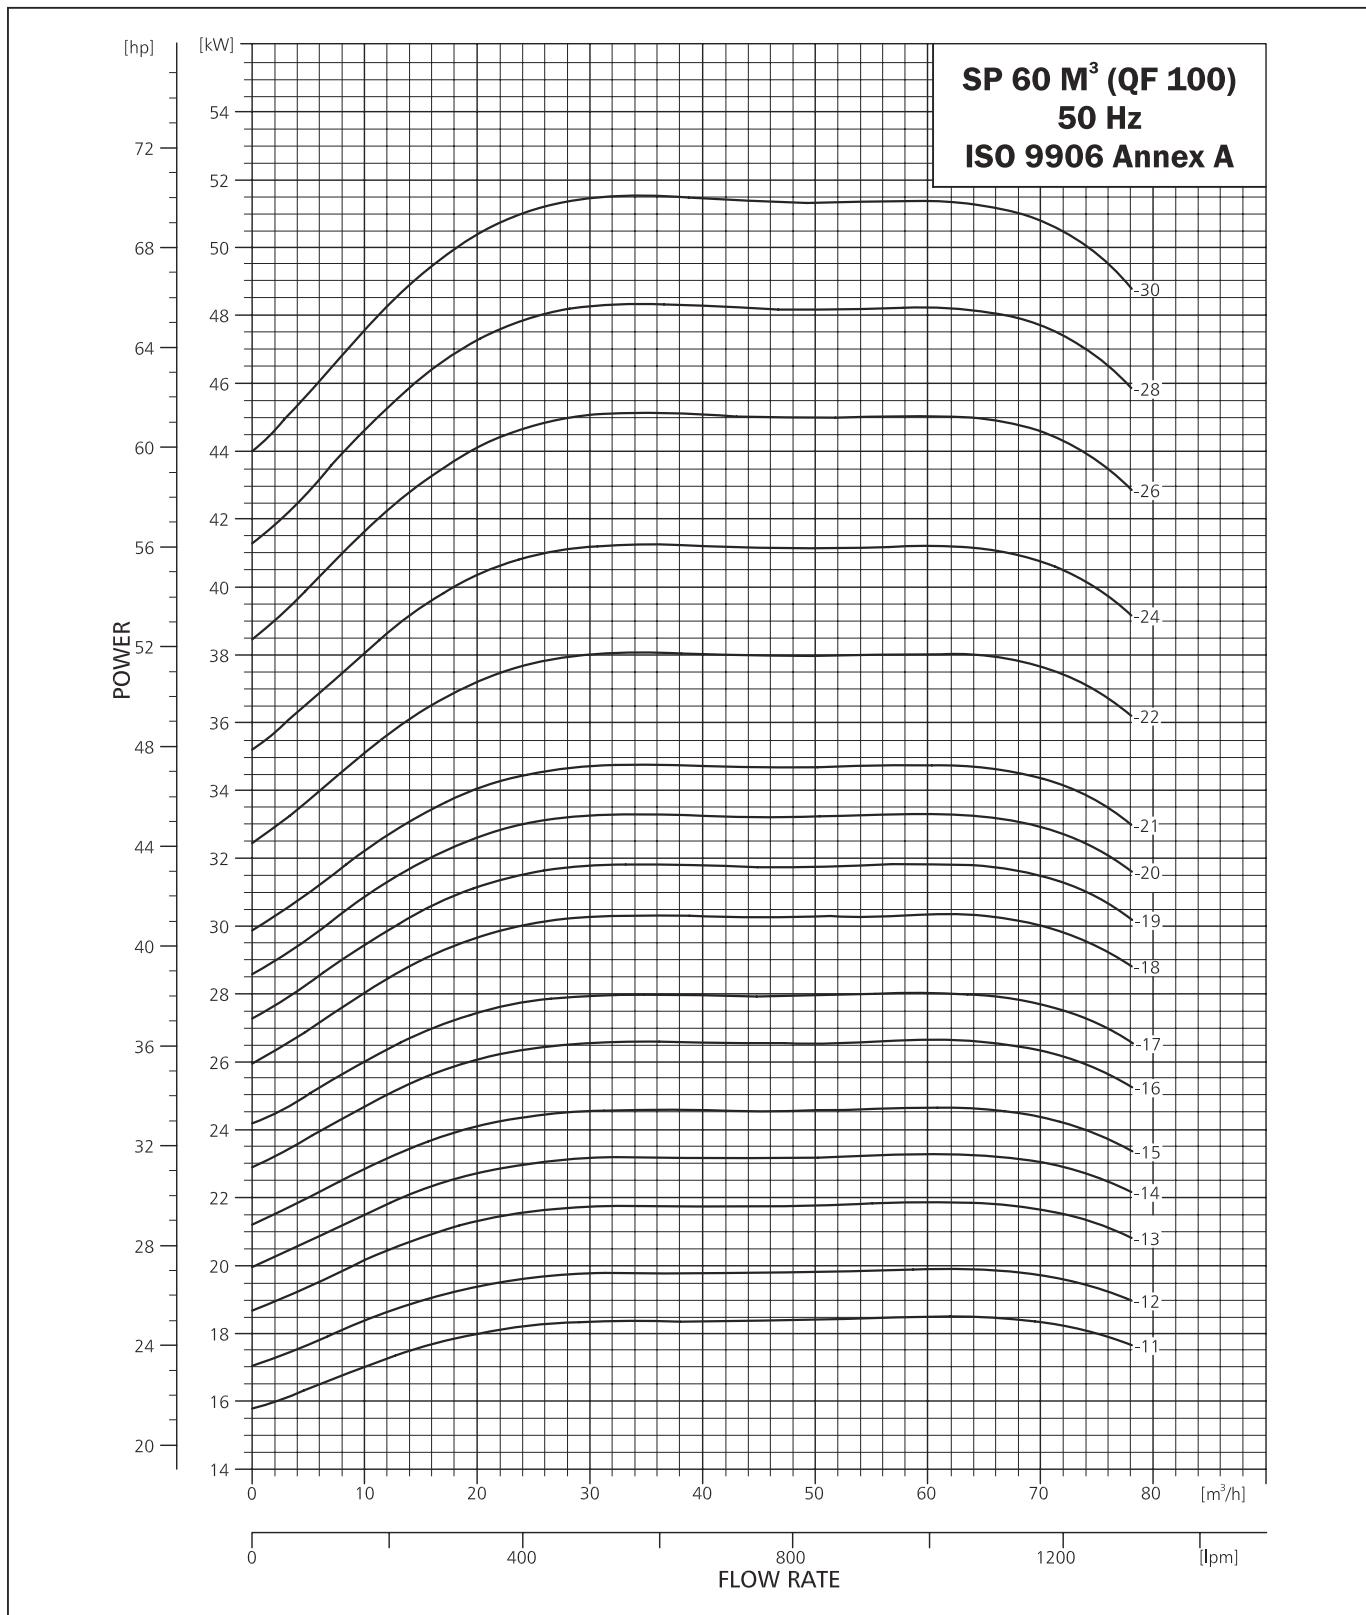POTAPAJUĆE PUMPE QF 100

RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE QF 125

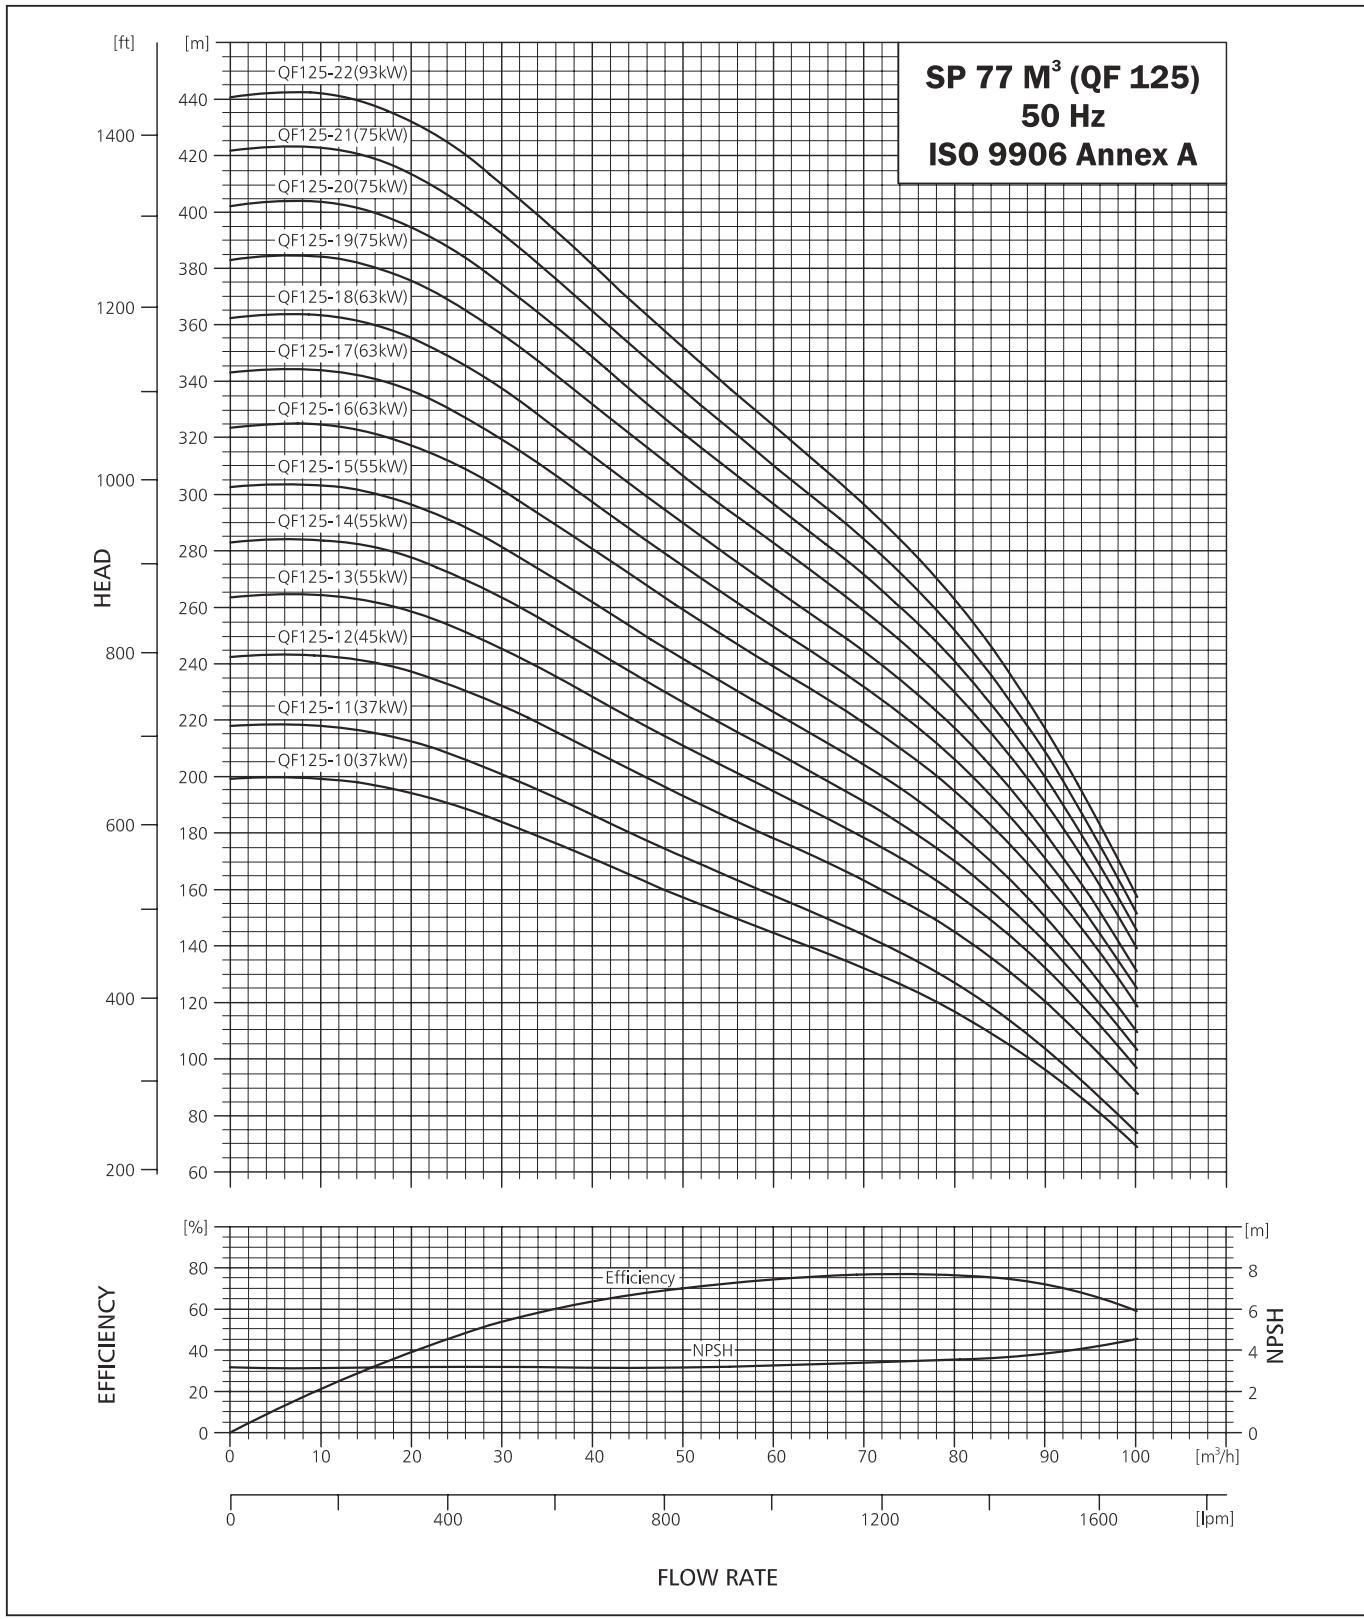


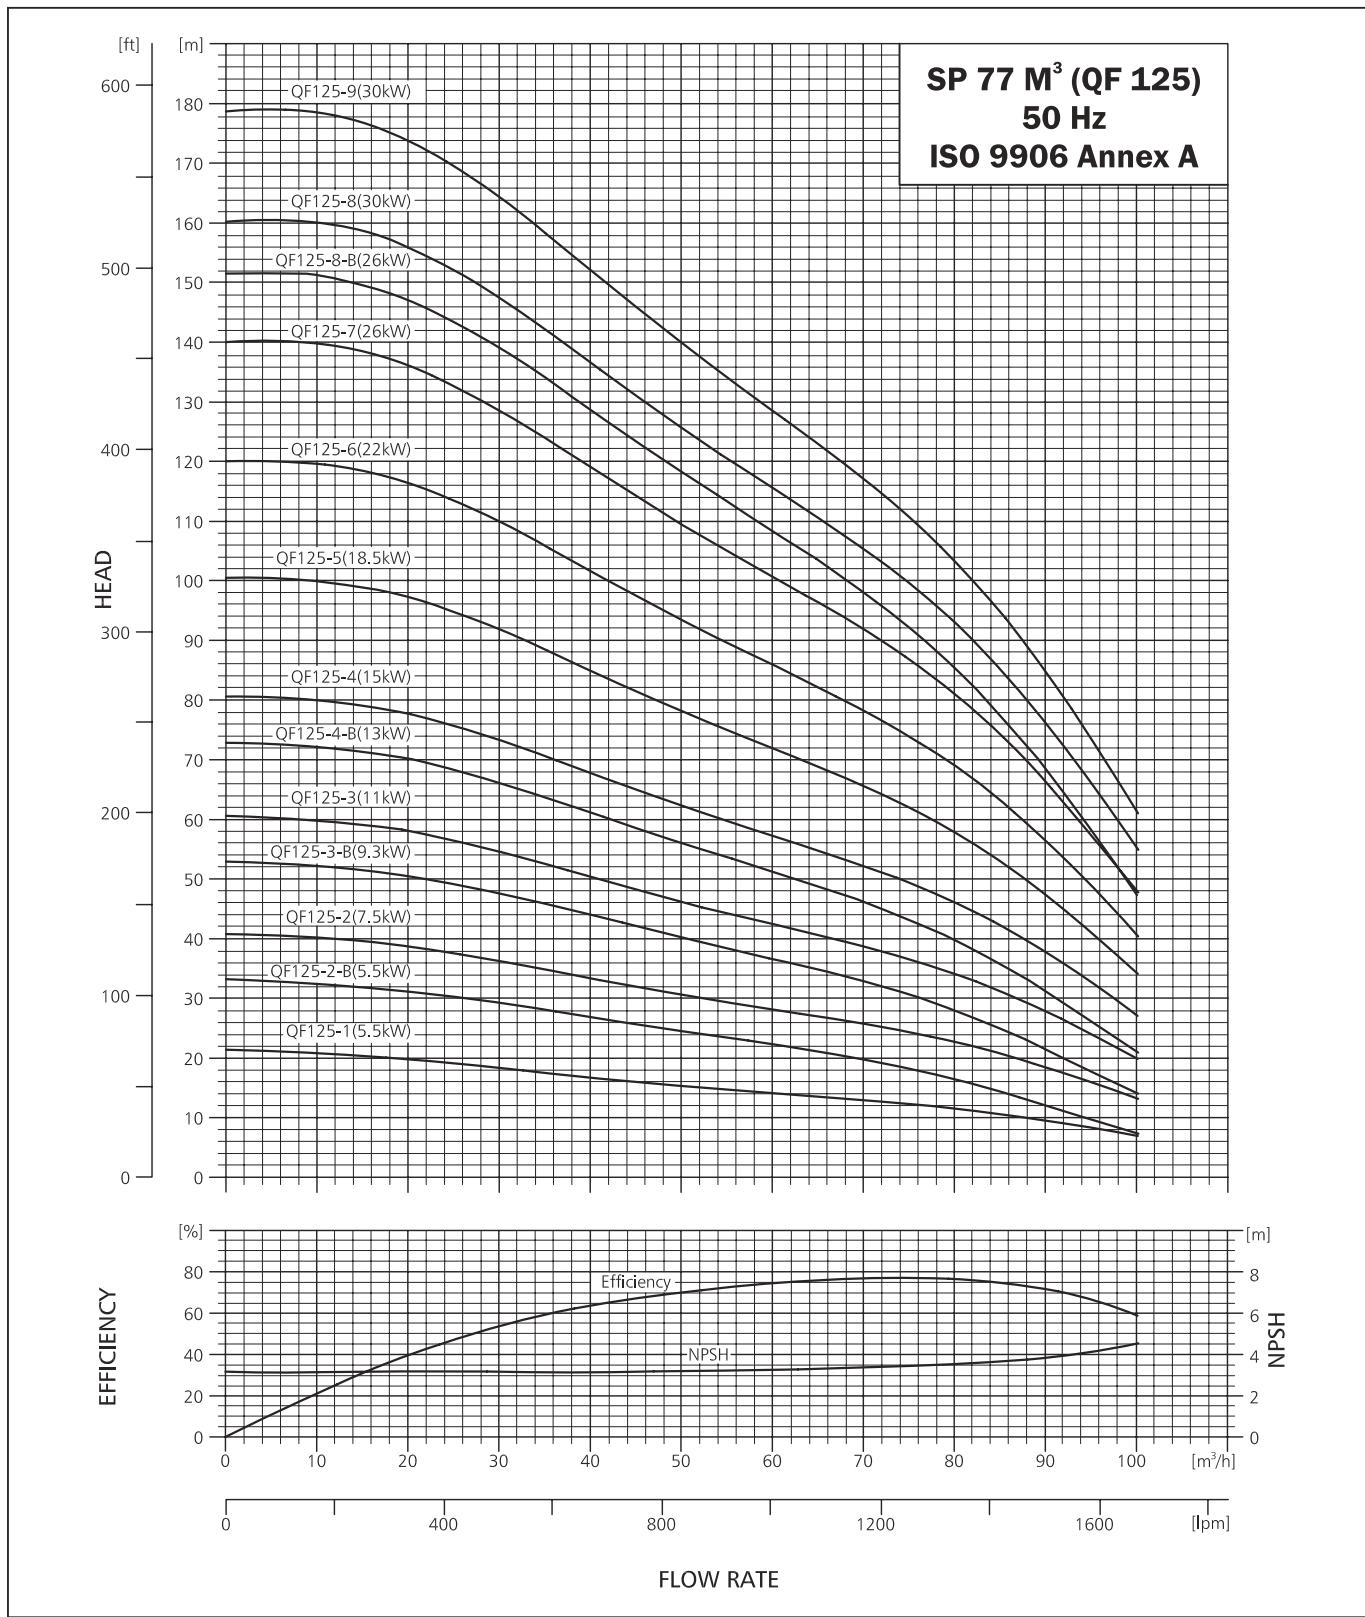POTAPAJUĆE PUMPE QF 125


TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 125

DIMENZIJE I TEŽINE

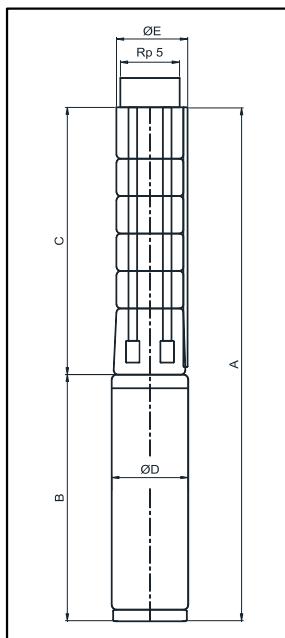

E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

PUMP TYPE	MOTOR		DIMENSIONS (MM)								NET WEIGHT (KG)			
	TYPE	POWER (kW)	RP 5" CONNECTION				RP 5" FLANGE				B	D	PUMP	MOTOR
			A	C	E*	E**	A	C	E*	E**				
QF125-1	6"MTSF	5.5	1319	626	178	186	1319	626	180	185	693	95	21	29
QF125-2-B	6"MTSF	5.5	1447	754	178	186	1447	754	180	185	693	95	24	29
QF125-2	6"MTSF	7.5	1524	754	178	186	1524	754	180	185	770	95	24	33
QF125-1	6"MTSF	5.5	1325	626	178	186	1325	626	180	185	699	142	21	48
QF125-2-B	6"MTSF	5.5	1453	754	178	186	1453	754	180	185	699	142	24	48
QF125-2	6"MTSF	7.5	1473	754	178	186	1473	754	180	185	719	142	24	50
QF125-3-B	6"MTSF	9.3	1631	882	178	186	1631	882	180	185	749	142	28	53
QF125-3	6"MTSF	11	1661	882	178	186	1661	882	180	185	779	142	28	56
QF125-4-B	6"MTSF	13	1839	1010	178	186	1839	1010	180	185	829	142	31	61
QF125-4	6"MTSF	15	1884	1010	178	186	1884	1010	180	185	874	142	31	66
QF125-5	6"MTSF	18.5	2057	1138	178	186	2057	1138	180	185	919	142	35	70
QF125-6	6"MTSF	22	2275	1266	178	186	2275	1266	180	185	1009	142	38	79
QF125-7	6"MTSF	26	2508	1394	178	186	2508	1394	180	185	1114	142	42	90
QF125-8-B	6"MTSF	26	2636	1522	178	186	2636	1522	180	185	1114	142	46	90
QF125-8	6"MTSF	30	2736	1522	178	186	2736	1522	180	185	1214	142	46	100
QF125-9	6"MTSF	30	2864	1650	178	186	2864	1650	180	185	1214	142	49	100
QF125-8	8"MTSF	30	2662	1522	200	205	2662	1522	210	210	1140	195	46	140
QF125-9	8"MTSF	30	2790	1650	200	205	2790	1650	210	210	1140	195	50	140
QF125-10	8"MTSF	37	2918	1778	200	205	2918	1778	210	210	1140	195	53	140
QF125-11	8"MTSF	37	3046	1906	200	205	3046	1906	210	210	1140	195	57	140
QF125-12	8"MTSF	45	3264	2034	200	205	3264	2034	210	210	1230	195	60	156
QF125-13	8"MTSF	55	3502	2162	200	205	3502	2162	210	210	1340	195	64	179
QF125-14	8"MTSF	55	3630	2290	200	205	3630	2290	210	210	1340	195	68	179
QF125-15	8"MTSF	55	3758	2418	200	205	3758	2418	210	210	1340	195	71	179
QF125-16	8"MTSF	63	4016	2546	200	205	4016	2546	210	210	1470	195	75	198
QF125-17	8"MTSF	63	4144	2674	200	205	4144	2674	210	210	1470	195	78	198
QF125-18	8"MTSF	63	4272	2802	200	205	4272	2802	210	210	1470	195	82	198
QF125-19	8"MTSF	75	4490	2930	200	205	4490	2930	210	210	1560	195	85	215
QF125-20	8"MTSF	75	4618	3058	200	205	4618	3058	210	210	1560	195	89	215
QF125-21	8"MTSF	75	4746	3186	200	205	4746	3186	210	210	1560	195	93	215

* Maksimalni prečnik pumpe sa jednim motorskim kablom.

** Maksimalni prečnik pumpe sa dva motorska kabla.

Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca.


Drugi tip veze je moguć pomoću komada za vezu. Pogledajte str. 117


POTAPAJUĆE PUMPE QF 125

PERFORMANCE TABLE QF 125												
QF-125		DISCHARGE (Q)										
		m ³ /h	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
		l/min.	0	166.7	333.3	500	666.7	833.3	1000	1167	1333	1500
MODEL	MOTOR RATING		TOTAL HEAD IN (m)									
	[kW]	[HP]	21	21	20	18	17	15	14	13	12	10
QF 125 - 1	5.5	7.5	21	21	20	18	17	15	14	13	12	10
QF 125 - 2-B	5.5	7.5	33	32	31	29	27	25	22	20	16	12
QF 125 - 2	7.5	10	41	40	39	36	33	31	28	26	23	18
QF 125 - 3-B	9.3	125	53	52	51	48	44	40	37	33	28	22
QF 125 - 3	11	15	61	60	58	55	50	46	42	39	34	28
QF 125 - 4-B	13	18	73	72	70	66	61	56	51	46	40	31
QF 125 - 4	15	20	81	80	78	73	68	62	57	52	46	38
QF 125 - 5	18.5	25	100	100	97	92	85	78	72	66	58	47
QF 125 - 6	22	30	120	120	116	110	102	94	86	78	69	56
QF 125 - 7	26	35	140	140	136	129	119	110	101	92	81	66
QF 125 - 8-B	26	35	152	151	147	139	129	118	108	98	85	68
QF 125 - 8	30	40	160	160	156	147	137	126	116	105	93	76
QF 125 - 9	30	40	179	179	174	164	152	140	129	117	103	85
QF 125 - 10	37	50	199	199	194	184	171	157	145	132	117	96
QF 125 - 11	37	50	218	218	212	201	186	172	158	144	127	104
QF 125 - 12	45	60	242	243	237	225	209	193	178	163	145	120
QF 125 - 13	55	75	264	264	258	245	228	211	195	178	159	132
QF 125 - 14	55	75	283	284	277	263	245	226	209	191	170	141
QF 125 - 15	55	75	303	303	296	281	262	242	223	204	181	150
QF 125 - 16	63	85	324	325	317	301	281	259	239	219	195	162
QF 125 - 17	63	85	343	344	336	319	297	274	253	232	206	171
QF 125 - 18	63	85	363	363	355	337	314	290	267	244	217	180
QF 125 - 19	75	100	383	384	376	357	332	307	283	259	230	191
QF 125 - 20	75	100	402	404	395	375	349	322	297	271	241	200
QF 125 - 21	75	100	422	424	415	394	366	338	312	285	253	210
QF 125 - 22	93	125	442	444	435	413	384	354	327	298	265	220
												161

RADNE KRIVE


POTAPAJUĆE PUMPE QF 125

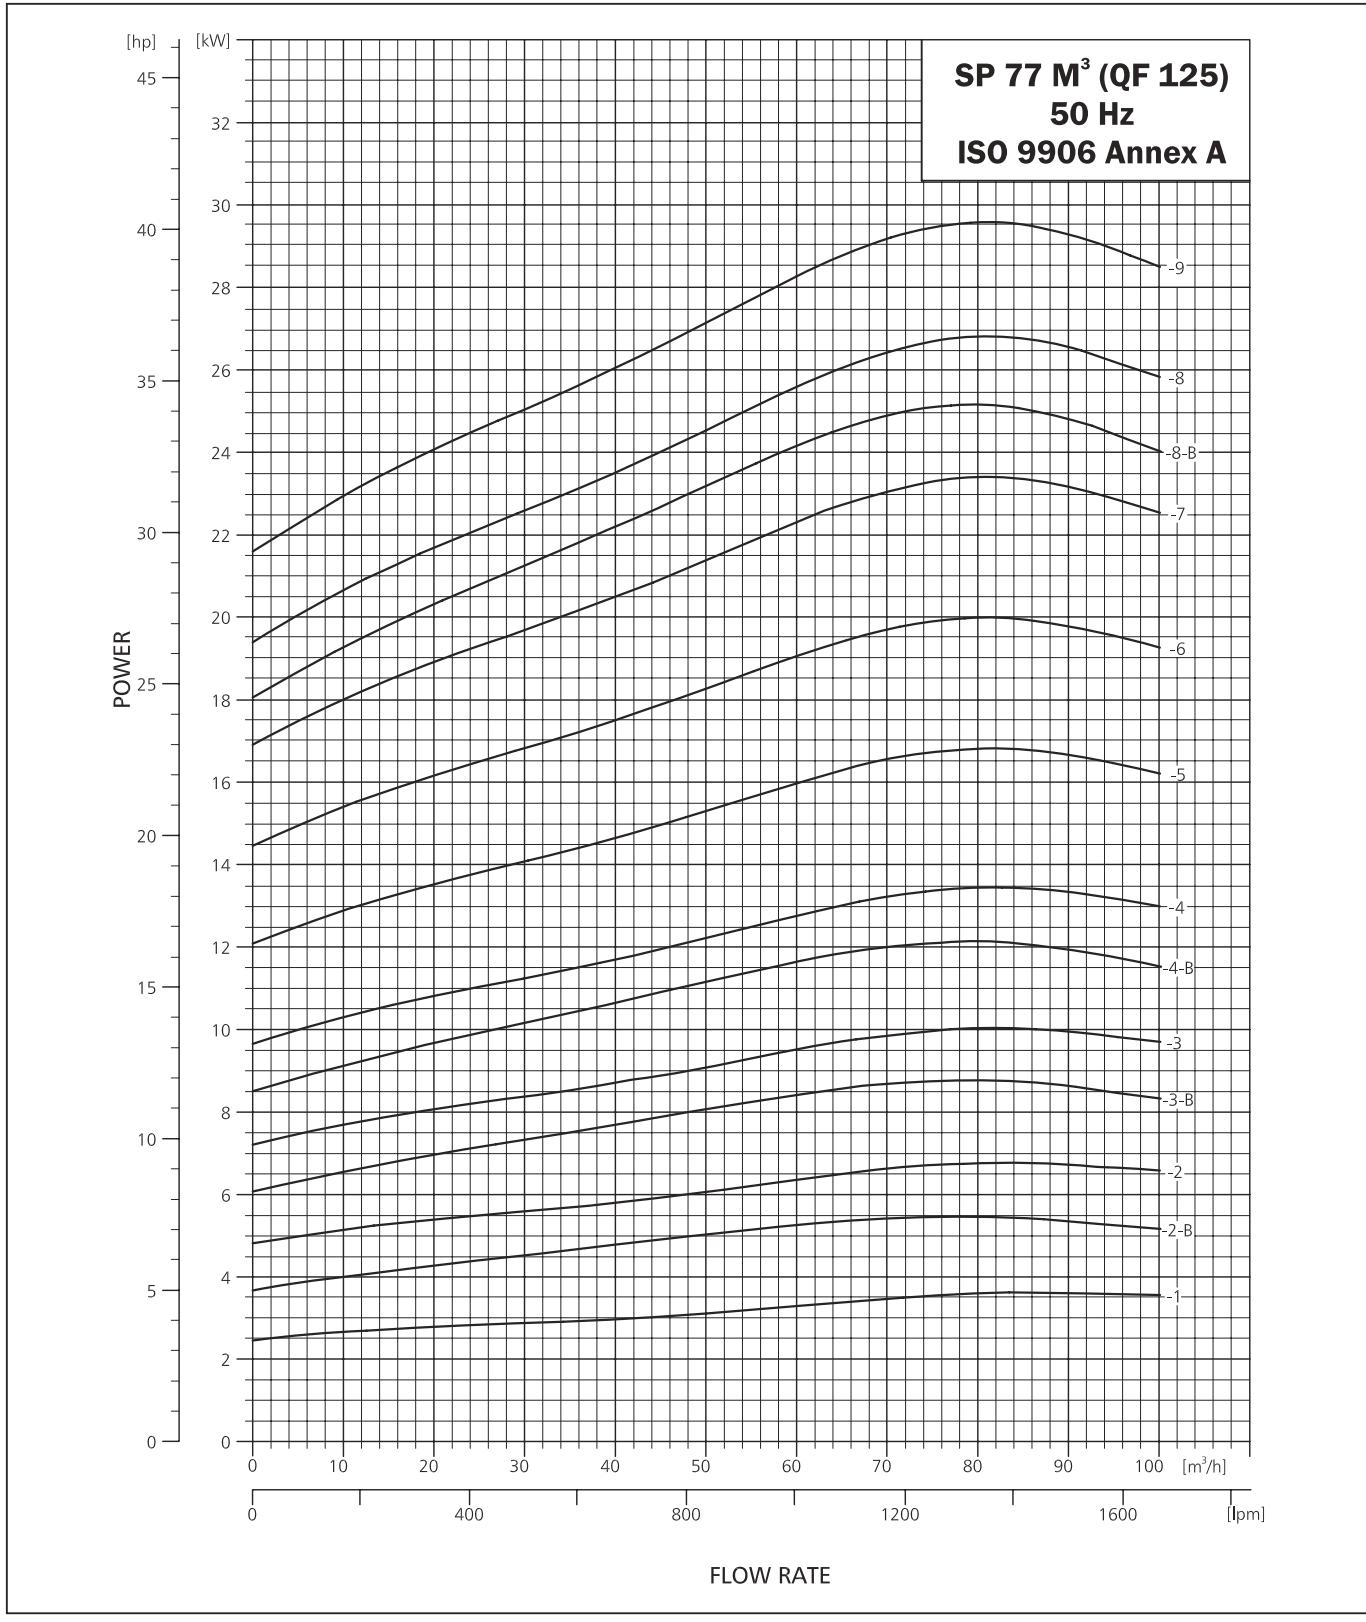


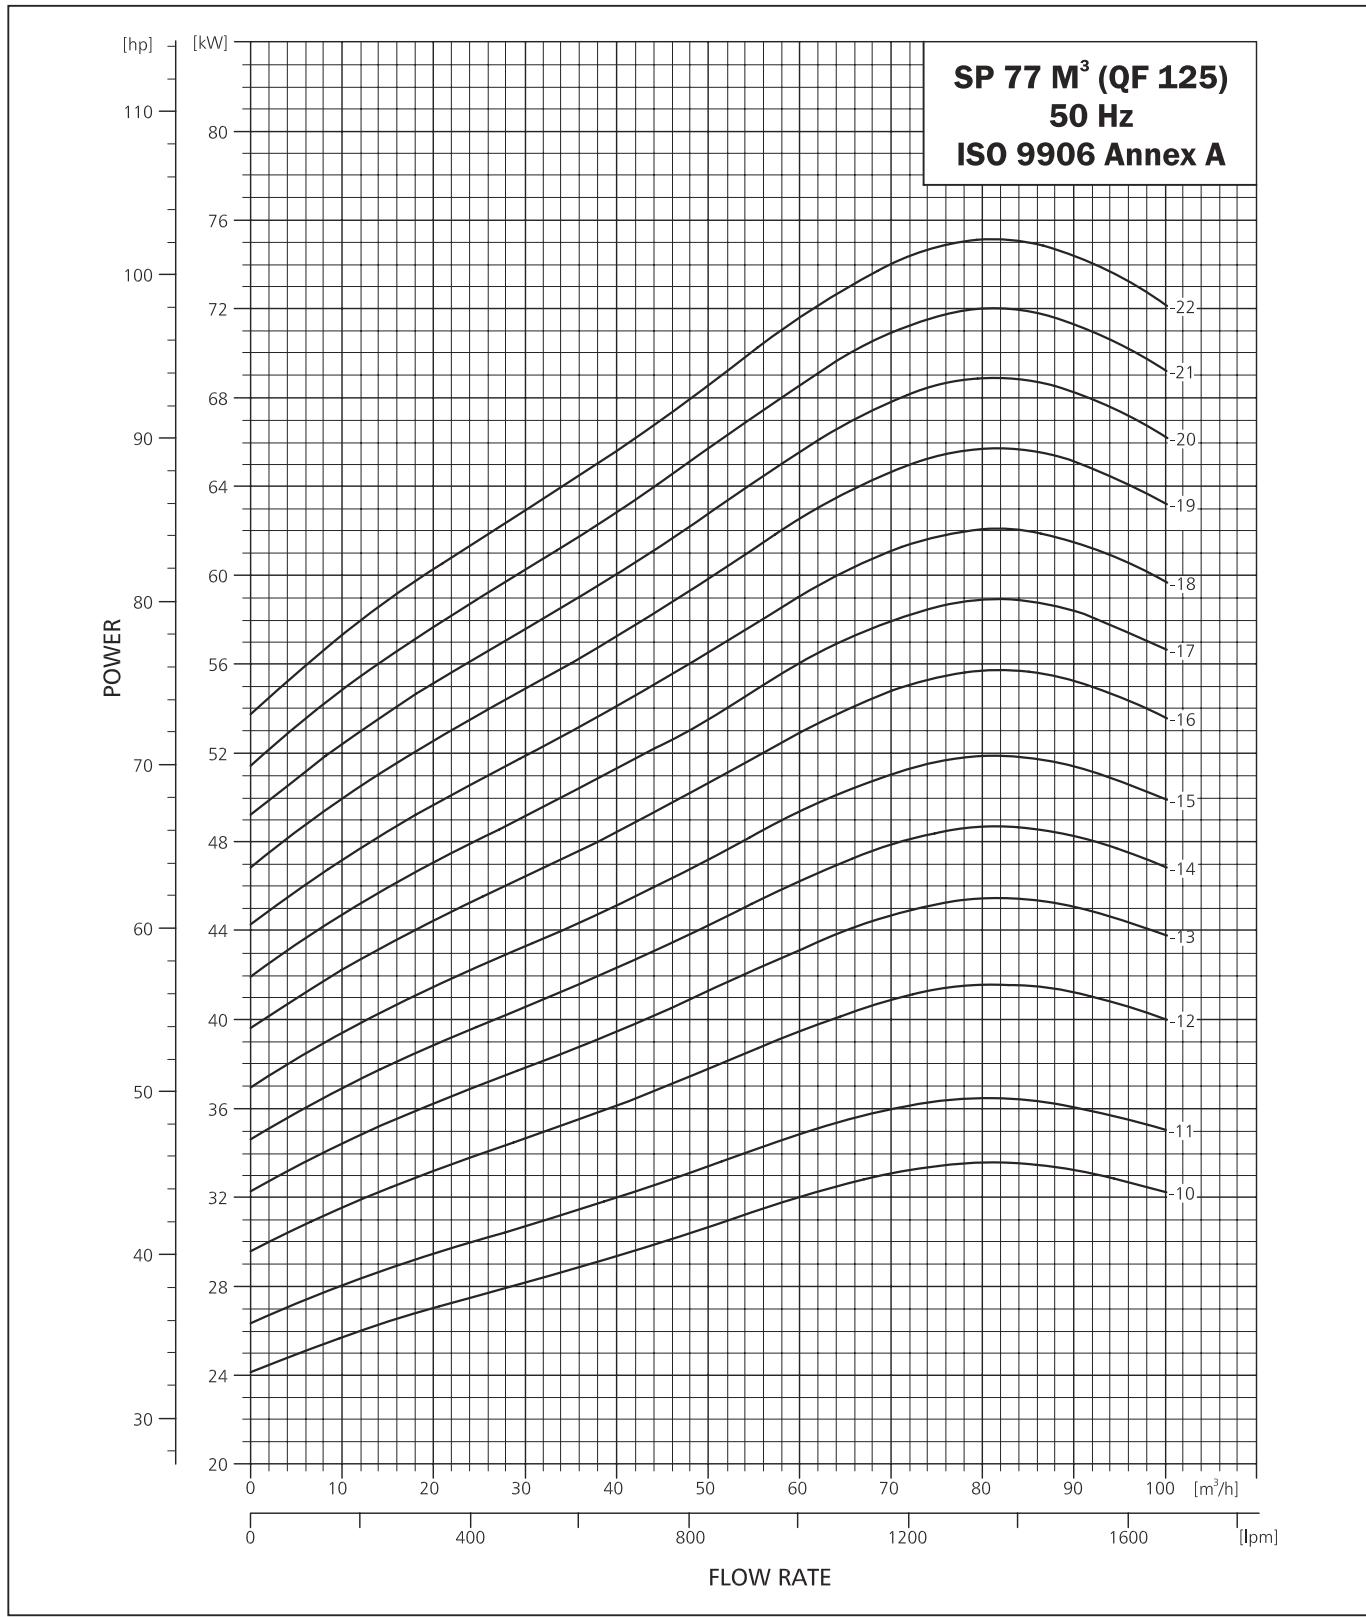POTAPAJUĆE PUMPE QF 125

RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE QF 160

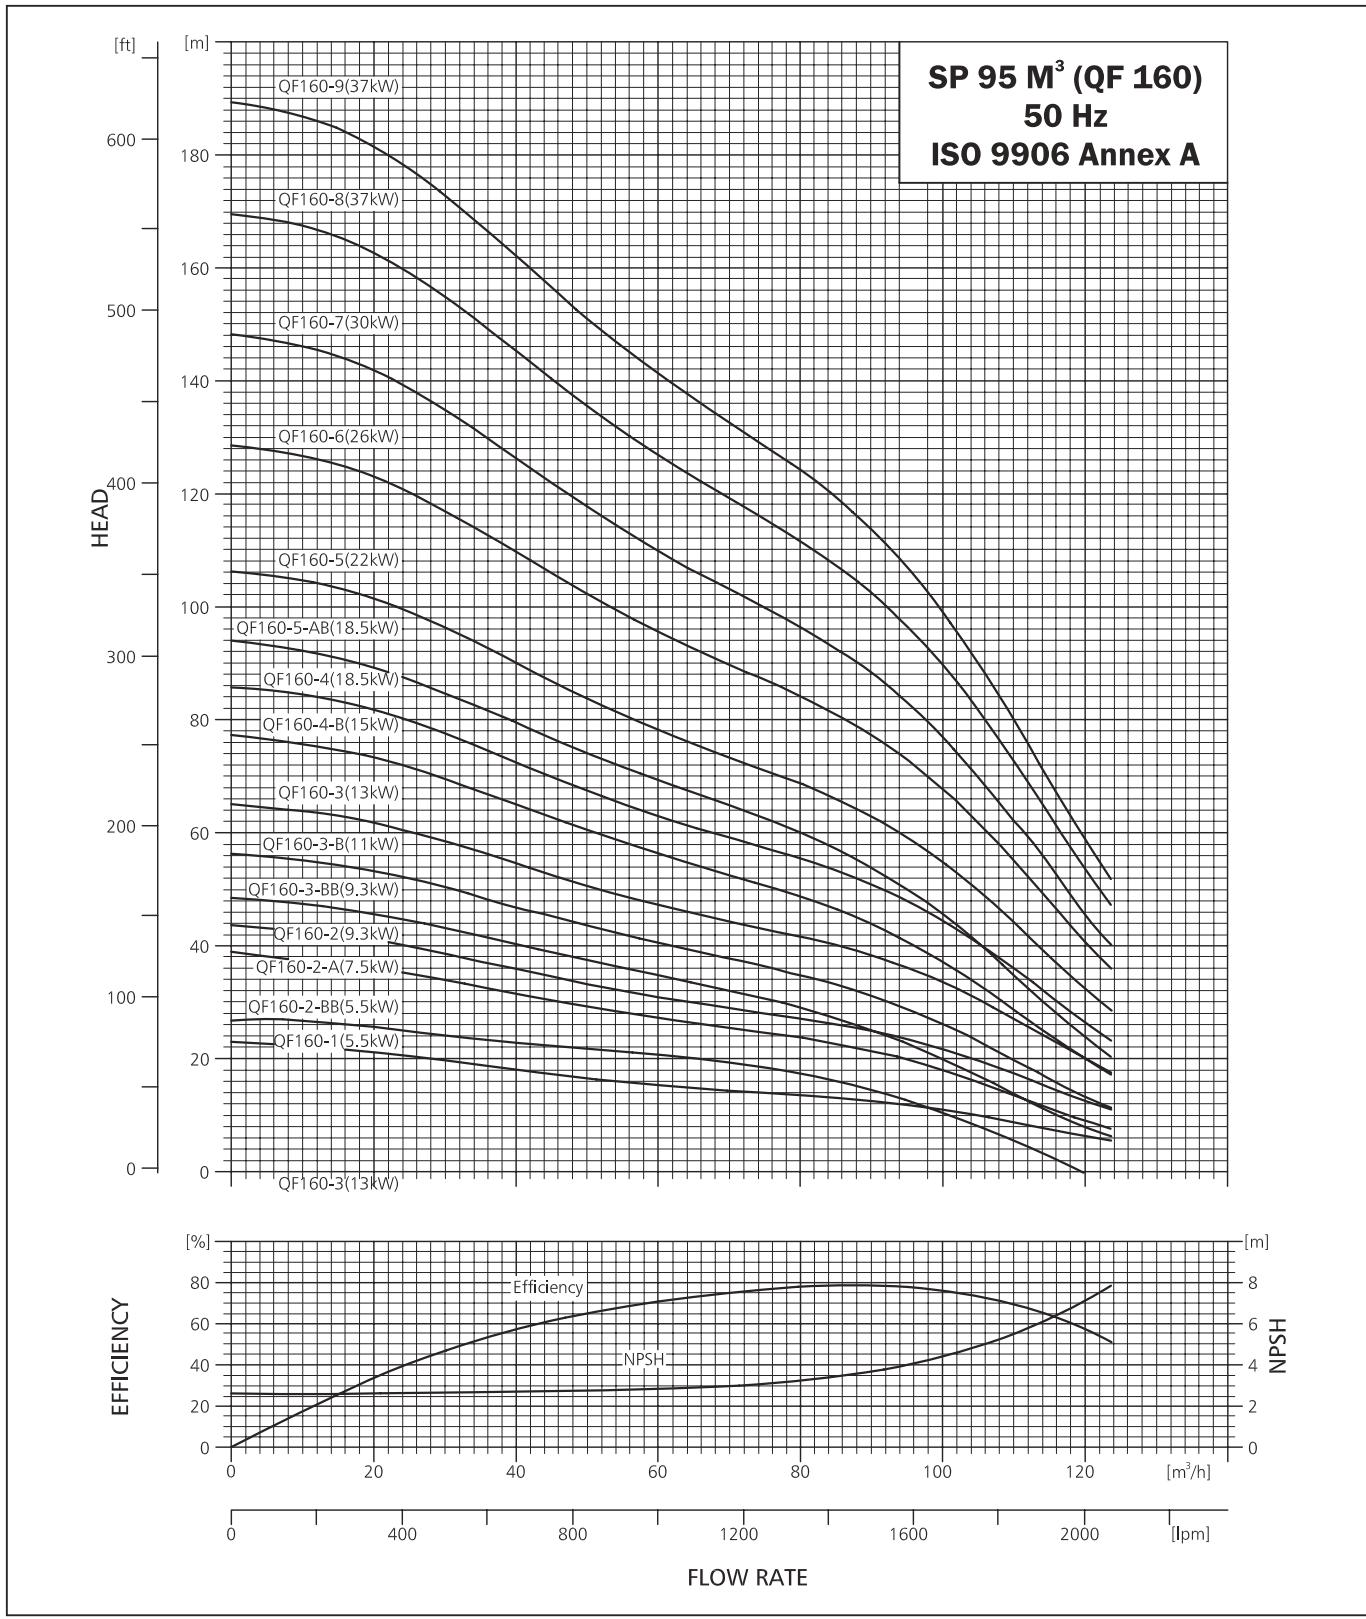


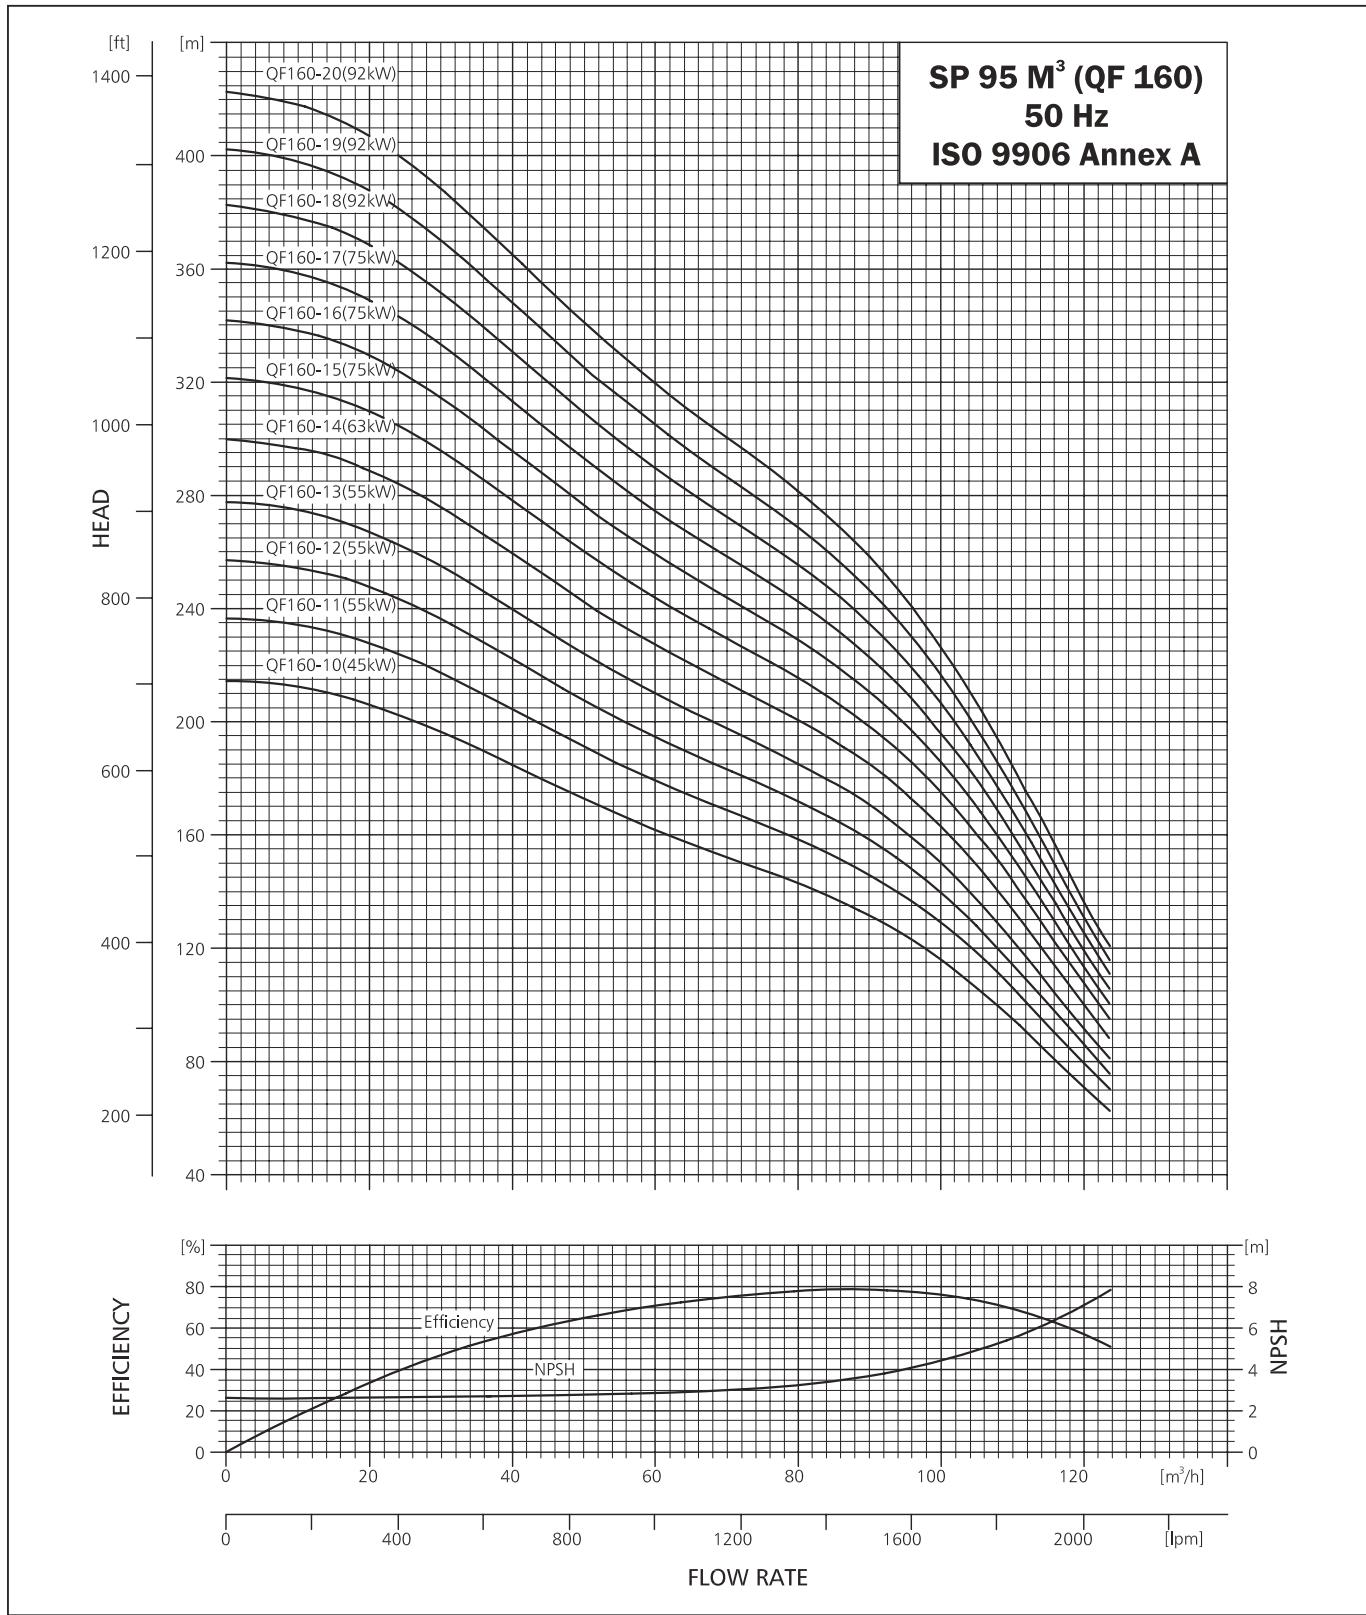POTAPAJUĆE PUMPE QF 160


TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 160

DIMENZIJE I TEŽINE

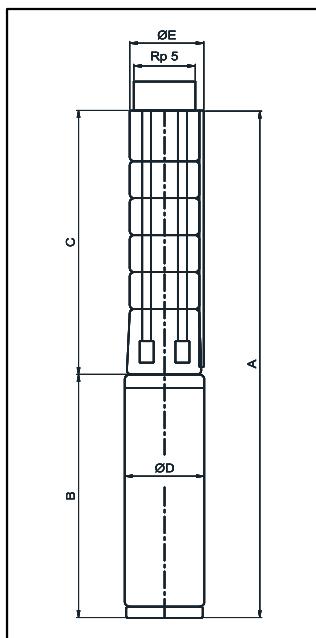

E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabela i motor

PUMP TYPE	MOTOR		DIMENSIONS (MM)								NET WEIGHT (KG)			
	TYPE	POWER (kW)	RP 5" CONNECTION				RP 5" FLANGE				B	D		
			A	C	E*	E**	A	C	E*	E**				
Qf160-1	6"MTSF	5.5	1325	626	178	186	1325	626	180	185	699	143	21	48
QF160-2-BB	6"MTSF	5.5	1453	754	178	186	1453	754	180	185	699	143	24	48
QF160-2-A	6"MTSF	7.5	1453	754	178	186	1453	754	180	185	699	143	24	50
Qf160-2	6"MTSF	9.3	1503	754	178	186	1503	754	180	185	749	143	24	53
QF160-3-BB	6"MTSF	9.3	1631	882	178	186	1631	882	180	185	749	143	28	53
QF160-3-B	6"MTSF	11	1661	882	178	186	1661	882	180	185	779	143	28	56
Qf160-3	6"MTSF	13	1711	882	178	186	1711	882	180	185	829	143	28	61
QF160-4-B	6"MTSF	15	1884	1010	178	186	1884	1010	180	185	874	143	31	66
Qf160-4	6"MTSF	18.5	1929	1010	178	186	1929	1010	180	185	919	143	31	70
QF160-5-AB	6"MTSF	18.5	2057	1138	178	186	2057	1138	180	185	919	143	35	70
Qf160-5	6"MTSF	22	2147	1138	178	186	2147	1138	180	185	1009	143	35	79
Qf160-6	6"MTSF	26	2380	1266	178	186	2380	1266	180	185	1114	143	38	90
Qf160-7	6"MTSF	30	2608	1394	178	186	2608	1394	180	185	1214	143	42	100
Qf160-7	8"MTSF	30	2534	1394	196	204	2534	1394	210	210	1140	195	42	140
Qf160-8	8"MTSF	37	2662	1522	196	204	2662	1522	210	210	1140	195	46	140
Qf160-9	8"MTSF	37	2880	1650	196	204	2880	1650	210	210	1230	195	49	140
Qf160-10	8"MTSF	45	3008	1778	196	204	3008	1778	210	210	1230	195	53	156
Qf160-11	8"MTSF	55	3246	1906	196	204	3246	1906	210	210	1340	195	56	179
Qf160-12	8"MTSF	55	3374	2034	196	204	3374	2034	210	210	1340	195	60	179
Qf160-13	8"MTSF	55	3502	2162	196	204	3502	2162	210	210	1340	195	63	179
Qf160-14	8"MTSF	63	3760	2290	196	204	3760	2290	210	210	1470	195	67	179
Qf160-15	8"MTSF	75	3978	2418	196	204	-	-	-	-	1560	195	71	215
Qf160-16	8"MTSF	75	4106	2546	196	204	-	-	-	-	1560	195	74	215
Qf160-17	8"MTSF	75	4234	2674	196	204	-	-	-	-	1560	195	78	215
Qf160-18	8"MTSF	92	4542	2802	196	204	-	-	-	-	1740	195	81	247
Qf160-19	8"MTSF	92	4670	2930	196	204	-	-	-	-	1740	195	85	247
Qf160-20	8"MTSF	92	4798	3058	196	204	-	-	-	-	1740	195	88	247

* Maksimalni prečnik pumpe sa jednim motorskim kablom.

** Maksimalni prečnik pumpe sa dva motorska kabela.

Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca.


Drugi tip veze je moguć pomoću komada za vezu. Pogledajte str. 117


POTAPAJUĆE PUMPE QF 160

PERFORMANCE TABLE QF 160																	
QF-160		MODEL	MOTOR RATING [kW] [HP]	DISCHARGE (Q)													
				0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100			
				l/min.	0	167	333	500	667	833	1000	1167	1333	1500	1667		
TOTAL HEAD IN (m)																	
QF 160 - 1	5.5	7.5	23	22	21	20	18	17	15	14	13	13	11	9	6	6	
QF 160 - 2-BB	5.5	7.5	27	27	26	24	23	22	21	19	17	14	10	5	0	-	
QF 160 - 2-A	7.5	10	39	38	36	34	32	29	27	26	24	21	18	14	9	8	
QF 160 - 2	9.3	12.5	44	43	41	39	36	33	31	29	27	25	22	17	13	12	
QF 160 - 3-BB	9.3	12.5	49	47	46	43	40	37	35	32	29	25	20	14	8	7	
QF 160 - 3-B	11	15	56	55	53	50	47	44	41	38	35	31	26	20	13	12	
QF 160 - 3	13	17.5	65	64	62	58	55	51	47	44	42	38	33	27	20	19	
QF 160 - 4-B	15	20	77	76	73	70	65	60	56	53	49	44	37	29	20	18	
QF 160 - 4	18.5	25	86	84	82	78	73	67	63	59	55	51	44	36	26	25	
QF 160 - 5-AB	18.5	25	94	92	89	85	79	74	69	65	60	54	45	35	24	22	
QF 160 - 5	22	30	106	105	101	96	90	84	78	73	69	63	55	44	32	30	
QF 160 - 6	26	35	129	127	123	117	110	102	96	90	84	77	68	55	41	38	
QF 160 - 7	30	40	148	146	142	135	126	118	110	103	96	88	77	62	46	43	
QF 160 - 8	37	50	170	167	163	155	145	136	127	119	112	102	90	73	54	50	
QF 160 - 9	37	50	189	187	182	173	162	151	141	133	124	114	99	80	59	55	
QF 160 - 10	45	60	214	212	206	197	185	173	162	152	143	132	116	95	71	66	
QF 160 - 11	55	75	237	234	228	217	205	191	179	169	158	146	129	106	79	74	
QF 160 - 12	55	75	257	254	248	236	222	208	195	183	172	158	140	115	86	80	
QF 160 - 13	55	75	278	275	267	255	240	224	210	198	185	170	150	123	92	86	
QF 160 - 14	63	85	300	297	289	276	259	243	227	214	201	185	163	134	100	93	
QF 160 - 15	75	100	321	318	310	296	278	260	244	230	215	198	175	144	107	100	
QF 160 - 16	75	100	342	338	329	314	296	277	259	244	229	211	186	152	114	106	
QF 160 - 17	75	100	362	358	349	333	313	293	275	258	242	223	196	160	120	112	
QF 160 - 18	93	125	382	378	368	352	331	309	290	272	255	235	206	169	125	117	
QF 160 - 19	93	125	402	398	388	370	348	325	305	287	269	247	216	177	131	122	
QF 160 - 20	93	125	423	418	407	388	365	341	320	301	281	258	226	184	137	128	

RADNE KRIVE


POTAPAJUĆE PUMPE QF 160

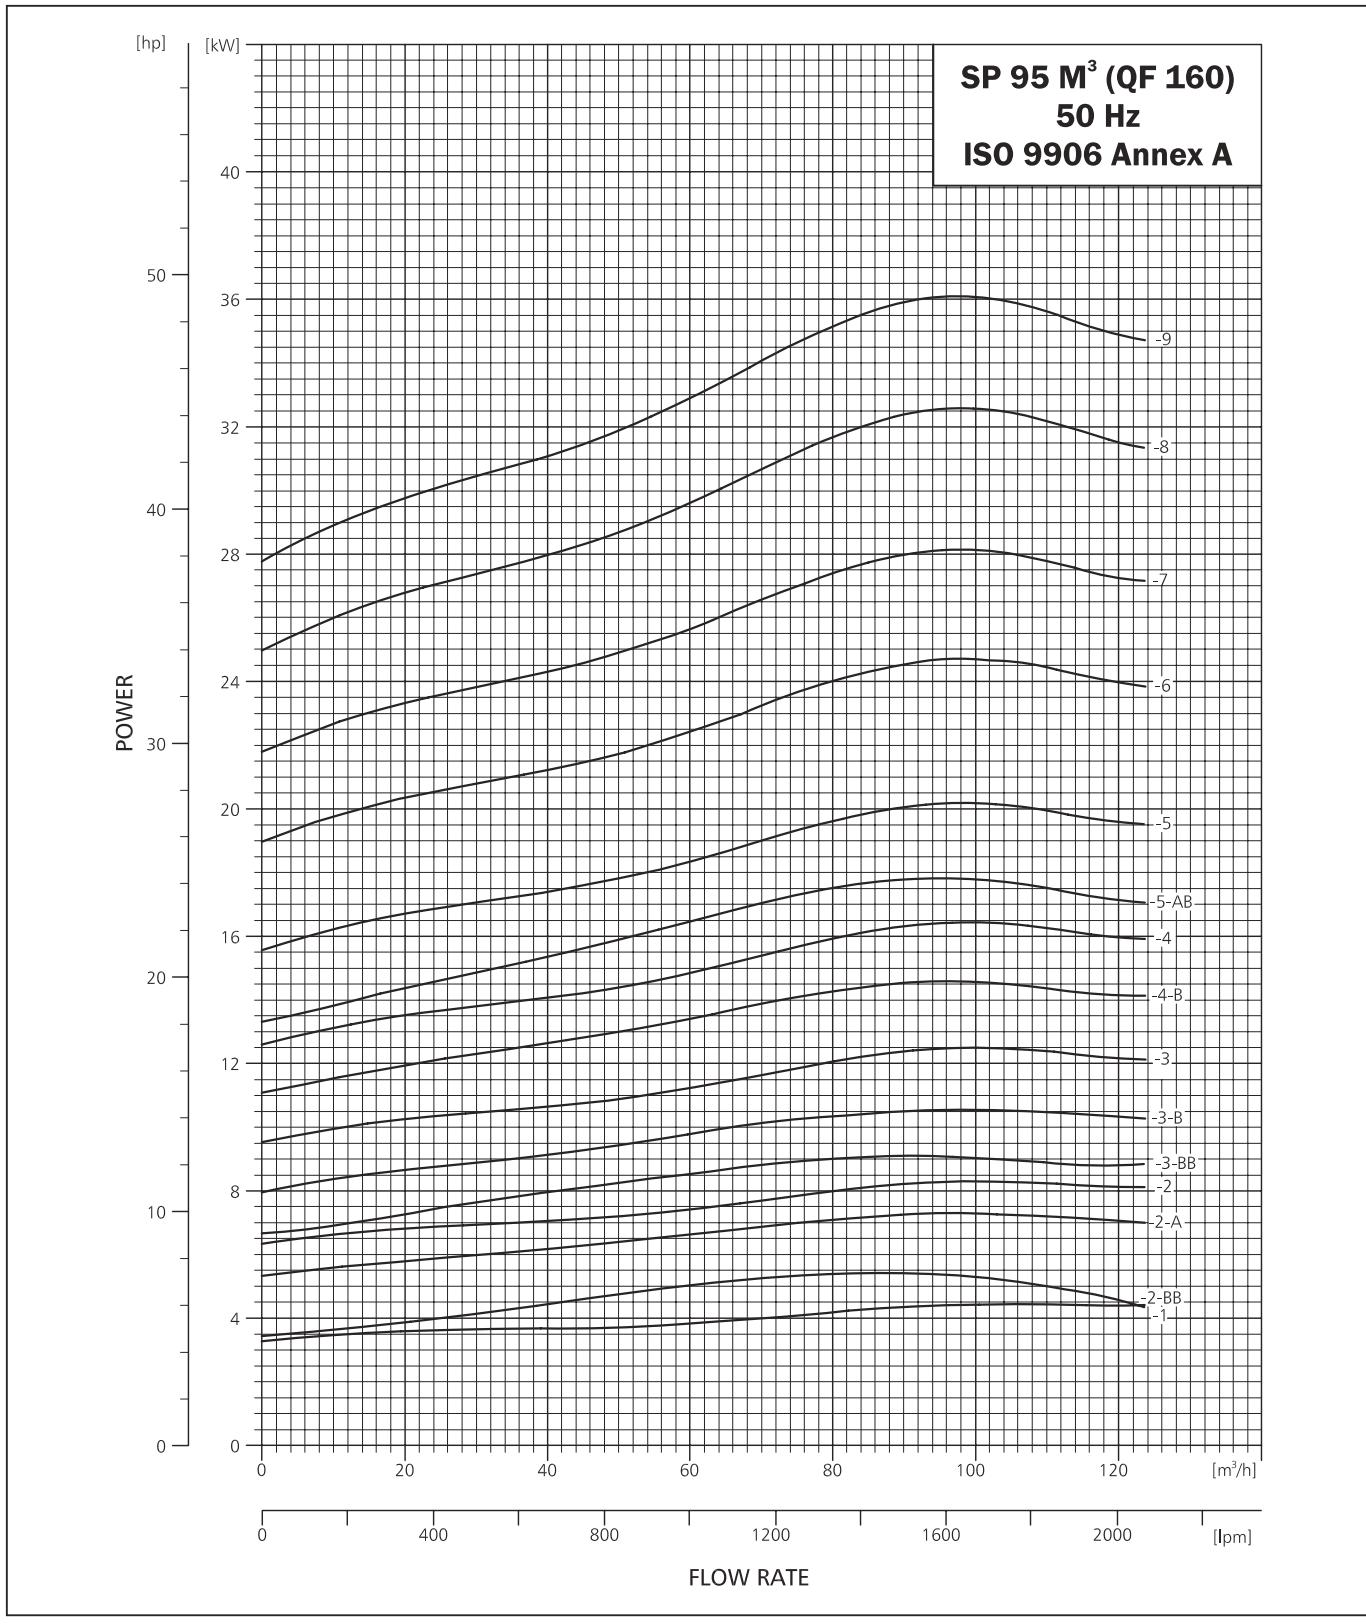


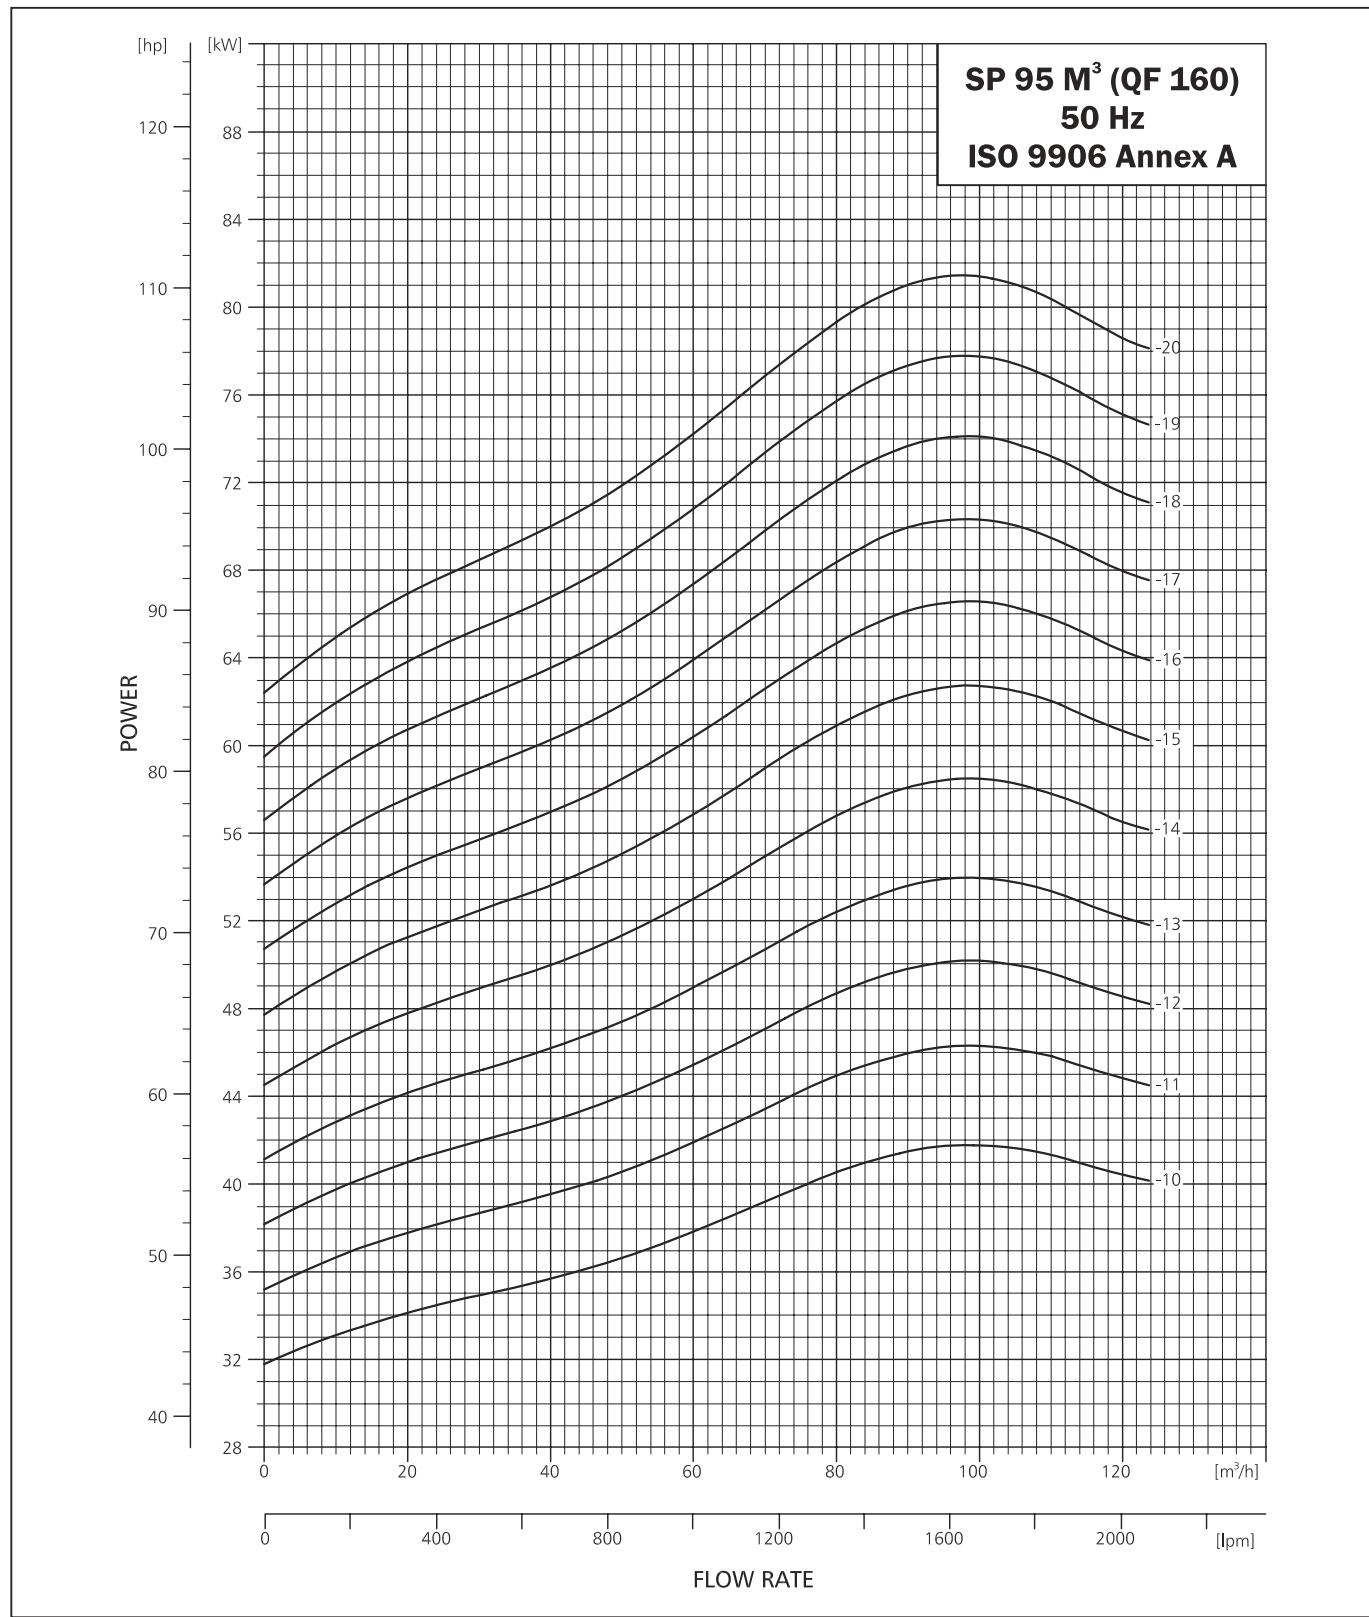POTAPAJUĆE PUMPE QF 160

RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE QF 210

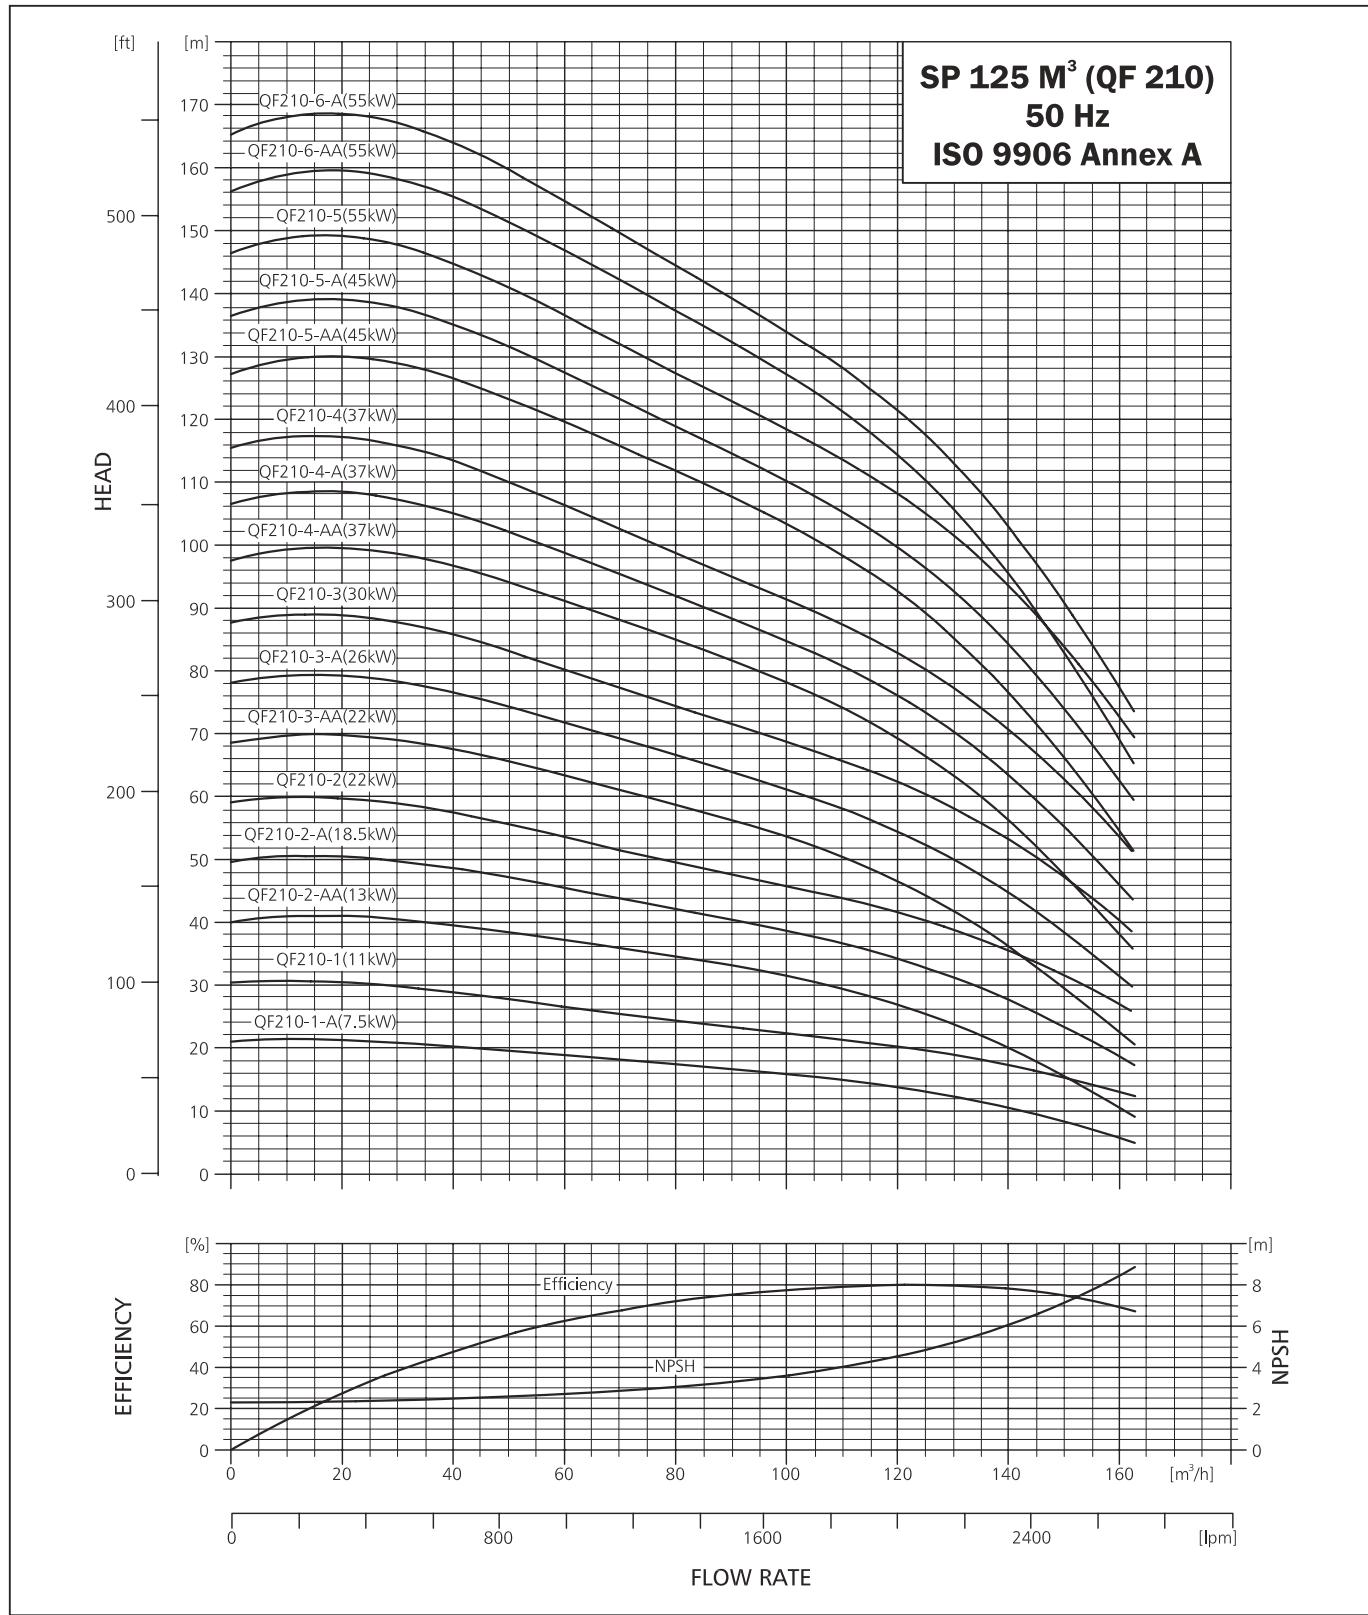


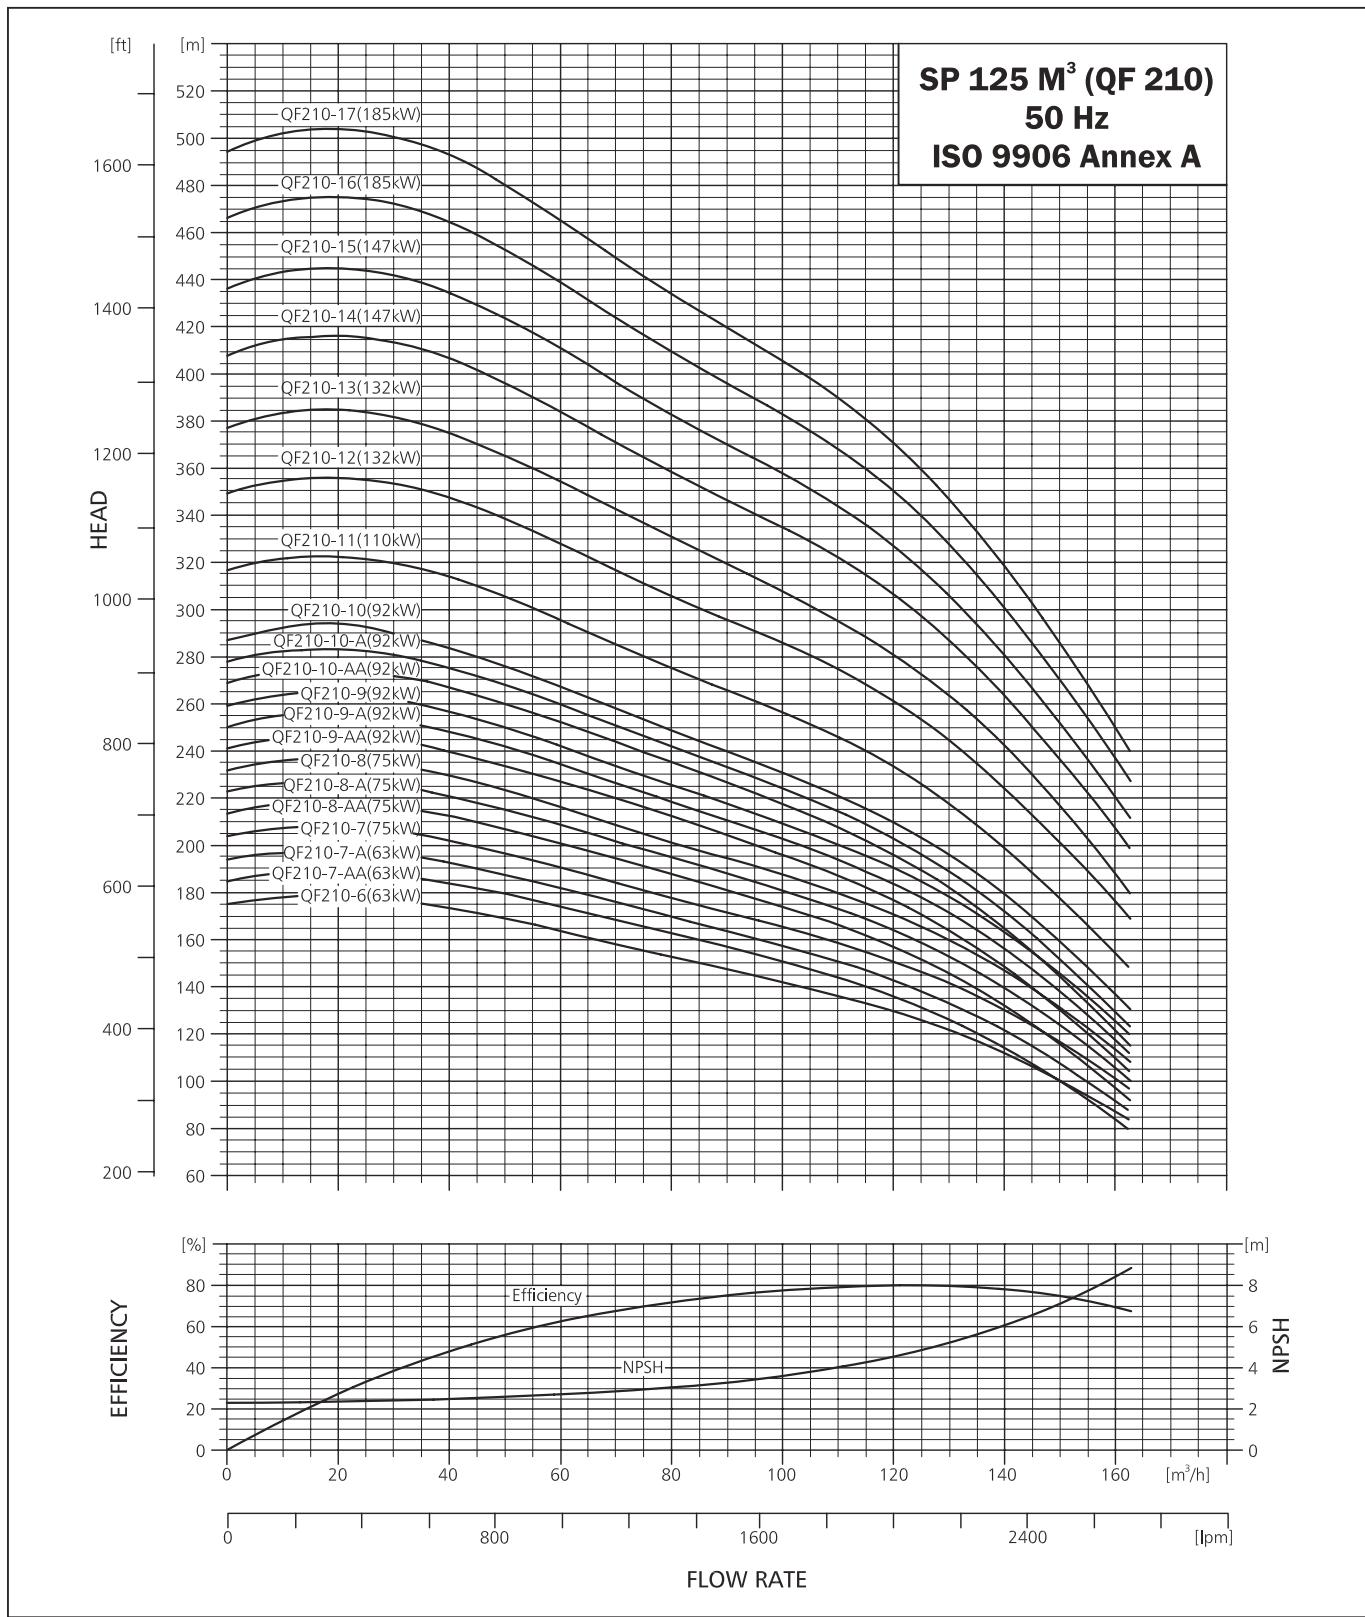POTAPAJUĆE PUMPE QF 210

TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 210

DIMENZIJE I TEŽINE

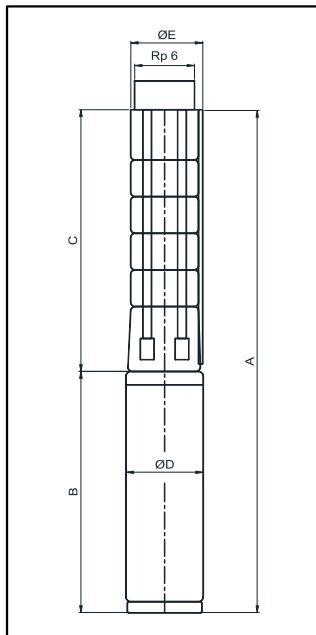

E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

PUMP TYPE	MOTOR		DIMENSIONS (MM)								NET WEIGHT (KG)			
	TYPE	POWER (kW)	RP 6" CONNECTION				6" FLANGE				B	D	PUMP	MOTOR
			A	C	E*	E**	A	C	E*	E**				
QF210-1-A	6"MTSF	7.5	1360	641	211	218	1360	641	222	226	719	143	27	50
QF210-1	6"MTSF	11	1420	641	211	218	1420	641	222	226	779	143	27	53
QF210-2-AA	6"MTSF	13	1626	797	211	218	1626	797	222	226	829	143	33	61
QF210-2-A	6"MTSF	18.5	1716	797	211	218	1716	797	222	226	919	143	33	70
QF210-2	6"MTSF	22	1806	797	213	218	1806	797	222	226	1009	143	33	79
QF210-3-AA	6"MTSF	22	1962	953	213	218	1962	953	222	226	1009	143	39	79
QF210-3-A	6"MTSF	26	2067	953	213	218	2067	953	222	226	1114	143	39	90
QF210-3	6"MTSF	30	2167	953	213	218	2167	953	222	226	1214	143	39	100
QF210-3	8"MTSF	30	2093	953	213	218	2093	953	222	226	1140	194	39	140
QF210-4-AA	8"MTSF	37	2249	1109	213	218	2249	1109	222	226	1140	194	45	140
QF210-4-A	8"MTSF	37	2249	1109	213	218	2249	1109	222	226	1140	194	45	140
QF210-4	8"MTSF	37	2249	1109	213	218	2249	1109	222	226	1140	194	45	140
QF210-5-AA	8"MTSF	45	2495	1265	213	218	2495	1265	222	226	1230	194	51	156
QF210-5-A	8"MTSF	45	2495	1265	213	218	2495	1265	222	226	1230	194	51	156
QF210-5	8"MTSF	55	2605	1265	213	218	2605	1265	222	226	1340	194	51	179
QF210-6-AA	8"MTSF	55	2761	1421	213	218	2761	1421	222	226	1340	194	57	179
QF210-6-A	8"MTSF	55	2761	1421	213	218	2761	1421	222	226	1340	194	57	179
QF210-6	8"MTSF	63	2891	1421	218	227	2891	1421	229	232	1470	194	57	198
QF210-7-AA	8"MTSF	63	3047	1577	218	227	3047	1577	229	232	1470	194	63	198
QF210-7-A	8"MTSF	63	3047	1577	218	227	3047	1577	229	232	1470	194	63	198
QF210-7	8"MTSF	75	3137	1577	218	227	3137	1577	229	232	1560	194	63	215
QF210-8-AA	8"MTSF	75	3293	1733	218	227	-	-	-	-	1560	194	70	215
QF210-8-A	8"MTSF	75	3293	1733	218	227	-	-	-	-	1560	194	70	215
QF210-8	8"MTSF	75	3293	1733	218	227	-	-	-	-	1560	194	70	215
QF210-9-AA	8"MTSF	93	3629	1889	218	227	-	-	-	-	1740	194	76	247
QF210-9-A	8"MTSF	93	3629	1889	218	227	-	-	-	-	1740	194	76	247
QF210-9	8"MTSF	93	3629	1889	218	227	-	-	-	-	1740	194	76	247
QF210-10-AA	8"MTSF	93	3785	2045	218	227	-	-	-	-	1740	194	82	247
QF210-10-A	8"MTSF	93	3785	2045	218	227	-	-	-	-	1740	194	82	247
QF210-10	8"MTSF	93	3785	2045	218	227	-	-	-	-	1740	194	82	247
QF210-11	10"MTSF	110	4961	2201	237	237	-	-	-	-	2760	237	91	310
QF210-12	10"MTSF	130	5378	2357	237	237	-	-	-	-	3021	237	97	320
QF210-13	10"MTSF	130	5534	2513	237	237	-	-	-	-	3021	235	104	320
QF210-14	10"MTSF	150	5910	2669	237	237	-	-	-	-	3241	237	110	320
QF210-15	10"MTSF	150	6066	2825	237	237	-	-	-	-	3241	237	116	320
QF210-16	10"MTSF	185	6522	2981	237	237	-	-	-	-	3541	237	122	430
QF210-17	10"MTSF	185	6678	3137	237	237	-	-	-	-	3541	237	128	430

* Maksimalni prečnik pumpe sa jednim motorskim kablom.


** Maksimalni prečnik pumpe sa dva motorska kabla.


Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca.

POTAPAJUĆE PUMPE QF 210

PERFORMANCE TABLE QF 210															
QF-210		DISCHARGE (Q)													
		m ³ /h	0	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	
		l/min.	0	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2700
MODEL	MOTOR RATING	TOTAL HEAD IN (m)													
[kW]	[HP]	21	19	18	17	17	16	15	14	12	10	8	6	5	
QF210-1-A	7.5	10	21	19	18	17	17	16	15	14	12	10	8	6	5
QF210-1	11	15	30	27	25	24	23	22	21	20	19	17	15	13	12
QF210-2-AA	13	17.5	40	37	36	35	33	31	29	27	24	20	16	11	10
QF210-2-A	18.5	25	50	45	44	42	40	39	37	34	31	28	23	19	18
QF210-2	22	30	59	54	52	50	48	46	44	42	39	35	32	27	26
QF210-3-AA	22	30	69	63	61	59	56	54	50	47	42	36	30	22	21
QF210-3-A	26	35	78	72	69	67	64	61	58	54	50	45	38	31	30
QF210-3	30	40	88	80	77	74	72	69	66	62	58	53	47	40	39
QF210-4-AA	37	50	98	91	88	85	82	78	74	69	63	56	48	38	36
QF210-4-A	37	50	107	99	95	92	88	85	81	76	70	63	55	46	44
QF210-4	37	50	116	106	102	99	95	91	87	83	77	71	63	54	52
QF210-5-AA	45	60	127	120	116	112	108	103	98	93	85	77	66	54	52
QF210-5-A	45	60	136	127	123	119	115	110	105	100	93	84	74	63	60
QF210-5	55	75	146	137	132	127	123	118	114	108	102	93	84	72	70
QF210-6-AA	55	75	156	147	142	137	132	127	121	114	106	95	83	69	66
QF210-6-A	55	75	165	155	150	144	139	134	128	121	113	103	91	77	74
QF210-6	63	85	175	164	158	153	147	142	136	130	122	112	100	87	84
QF210-7-AA	63	85	185	174	168	163	157	151	144	136	126	114	100	83	80
QF210-7-A	63	85	194	182	176	170	164	158	151	143	133	122	107	92	88
QF210-7	75	100	204	191	184	178	172	165	159	151	142	130	117	101	97
QF210-8-AA	75	100	214	201	194	188	181	174	166	157	146	132	116	97	93
QF210-8-A	75	100	223	209	202	195	188	181	173	164	153	139	123	105	101
QF210-8	75	100	232	216	209	202	195	188	180	171	160	147	131	113	109
QF210-9-AA	93	125	241	227	219	212	204	196	187	177	164	149	130	110	105
QF210-9-A	93	125	250	234	226	219	211	203	194	184	171	156	138	117	113
QF210-9	93	125	260	242	234	226	218	209	201	191	178	163	146	125	121
QF210-10-AA	93	125	269	252	244	235	227	218	208	196	182	165	144	121	117
QF210-10-A	93	125	278	260	251	242	233	224	214	203	189	172	152	129	124
QF210-10	93	125	287	267	258	249	240	231	221	210	196	179	159	137	132


POTAPAJUĆE PUMPE QF 210

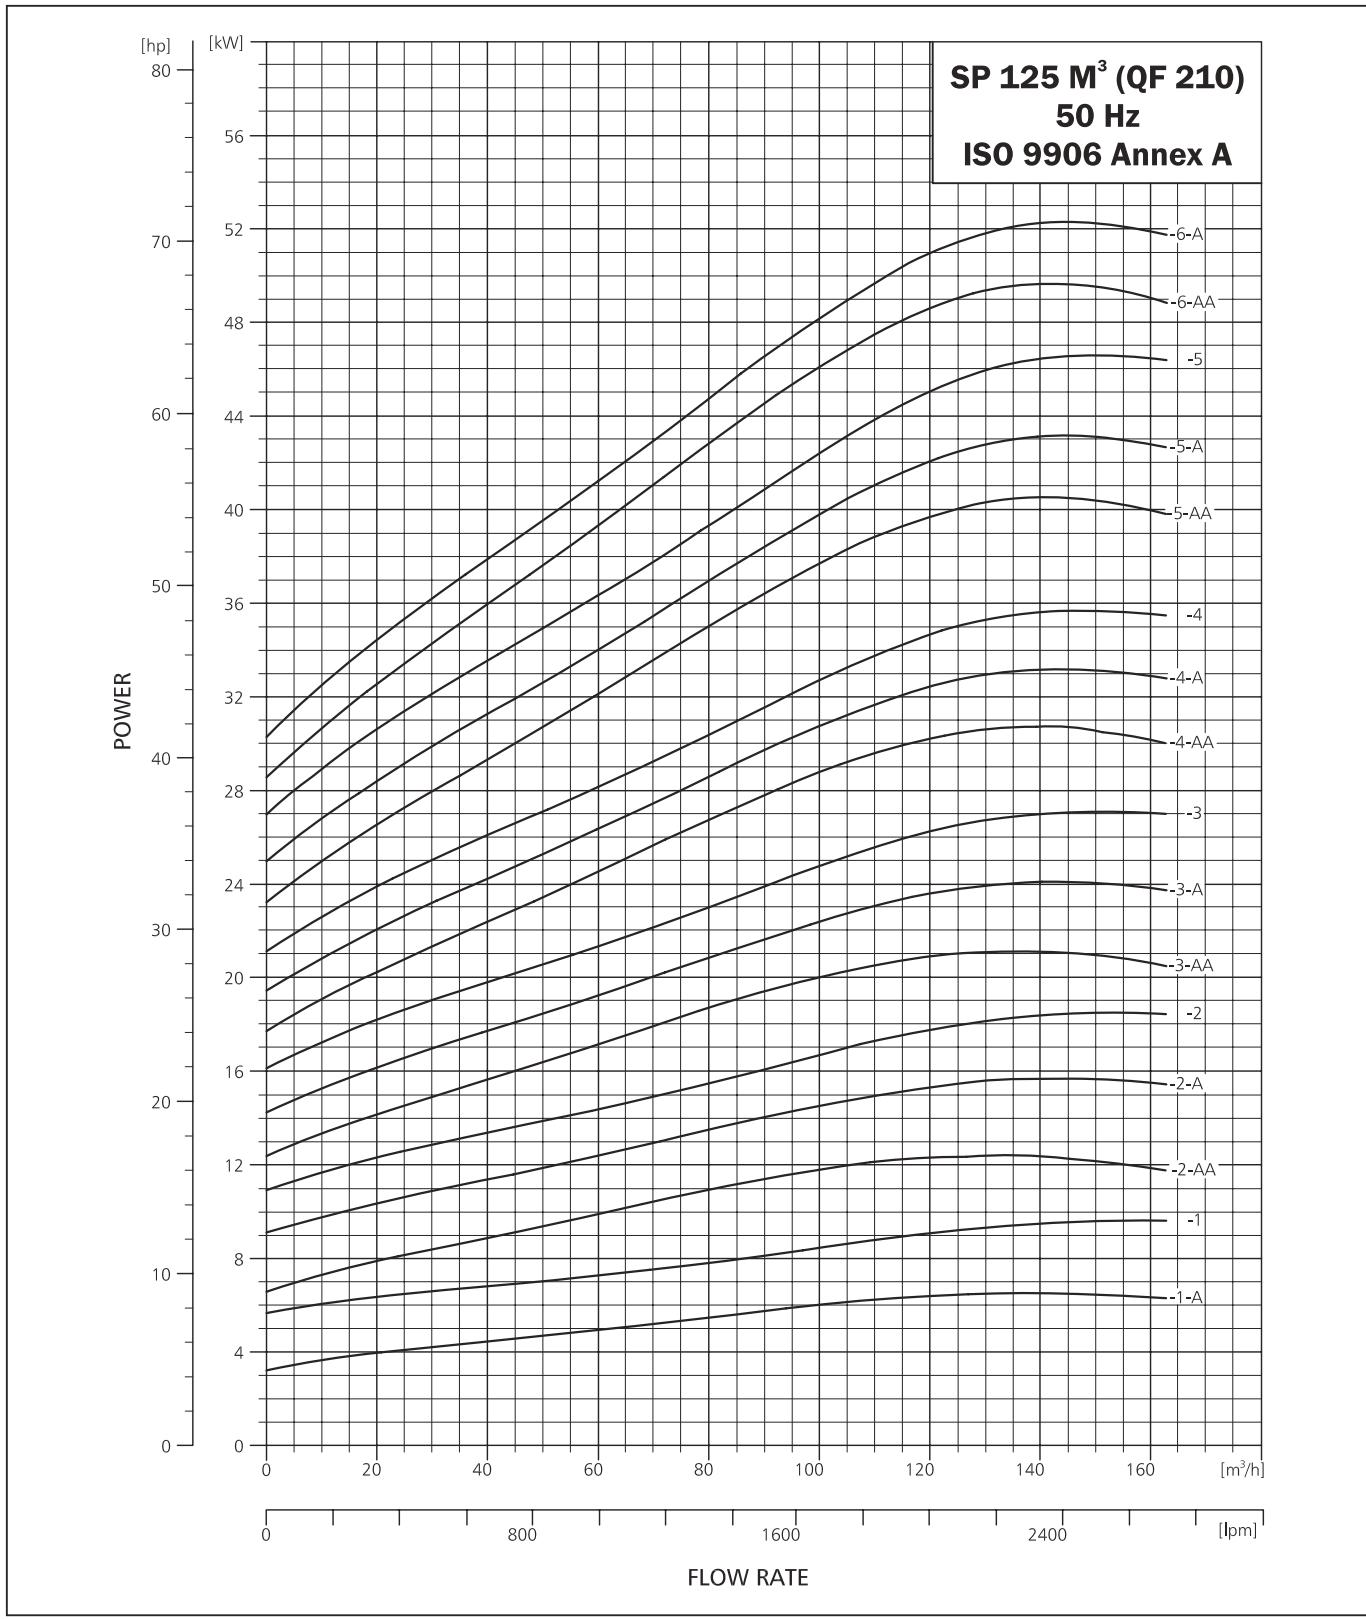


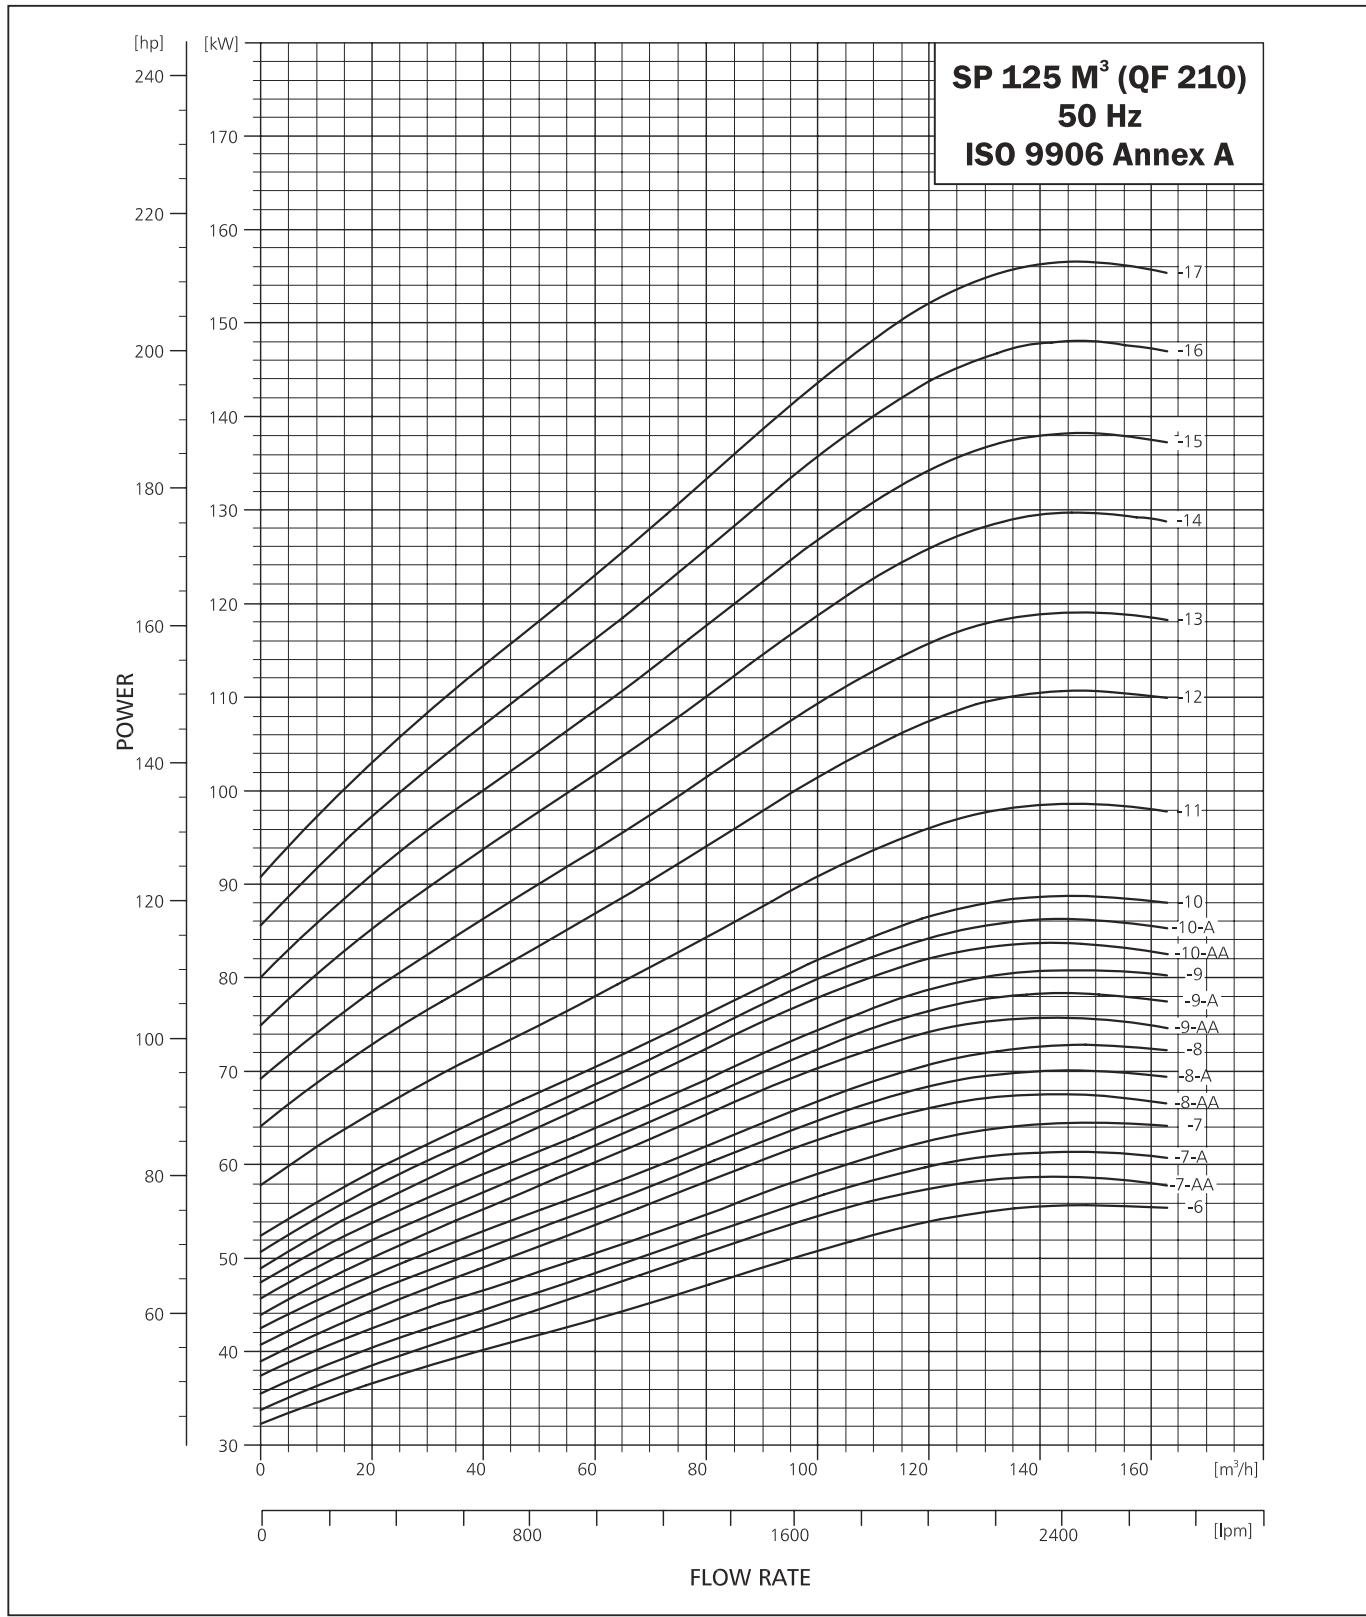POTAPAJUĆE PUMPE QF 210

RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE QF 270

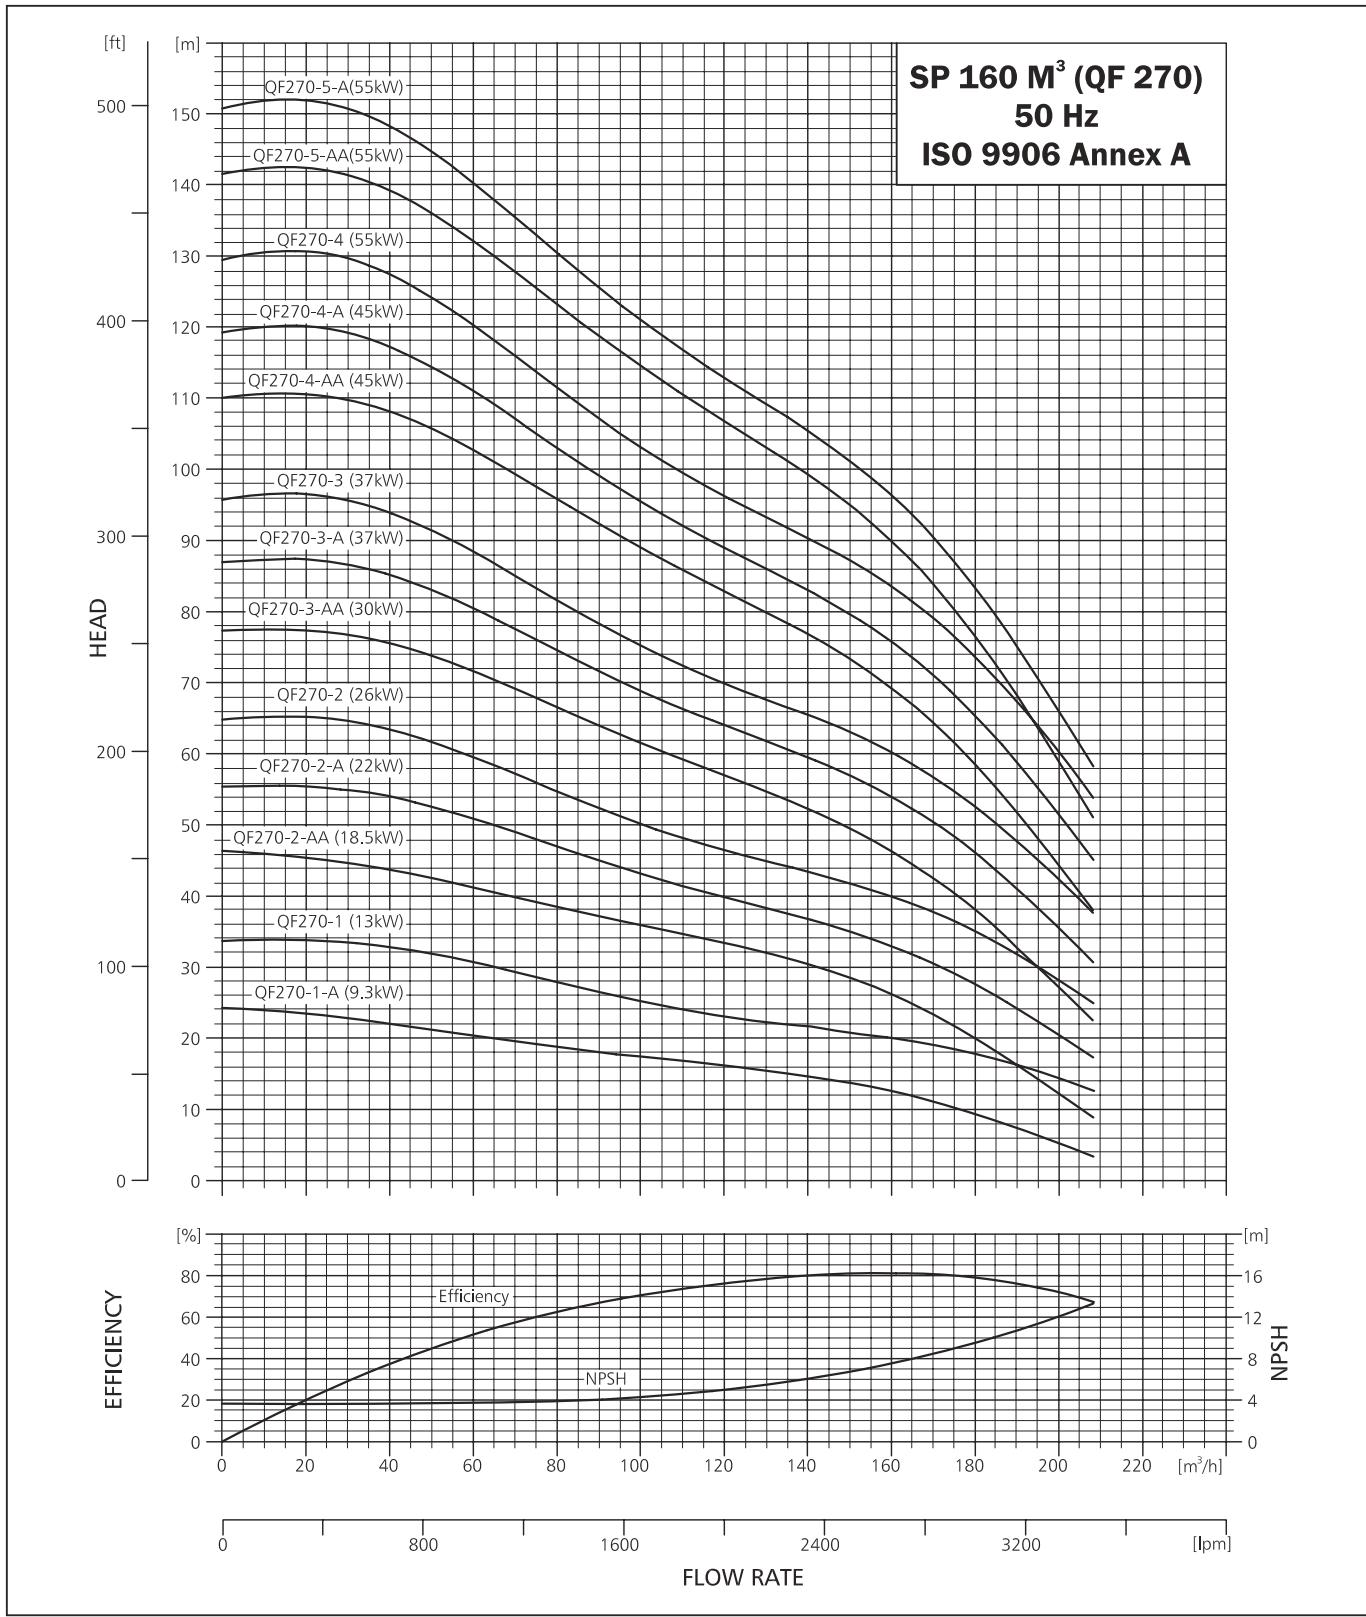


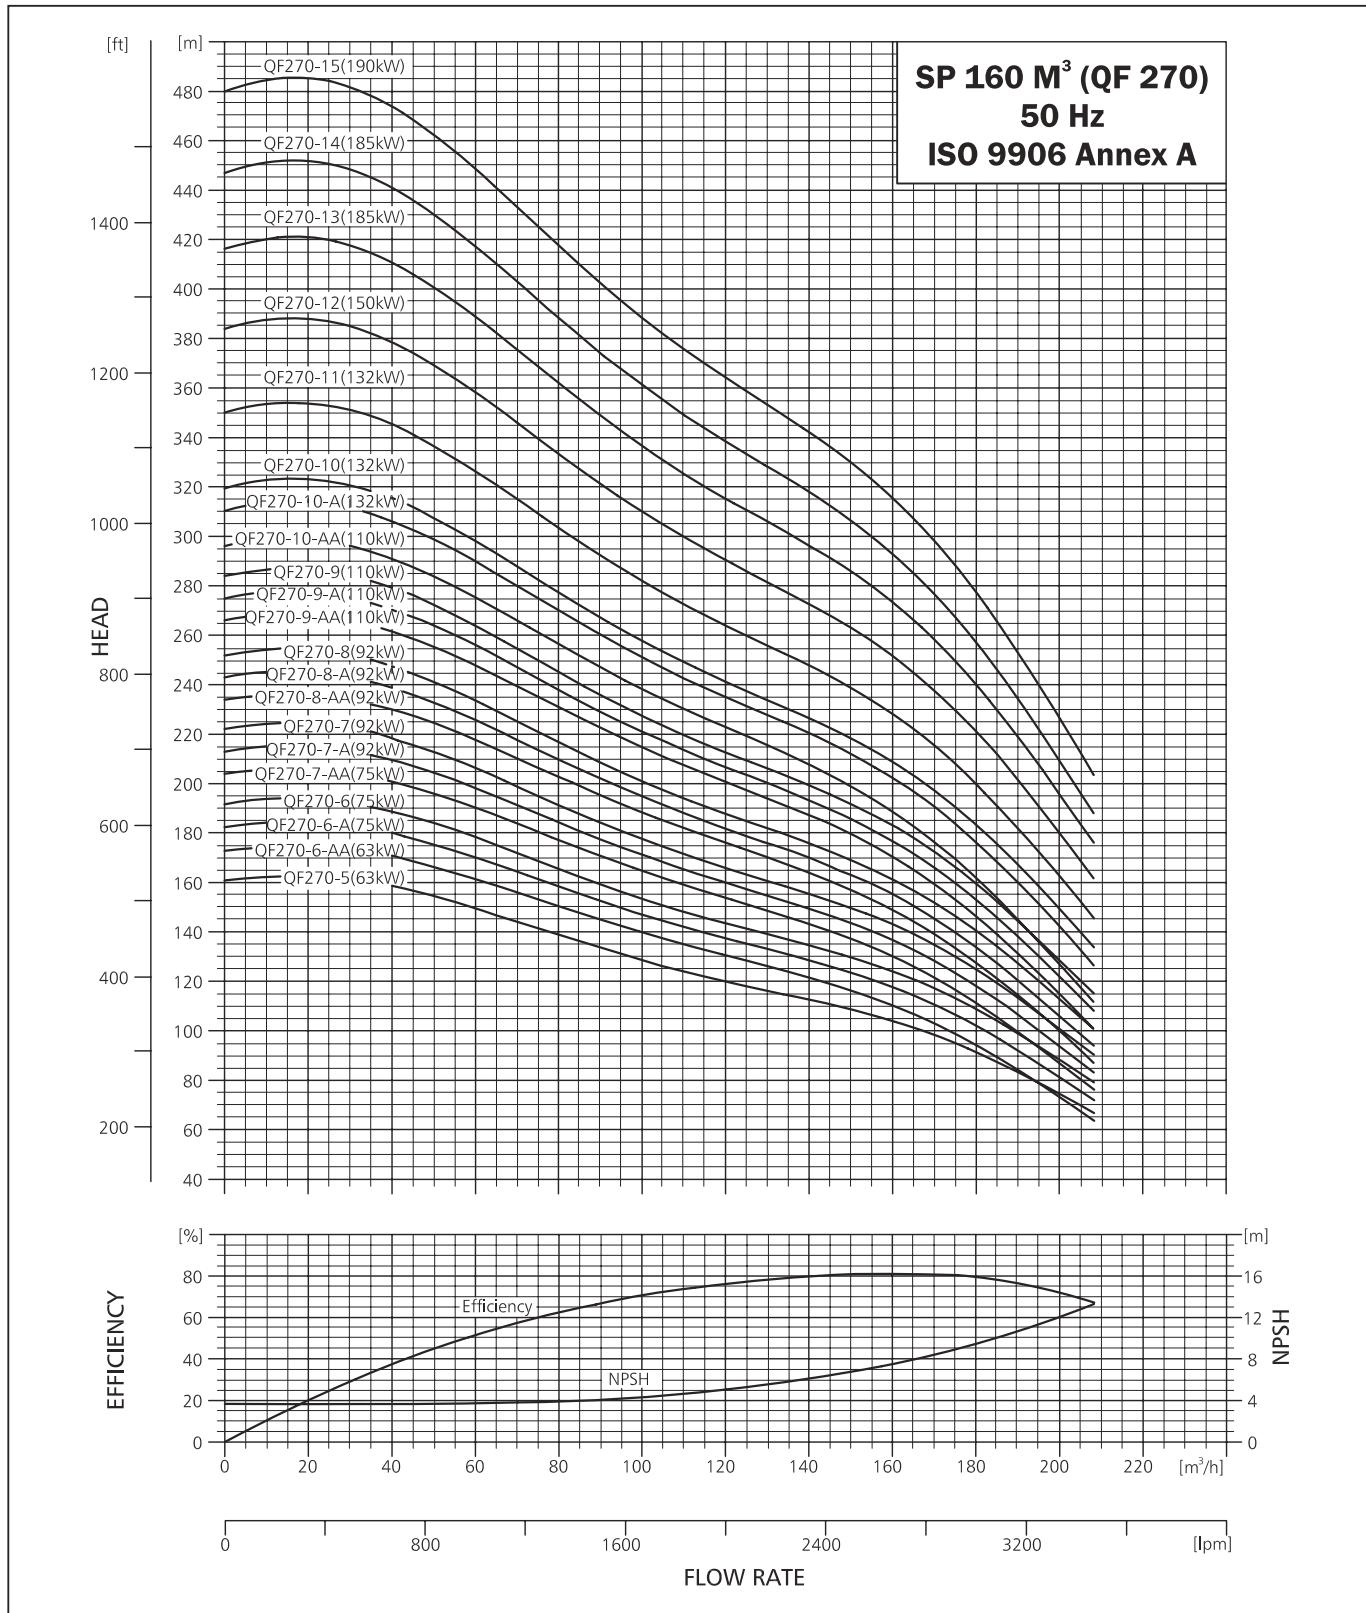POTAPAJUĆE PUMPE QF 270

TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 270

DIMENZIJE I TEŽINE

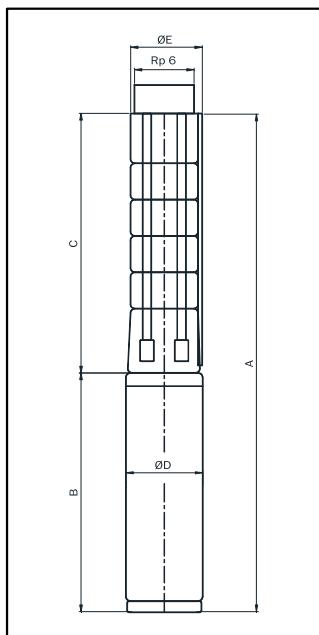

E=Maksimalni prečnik pumpe uključujući zaštitu kabla i motor

PUMP TYPE	MOTOR		DIMENSIONS (MM)								NET WEIGHT (KG)			
	TYPE	POWER (kW)	RP 6" CONNECTION				6" FLANGE				B	D	PUMP	MOTOR
			A	C	E*	E**	A	C	E*	E**				
QF270-1-A	6"MTSF	9.3	1390	641	211	218	1390	641	222	226	749	143	26	50
QF270-1	6"MTSF	13	1470	641	211	218	1470	641	222	226	829	143	26	61
QF270-2-AA	6"MTSF	18.5	1716	797	211	218	1716	797	222	226	919	143	33	70
QF270-2-A	6"MTSF	22	1806	797	211	218	1806	797	222	226	1009	143	33	79
QF270-2	6"MTSF	26	1911	797	213	218	1911	797	222	226	1114	143	33	90
QF270-3-AA	6"MTSF	30	2167	953	213	218	2167	953	222	226	1214	143	39	100
QF270-3-AA	8"MTSF	30	2093	953	213	218	2093	953	222	226	1140	195	39	140
QF270-3-A	8"MTSF	37	2093	953	213	218	2093	953	222	226	1140	195	39	140
QF270-3	8"MTSF	37	2093	953	213	218	2093	953	222	226	1140	195	39	140
QF270-4-AA	8"MTSF	45	2339	1109	213	218	2339	1109	222	226	1230	195	45	156
QF270-4-A	8"MTSF	45	2339	1109	213	218	2339	1109	222	226	1230	195	45	156
QF270-4	8"MTSF	55	2449	1109	213	218	2449	1109	222	226	1340	195	45	179
QF270-5-AA	8"MTSF	55	2605	1265	213	218	2605	1265	222	226	1340	195	51	179
QF270-5-A	8"MTSF	55	2605	1265	213	218	2605	1265	222	226	1340	195	51	179
QF270-5	8"MTSF	63	2735	1265	213	218	2735	1265	222	226	1470	195	51	198
QF270-6-AA	8"MTSF	63	2891	1421	213	218	2891	1421	222	226	1470	195	58	198
QF270-6-A	8"MTSF	75	2981	1421	213	218	2981	1421	222	226	1560	195	58	215
QF270-6	8"MTSF	75	2981	1421	218	227	2981	1421	229	232	1560	195	58	215
QF270-7-AA	8"MTSF	75	3137	1577	218	227	-	-	-	-	1560	195	64	215
QF270-7-A	8"MTSF	93	3317	1577	218	227	-	-	-	-	1740	195	64	247
QF270-7	8"MTSF	93	3317	1577	218	227	-	-	-	-	1740	195	64	247
QF270-8-AA	8"MTSF	93	3473	1733	218	227	-	-	-	-	1740	195	70	247
QF270-8-A	8"MTSF	93	3473	1733	218	227	-	-	-	-	1740	195	70	247
QF270-8	8"MTSF	93	3473	1733	218	227	-	-	-	-	1740	195	70	247
QF270-9-AA	10"MTSF	110	4650	1889	218	227	-	-	-	-	2761	195	80	310
QF270-9-A	10"MTSF	110	4650	1889	218	227	-	-	-	-	2761	195	80	310
QF270-9	10"MTSF	110	4650	1889	218	227	-	-	-	-	2761	195	80	310
QF270-10-AA	10"MTSF	110	4806	2045	218	227	-	-	-	-	2761	195	86	310
QF270-10-A	10"MTSF	132	5066	2045	218	227	-	-	-	-	3021	235	86	320
QF270-10	10"MTSF	132	5066	2045	218	227	-	-	-	-	3021	235	86	320
QF270-11	10"MTSF	132	5222	2201	237	237	-	-	-	-	3021	235	93	320
QF270-12	10"MTSF	150	5598	2357	237	237	-	-	-	-	3241	237	99	320
QF270-13	10"MTSF	185	6054	2513	237	237	-	-	-	-	3541	237	105	430
QF270-14	10"MTSF	185	6210	2669	237	237	-	-	-	-	3541	237	111	430

* Maksimalni prečnik pumpe sa jednim motorskim kablom.

** Maksimalni prečnik pumpe sa dva motorska kabela.


Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca.


POTAPAJUĆE PUMPE QF 270

PERFORMANCE TABLE QF 270																				
QF-270		DISCHARGE (Q)																		
		m ³ /h		0	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200			
		l/min.		0	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3167	3333	3467		
MODEL	CONNEX- TION	MOTOR RATING [kW] [HP]		TOTAL HEAD IN (m)																
QF 270 - 1-A	Rp 6			9.3	12.5	24	19	18	17	17	16	15	15	14	13	11	9	7	5	3
QF 270 - 1	13	17.5	34	28	26	25	24	23	22	22	21	20	19	18	16	14	13			
QF 270 - 2-AA	18.5	25	46	38	37	36	35	33	32	30	29	26	23	20	16	12	9			
QF 270 - 2-A	22	30	55	47	45	43	41	40	38	37	35	33	31	28	24	20	17			
QF 270 - 2	26	35	65	55	52	50	48	46	45	43	42	40	38	35	32	28	25			
QF 270 - 3-AA	30	40	77	67	64	62	59	57	55	52	49	46	42	38	33	27	23			
QF 270 - 3-A	37	50	87	75	72	69	66	64	62	59	57	54	50	46	41	35	31			
QF 270 - 3	37	50	96	82	78	75	72	70	68	65	63	60	57	53	48	42	38			
QF 270 - 4-AA	45	60	110	96	92	89	86	83	80	77	73	69	64	58	52	44	38			
QF 270 - 4-A	45	60	119	103	99	95	92	89	86	83	80	76	71	65	59	51	45			
QF 270 - 4	55	75	129	111	107	103	100	96	93	90	87	83	79	74	67	60	54			
QF 270 - 5-AA	55	75	142	123	119	114	111	107	103	99	95	90	84	76	68	59	51			
QF 270 - 5-A	55	75	151	130	126	121	117	113	109	105	101	96	90	83	75	66	58			
QF 270 - 5	63	85	161	139	133	129	124	120	116	113	109	104	98	91	83	74	67			
QF 270 - 6-AA	63	85	173	150	145	140	135	131	126	121	116	110	103	94	84	73	64			
QF 270 - 6-A	75	100	183	158	153	147	142	137	133	128	123	118	111	102	92	81	72			
QF 270 - 6	75	100	192	166	159	154	148	144	139	135	130	124	117	109	99	88	79			
QF 270 - 7-AA	75	100	204	177	171	165	159	154	149	143	137	130	122	112	100	87	76			
QF 270 - 7-A	92	125	213	184	177	171	165	160	155	149	144	137	128	118	107	94	84			
QF 270 - 7	92	125	222	191	184	177	171	166	161	155	150	143	135	125	113	101	91			
QF 270 - 8-AA	92	125	234	203	195	188	182	176	170	164	157	149	139	127	114	99	87			
QF 270 - 8-A	92	125	243	210	202	195	188	182	176	170	163	155	145	134	121	106	94			
QF 270 - 8	92	125	252	217	208	201	194	188	182	176	169	161	152	140	127	113	101			
QF 270 - 9-AA	110	150	266	231	223	215	207	201	194	187	179	170	159	146	131	115	102			
QF 270 - 9-A	110	150	275	238	229	221	214	207	200	193	186	177	166	153	138	122	109			
QF 270 - 9	110	150	284	245	236	227	220	213	206	199	192	183	172	160	145	129	116			


RADNE KRIVE


POTAPAJUĆE PUMPE QF 270

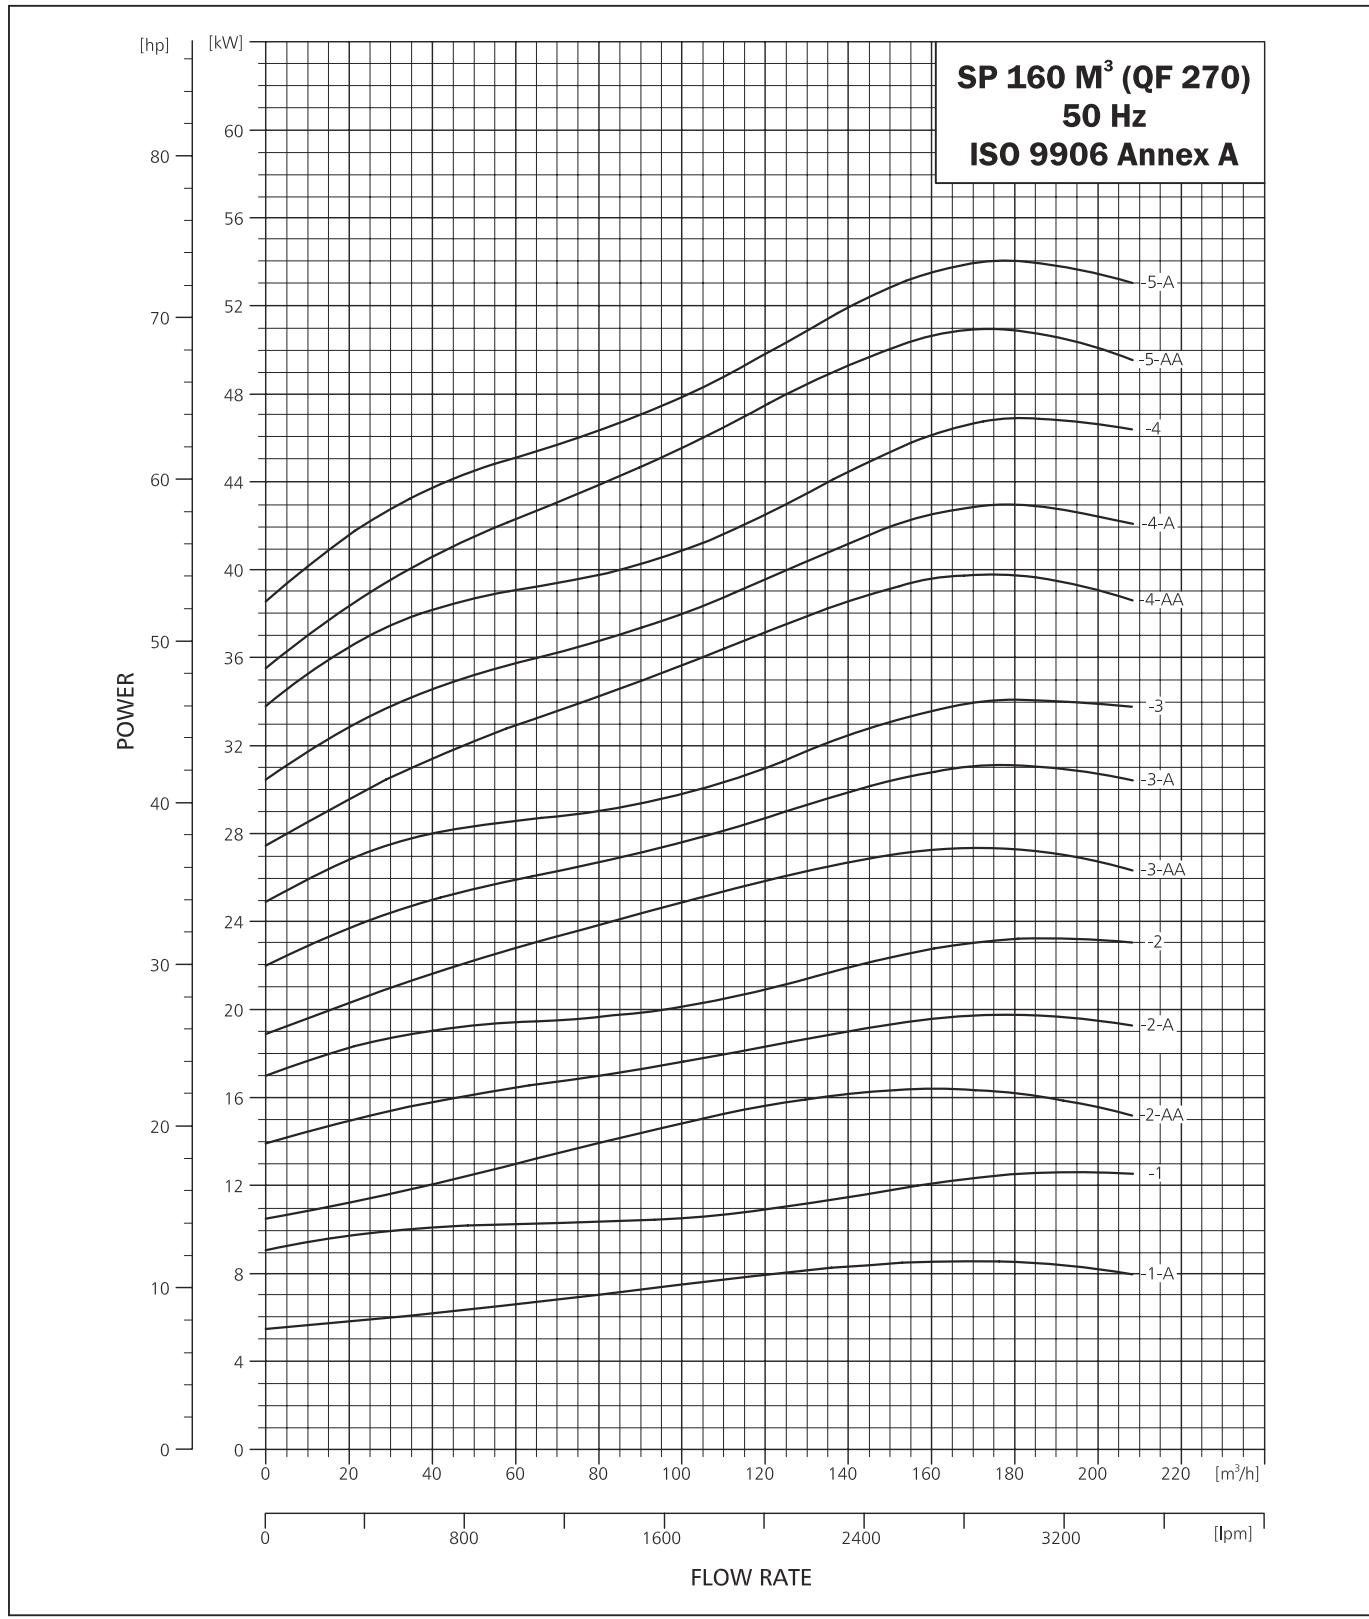

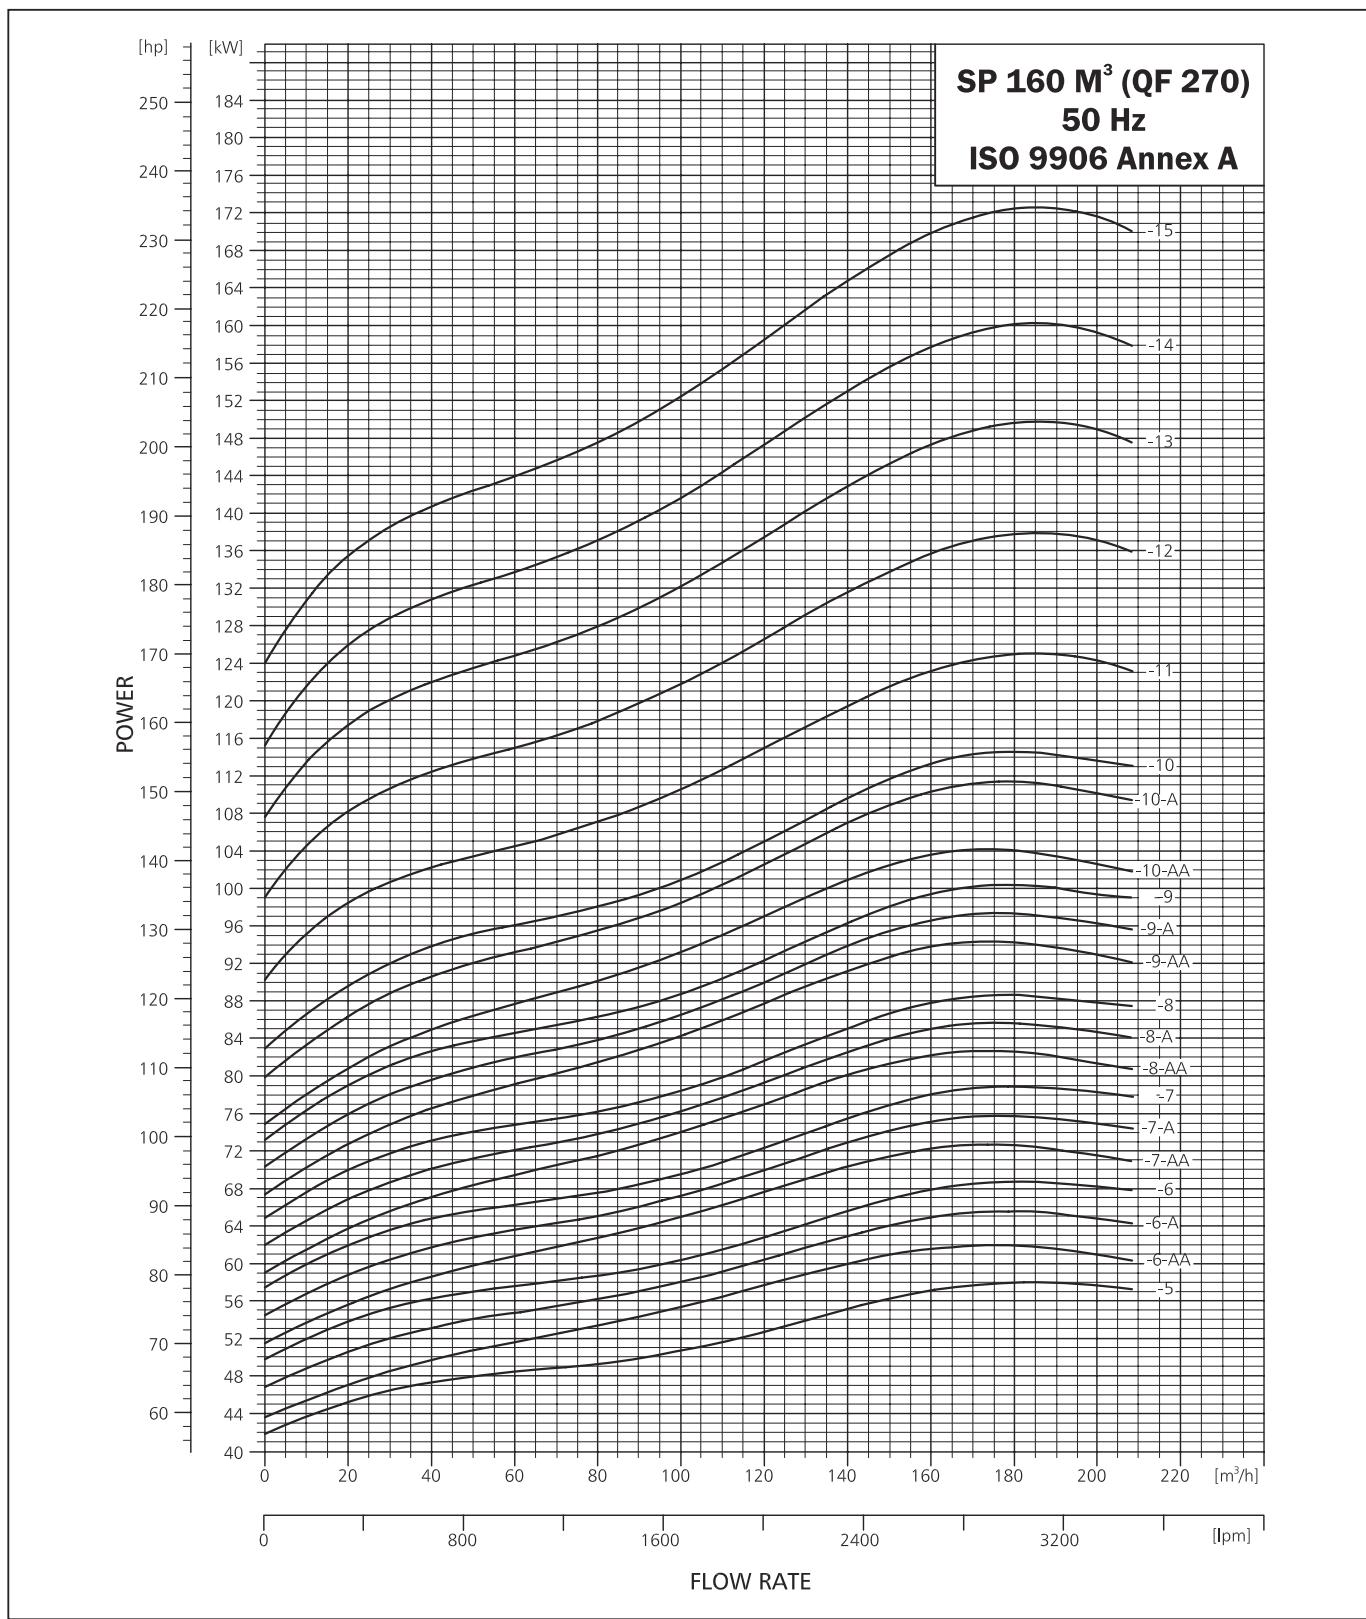POTAPAJUĆE PUMPE QF 270

POTAPAJUĆE PUMPE QF 360

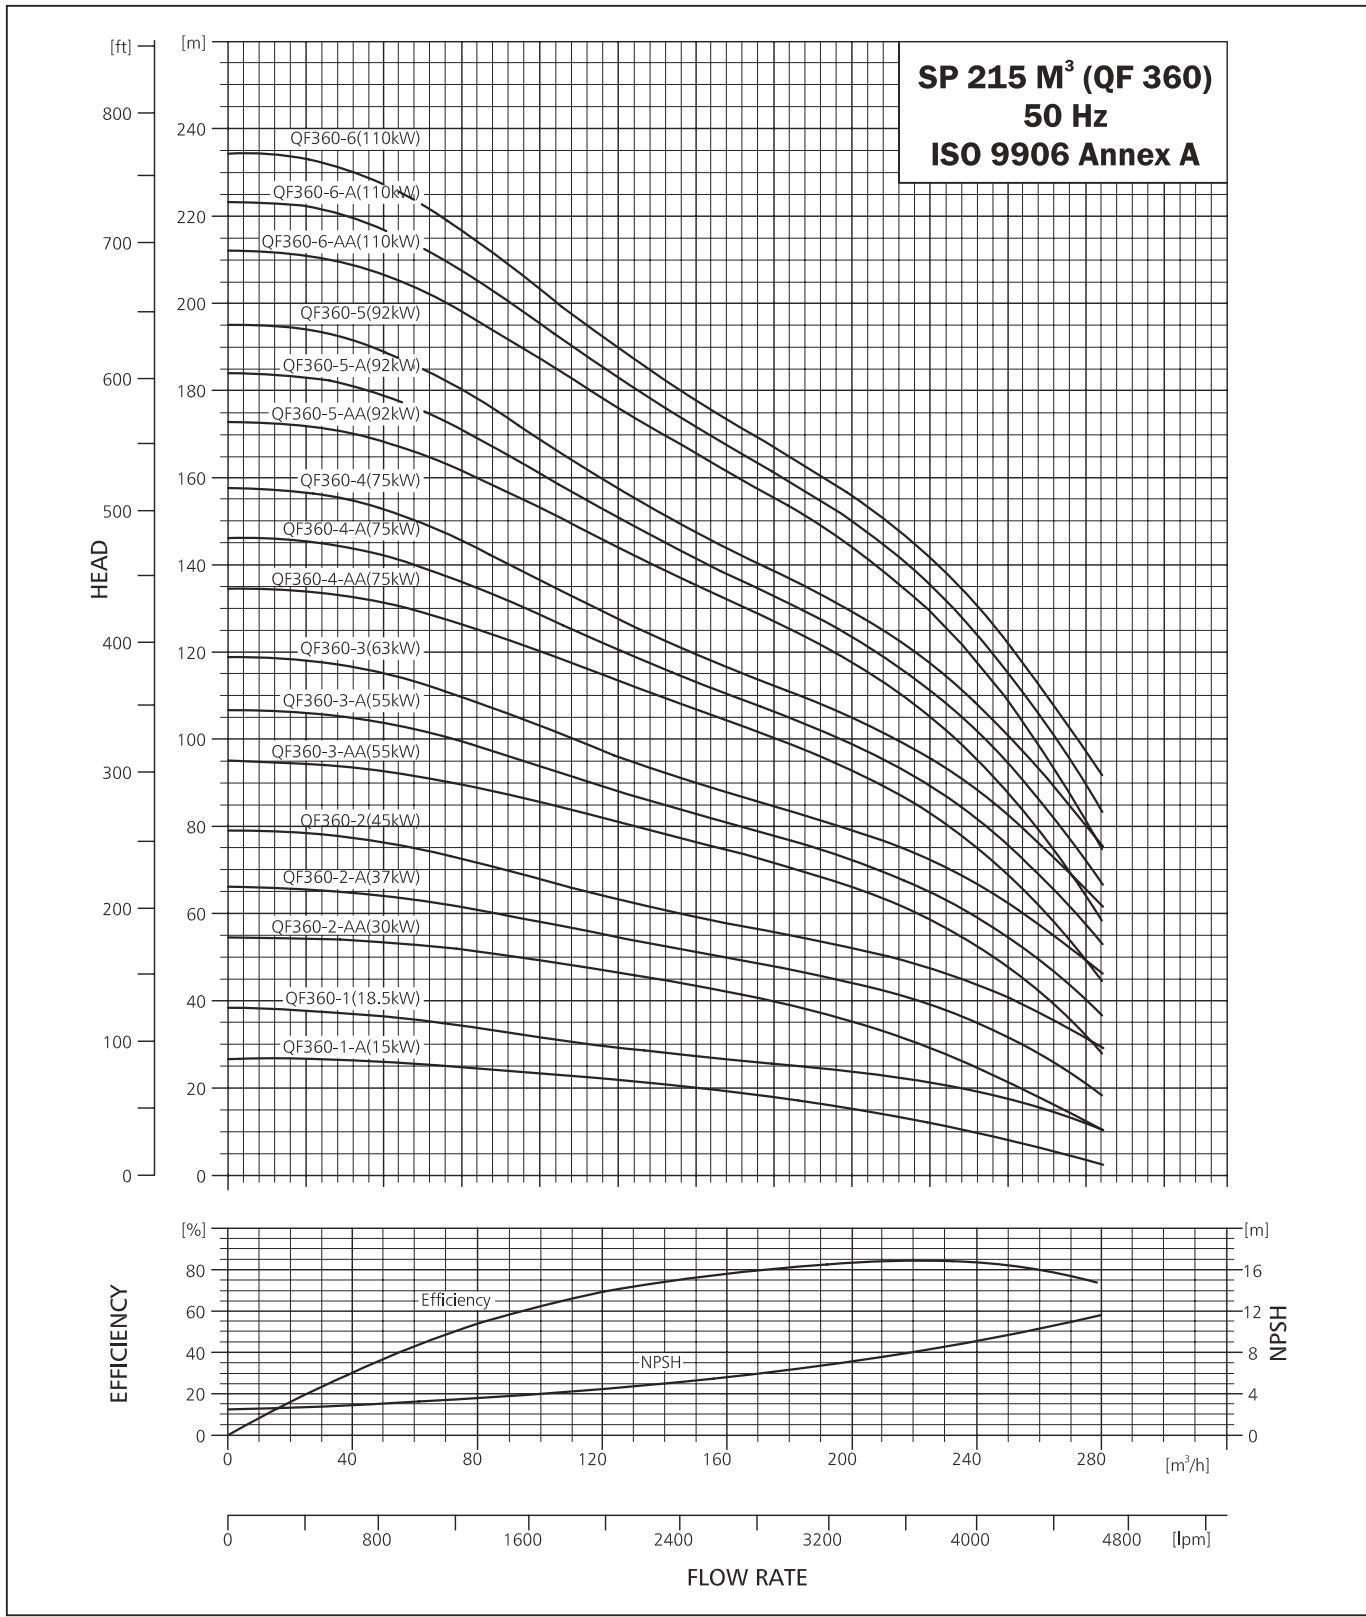


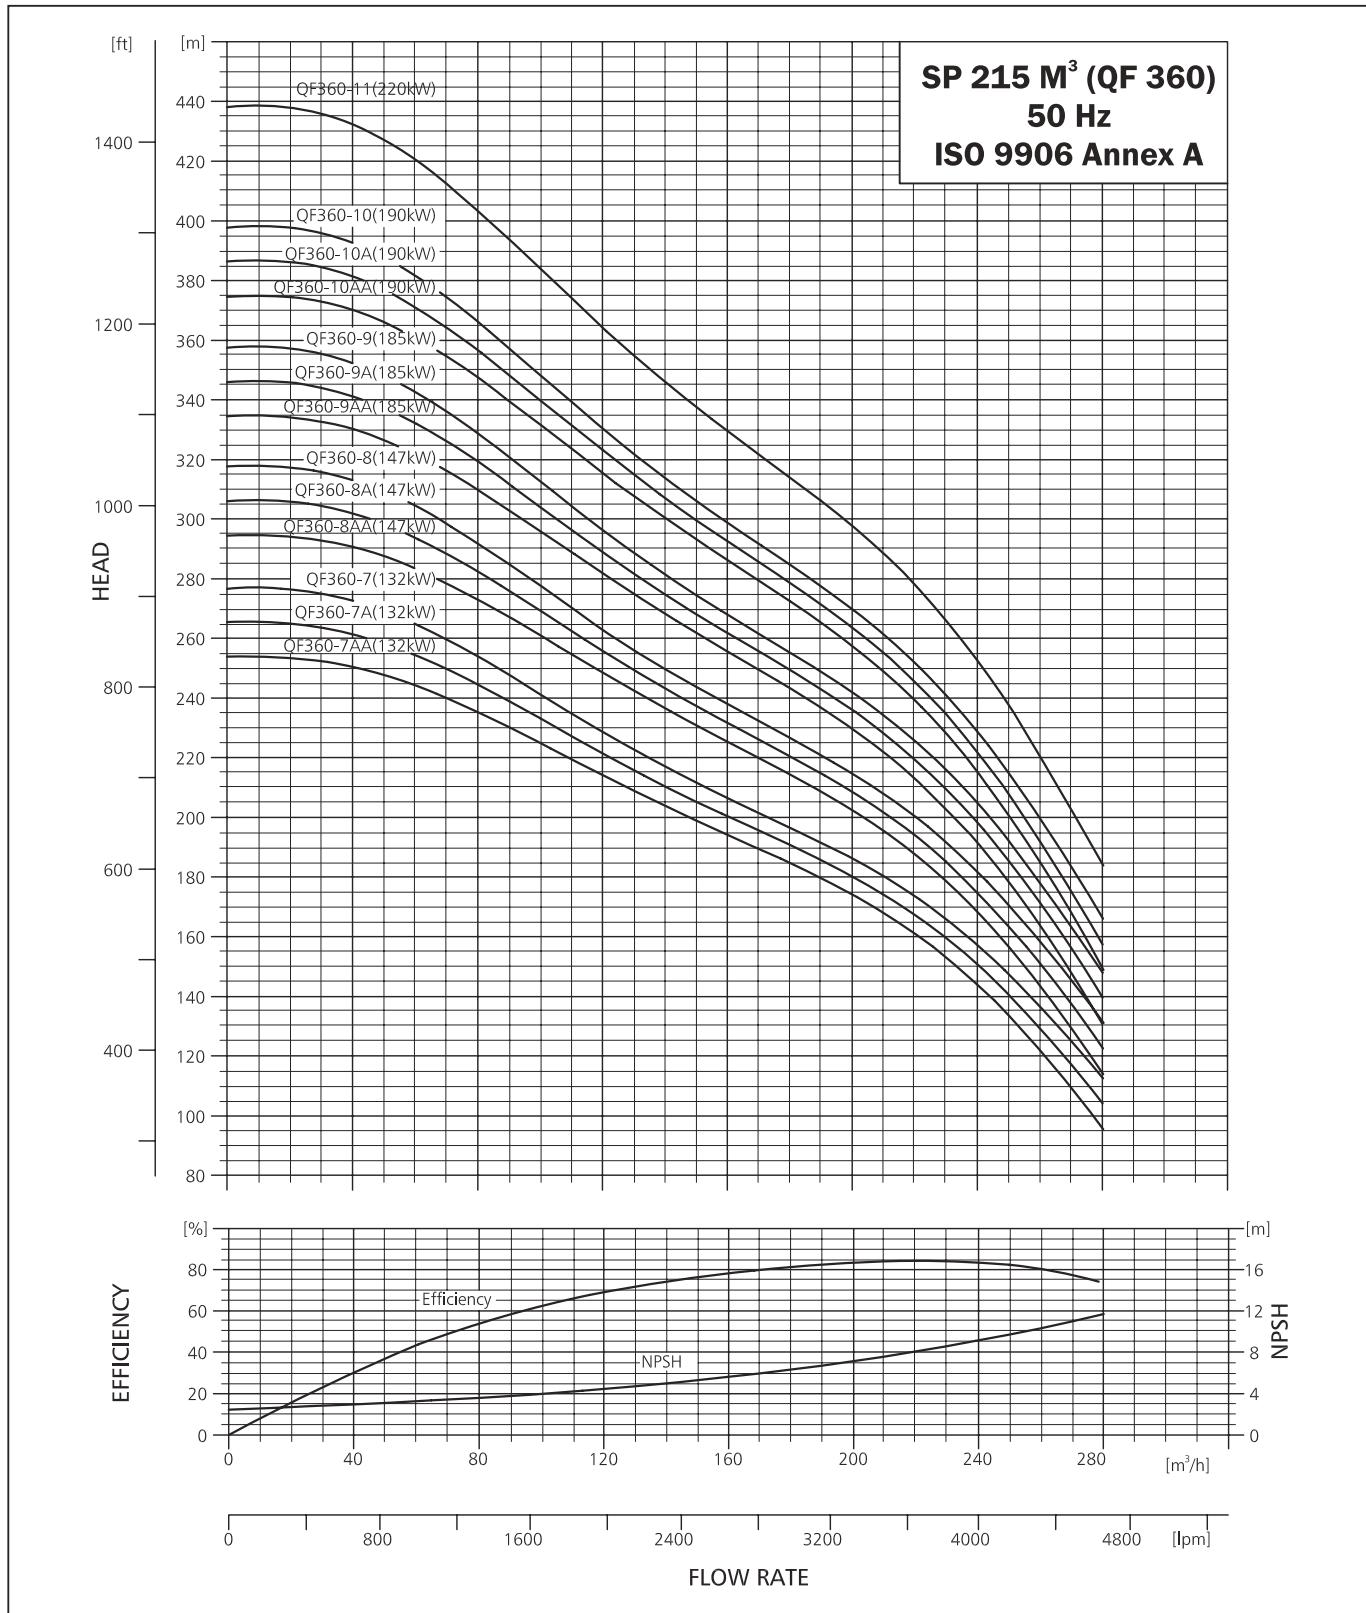POTAPAJUĆE PUMPE QF 360

TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 360

DIMENZIJE I TEŽINE

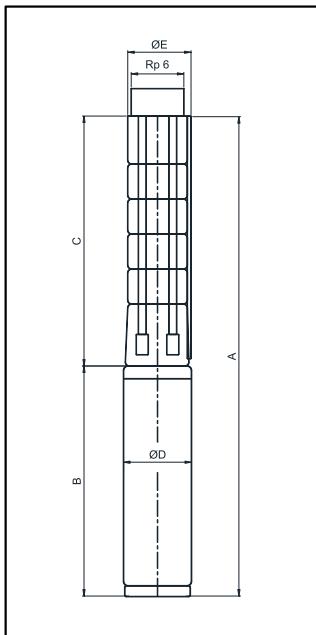

PUMP TYPE	MOTOR		DIMENSIONS (MM)								NET WEIGHT (KG)			
	TYPE	POWER (kW)	RP 6" CONNECTION				6" FLANGE				B	D	PUMP	MOTOR
			A	C	E*	E**	A	C	E*	E**				
QF360-1-A	6"MTSF	15	1482	608	241	247	1482	608	241	247	874	143	28	66
QF360-1	6"MTSF	18.5	1527	608	241	247	1527	608	241	247	919	143	28	70
QF360-2-AA	6"MTSF	30	1998	784	241	247	1998	784	241	247	1214	143	56	100
QF360-2-AA	8"MTSF	30	1924	784	241	247	1924	784	241	247	1140	195	56	140
QF360-2-A	8"MTSF	37	1924	784	241	247	1924	784	241	247	1140	195	56	140
QF360-2	8"MTSF	45	2014	784	241	247	2014	784	241	247	1230	195	56	156
QF360-3-AA	8"MTSF	55	2300	960	241	247	2300	960	241	247	1340	195	84	179
QF360-3-A	8"MTSF	55	2300	960	241	247	2300	960	241	247	1340	195	84	179
QF360-3	8"MTSF	63	2430	960	241	247	2430	960	241	247	1470	195	84	198
QF360-4-AA	8"MTSF	75	2696	1136	241	247	2696	1136	241	247	1560	195	111	215
QF360-4-A	8"MTSF	75	2696	1136	241	247	2696	1136	241	247	1560	195	111	215
QF360-4	8"MTSF	75	2696	1136	241	247	2696	1136	241	247	1560	195	111	215
QF360-5-AA	8"MTSF	92	3052	1312	241	247	3052	1312	241	247	1740	195	139	247
QF360-5-A	8"MTSF	92	3052	1312	241	247	3052	1312	241	247	1740	195	139	247
QF360-5	8"MTSF	92	3052	1312	241	247	3052	1312	241	247	1740	195	139	247
QF360-6-AA	10"MTSF	110	4249	1488	241	247	4249	1488	241	247	2761	237	167	315
QF360-6-A	10"MTSF	110	4249	1488	241	247	4249	1488	241	247	2761	237	167	315
QF360-6	10"MTSF	110	4249	1488	241	247	4249	1488	241	247	2761	237	167	315
QF360-7-AA	10"MTSF	132	4685	1664	241	247	-	-	-	-	3021	237	195	362
QF360-7-A	10"MTSF	132	4685	1664	241	247	-	-	-	-	3021	237	195	362
QF360-7	10"MTSF	132	4685	1664	241	247	-	-	-	-	3021	237	195	362
QF360-8-AA	10"MTSF	147	5081	1840	241	247	-	-	-	-	3241	237	223	413
QF360-8-A	10"MTSF	147	5081	1840	241	247	-	-	-	-	3241	237	223	413
QF360-8	10"MTSF	147	5081	1840	276	276	-	-	-	-	3241	237	223	413
QF360-9-AA	10"MTSF	185	5557	2016	276	276	-	-	-	-	3541	237	251	449
QF360-9-A	10"MTSF	185	5557	2016	276	276	-	-	-	-	3541	237	251	449
QF360-9	10"MTSF	185	5557	2016	276	276	-	-	-	-	3541	237	251	449
QF360-10-AA	12"MTSF	190	4172	2192	276	276	-	-	-	-	1980	286	278	632
QF360-10-A	12"MTSF	190	4172	2192	286	286	-	-	-	-	1980	286	278	632
QF360-10	12"MTSF	190	4172	2192	286	286	-	-	-	-	1980	286	278	632
QF360-11	12"MTSF	220	4508	2368	286	286	-	-	-	-	2140	286	306	653

* Maksimalni prečnik pumpe sa jednim motorskim kablom.

** Maksimalni prečnik pumpe sa dva motorska kabla.


Tip motora se može menjati prema zahtevu kupca.

POTAPAJUĆE PUMPE QF 360


PERFORMANCE TABLE QF 360																			
QF-360	DISCHARGE (Q)																		
	m ³ /h	0	90	110	130	150	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	
	l/min.	0	1500	1833	2167	2500	2833	3000	3167	3333	3500	3667	3833	4000	4167	4333	4500	4667	
MODEL	MOTOR RATING	TOTAL HEAD IN (m)																	
	[kW] [HP]																		
QF 360 - 1-A	15	20	27	24	23	22	20	18	17	16	15	14	13	11	10	8	6	4	3
QF 360 - 1	18.5	25	38	33	31	29	27	26	25	24	24	23	22	21	19	18	16	13	11
QF 360 - 2-AA	30	40	55	50	48	46	43	41	39	37	35	33	31	28	25	21	18	14	11
QF 360 - 2-A	37	50	66	59	57	54	51	49	47	46	44	42	40	38	35	32	28	23	18
QF 360 - 2	45	60	79	70	66	62	59	56	55	54	52	50	49	46	44	41	37	34	19
QF 360 - 3-AA	55	75	95	87	84	80	76	73	71	69	66	63	60	57	53	48	42	36	28
QF 360 - 3-A	55	75	107	96	92	87	83	79	77	75	72	70	67	63	59	55	49	43	37
QF 360 - 3	63	85	119	106	100	95	90	86	84	81	79	77	74	71	67	62	58	52	46
QF 360 - 4-AA	75	100	135	123	117	112	107	102	99	96	93	89	85	80	75	69	62	54	45
QF 360 - 4-A	75	100	146	132	125	119	113	108	105	102	99	95	91	87	82	76	69	61	53
QF 360 - 4	75	100	158	140	133	126	119	114	111	108	105	102	98	93	88	82	76	69	62
QF 360 - 5-AA	92	125	173	157	149	142	135	129	125	122	118	113	108	102	95	88	79	69	59
QF 360 - 5-A	92	125	184	165	157	149	141	135	131	127	123	119	114	108	102	94	86	77	67
QF 360 - 5	92	125	195	173	164	155	148	140	137	133	129	125	120	114	108	101	93	84	76
QF 360 - 6-AA	110	150	212	192	183	174	166	157	153	149	144	139	133	126	118	109	98	87	75
QF 360 - 6-A	110	150	223	200	190	181	172	163	159	155	150	145	139	132	124	115	105	95	83
QF 360 - 6	110	150	234	209	198	187	178	169	165	160	156	151	145	138	130	122	112	102	92
QF 360 - 7-AA	132	177	254	230	220	209	199	190	185	180	174	168	161	153	144	134	122	109	96
QF 360 - 7-A	132	177	265	239	227	216	205	196	191	186	180	174	167	159	151	141	129	117	104
QF 360 - 7	132	177	277	248	235	223	212	202	197	192	186	180	174	166	157	147	137	125	113
QF 360 - 8-AA	147	204	295	267	255	242	231	220	214	209	202	195	188	179	168	157	144	129	114
QF 360 - 8-A	147	204	306	276	263	249	237	226	221	215	209	202	194	185	175	164	151	137	123
QF 360 - 8	147	204	318	285	270	256	244	232	227	221	215	208	200	192	182	171	158	145	131
QF 360 - 9-AA	185	252	334	303	289	275	262	249	243	237	230	222	213	203	191	178	164	148	131
QF 360 - 9-A	185	252	346	312	297	282	268	256	249	243	236	228	219	209	198	185	171	156	140
QF 360 - 9	185	252	358	321	305	289	275	262	255	249	242	234	226	216	205	192	179	164	148
QF 360 - 10-AA	190	260	375	340	324	308	293	279	272	265	257	249	239	228	215	201	185	168	149
QF 360 - 10-A	190	260	386	349	331	315	300	286	279	271	264	255	245	234	222	208	192	175	158
QF 360 - 10	190	260	398	357	339	322	306	292	285	277	270	261	252	241	229	215	200	183	166

TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI

POTAPAJUĆE PUMPE QF 360

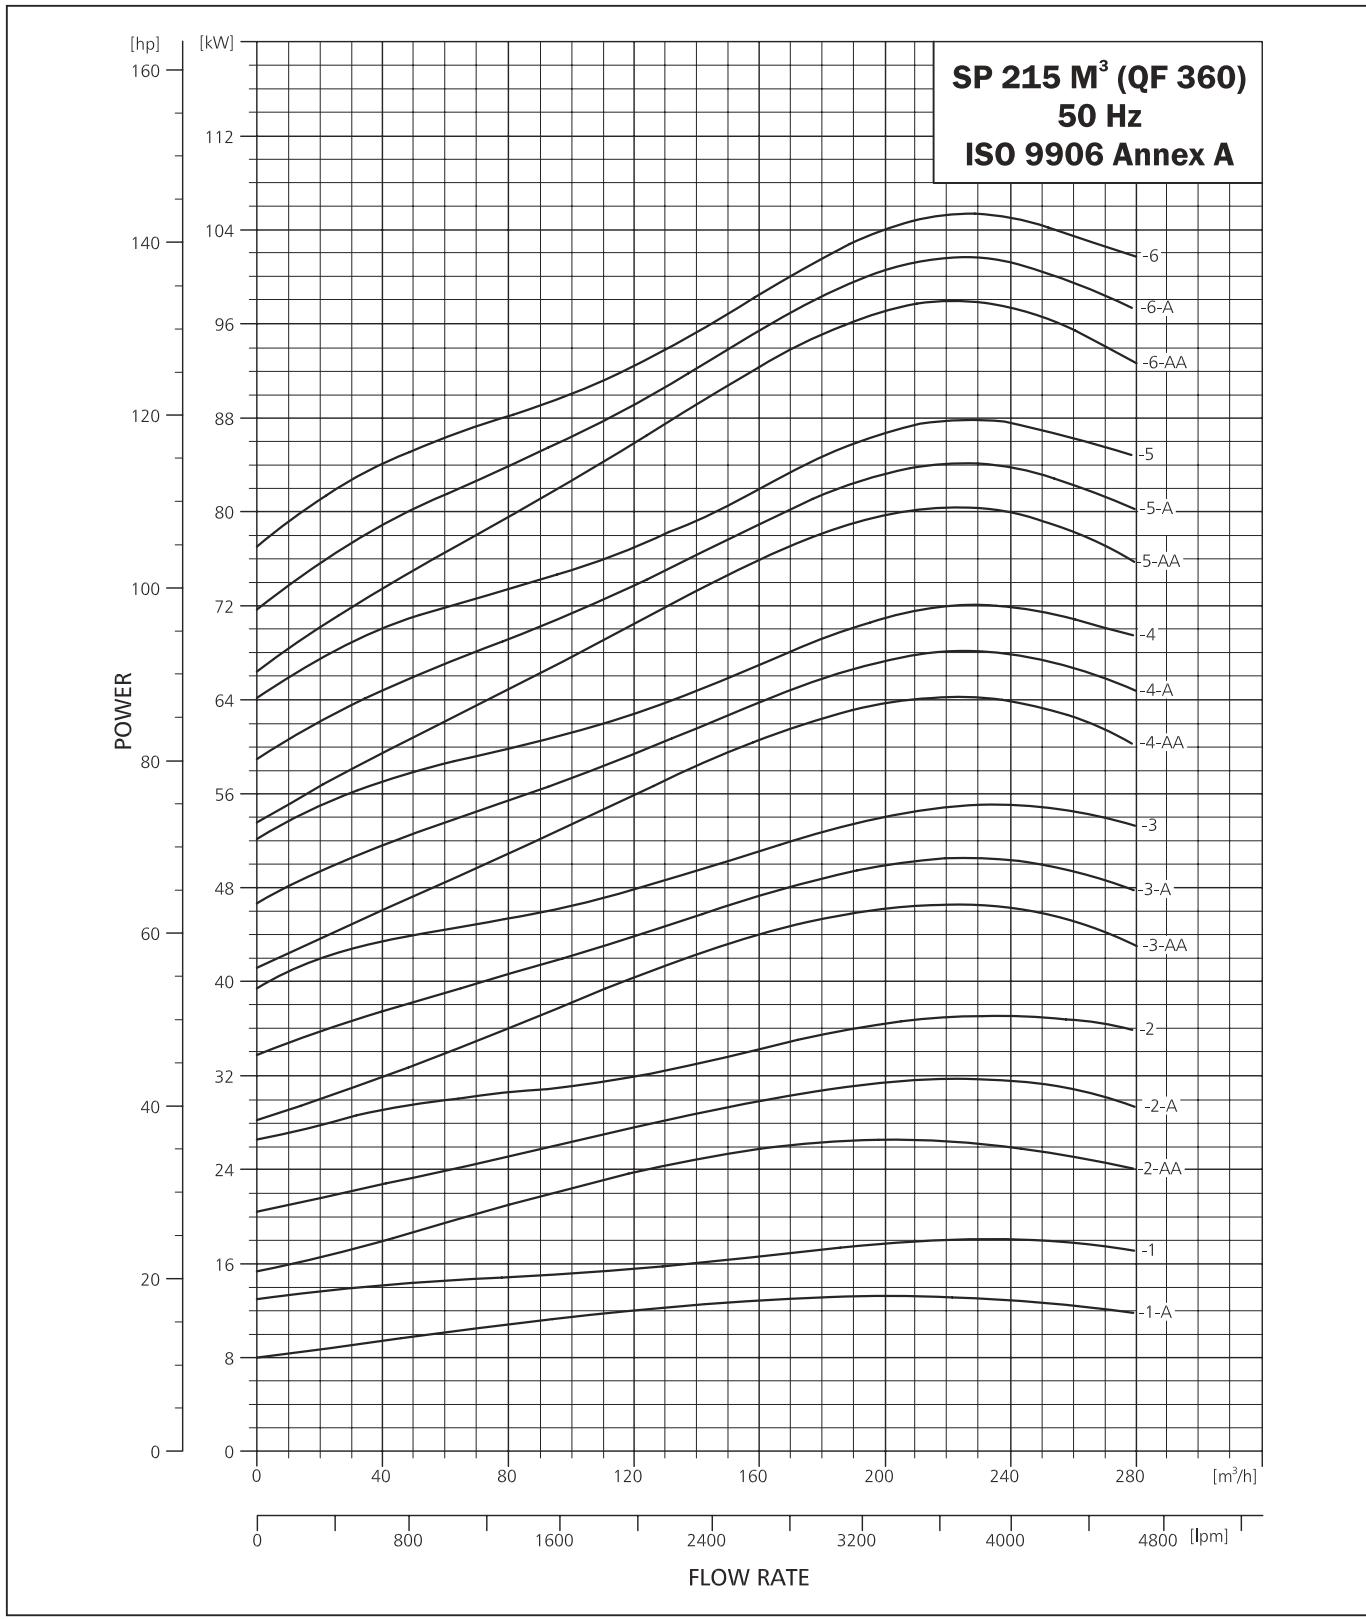

POTAPAJUĆE PUMPE QF 360

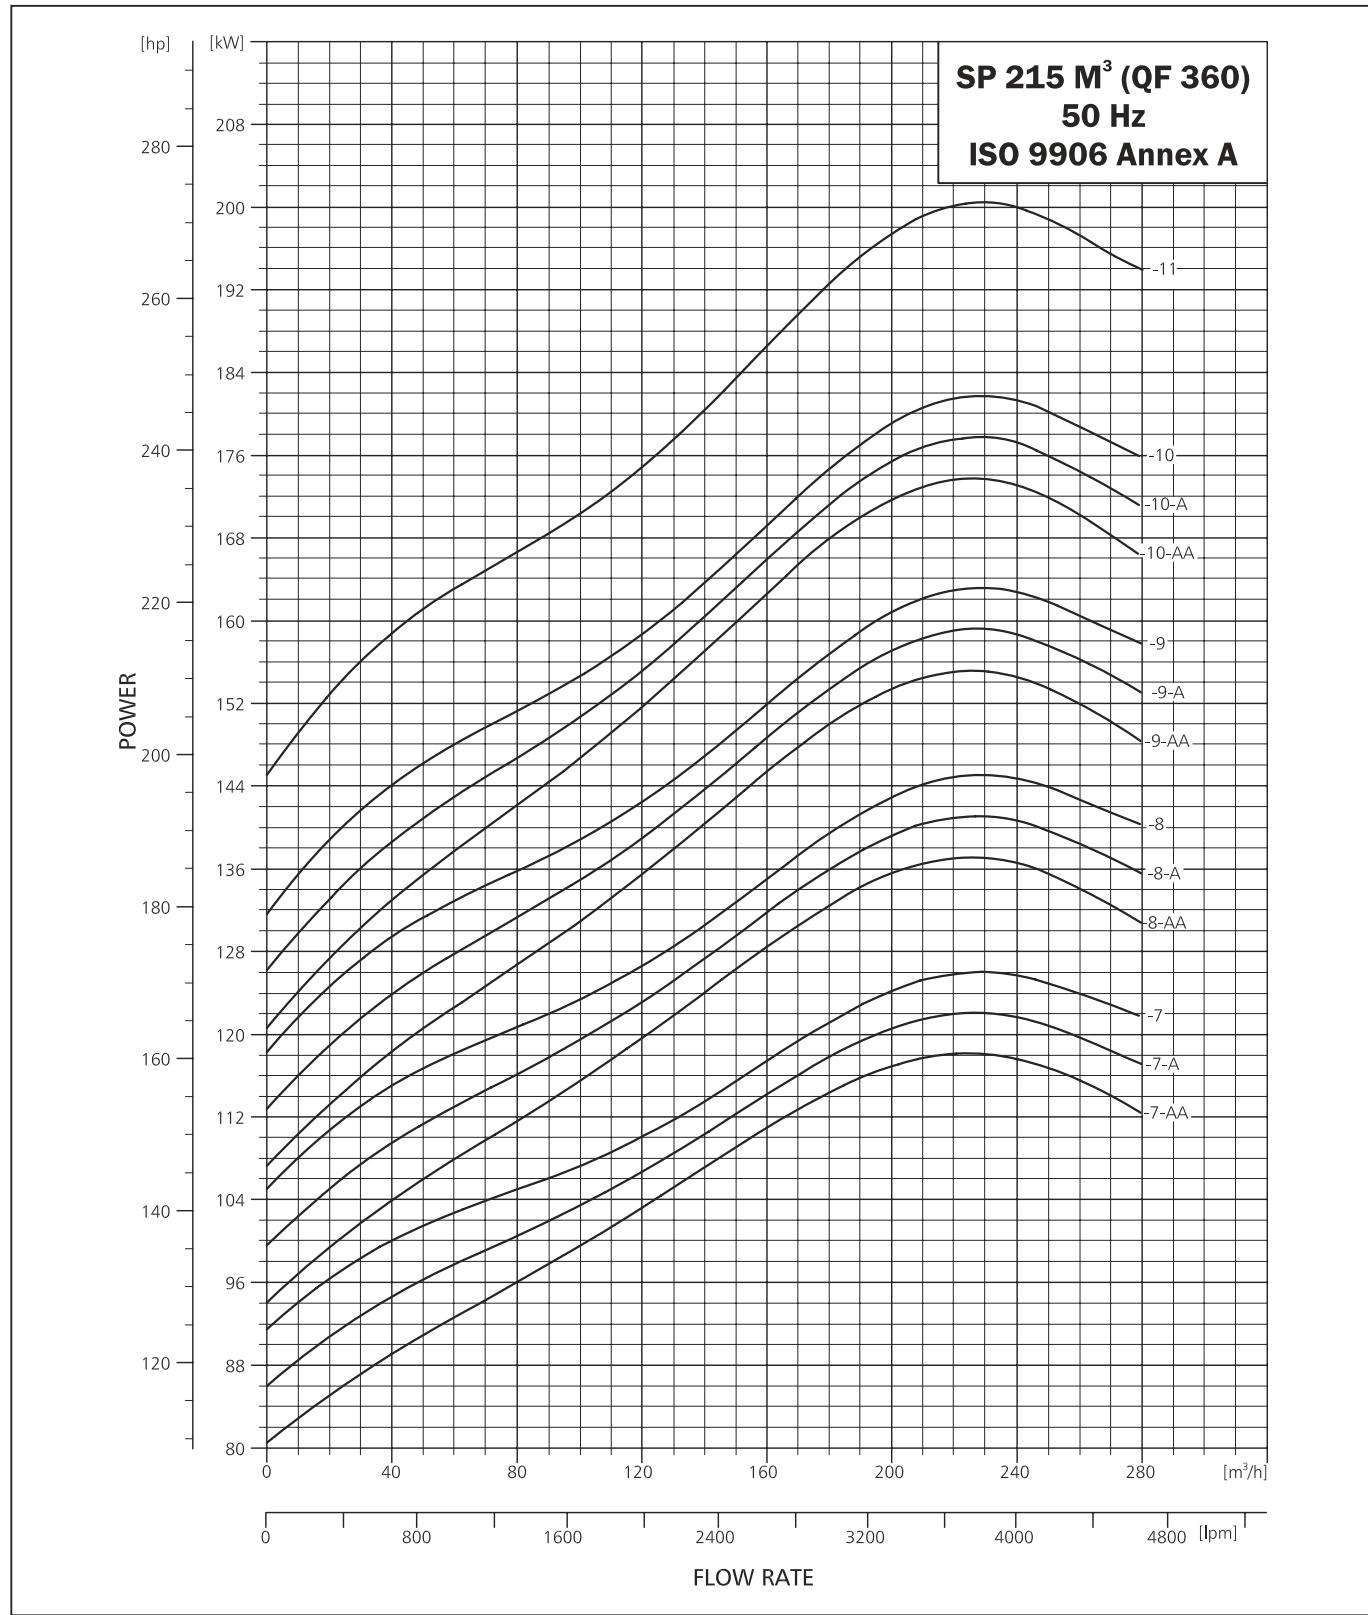

V14 PUMPE

SSP OSNOVNI PODACI (SSP 270, SSP 300, SSP 360)

14" VELIČINE BUNARA

Modeli

SSP 270 (SP 270 G m³/h)
SSP 300 (SP 300 G m³/h)
SSP 360 (SP 360 G m³/h)

Uslovi rada

Protok, Q – 24-430 m³/h
Visina, Max 410 metara

Materijali

Stator- Sivi liv
Radno kolo-Bronza



VELIČINE PUMPI

Tip	SSP 270	SSP 300	SSP 360
Sivi liv	+	+	+
DIN priklučak	DIN 175	DIN 175	DIN 175


VELIČINE MOTORA

Snaga (kW)	22	26	30	37	45	55	75	93	110	132	147	170	190	220
Trofazni	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Premotavajući	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AISI 304	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AISI 304 i Sivi liv	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Meki start ili autotransformator se preporučuje iznad snaga od 75 kW.

MMS motori se mogu upravljati preko frekventnog regulatora

Motori zvezda-trouga su dostupni za sve veličine motora.

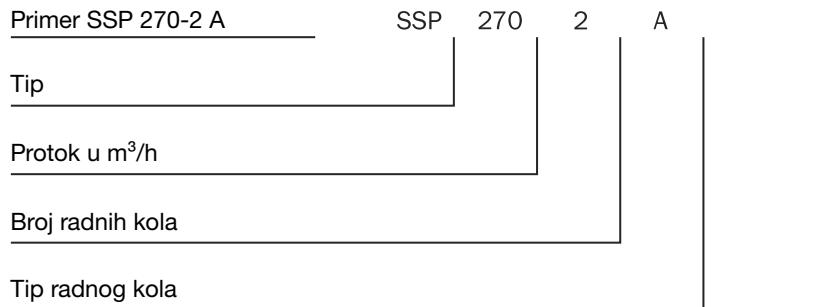VELIČINE MOTORA**PUMPANA TEČNOST**

Čista, neagresivna tečnost bez čvrstih čestica ili vlakana.

Maksimalni sadržaj peska : 50 g/m³

USLOVI RADA

- Protok, Q : 24-430 m³/h
- Visina, H : Maksimum 410 m
- Radni pritisak : Maksimum 60 bar
- Temperatura : Pumpa : -20°C do +60°C
- Motor : -20°C do +60°C

MOTOR	UGRADNJA		
	Brzina protoka pored motora	Vertikalna	Horizontalna
8", 10" i 12"	0,15 m/s	40°C	40°C

V14 PUMPE

OSOBINE I PREDNOSTI

ASORTIMAN PUMPI

Asortiman pumpi tip SSP sastoje se od pumpi koje mogu da postignu veći pritisak ili veći protok u poređenju sa ostatkom QF modela koje nudi Shakti.

SSP pumpe su poluaksijalne pumpe. Pogodne su za primenu gde su zahtevi do $430 \text{ m}^3/\text{h}$ a visine do 410 m.

Sve pumpe su dostupne sa opcionim brojem stepeni kako bi postigle bilo koju radnu tačku.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA


Ležajevi sa kanalima za pesak

Svi ležajevi su konstruisani na takav način da kanali koji su formirani duž vratila omogućuju pesku, ako ga ima, da izadu iz pumpe zajedno sa pumpanom tečnošću.

Ležajevi na SSP pumpama su osmougaoni sa unutrašnje strane.

ULAZNO SITO (SLIKA BR. 1)


Ulazno sito sprečava čestice preko određene veličine da uđu i oštete pumpu.

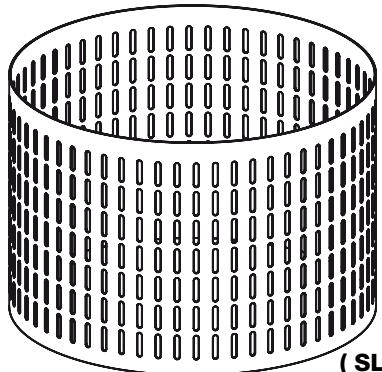

(SLIKA BR. 1)

ZAŠTITA OD AKSIJALNOG POMAKA (SLIKA BR. 2)

Pumpa je navojnom vezom povezana preko spojnice pumpe na osovinu motora što osigurava da aksijalni pomak, ako ga ima, prenosi zaustavni presten motora.

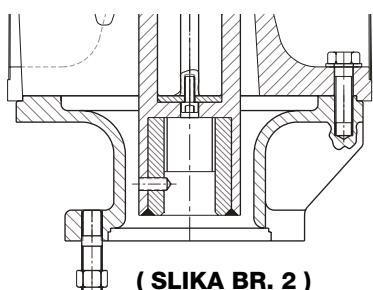


(SLIKA BR. 2)

KUĆIŠTE VENTILA (SLIKA BR. 3)

Sve pumpe su opremljene pouzdanim nepovratnim ventilom u kućištu ventila čija je funkcija sprečavanje povrata tečnosti.

Kućište ventila je dizajnirano za optimalne hidrauličke karakteristike kako bi minimiziralo gubitak pritiska kroz ventil i time doprinelo minimalnom ukupnom gubitku pritiska pumpe.

Osim toga, kratko vreme zatvaranja nepovratnog ventila doprinosi tome da rizik od razornog hidrauličkog udara svodi na minimum.



(SLIKA BR. 3)


PROCEPNI PRSTEN

Sve pumpe imaju zamenjivi procepni prsten u svakom kućištu statora pumpe.

Ovo znači da procepni prsten može biti sa lakoćom zamenjen kada se pohaba.



(SLIKA BR. 4)

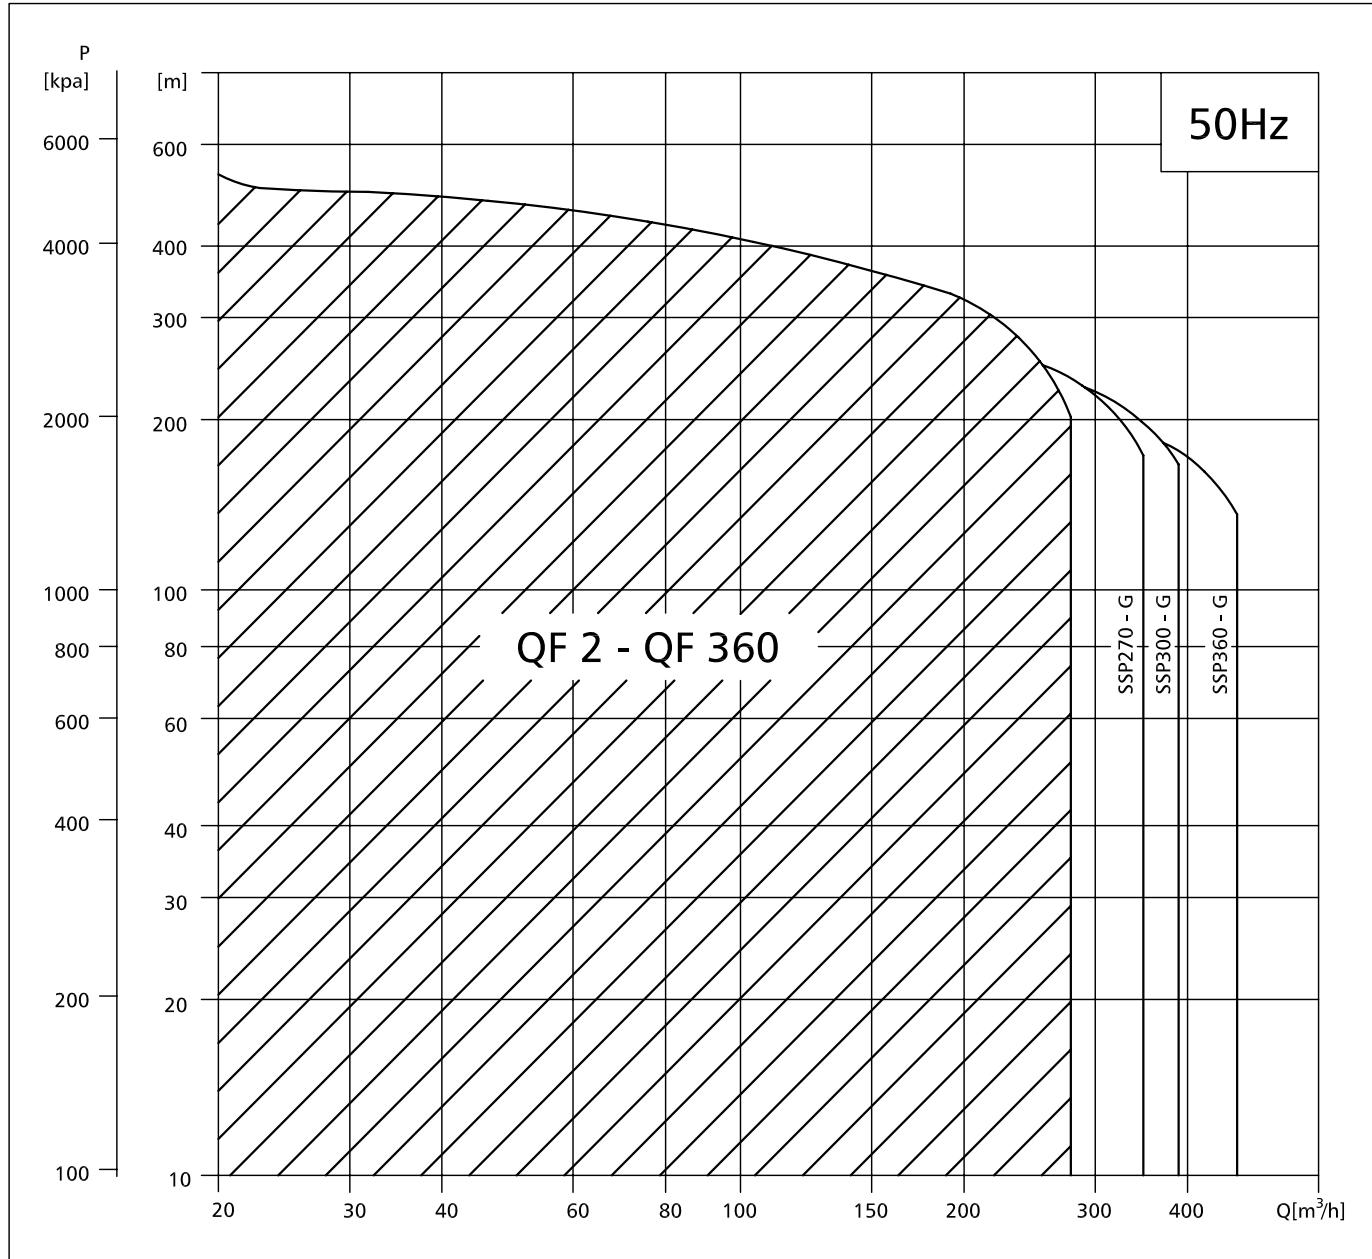DIJAGRAM KARAKTERISTIKA


POTAPAJUĆE PUMPE

POTAPAJUĆE PUMPE SSP-270


SPECIFIKACIJA MATERIJALA

POZ.	DEO	MATERIJAL	MATERIJAL
1	Kućište ventila	Sivi liv	CI-FG 260
1d	O-ring	Guma	NBR
2	Poklopac ventila	Bronza	LBT-2
3	Sedište ventila	Guma	NBR
3a	Držać sedišta ventila	Bronza	LBT-2
4	Gornje kućište	Sivi liv	CI-FG 260
6	Gornji ležaj	Bronza	LBT-4
7	Prsten	Bronza	LBT-4
8	Ležaj	Prohrom+Guma	SS 304+
9	Međukomora	Sivi liv	CI-FG 260
12	Ležajna čaura	Prohrom	AISI SS 304
13	Radno kolo	Bronza	LBT-2
14	Usisno kućište	Sivi liv	CI-FG 260
15	Sito	Prohrom	AISI SS 304
16	Vratilo	Prohrom	DUPLEX
18	Štitnik kabla	Prohrom	AISI SS 304
24	Spojnica	Prohrom	AISI SS 304
35a	Trn	Prohrom	AISI SS 304
35b	Navrtka	Prohrom	AISI SS 304
73	Nosač usisnog kućišta	Sivi liv	CI-FG 260

PRESEK PUMPE SSP-270

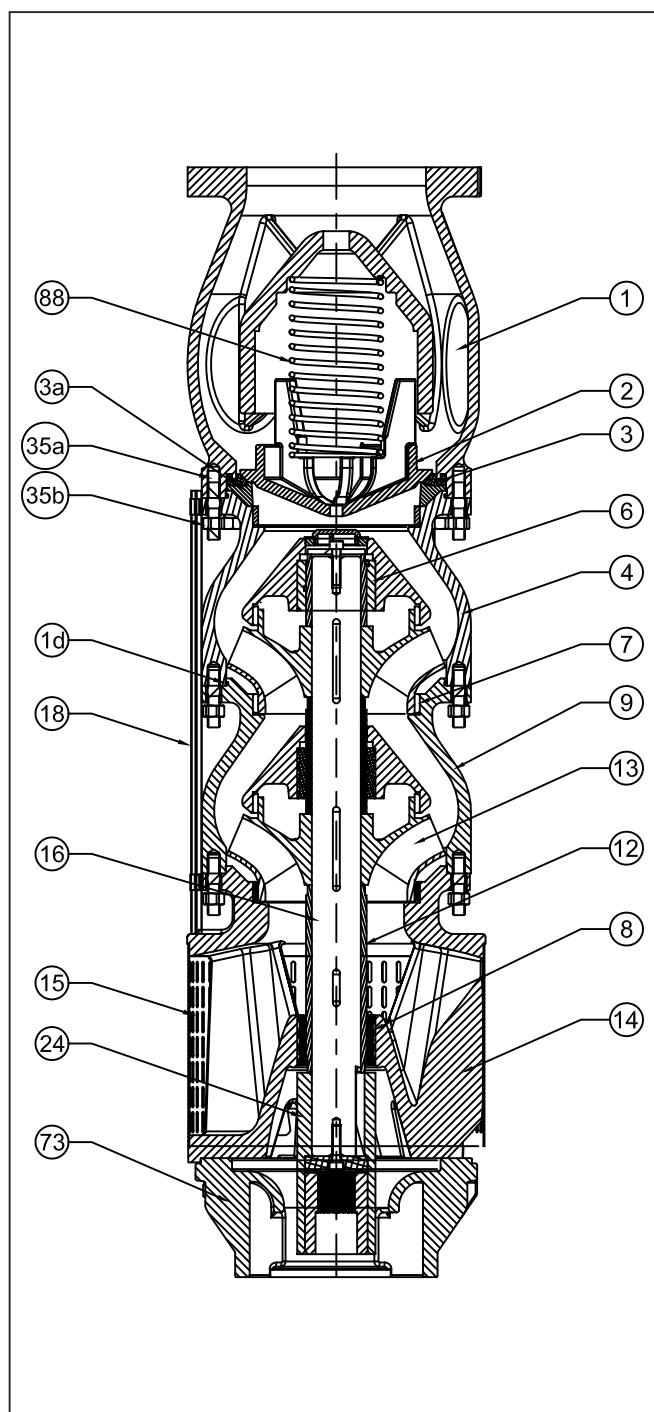


KARAKTERISTIKE MONOFAZNIH MOTORA 50 Hz

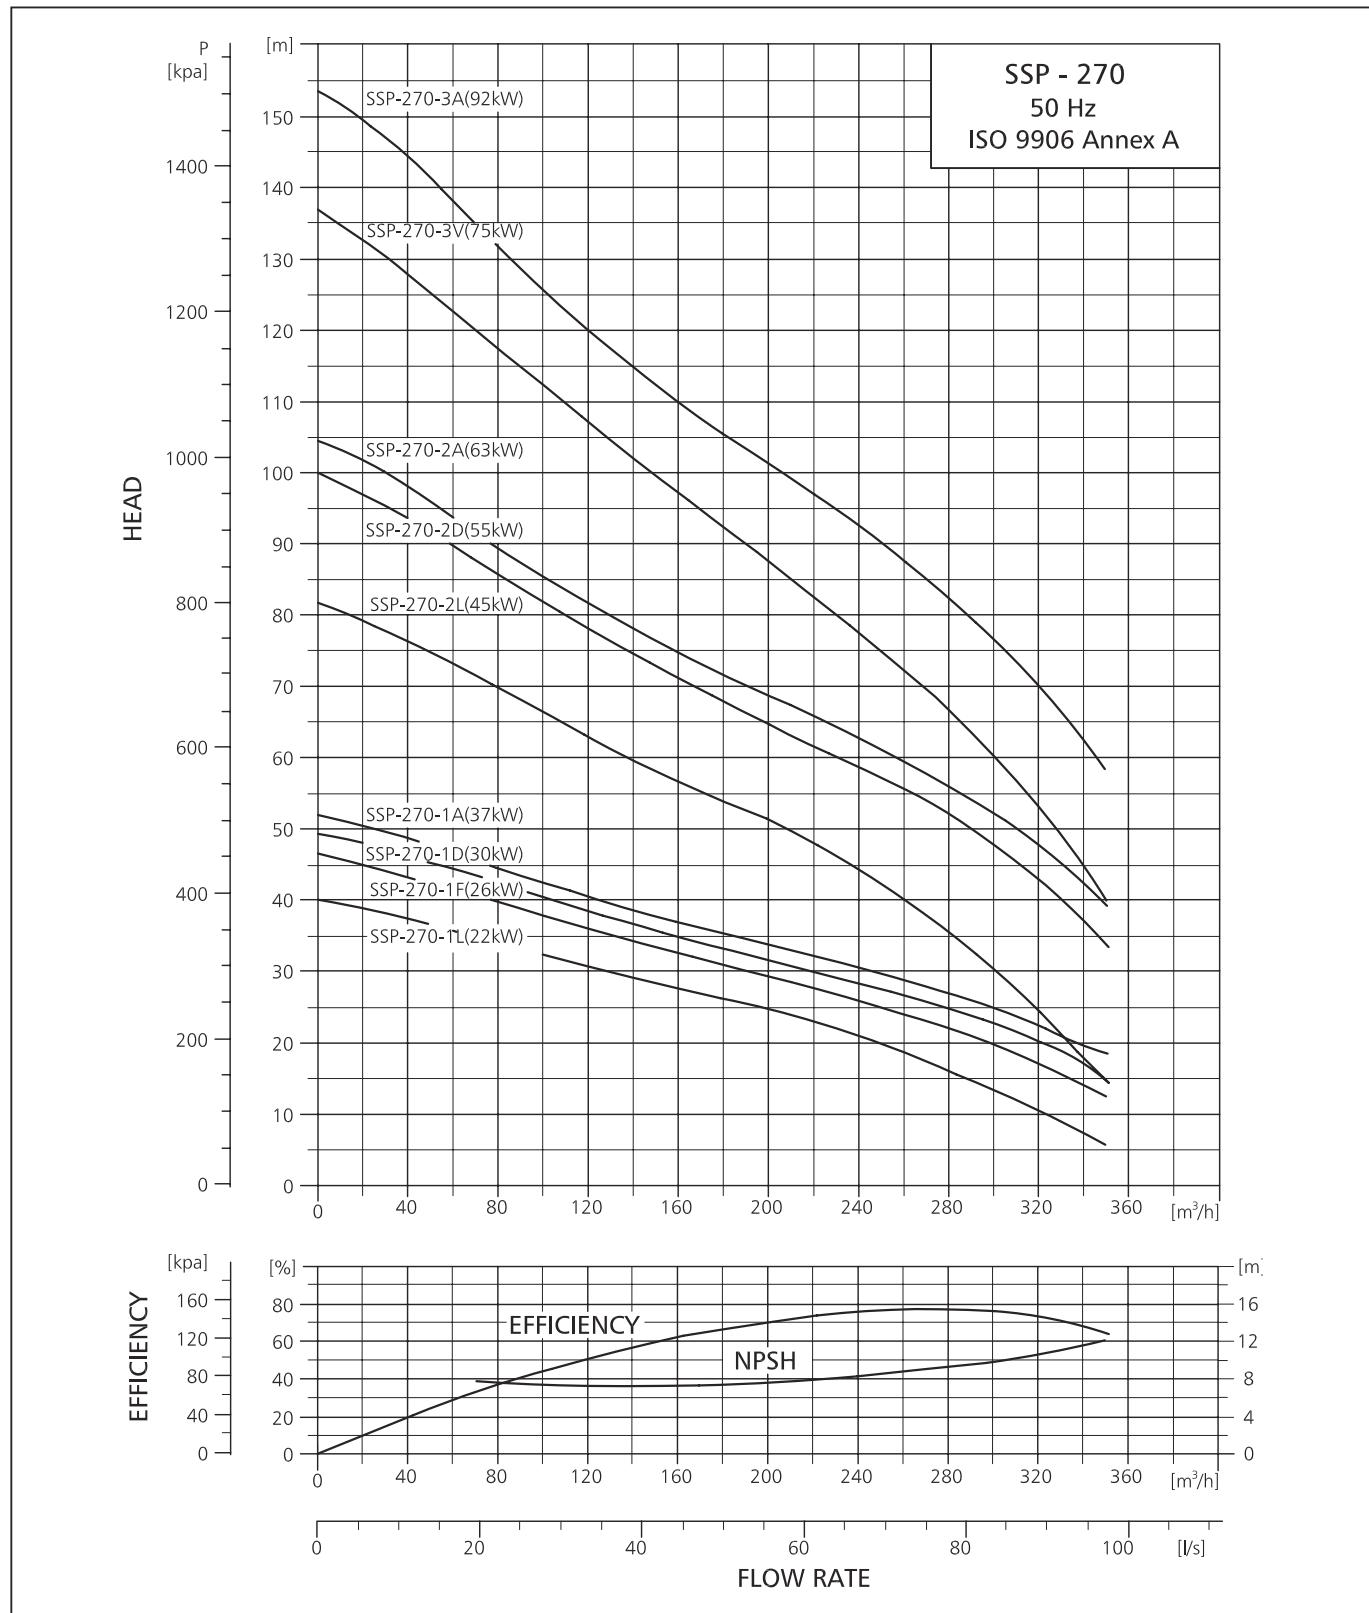

RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE SSP - 270

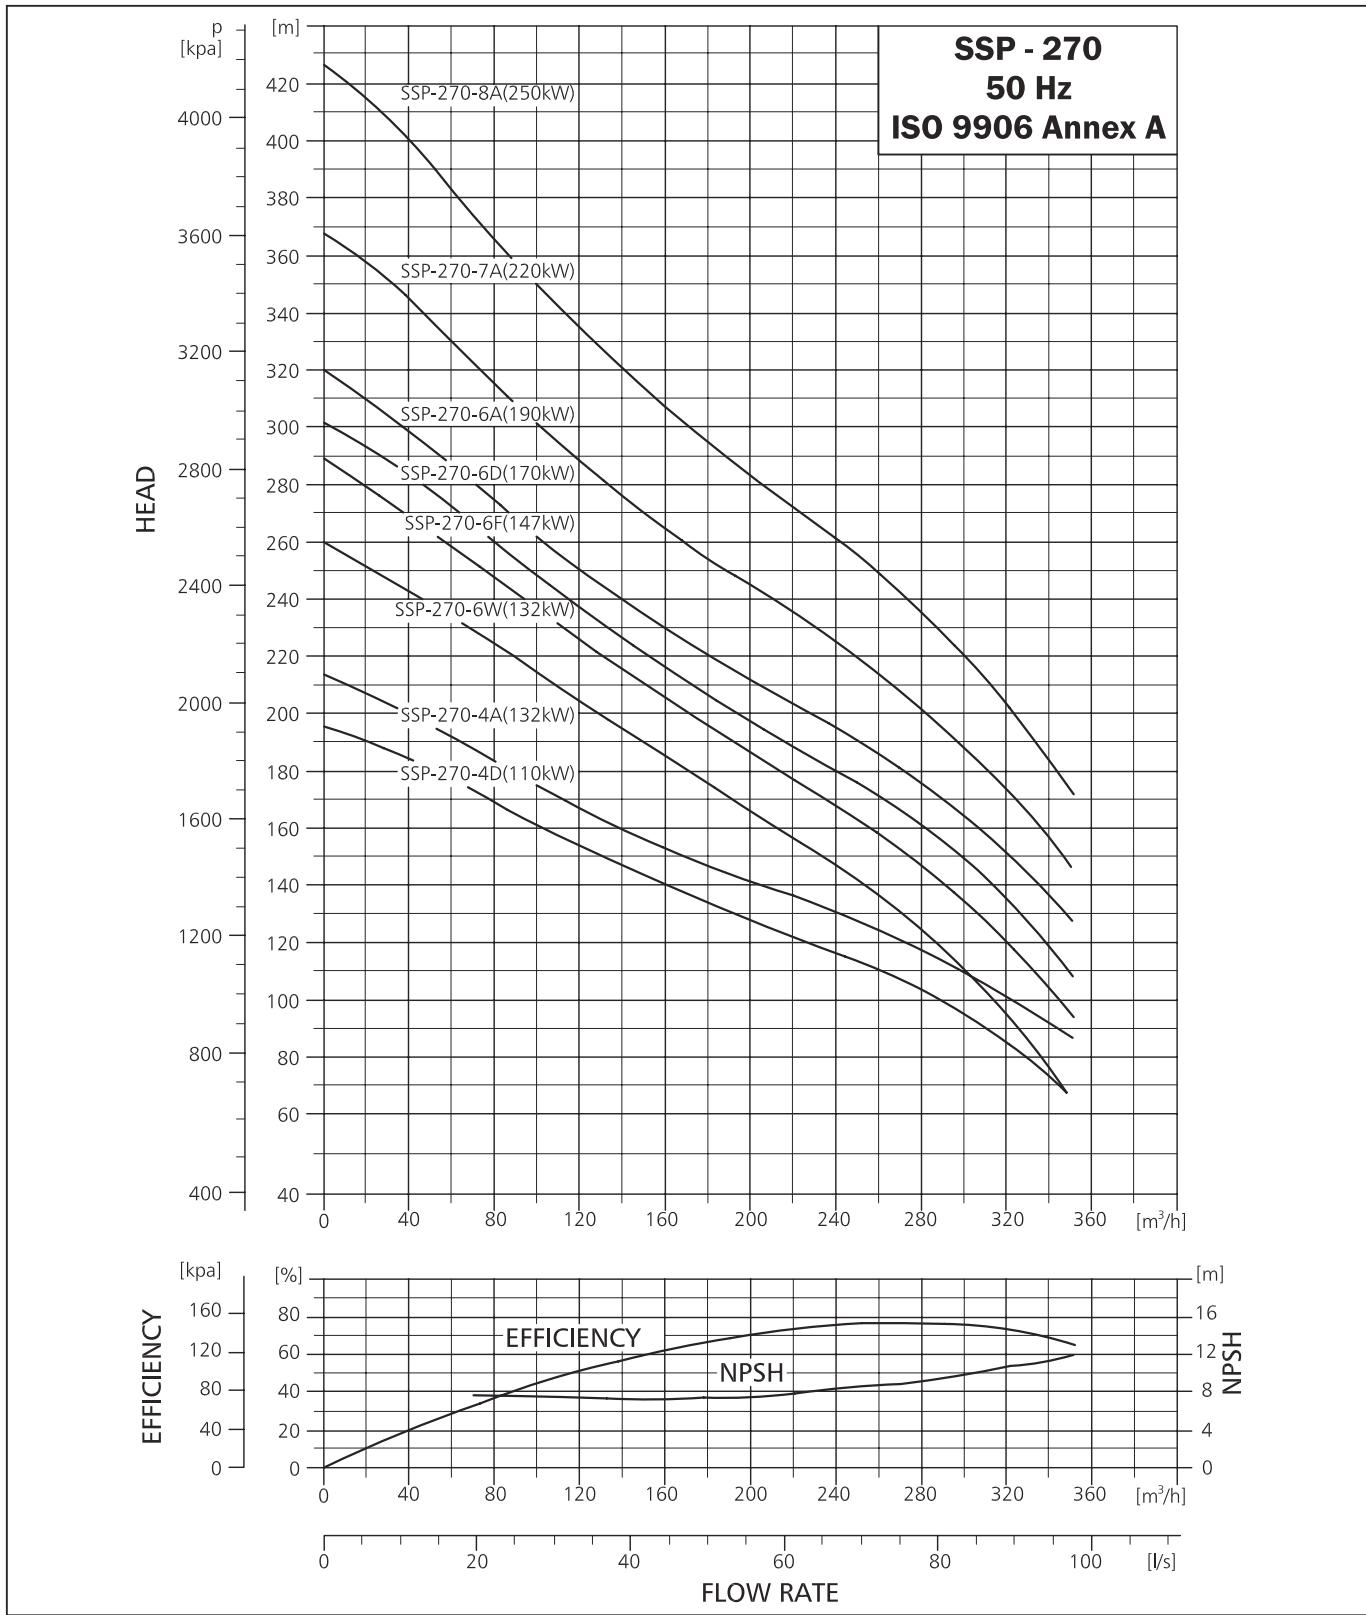


TEHNIČKI PODACI POTAPAJUĆIH PUMPI


POTAPAJUĆE PUMPE SSP - 270

DIMENZIJE I TEŽINE

POTAPAJUĆE PUMPE SSP - 270

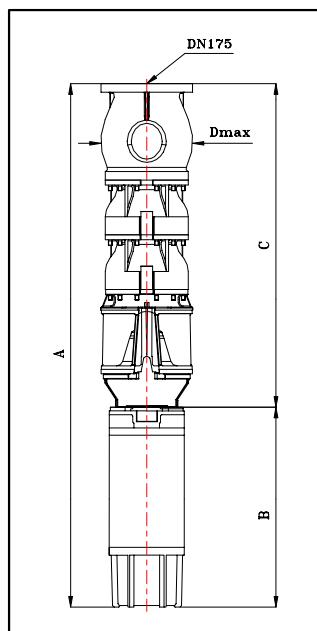


PUMP TYPE	MOTOR		DIMENSIONS (MM)				NET WEIGHT (KG) PUMPS SET
	TYPE	POWER (kW)	A	B	C	D	
SSP 270-1L	8"MTSF C	22	885	1040	1925	285	266
SSP 270-1F	8"MTSF C	26	885	1140	2025	285	274
SSP 270-1D	8"MTSF C	30	885	1140	2025	285	286
SSP 270-1A	8"MTSF C	37	885	1140	2025	285	296
SSP 270-2L	8"MTSF C	45	1065	1230	2295	285	342
SSP 270-2D	8"MTSF C	55	1065	1340	2405	285	357
SSP 270-2A	8"MTSF C	63	1065	1470	2535	285	383
SSP 270-3V	8"MTSF C	75	1245	1560	2805	285	427
SSP 270-3A	8"MTSF C	93	1245	1740	2985	285	473
SSP 270-4D	10"MTSF	110	1425	2761	4186	285	605
SSP 270-4A	10"MTSF	132	1425	3021	4446	285	655
SSP 270-6W	10"MTSF	132	1785	3021	4806	285	705
SSP 270-6F	10"MTSF	147	1785	3241	5026	285	770
SSP 270-6D	10"MTSF	185	1785	3541	5326	285	890
SSP 270-6A	10"MTSF	185	1785	3541	5326	285	935
SSP 270-7A	12"MTSF	220	1965	1893	3858	285	1010
SSP 270-8A	12"MTSF	250	2145	1893	4038	285	1100




PERFORMANCE TABLE SSP-270

SSP-270	DISCHARGE (Q)								
	m³/h	0	40	80	120	160	200	240	280
	l/min.	0	668	1336	2004	2672	3340	4008	4676
MODEL	MOTOR RATING	TOTAL HEAD IN (m)							
	[kW]	[HP]	41	38	34	30	28	25	21
SSP270-1 L	22	30	41	38	34	30	28	25	21
SSP270-1F	26	35	47	44	40	37	33	30	27
SSP270-1D	30	40	49	47	43	39	35	32	29
SSP270-1A	37	50	52	49	45	41	37	33	30
SSP270-2L	45	60	80	76	69	62	56	50	44
SSP270-2D	55	75	98	92	85	77	70	63	58
SSP270-2A	63	85	103	96	88	80	73	68	62
SSP270-3V	75	100	136	128	117	106	96	87	73
SSP270-3A	92	125	155	145	133	121	111	102	93
SSP270-4D	110	150	197	185	170	155	141	129	117
SSP270-4A	132	177	207	194	178	162	149	137	126
SSP270-6W	132	177	253	238	219	199	181	162	143
SSP270-6F	147	197	283	266	242	220	199	181	164
SSP270-6D	185	252	296	277	255	234	213	194	177
SSP270-6A	185	255	311	290	267	243	223	205	189
SSP270-7A	220	295	362	338	310	283	260	239	221
SSP270-8A	250	335	414	387	355	324	297	274	252


POTAPAJUĆE PUMPE SSP - 270

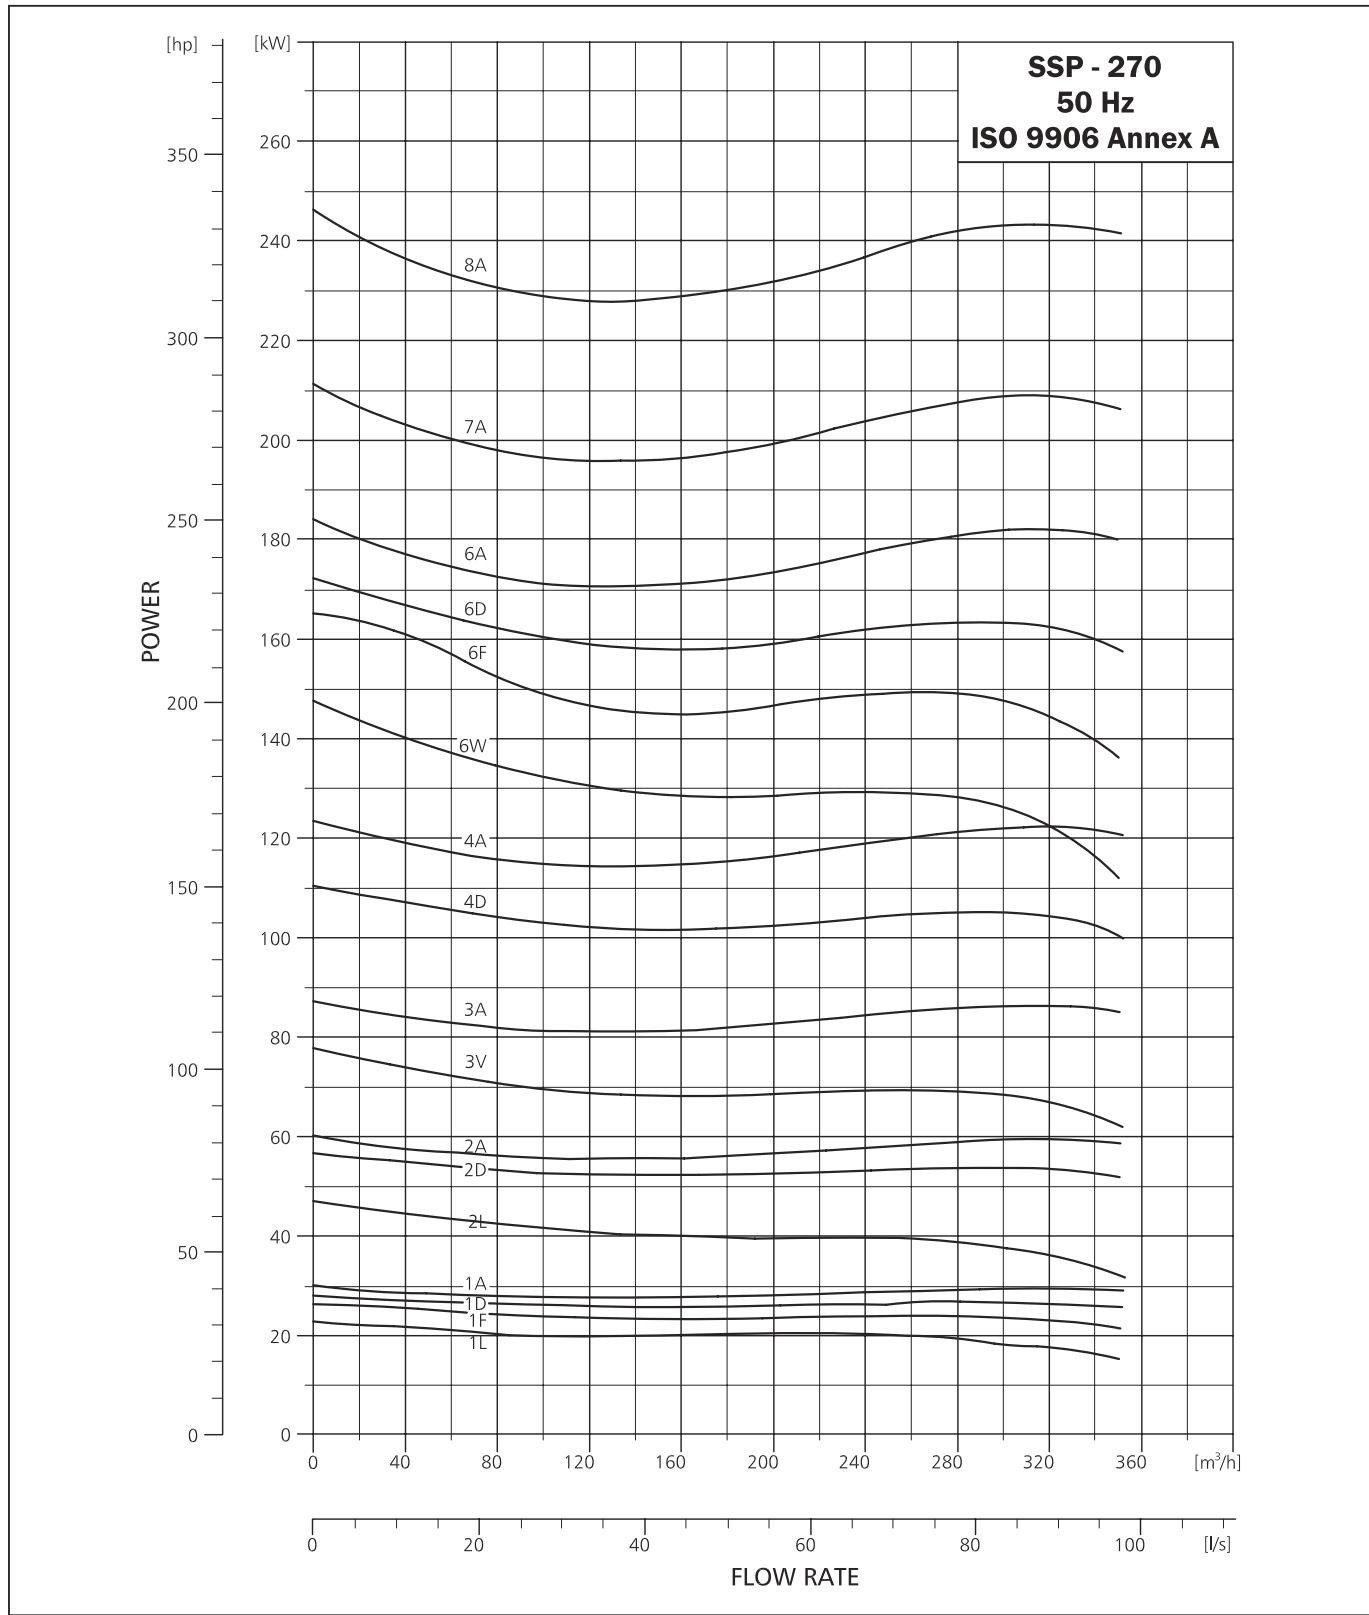

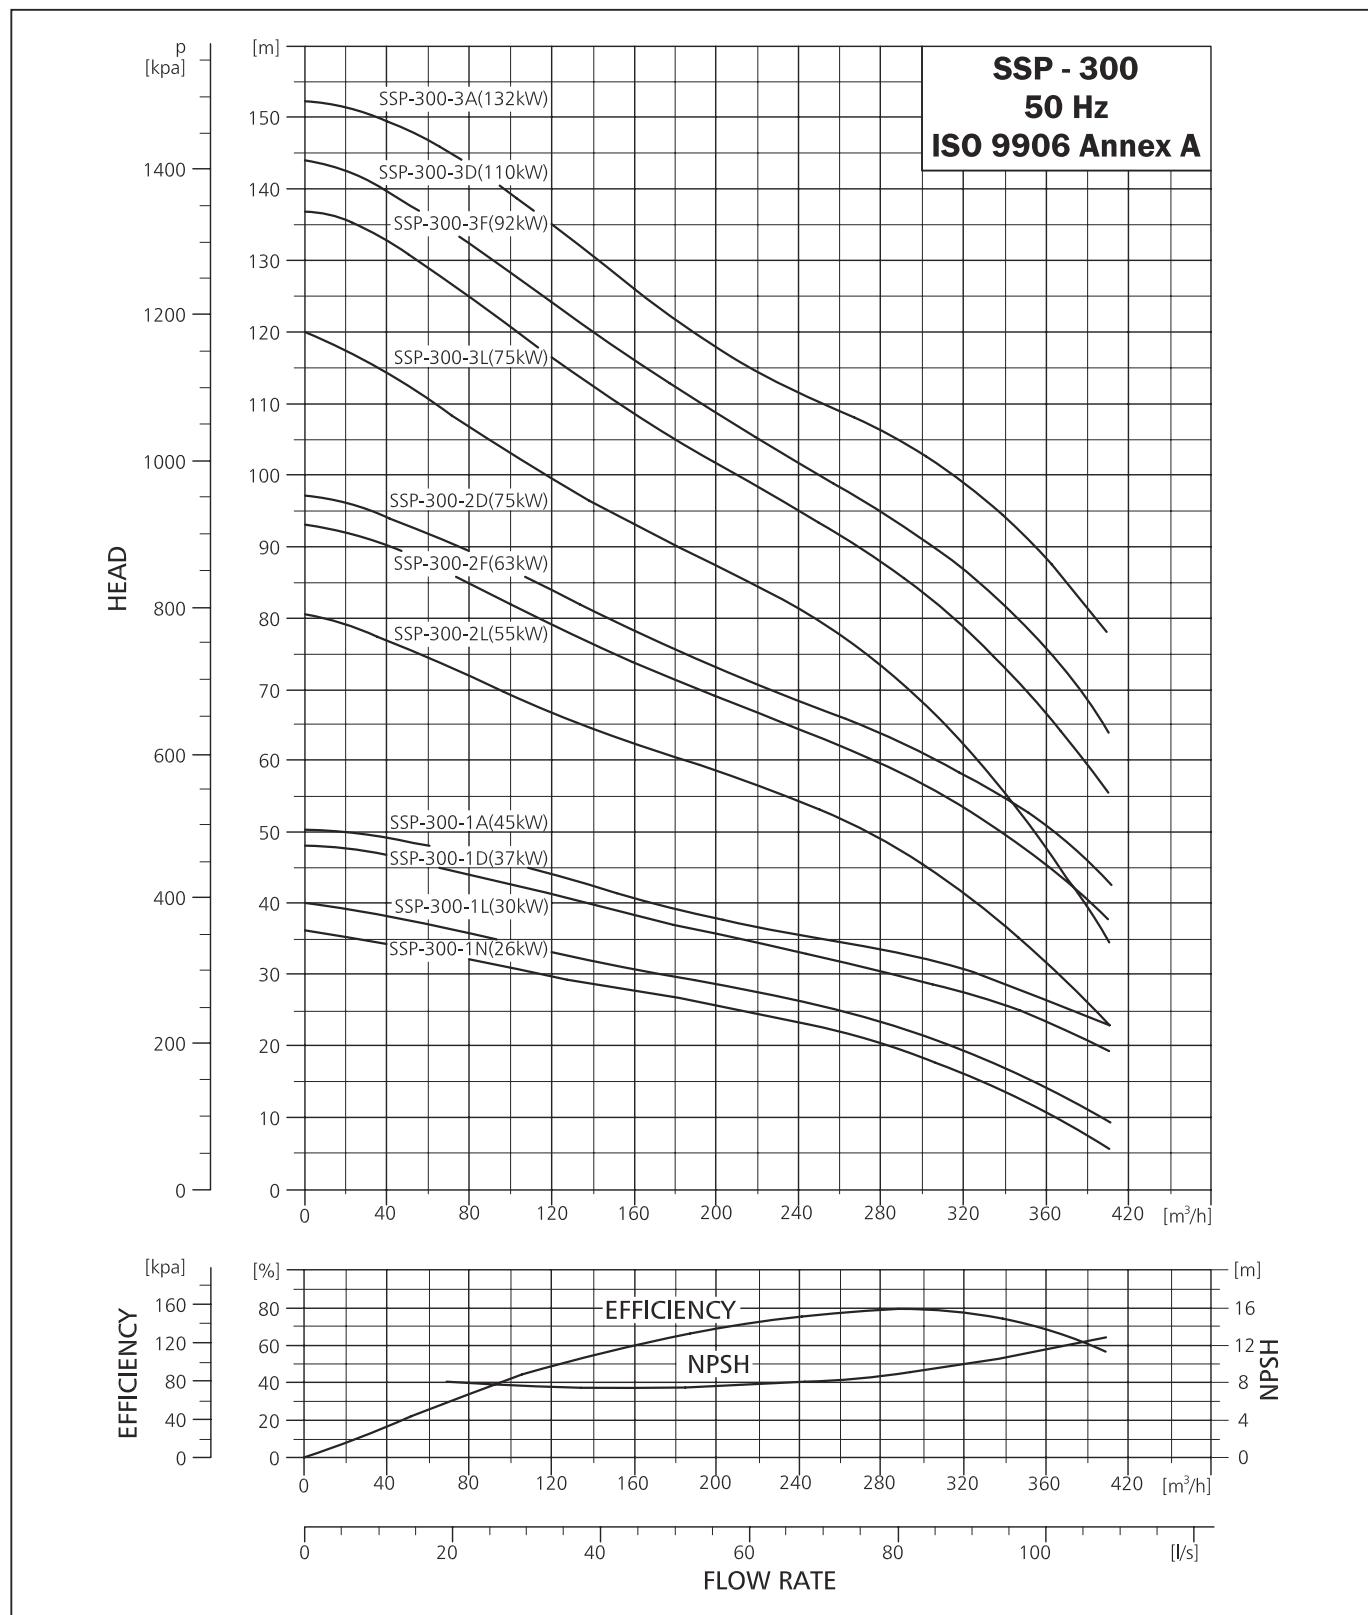POTAPAJUĆE PUMPE SSP - 300


RADNE KRIVE

POTAPAJUĆE PUMPE SSP - 300

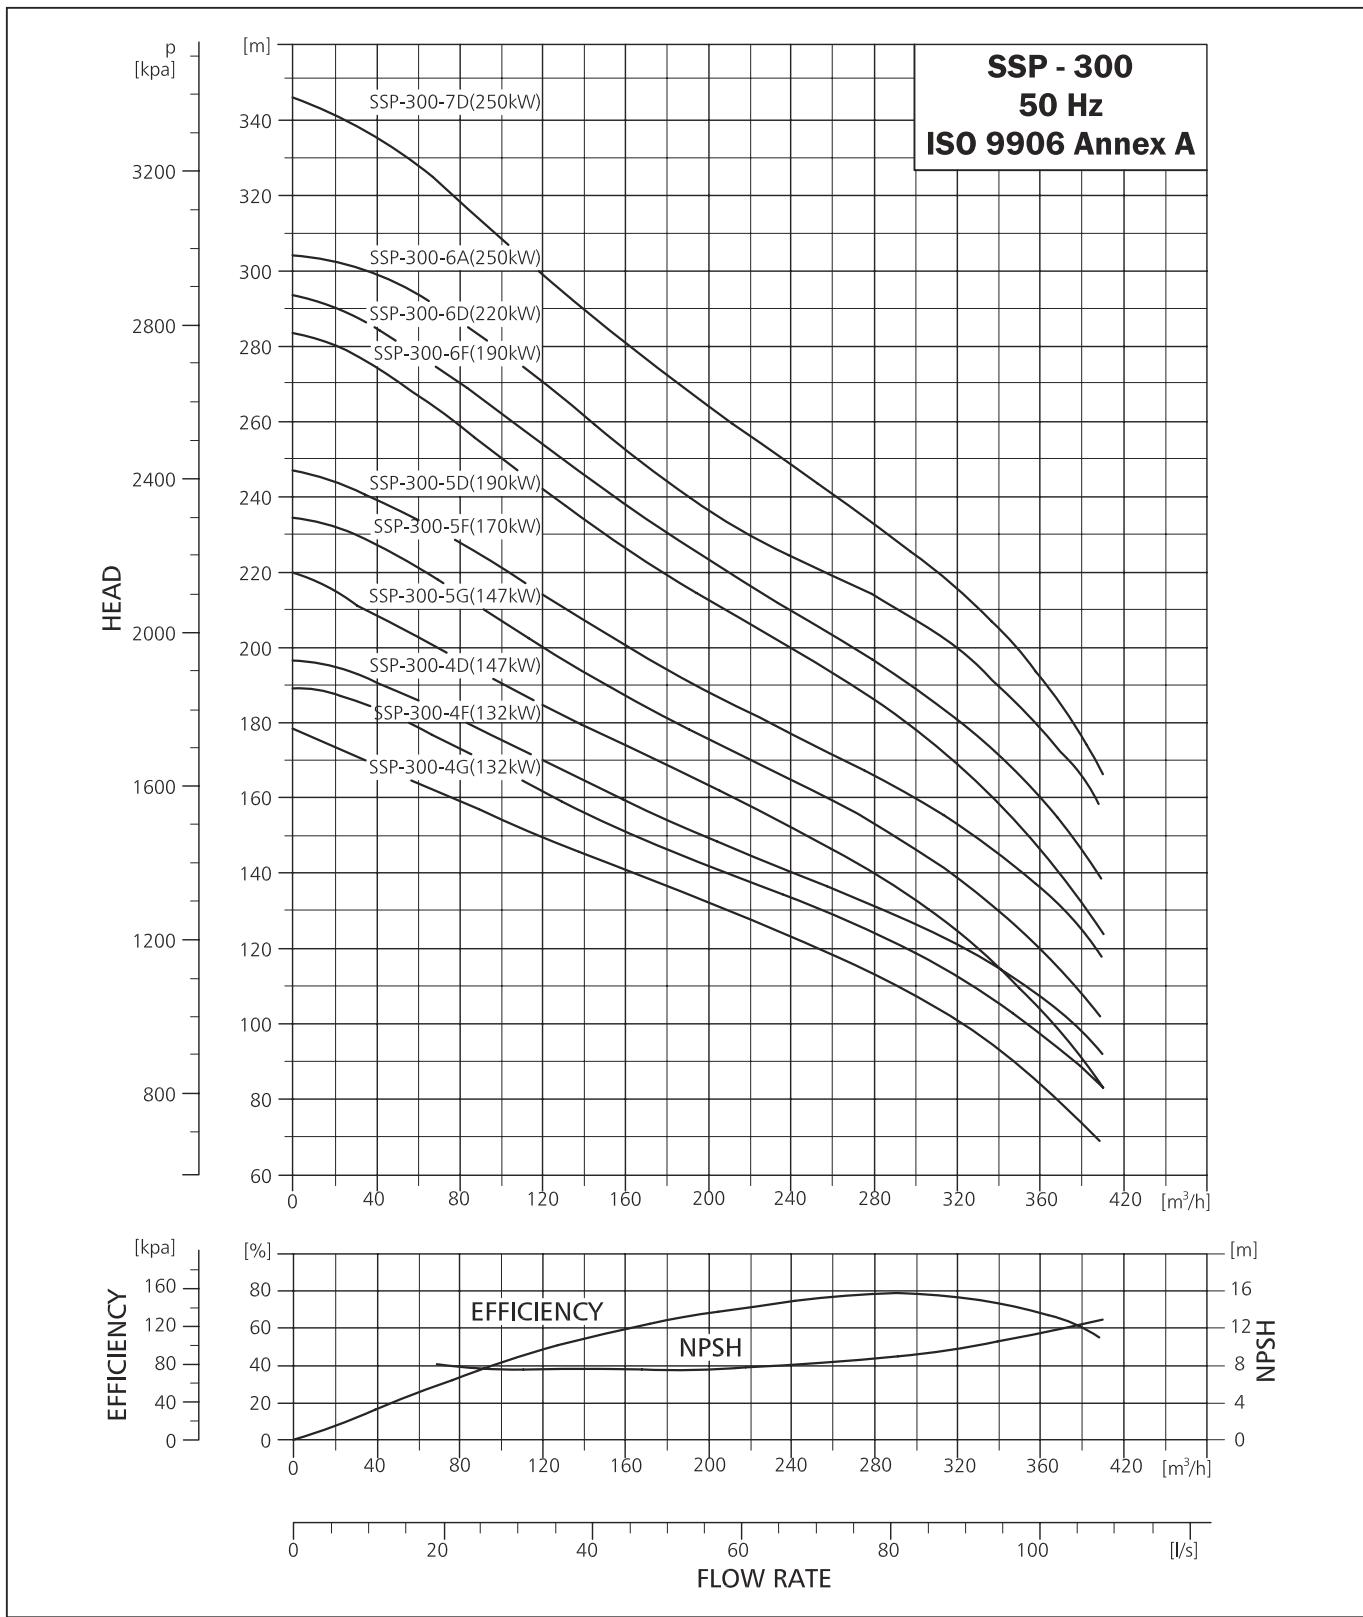

POTAPAJUĆE PUMPE SSP - 300

DIMENZIJE I TEŽINE

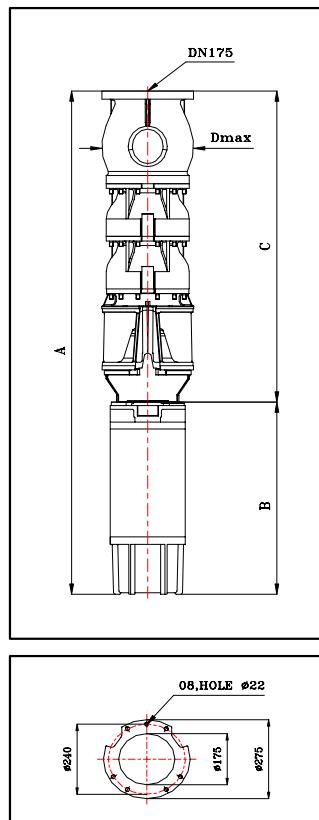



PUMP TYPE	MOTOR		DIMENSIONS (MM)				NET WEIGHT (KG) PUMPS SET
	TYPE	POWER (kW)	A	B	C	D	
SSP300-1N	8"MTSF	26	885	1085	1970	192	266
SSP300-1L	8"MTSF	30	885	1140	2025	192	286
SSP300-1D	8"MTSF	37	885	1140	2025	192	296
SSP300-1A	8"MTSF	45	885	1230	2115	192	317
SSP300-2L	8"MTSF	55	1065	1340	2405	192	357
SSP300-2F	8"MTSF	63	1065	1470	2535	192	383
SSP300-2D	8"MTSF	75	1065	1560	2625	192	402
SSP300-3L	8"MTSF	75	1245	1560	2805	192	427
SSP300-3F	8"MTSF	92	1245	1740	2985	192	473
SSP300-3D	10"MTSF	110	1245	1529	2774	237	580
SSP300-3A	10"MTSF	132	1245	1659	2904	237	630
SSP300-4G	10"MTSF	132	1425	1659	3084	237	655
SSP300-4F	10"MTSF	132	1425	1659	3084	237	655
SSP300-4D	10"MTSF	147	1425	1769	3194	237	720
SSP300-5G	10"MTSF	147	1605	1769	3374	237	745
SSP300-5F	10"MTSF	185	1605	1919	3524	286	865
SSP300-5D	12"MTSF	185	1605	1743	3348	286	910
SSP300-6F	12"MTSF	185	1785	1743	3528	286	935
SSP300-6D	12"MTSF	220	1785	1743	3528	286	985
SSP300-6A	12"MTSF	250	1785	1893	3678	286	1060
SSP300-7D	12"MTSF	250	1965	1893	3858	286	1085

PERFORMANCE TABLE SSP-300

SSP-300	m³/h l/min.	DISCHARGE (Q)										
		0	40	80	120	160	200	240	280	320	360	
MODEL	MOTOR RATING [kW] [HP]	TOTAL HEAD IN (m)										
SSP300-1 N	26	35	37	34	32	29	28	26	23	21	16	10
SSP300-1L	30	40	38	35	33	30	29	27	24	22	17	11
SSP300-1D	37	50	48	46	44	41	39	36	34	31	28	24
SSP300-1A	45	60	49	48	46	44	41	38	36	33	30	26
SSP300-2L	55	75	80	76	71	66	62	58	54	49	41	31
SSP300-2F	63	85	92	89	84	78	73	68	64	59	53	45
SSP300-2D	75	100	93	90	85	79	74	69	65	60	54	46
SSP300-3L	75	100	119	114	106	98	93	87	81	72	62	47
SSP300-3F	92	125	138	134	126	118	110	103	96	89	80	68
SSP300-3D	110	150	145	140	133	125	117	109	103	99	87	76
SSP300-3A	132	177	149	146	140	131	123	115	108	102	95	85
SSP300-4G	132	177	173	165	155	146	137	128	119	109	96	79
SSP300-4F	132	177	185	179	168	157	147	138	129	120	108	92
SSP300-4D	147	197	193	187	178	167	156	146	137	128	118	102
SSP300-5G	147	197	216	204	193	181	170	159	148	135	120	98
SSP300-5F	185	252	231	224	211	197	184	172	162	150	135	116
SSP300-5D	185	255	242	234	222	209	195	183	172	161	148	136
SSP300-6F	185	255	276	268	252	236	230	206	194	180	162	139
SSP300-6D	220	295	290	280	266	250	234	219	206	193	177	156
SSP300-6A	250	335	297	292	279	263	245	230	217	206	192	171
SSP300-7D	250	335	337	327	310	291	272	256	240	224	206	182


POTAPAJUĆE PUMPE SSP - 300

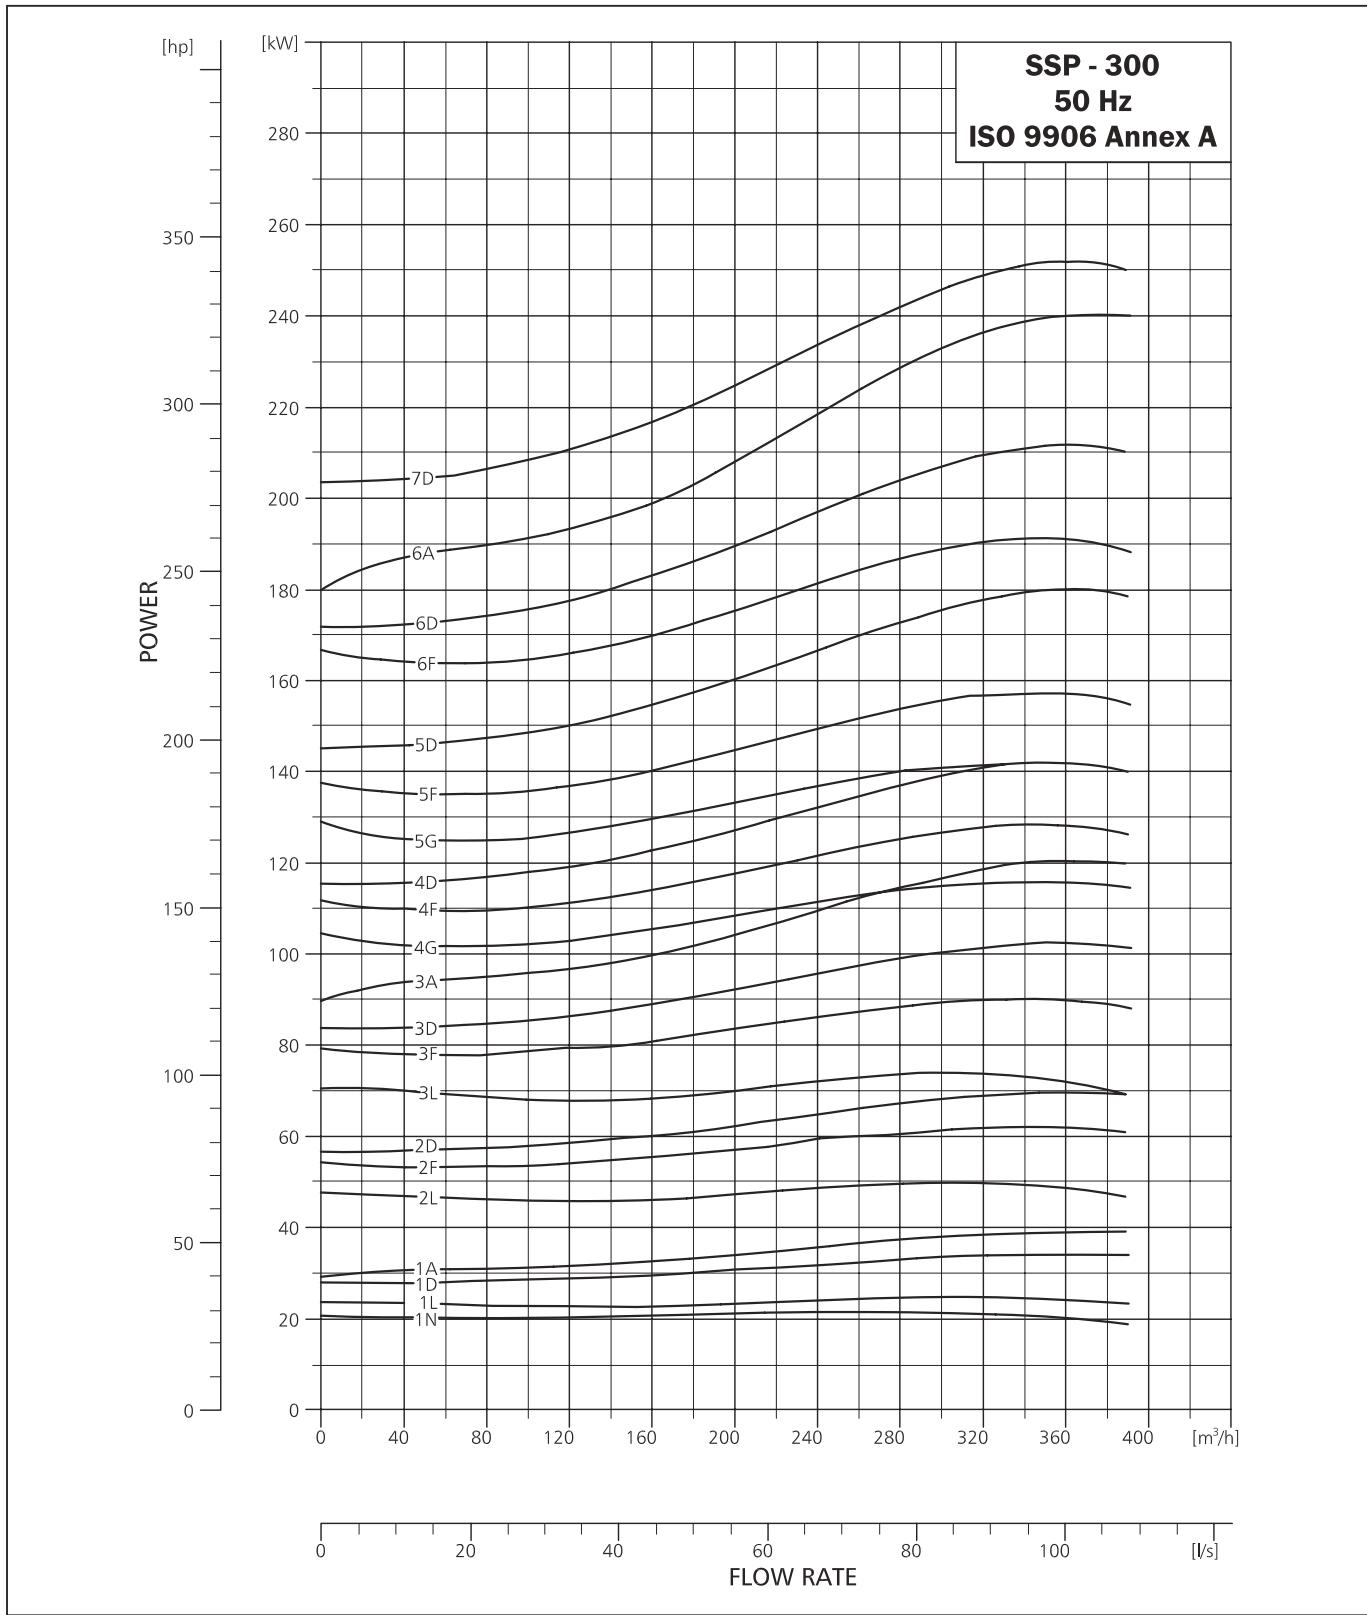

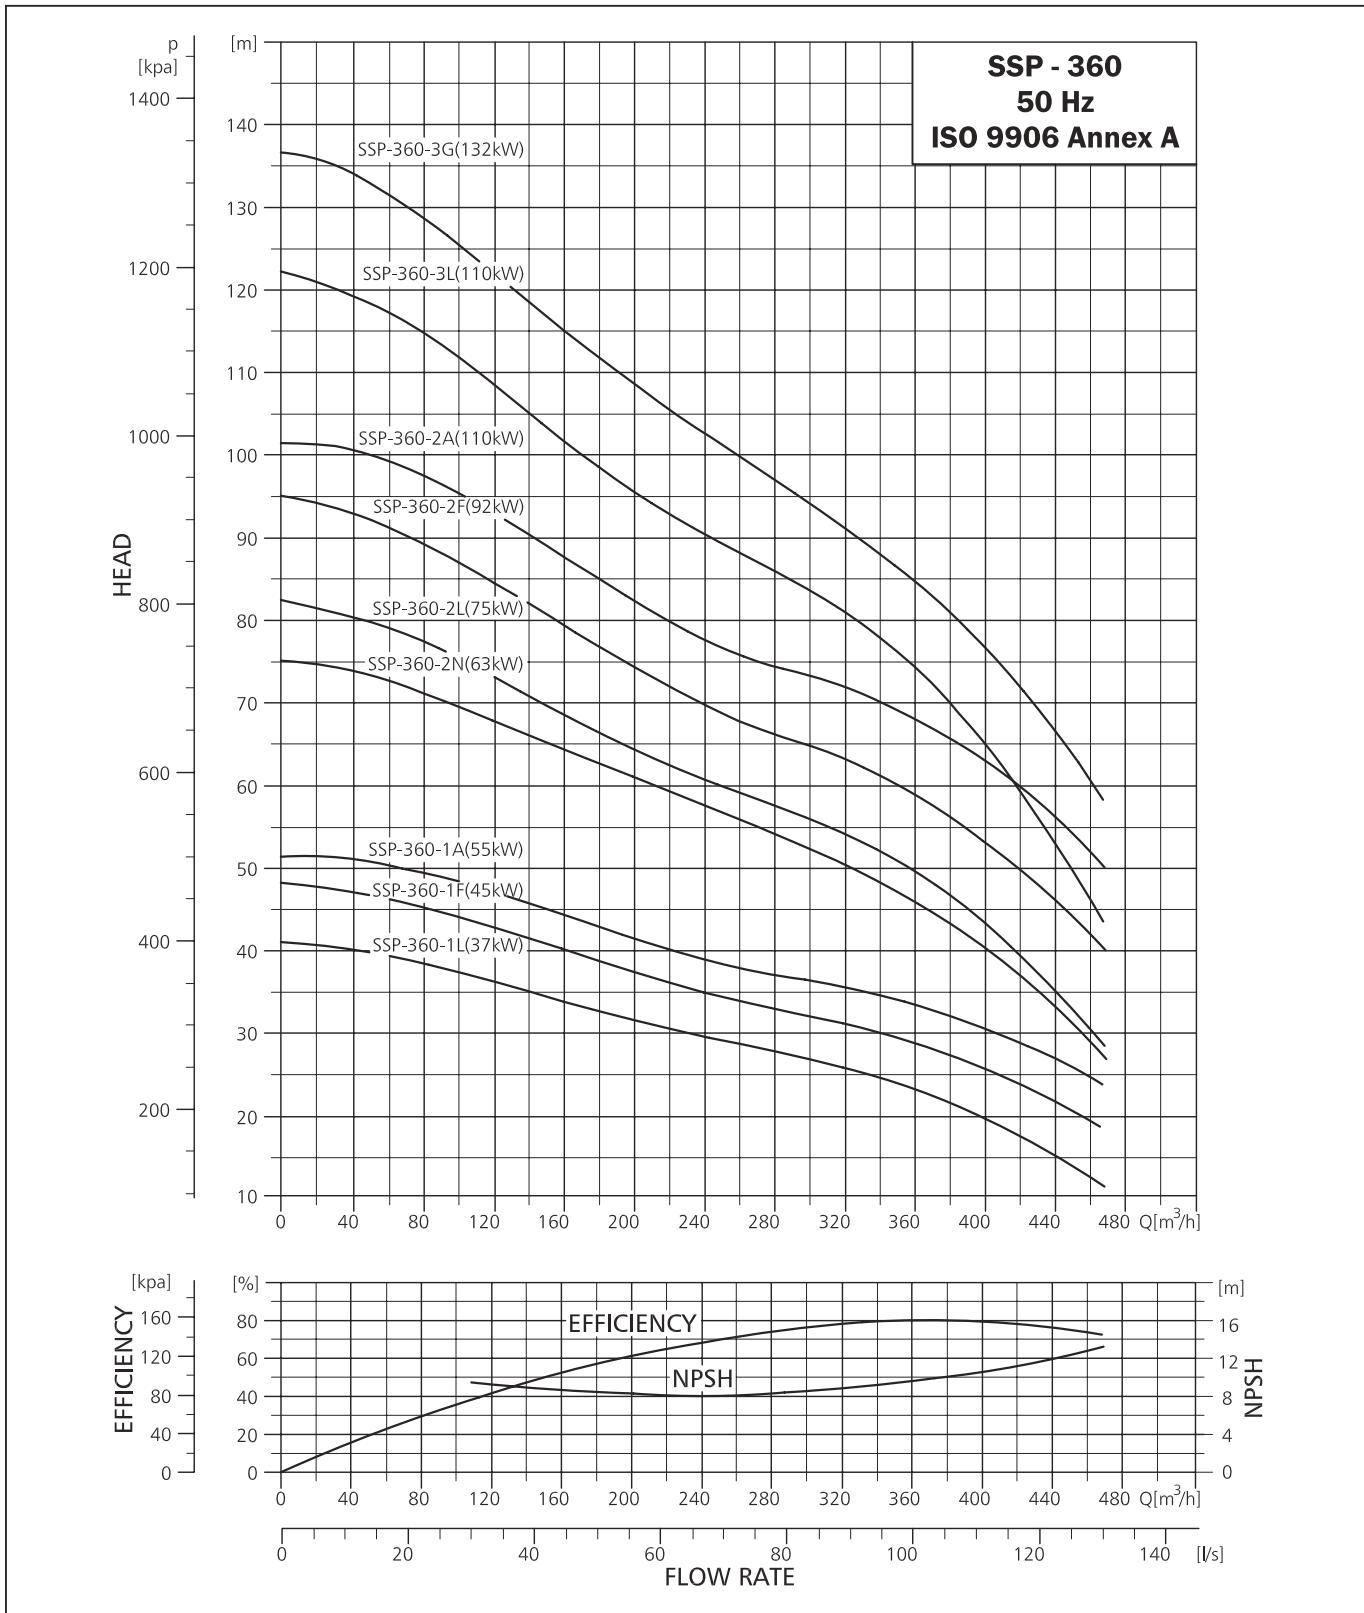POTAPAJUĆE PUMPE SSP - 360


RADNE KRIVE


POTAPAJUĆE PUMPE SSP - 360

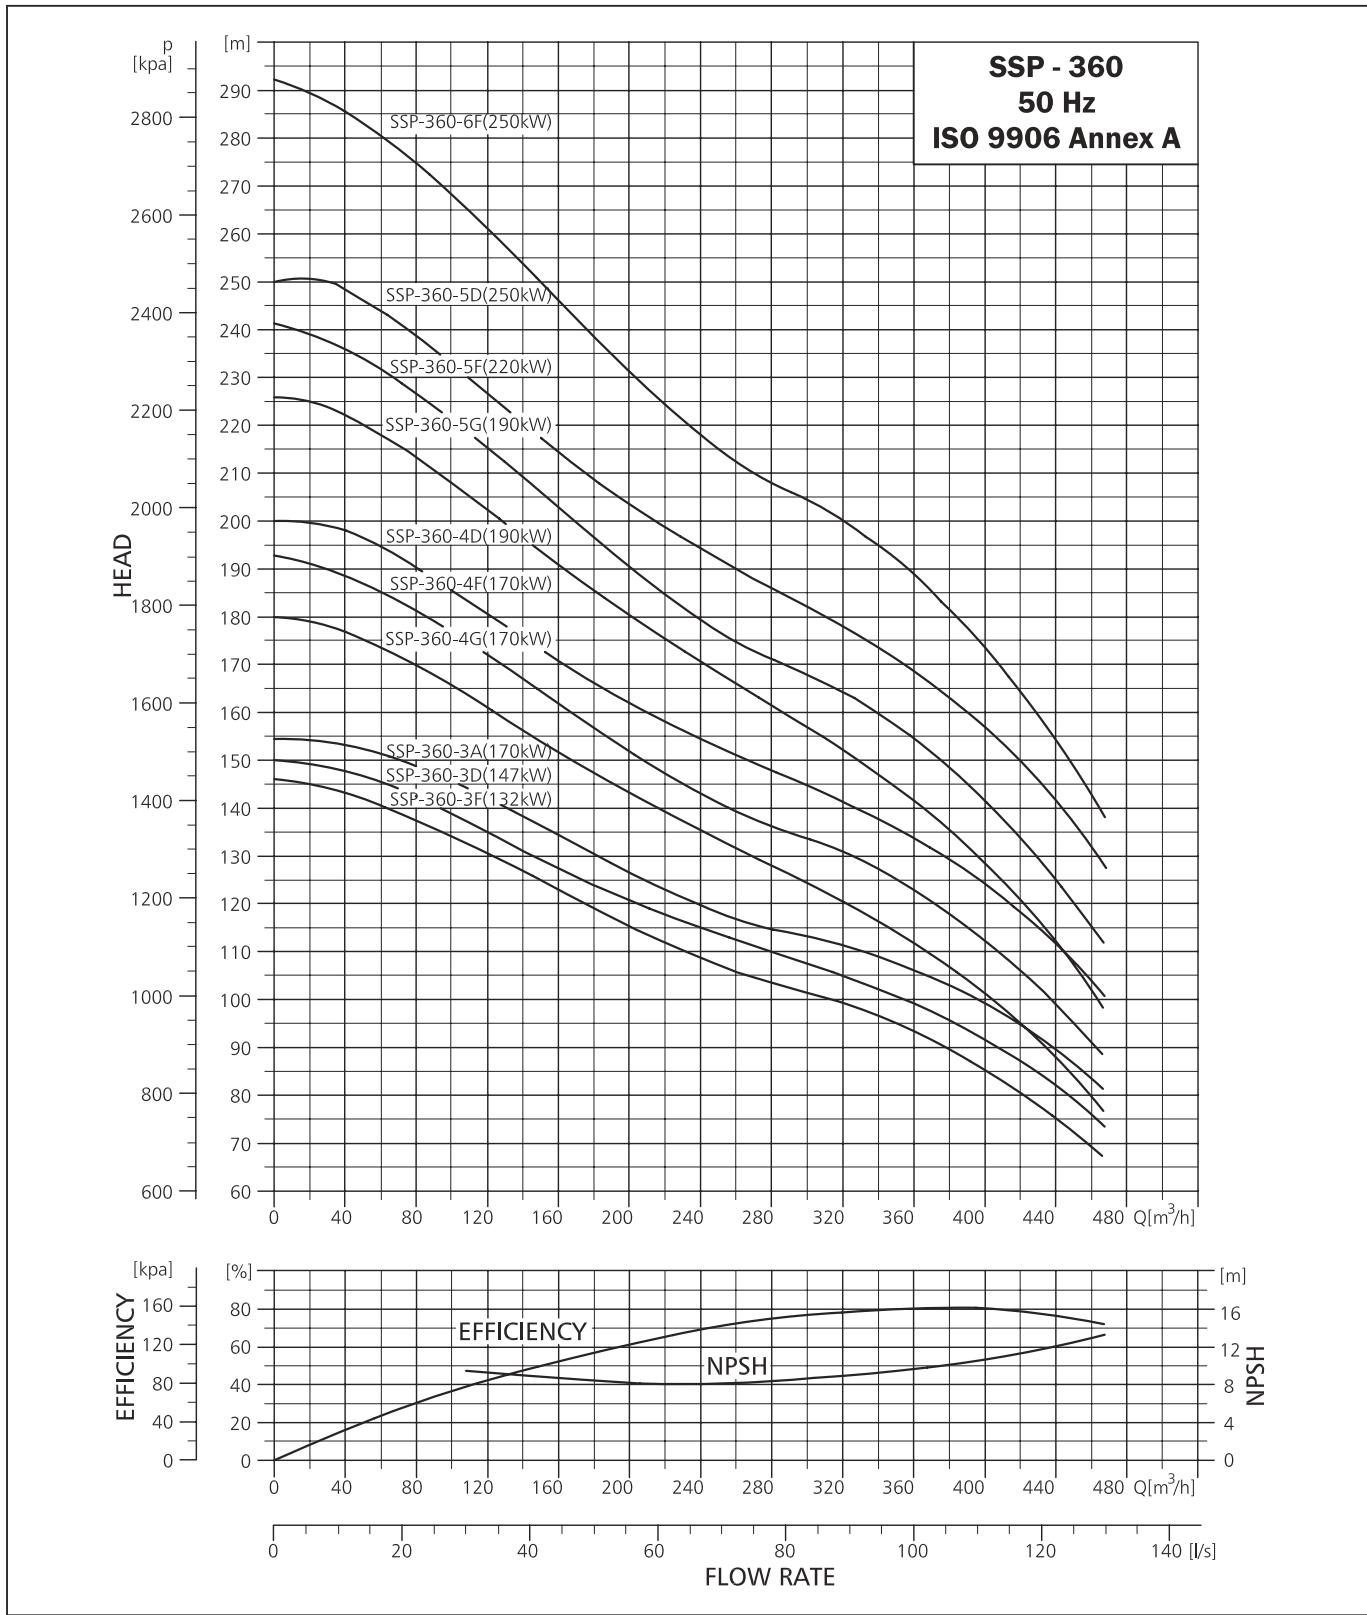

POTAPAJUĆE PUMPE SSP - 360

DIMENZIJE I TEŽINE

POTAPAJUĆE PUMPE SSP - 360

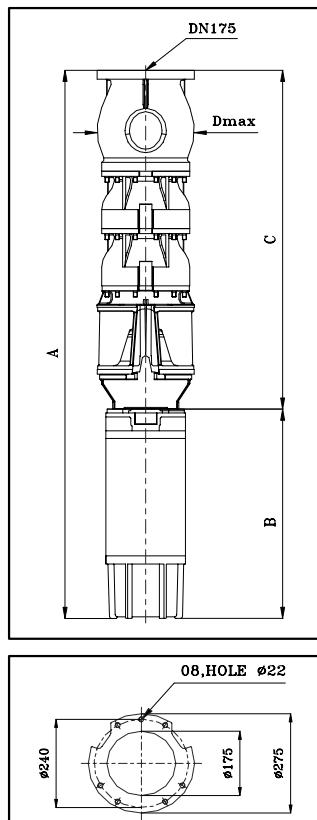


PUMP TYPE	MOTOR		DIMENSIONS (MM)				NET WEIGHT (KG)
	TYPE	POWER (kW)	C	B	A	D	
SSP360-1L	8"MTSF	37	885	1140	2025	285	296
SSP360-1F	8"MTSF	45	885	1230	2115	285	317
SSP360-1A	8"MTSF	55	885	1340	2225	285	332
SSP360-2N	8"MTSF	63	1065	1470	2535	285	383
SSP360-2L	8"MTSF	75	1065	1560	2625	285	402
SSP360-2F	8"MTSF	93	1065	1740	2805	285	448
SSP360-2A	10"MTSF	110	1065	1529	2594	285	498
SSP360-3L	10"MTSF	110	1245	1529	2774	285	523
SSP360-3G	10"MTSF	132	1245	1659	2904	285	630
SSP360-3F	10"MTSF	132	1245	1659	2904	285	630
SSP360-3D	10"MTSF	147	1245	1769	3014	285	695
SSP360-3A	10"MTSF	147	1245	1919	3164	285	805
SSP360-4G	10"MTSF	170	1425	1919	3344	285	840
SSP360-4F	10"MTSF	170	1425	1919	3344	285	840
SSP360-4D	10"MTSF	185	1425	1919	3344	285	885
SSP360-5G	10"MTSF	185	1605	1919	3524	285	910
SSP360-5F	12"MTSF	220	1605	1893	3498	285	1010
SSP360-5D	12"MTSF	250	1605	1893	3498	285	1100
SSP360-6F	12"MTSF	250	1785	1893	3678	285	1210

PERFORMANCE TABLE SSP-360

SSP-360	DISCHARGE (Q)										
	m³/h	0	40	80	120	160	200	240	280	320	360
	l/min.	0	668	1336	2004	2672	3340	4008	4676	5344	6012
MODEL	TOTAL HEAD IN (m)										
	[kW]	[HP]									
SSP360-1L	37	50	41	39	38	36	34	31	30	28	26
SSP360-1F	45	60	47	47	45	42	39	37	35	33	31
SSP360-1A	55	75	51	50	48	47	44	41	38	37	35
SSP360-2N	63	85	74	73	70	67	63	59	56	52	47
SSP360-2L	75	100	82	79	76	73	69	64	60	57	54
SSP360-2F	93	125	96	95	90	85	79	74	70	67	63
SSP360-2A	110	150	102	101	98	93	88	83	78	75	72
SSP360-3L	110	150	123	119	115	109	103	97	91	86	82
SSP360-3G	132	177	133	131	126	119	112	106	100	94	88
SSP360-3F	132	177	143	141	135	127	119	112	106	101	96
SSP360-3D	147	204	147	146	140	132	125	118	113	108	103
SSP360-3A	147	204	153	152	147	140	132	124	118	113	109
SSP360-4G	170	230	178	174	167	159	150	141	133	126	118
SSP360-4F	170	230	190	188	180	169	158	149	141	135	128
SSP360-4D	185	252	196	194	186	176	167	158	150	144	137
SSP360-5G	185	252	221	217	208	197	186	175	166	157	147
SSP360-5F	220	295	238	236	225	212	198	187	177	169	161
SSP360-5D	250	335	246	243	233	221	209	198	189	181	173
SSP360-6F	250	335	286	282	270	253	237	223	212	202	193

POTAPAJUĆE PUMPE SSP - 360

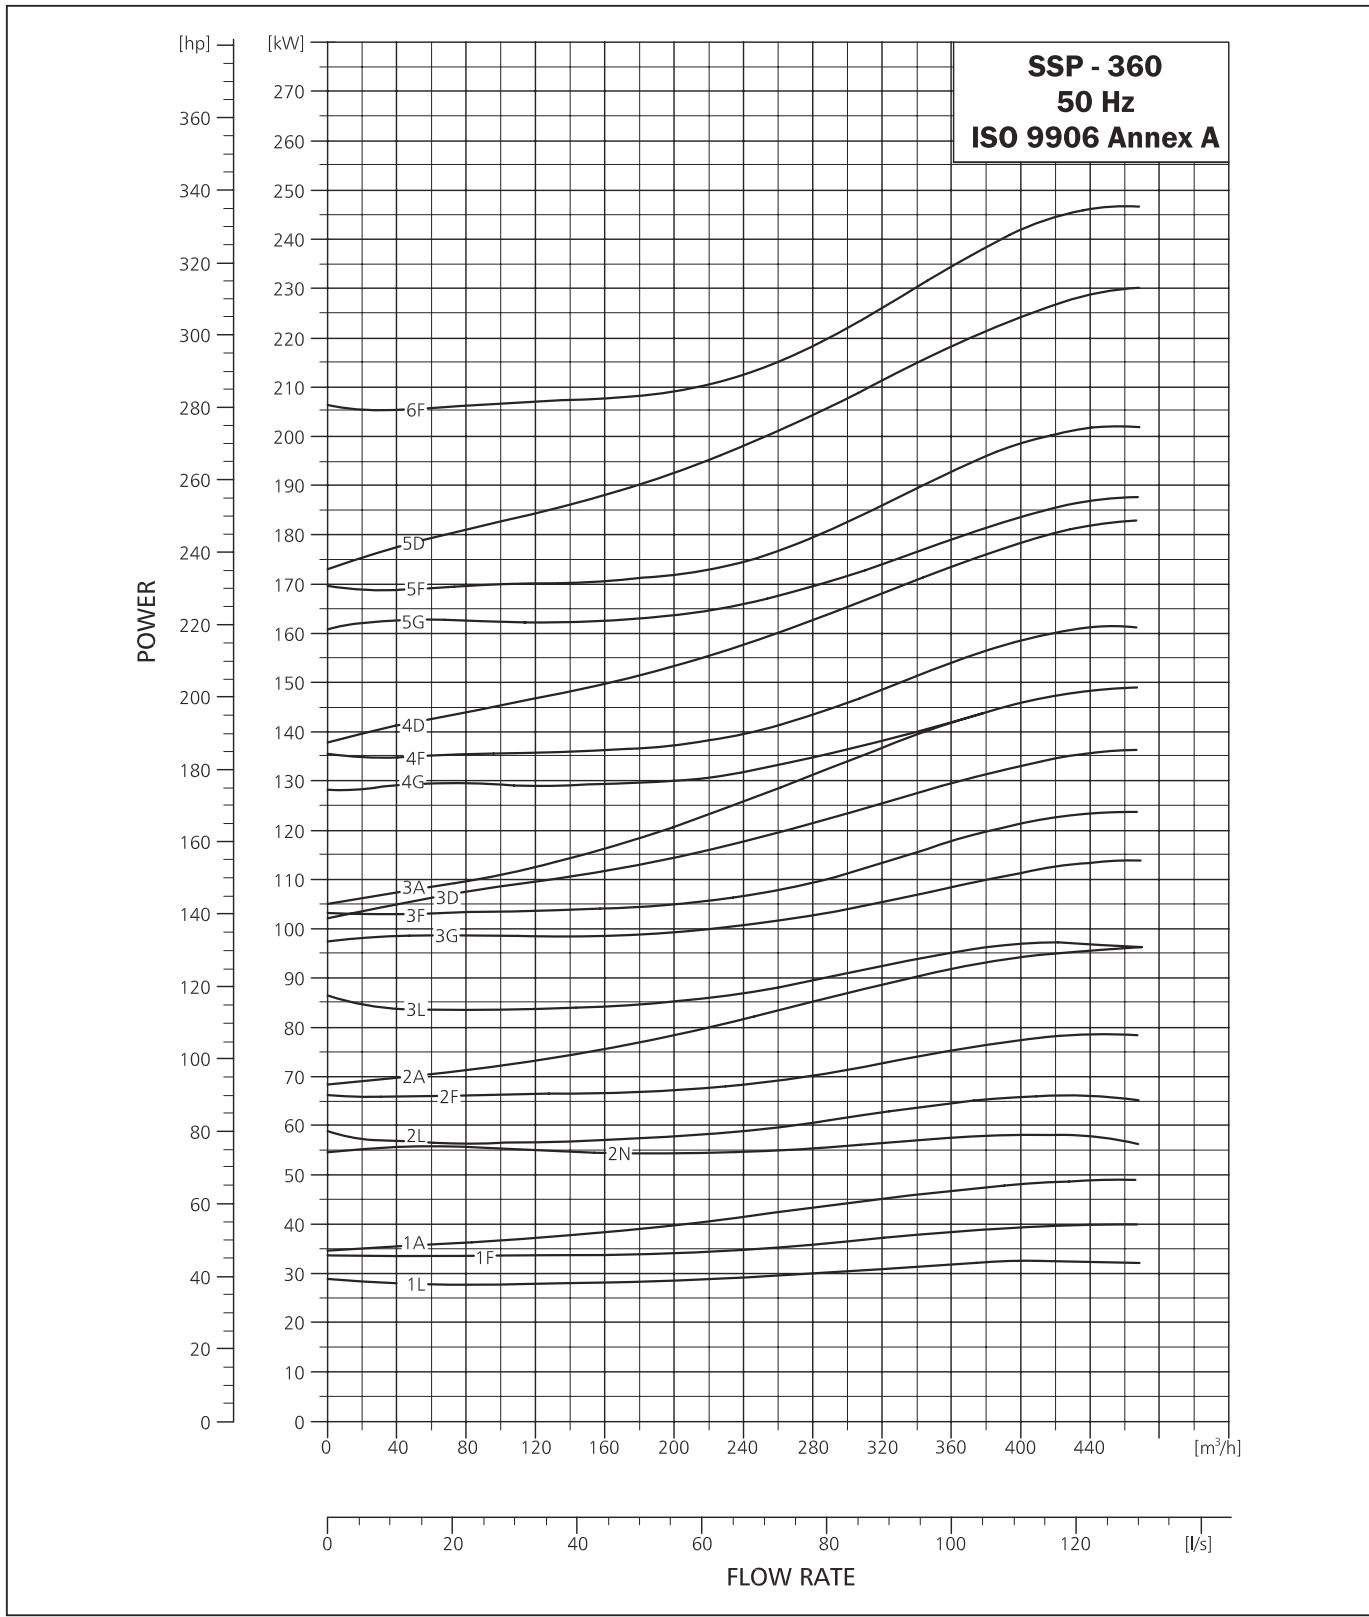

KARAKTERISTIKE MONOFAZNIH MOTORA 50 Hz

SINGLE PHASE PERFORMANCE DATA 50 Hz 4" PREMIUM 100																
P _N [HP]	P _N [kW]	Thrust F [N]	U _N [V]	N _n [min 1]	S.F.	I _N [A]	MAXIMUM	I _A [A]	η(Eff.)[%]			COS φ (PF.)				
						[S.F LOAD AMP]			at % load			at % load				
									50	75	100	50	75	100		
0.5 0.37	1500 230	2890	1.6			B4.2	B5.2	14.4	51	59	62	0.52	0.6	0.62	2	1.2
						R3.9	R4.9									
						Y1.72	Y1.72									
0.75 0.55	1500 230	2900	1.5			B4.4	B5.8	23.1	52	59	63	0.48	0.59	0.86	2.7	1.8
						R3.7	R5									
						Y2.15	Y2.15									
1 0.75	1500 230	2890	1.4			B6.9	B8.3	28.3	56	62	64	0.54	0.66	0.73	4.1	2.5
						R6.4	R7.5									
						Y3.4	Y3.4									
1.5 1.1	3000 230	2890	1.3			B8.2	B10	39.6	58	65	68	0.59	0.71	0.85	6	3.7
						R7.4	R9.2									
						Y3.9	Y3.9									
2 1.5	3000 230	2875	1.25			B10.6	B12.5	53.4	60	66	68	0.71	0.81	0.9	8.3	4.9
						R6.9	R8.8									
						Y6.0	Y6.0									

*PERFORMANCE IS TYPICALLY GUARANTEED

SINGLE PHASE PERFORMANCE DATA 50 Hz 4" PREMIUM 101																
P _N [HP]	P _N [kW]	Thrust F [N]	U _N [V]	N _n [min 1]	S.F.	I _N [A]	MAXIMUM	I _A [A]	η(Eff.)[%]			COS φ (PF.)				
						[S.F LOAD AMP]			at % load			at % load				
									50	75	100	50	75	100		
3 2.2	4000 230	2885	1.15			B14	B15.2	80.0	61	68	70	0.72	0.82	0.97	14	7.4
						R9.7	R10.9									
						Y6.5	Y6.5									
4 3	6500 230	2830	1.15			B19	B20.0	88.0	61	68	72	0.69	0.7	0.95	18	8.2
						R15.2	R16.8									
						Y6.8	Y6.8									
5 3.7	6500 230	2885	1.15			B22.2	B26.5	121	69	75	76	0.9	0.93	0.95	21	12.3
						R18	R22.1									
						Y7.2	Y7.2									

*PERFORMANCE IS TYPICALLY GUARANTEED

POTAPAJUĆI MOTORI

KARAKTERISTIKE TROFAZNIH MOTORA 50 Hz

THREE PHASE PERFORMANCE DATA 50 Hz 4" PREMIUM 100																
P _N	P _N	Thrust	U _N	N _n	S.F.	I _N	MAXIMUM	I _A	η(Eff.)[%]			COS φ (PF.)			T _N	T _A
									[A]	[S.F LOAD AMP]	[A]	at % load				
									50	75	100	50	75	100		
0.5	0.37	1500	380	2840	1.6	1.9	1.3	4.4	59	64	66	0.57	0.69	0.76	1.2	2.3
			400	2865	1.6	1.9	1.3	4.7	56	63	66	0.53	0.65	0.7	1.2	2.5
			415	2875	1.6	1.1	1.4	4.9	54	62	66	0.49	0.6	0.76	1.2	2.8
0.75	0.55	1500	380	2830	1.5	1.6	1.9	6.0	61	67	67	0.59	0.72	0.8	1.9	3.1
			400	2855	1.5	1.6	1.9	6.4	58	64	67	0.54	0.67	0.75	1.9	3.5
			415	2870	1.5	1.7	2.0	6.6	55	63	66	0.5	0.63	0.8	1.9	3.7
1	0.75	1500	380	2850	1.4	2.1	2.5	8.9	63	68	70	0.57	0.7	0.79	2.5	4.8
			400	2870	1.4	2.1	2.5	9.3	60	67	69	0.52	0.65	0.75	2.5	5.3
			415	2880	1.4	2.2	2.6	9.8	57	65	68	0.49	0.61	0.71	2.5	5.9
1.5	1.1	3000	380	2820	1.3	3	3.6	13.8	69	72	72	0.59	0.73	0.81	3.8	9.6
			400	2840	1.3	3	3.6	14.5	66	71	73	0.53	0.67	0.76	3.7	10.6
			415	2860	1.3	3.1	3.7	15.3	64	70	72	0.49	0.62	0.72	3.7	11.5
2	1.5	3000	380	2840	1.25	3.9	4.6	18.6	69	72	73	0.59	0.72	0.81	5.0	11.3
			400	2855	1.25	4	4.7	19.2	66	71	73	0.53	0.66	0.76	5.0	12.6
			415	2870	1.25	4.1	4.8	20.2	63	69	72	0.48	0.61	0.72	4.9	13.5

*PERFORMANCE IS TYPICALLY GUARANTEED

THREE PHASE PERFORMANCE DATA 50 Hz 4" PREMIUM 101																
P _N	P _N	Thrust	U _N	N _n	S.F.	I _N	MAXIMUM	I _A	η(Eff.)[%]			COS φ (PF.)			T _N	T _A
									[A]	[S.F LOAD AMP]	[A]	at % load				
									50	75	100	50	75	100		
3	2.2	4000	380	2815	1.15	5.8	6.4	28.7	72	75	75	0.58	0.72	0.81	7.6	21.7
			400	2840	1.15	5.8	6.4	28.9	69	73	75	0.51	0.64	0.75	7.5	23.6
			415	2870	1.15	6.3	6.9	30.8	66	71	73	0.45	0.59	0.69	7.5	25.9
4	3	4000	380	2830	1.15	7.5	8.2	39.9	73	76	76	0.58	0.72	0.81	10	27.6
			400	2850	1.15	7.8	8.6	41.6	70	74	76	0.51	0.65	0.75	9.9	31.5
			415	2860	1.15	8.2	9.0	43.3	67	73	75	0.46	0.59	0.7	9.9	33.8
5	3.7	6500	380	2830	1.15	9	9.9	46	75	78	77	0.64	0.76	0.84	34.9	12.5
			400	2850	1.15	9.1	10.0	49	73	77	77	0.55	0.7	0.79	38.8	12.4
			415	2860	1.15	9.4	10.3	50	71	76	76	0.51	0.64	0.74	41.6	12.4
6	4.5	6500	380	2835	1.15	9.8	10.8	55	75	78	77	0.63	0.76	0.84	41.6	13.8
			400	2855	1.15	10	11.0	58	73	77	78	0.56	0.69	0.78	46.1	13.7
			415	2870	1.15	10	11.0	60	71	76	77	0.5	0.63	0.73	49.5	13.6
7.5	5.5	6500	380	2830	1.15	13.5	14.3	72	73	76	76	0.64	0.76	0.81	46.7	18.8
			400	2850	1.15	13.7	14.3	76	71	75	76	0.57	0.7	0.76	51.8	18.7
			415	2860	1.15	14.2	15.4	79	69	74	75	0.52	0.65	0.71	55.7	18.6
10	7.5	6500	380	2800	1.15	18.3	20.1	96	70	74	77	0.53	0.65	0.84	81.2	25.2
			400	2820	1.15	18.4	19.8	97	70	73	74	0.47	0.57	0.79	89.9	25.1
			415	2820	1.15	17.4	18.7	102	74	77	77	0.56	0.7	0.77	81.2	25.2

*PERFORMANCE IS TYPICALLY GUARANTEED

MTSF 6" PREMOTAVAJUĆI MOTORI – KARAKTERISTIKE 50 Hz

MTSF 6" REWINDABLE MOTORS PERFORMANCE DATA 50 Hz																
P _N [HP]	P _N [kW]	Thrust F [N]	U _N [V]	N _n [min 1]	I _N [A]	I _A [A]	η(Eff.)[%]			cos φ (PF)			T _N [Nm]	T _A [Nm]		
							at % load			at % load						
							50	75	100	50	75	100				
5	3.7	15500	380	2910	10.4	48	0.71	0.75	0.76	0.59	0.71	0.78	13.10	15.50		
			400	2930	10.6	51	0.68	0.73	0.76	0.53	0.65	0.73	13.10	17.30		
			415	2930	10.9	53	0.65	0.72	0.76	0.50	0.61	0.69	13.00	18.80		
5.5	4	15500	380	2910	10.4	48	0.71	0.75	0.76	0.59	0.71	0.78	13.10	15.50		
			400	2930	10.6	51	0.68	0.73	0.76	0.53	0.65	0.73	13.10	17.30		
			415	2930	10.9	53	0.65	0.72	0.76	0.50	0.61	0.69	13.00	18.80		
7.5	5.5	15500	380	2860	13.7	48	0.74	0.76	0.75	0.67	0.78	0.83	18.30	15.50		
			400	2890	13.3	51	0.72	0.76	0.76	0.62	0.74	0.81	18.20	17.30		
			415	2890	13.4	53	0.71	0.75	0.75	0.59	0.71	0.78	18.10	18.80		
10	7.5	15500	380	2860	18.3	59	0.77	0.78	0.76	0.70	0.80	0.84	25.00	19.20		
			400	2880	17.7	63	0.75	0.78	0.77	0.65	0.76	0.82	24.80	21.50		
			415	2890	17.7	65	0.73	0.77	0.77	0.61	0.73	0.80	24.70	23.40		
12.5	9.3	15500	380	2850	22	74	0.79	0.80	0.78	0.71	0.80	0.84	31.10	25.90		
			400	2870	21.4	78	0.78	0.79	0.78	0.64	0.76	0.82	31.00	29.00		
			415	2880	21.2	81	0.76	0.79	0.78	0.60	0.72	0.80	30.90	31.40		
15	11	15500	380	2860	25.8	93	0.78	0.80	0.78	0.71	0.80	0.85	36.70	31.50		
			400	2880	25.2	98	0.77	0.80	0.79	0.65	0.76	0.83	36.40	35.50		
			415	2890	25.1	102	0.75	0.78	0.79	0.61	0.73	0.80	36.30	38.20		
17.5	13	15500	380	2880	30.1	118	0.80	0.81	0.80	0.68	0.79	0.84	43.10	45.00		
			400	2900	29.6	125	0.78	0.80	0.80	0.61	0.74	0.81	42.80	50.30		
			415	2900	29.7	130	0.76	0.79	0.80	0.57	0.70	0.78	42.70	54.60		
20	15	15500	380	2880	33.9	140	0.81	0.82	0.81	0.71	0.81	0.85	49.70	53.90		
			400	2890	33.1	148	0.79	0.81	0.81	0.65	0.77	0.83	49.40	60.40		
			415	2900	33	154	0.77	0.80	0.81	0.60	0.73	0.81	49.30	65.50		
25	18.5	27500	380	2860	42.3	172	0.81	0.82	0.81	0.68	0.78	0.84	61.70	75.20		
			400	2880	42	182	0.78	0.81	0.81	0.61	0.74	0.80	61.20	84.30		
			415	2890	42.5	189	0.76	0.79	0.80	0.57	0.70	0.77	61.10	91.30		
30	22	27500	380	2880	49.1	218	0.82	0.84	0.83	0.68	0.78	0.84	72.60	91.20		
			400	2900	49	231	0.80	0.82	0.82	0.61	0.73	0.80	72.50	102.20		
			415	2910	49.6	240	0.77	0.81	0.82	0.56	0.69	0.77	72.20	110.70		
35	26	27500	380	2880	57.5	268	0.83	0.84	0.83	0.68	0.79	0.86	86.00	120.40		
			400	2900	56.7	284	0.81	0.83	0.83	0.61	0.74	0.83	85.60	134.70		
			415	2910	57.3	296	0.78	0.82	0.82	0.56	0.69	0.80	85.30	146.10		
40	30	27500	380	2900	66.4	328	0.82	0.84	0.83	0.67	0.78	0.84	98.80	135.00		
			400	2910	66.4	347	0.80	0.83	0.83	0.60	0.73	0.80	98.40	151.00		
			415	2910	67.5	361	0.77	0.81	0.82	0.55	0.68	0.77	98.20	163.00		
50	37	27500	380	2890	82	409	0.83	0.84	0.83	0.67	0.78	0.84	122.10	192.80		
			400	2900	81.9	433	0.80	0.83	0.83	0.60	0.72	0.80	121.60	215.80		
			415	2910	83.9	450	0.77	0.81	0.82	0.55	0.68	0.76	121.30	234.00		

*PERFORMANCE IS TYPICALLY GUARANTEED

POTAPAJUĆI MOTORI

MTSF 8" PREMOTAVAJUĆI MOTORI – KARAKTERISTIKE 50 Hz

MTSF 8" REWINDABLE MOTORS PERFORMANCE DATA 50 Hz																
P _N [HP]	P _N [kW]	Thrust F [N]	U _N [V]	N _n [min 1]	I _N [A]	I _A [A]	η(Eff.)[%]			cos φ (PF)			T _N [Nm]	T _A [Nm]		
							at % load			at % load						
							50	75	100	50	75	100				
40	30	45000	380	2880	63	300	83.5	84.4	83.1	0.81	0.85	0.87	99	126		
			400	2900	60	318	83.6	85.0	84.3	0.77	0.84	0.86	99	141		
			415	2910	58	332	83.5	85.2	84.9	0.75	0.82	0.85	98	151		
50	37	45000	380	2890	79	378	84.6	85.3	83.9	0.77	0.83	0.85	122	156		
			400	2900	76	400	83.9	85.2	83.2	0.73	0.81	0.85	122	176		
			415	2910	75	412	82.6	84.5	84.3	0.68	0.77	0.81	121	190		
60	45	45000	380	2900	93	491	85.8	86.4	85.2	0.77	0.85	0.87	149	218		
			400	2910	90	520	85.3	86.5	85.9	0.73	0.81	0.85	148	241		
			415	2910	89	541	84.5	86.2	85.8	0.67	0.77	0.82	148	263		
70	52	45000	380	2900	107	575	86.5	86.7	85.3	0.77	0.83	0.85	175	284		
			400	2910	103	608	86.4	87.1	86.2	0.73	0.81	0.84	175	318		
			415	2920	101	633	85.6	87.0	86.7	0.69	0.78	0.83	174	345		
75	55	45000	380	2900	114	624	86.5	86.9	85.7	0.75	0.83	0.85	182	301		
			400	2915	110	660	85.9	87.0	86.4	0.69	0.79	0.83	181	340		
			415	2920	109	688	84.8	86.4	86.2	0.75	0.75	0.81	181	366		
80	60	45000	380	2900	122	698	87.2	87.6	86.5	0.86	0.92	0.94	198	319		
			400	2910	116	725	86.8	87.7	87.0	0.75	0.82	0.86	197	357		
			415	2920	115	768	86.1	87.4	87.1	0.70	0.79	0.83	197	387		
85	67	45000	380	2900	137	759	87.2	87.6	86.4	0.76	0.83	0.86	220	352		
			400	2910	133	797	86.5	87.5	86.9	0.71	0.79	0.83	220	395		
			415	2920	131	828	85.6	87.0	86.6	0.67	0.77	0.82	219	427		
100	75	45000	380	2900	154	892	86.7	87.1	85.9	0.76	0.80	0.86	247	419		
			400	2910	148	942	86.2	87.3	86.7	0.71	0.80	0.84	246	472		
			415	2920	147	982	85.4	86.9	86.6	0.67	0.77	0.82	245	510		
110	83	45000	380	2910	166	1019	87.8	88.3	87.2	0.78	0.84	0.87	275	483		
			400	2920	160	1077	87.5	88.4	87.6	0.74	0.81	0.85	273	544		
			415	2925	156	1120	87.2	88.4	88.0	0.71	0.80	0.84	273	586		
125	93	45000	380	2910	188	1186	87.8	88.4	87.5	0.75	0.83	0.86	306	557		
			400	2920	183	1276	87.2	88.3	87.8	0.68	0.78	0.83	305	626		
			415	2930	184	1308	86.2	87.8	87.7	0.62	0.73	0.80	305	676		

*PERFORMANCE IS TYPICALLY GUARANTEED

SML 6" PREMOTAVAJUĆI MOTORI – KARAKTERISTIKE 50 Hz

SML 6" REWINDABLE MOTORS PERFORMANCE DATA 50 Hz																
P _N [HP]	P _N [kW]	Thrust F [N]	U _N [V]	N _n [min 1]	I _N [A]	I _A [A]	η(Eff.)[%]			COS Φ (PF)			T _N [Nm]	T _A [Nm]		
							at % load			at % load						
							50	75	100	50	75	100				
5.5	4.0	15500	380	2860	11.7	49	0.62	0.69	0.71	0.53	0.63	0.72	13.3	22.0		
			400	2880	12.2	52	0.59	0.66	0.70	0.48	0.58	0.67	13.2	24.4		
			415	2890	12.0	54	0.56	0.64	0.68	0.45	0.59	0.68	13.1	26.3		
7.5	5.5	15500	380	2860	14.9	62	0.69	0.74	0.75	0.53	0.64	0.74	18.3	27.5		
			400	2870	15.8	65	0.64	0.70	0.73	0.74	0.58	0.68	18.2	30.6		
			415	2890	14.5	67	0.63	0.70	0.73	0.42	0.62	0.63	18.2	33.0		
10	7.5	15500	380	284	18.4	75	0.76	0.78	0.77	0.6	0.72	0.80	25.0	37.8		
			400	2860	18.7	79	0.72	0.76	0.77	0.53	0.65	0.75	24.9	42.8		
			415	2870	19.2	82	0.69	0.74	0.75	0.49	0.62	0.72	24.8	46.4		
12.5	9.3	15500	380	2850	22.8	112	0.78	0.81	0.81	0.56	0.68	0.76	31.0	59.0		
			400	2870	23.7	118	0.74	0.79	0.80	0.50	0.60	0.70	30.9	66.4		
			415	2880	24.3	123	0.71	0.76	0.78	0.45	0.58	0.68	30.8	72.3		
15.0	11.0	15500	380	2860	27.5	120	0.76	0.79	0.79	0.55	0.67	0.76	36.7	60.6		
			400	2870	28.9	127	0.71	0.76	0.78	0.49	0.60	0.70	36.5	68.2		
			415	2880	29.0	132	0.67	0.73	0.76	0.45	0.59	0.67	36.4	74.2		
17.5	13.0	15500	380	2840	30.8	136	0.79	0.81	0.81	0.62	0.75	0.79	43.7	67.8		
			400	2860	30.7	144	0.77	0.80	0.81	0.53	0.68	0.75	43.4	75.9		
			415	2870	32.0	151	0.75	0.79	0.8	0.49	0.60	0.70	43.2	82.4		
20.0	15.0	15500	380	2850	33.9	168	0.81	0.83	0.82	0.64	0.75	0.81	50.1	88.0		
			400	2870	34.2	178	0.79	0.81	0.81	0.57	0.70	0.78	49.8	99.0		
			415	2880	39.0	186	0.77	0.80	0.81	0.52	0.57	0.66	49.7	108		
25	18.5	15500	380	2860	41.1	223	0.84	0.85	0.84	0.65	0.75	0.81	61.6	119		
			400	2870	41.2	236	0.81	0.84	0.84	0.57	0.68	0.77	61.3	133		
			415	2880	42.3	246	0.80	0.82	0.83	0.52	0.63	0.73	61.1	145		

*PERFORMANCE IS TYPICALLY GUARANTEED

POTAPAJUĆI MOTORI

MTSF 10" PREMOTAVAJUĆI MOTORI – KARAKTERISTIKE 50 Hz

MTSF 10" REWINDABLE MOTORS PERFORMANCE DATA 50 Hz																
P _N [HP]	P _N [kW]	Thrust F [N]	U _N [V]	N _n [min 1]	I _N [A]	I _A [A]	η(Eff.)[%]			COS φ (PF.)			T _N [Nm]	T _A [Nm]		
							at % load			at % load						
							50	75	100	50	75	100				
116	85	60000	380	2890	179	783	0.85	0.86	0.85	0.78	0.85	0.87	281	282		
			400	2900	174	828	0.83	0.85	0.85	0.72	0.81	0.85	280	316		
			415	2910	171	863	0.83	0.85	0.85	0.68	0.78	0.83	279	342		
150	110	60000	380	2910	235	1095	0.86	0.87	0.86	0.72	0.81	0.85	361	418		
			400	2920	232	1158	0.84	0.86	0.86	0.65	0.76	0.82	360	467		
			415	2920	233	1206	0.83	0.85	0.86	0.59	0.71	0.79	360	507		
177	130	60000	380	2900	266	1271	0.88	0.88	0.87	0.79	0.85	0.87	428	487		
			400	2920	256	1344	0.87	0.88	0.88	0.74	0.82	0.86	425	546		
			415	2920	255	1400	0.87	0.88	0.87	0.69	0.78	0.83	425	592		
204	150	60000	380	2910	307	1502	0.87	0.87	0.86	0.79	0.85	0.88	492	568		
			400	2920	298	1590	0.86	0.88	0.87	0.73	0.81	0.85	491	635		
			415	2930	296	1655	0.86	0.87	0.87	0.67	0.77	0.83	489	689		
252	185	60000	380	2900	390	2030	0.87	0.88	0.87	0.72	0.81	0.85	609	913		
			400	2920	384	2148	0.86	0.88	0.88	0.64	0.75	0.81	605	1022		
			415	2920	389	2237	0.84	0.86	0.86	0.57	0.70	0.79	605	1109		

*PERFORMANCE IS TYPICALLY GUARANTEED

TABELE KOMADA ZA VEZU

KOMADI ZA VEZU

Tabela ispod prikazuje assortiman komada za vezu navoj-prrubnica i navoj-navoj.

Navoj-prirubnica (standard flange to EN 1092-1)				Navoj-navoj									
Tip	Izlaz na pumpi	Komad za vezu	A	Dimensions [mm]						V3	V2	V3	
				B	C	D	E	F	L				
QF-30	Rp 2 1/2	R 2 1/2 → DN 50 PN 16/40	R 2 1/2	125	65	40	Ø19	Ø165	170	60	90	4	
		R 2 1/2 → DN 65 PN 16/40	R 2 1/2	145	71	30	Ø19	Ø185	170	22.5	45	8	
		R 2 1/2 → DN 80 PN 16/40	R 2 1/2	160	82.5	40	Ø19	Ø200	170	22.5	45	8	
QF-50	Rp 3	R 3 → DN 65 PN 16/40	R 3	145	71	30	Ø19	Ø185	170	22.5	45	8	
		R 3 → DN 80 PN 16/40	R 3	160	82.5	40	Ø19	Ø200	170	22.5	45	8	
		R 3 → DN 100 PN 16/40	R 3	180/190	100	40	Ø19/Ø23	Ø235	170	22.5	45	8	
QF-75 QF-100	Rp 3 Rp 4	R 3 → DN 65 PN 16/40	R 3	145	71	30	Ø19	Ø185	170	22.5	45	8	
		R 3 → DN 80 PN 16/40	R 3	160	82.5	40	Ø19	Ø200	170	22.5	45	8	
		R 3 → DN 100 PN 16/40	R 3	180/190	100	40	Ø19/Ø23	Ø235	170	22.5	45	8	
		R 4 → DN 100 PN 16/40	R 4	180/190	100	40	Ø19/Ø23	Ø235	180	22.5	45	8	
QF-125 QF-160	Rp 5	R 5 → DN 100 PN 16/40	R 5	180/190	82	35	Ø19/Ø23	Ø235	195	22.5	45	8	
		R 5 → DN 125 PN 16/40	R 5	210/220	99	37	Ø19/Ø28	Ø270	195	22.5	45	8	
		R 5 → DN 150 PN 16/40	R 5	240/250	115	36	Ø23/Ø28	Ø300	195	22.5	45	8	
QF-210 QF-270 QF-360	Rp 6	R 6 → DN 125 PN 16/40	R 6	210/220	99	36	Ø19/Ø28	Ø270	195	22.5	45	8	
		R 6 → DN 150 PN 16/40	R 6	240/250	114	36	Ø23/Ø28	Ø300	195	22.5	45	8	
		R 6 → DN 200 PN 16	R 6	295	134	36	Ø23	Ø340	195	15	30	12	
		R 6 → DN 200 PN 40	R 6	320	151	36	Ø31	Ø375	200	15	30	12	
Type		Pump outlet	Connecting piece			Dimensions				L [mm]			
						A	B						
QF-125 QF-160	Rp 5	R 5 → R 4				Rp 5	Rp 4						
						Rp 5	Rp 6						
		5" NPT	R 5 → R 6			5" NPT	4" NPT						
			5" NPT → 6" NPT			5" NPT	6" NPT						
QF-210 QF-270 QF-360	Rp 6	R 6 → R 5				Rp 6	Rp 5						
		6" NPT	6" NPT → 5" NPT			6" NPT	5" NPT						

TABELE GUBITAKA VISINE

GUBICI VISINA U OBIČNIM CEVIMA ZA VODU

GORNJE BROJKE OZNAČAVAJU BRZINU VODE U M/SEC

DONJE BROJKE OZNAČAVAJU GUBITKE VISINA U METRIMA NA 100 M RAVNOG CEVOVODA

KOLIČINA VODE			GUBICI VODE U OBIČNIM CEVIMA																
m³/h	Litres/min.	Litres/sec.	NOMINALNI PREČNIK CEVI U COLIMA I UNUTRAŠNJI PREČNIK U MM																
			½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	3 ½"	4"	5"	6"					
0.6	10	0.16	0.855 15.75	0.470 21.25	0.292 27														
0.9	15	0.25	1.282 20.11	0.705 4.862	0.438 1.570	0.249 0.416													
1.2	20	0.33	1.710 33.53	0.940 8.035	0.584 2.588	0.331 0.677	0.249 0.346												
1.5	25	0.42	2.138 49.93	1.174 11.91	0.730 3.834	0.415 1.004	0.312 0.510												
1.8	30	0.5	2.565 69.34	1.409 16.50	0.876 5.277	0.498 1.379	0.374 0.700	0.231 0.223											
2.1	35	0.58	2.993 91.54	1.644 21.75	1.022 6.949	0.581 1.811	0.436 0.914	0.269 0.291											
2.4	40	0.67		1.879 27.66	1.168 8.820	0.664 2.290	0.499 1.160	0.308 0.368											
3	50	0.83		2.349 41.40	1.460 13.14	0.830 3.403	0.623 1.719	0.385 0.544	0.229 0.159										
3.6	60	1		2.819 57.74	1.751 18.28	0.996 4.718	0.748 2.375	0.462 0.751	0.275 0.218										
4.2	70	1.12		3.288 76.49	2.043 24.18	1.162 6.231	0.873 3.132	0.539 0.988	0.321 0.287	0.231 0.131									
4.8	80	1.33			2.335 30.87	1.328 7.940	0.997 3.988	0.616 1.254	0.367 0.363	0.263 6.164									
5.4	90	1.5			2.627 38.30	1.494 9.828	1.122 4.927	0.693 1.551	0.413 0.449	0.269 0.203									
6	100	1.67			2.919 46.49	1.660 11.90	1.247 5.972	0.770 1.875	0.459 0.542	0.329 0.244	0.248 0.124								
7.5	125	2.08			3.649 70.41	2.075 17.93	1.558 8.967	0.962 2.802	0.574 0.809	0.412 0.365	0.310 0.185	0.241 0.101							
9	150	2.5				2.490 25.11	1.870 12.53	1.154 3.903	0.668 1.124	0.494 0.506	0.372 0.256	0.289 0.140							
10.5	175	2.92				2.904 33.32	2.182 16.66	1.347 5.179	0.803 1.488	0.576 0.670	0.434 0.338	0.337 0.184							
12	200	3.33				3.319 42.75	2.493 21.36	1.539 6.624	0.918 1.901	0.659 0.855	0.496 0.431	0.385 0.234	0.251 0.084						
15	250	4.17				4.149 64.86	3.117 32.32	1.924 10.03	1.147 2.860	0.823 1.282	0.620 0.646	0.481 0.350	0.314 0.126						
18	300	5				3.740 45.52	2.309 14.04	1.377 4.009	0.988 1.792	0.744 0.903	0.577 0.488	0.377 0.175	0.263 0.074						
24	400	6.67					4.987 78.17	3.078 24.04	1.836 6.828	1.317 3.053	0.992 1.530	0.770 0.829	0.502 0.294	0.351 0.124					
30	500	8.33						3.848 36.71	2.295 10.40	1.647 4.622	1.240 2.315	0.962 1.254	0.628 0.445	0.439 0.187					
36	600	10						4.618 51.84	2.753 14.62	1.976 6.505	1.488 3.261	1.155 1.757	0.753 0.623	0.526 0.260					
42	700	11.7							3.212 19.52	2.306 8.693	1.736 4.356	1.347 2.345	0.879 0.831	0.614 0.347					
48	800	13.3							3.671 25.20	2.635 11.18	1.984 5.582	1.540 3.009	1.005 1.066	0.702 0.445					
54	900	15								4.130 31.51	2.964 13.97	2.232 6.983	1.732 3.762	1.130 1.328	0.790 0.555				
60	1000	16.7								4.589 38.43	3.294 17.06	2.480 8.521	1.925 4.595	1.256 1.616	0.877 0.674				
75	1250	20.8									4.117 26.10	3.100 13.00	2.406 7.010	1.570 2.458	1.097 1.027				
90	1500	25									4.941 36.97	3.720 18.42	2.887 9.892	1.883 3.468	1.316 1.444				
105	1750	29.2										4.340 24.76	3.368 13.30	2.197 4.665	1.535 1.934				
120	2000	33.3										4.960 31.94	3.850 17.16	2.511 5.995	1.754 2.496				
150	2500	41.7											4.812 26.26	3.139 9.216	2.193 3.807				
180	3000	50												3.767 13.05	2.632 5.417				
240	4000	66.7												5.023 22.72	3.509 8.926				
300	5000	83.3													4.386 14.42				
90° bends, slide valves			1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	2.0	2.5					
T-pieces, non-return valves			4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	7.0	8.0	9.0					

The table is calculated in accordance with H. Lang's new formula $a = 0.02$ and for a water temperature of 10°C.

The head loss in bends, slide valves, T-piece sand non-return valves is equivalent to the meters of straight pipes stated in the last two lines of the table.

To find the head loss in foot valves, multiply the loss in T-pieces by two.

TABELE GUBITAKA VISINE

GUBICI VISINA U PLASTIČNIM CEVIMA

BROJKE OZNAČAVAJU GUBITKE VISINA U METRIMA NA 100 M RAVNOG CEVOVODA

KOLIČINA VODE			GUBICI VODE U CEVIMA											
			PELM/PEH PN 10											
m³/hr	Ltr./min.	Litres/sec.	PELM				PEH							
			25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180
			20.4	26.2	32.6	40.8	51.4	61.4	73.6	90.0	102.2	114.6	130.8	147.2
0.6	10	0.16	1.80	0.66	0.27	0.09			.					
0.9	15	0.25	4.00	1.14	0.60	0.18	0.63							
1.2	20	0.33	6.40	2.20	0.90	0.28	0.11							
1.5	25	0.42	10.00	3.50	1.40	0.43	0.17	0.07						
1.8	30	0.50	13.00	4.60	1.90	0.57	0.22	0.09						
2.1	35	0.58	16.00	6.00	2.00	0.70	0.27	0.12						
2.4	40	0.67	22.00	7.50	3.30	0.93	0.35	0.16	0.06					
3	50	0.83	37.00	11.00	4.80	1.40	0.50	0.22	0.09					
3.6	60	1.00	43.00	15.00	6.50	1.90	0.70	0.32	0.13	0.05				
4.2	70	1.12	50.00	18.00	8.00	2.50	0.83	0.38	0.17	0.07				
4.8	80	1.33		25.00	10.50	3.00	1.20	0.50	0.22	0.08				
5.4	90	1.50		30.00	12.00	3.50	1.30	0.57	0.26	0.09	0.05			
6	100	1.67		39.00	16.00	4.60	1.80	0.73	0.30	0.12	0.07			
7.5	125	2.08		50.00	24.00	6.60	2.50	1.10	0.50	0.18	0.10	0.06		
9	150	2.50			33.00	8.60	3.50	1.40	0.63	0.24	0.13	0.08		
10.5	175	2.92			38.00	11.00	4.30	1.80	0.78	0.30	0.18	0.09		
12	200	3.33			50.00	14.00	5.50	2.40	1.00	0.40	0.22	0.12	0.07	
15	250	4.17				21.00	8.00	3.70	1.50	0.57	0.34	0.18	0.11	0.06
18	300	5.00				28.00	10.50	4.60	1.95	0.77	0.45	0.25	0.13	0.09
24	400	6.67					19.00	8.00	3.60	1.40	0.78	0.44	0.23	0.15
30	500	8.33					28.00	11.50	5.00	2.00	1.20	0.63	0.33	0.21
36	600	10.00					37.00	15.00	6.60	2.60	1.50	0.82	0.45	0.28
42	700	11.70					47.00	24.00	8.00	3.50	1.90	1.10	0.60	0.40
48	800	13.30						26.00	11.00	4.50	2.60	1.40	0.81	0.48
54	900	15.00						33.00	13.50	5.50	3.20	1.70	0.95	0.58
60	1000	16.70						40.00	16.00	6.70	3.90	2.20	1.20	0.75
75	1250	20.80							25.00	9.00	5.00	3.00	1.60	0.95
90	1500	25.00							33.00	13.00	8.00	4.10	2.30	1.40
105	1750	29.20							44.00	17.50	9.70	5.70	3.20	1.90
120	2000	33.30								23.00	13.00	7.00	4.00	2.40
150	2500	41.70								34.00	18.00	10.50	6.00	3.50
180	3000	50.00								45.00	27.00	14.00	7.60	4.40
240	4000	66.70									43.00	24.00	13.00	7.50
300	5000	83.30										33.00	18.00	11.00

The table is based on a nomogram.

Roughness: K = 0.01 mm.

Water temperature: t = 10 °C.

VELIČINE KABLOVA

POTAPAJUĆE PUMPE SP A, SP

Dimenzije kabla na 3x400V , 50 Hz

Pad napona : 3%

MOTOR	KW	In [A]	Cos φ 100%	VOLTAGE DROP : 3%																
				1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	
4"	0.37	1.4	0.64	576	955															
4"	0.55	2.2	0.64	366	608	966														
4"	0.75	2.3	0.72	312	518	824														
4"	1.1	3.4	0.72	211	350	558	830													
4"	1.5	4.2	0.75	164	273	434	646													
4"	2.2	5.5	0.82	115	191	304	453	748												
4"	3	7.85	0.77	86	142	226	337	555	872											
4"	4	9.6	0.8	67	112	178	266	438	689											
4"	5.5	13	0.81	49	82	130	194	320	504	768										
4"	7.5	18.8	0.78	49	59	93	139	229	360	548	745									
6"	5.5	13.6	0.77	37	82	131	195	320	503	765										
6"	7.5	17.6	0.8		61	97	145	239	376	573	781									
6"	9.2	21.8	0.81		49	78	116	191	300	458	625	860								
6"	11	24.8	0.83		42	67	99	164	258	395	540	744	995							
6"	13	30	0.81			56	84	139	218	333	454	625	833							
6"	15	34	0.82				73	121	191	291	397	547	731	938						
6"	18.5	42	0.81					60	99	156	238	324	446	595	763	913				
6"	22	48	0.84						84	132	202	276	382	511	659	792	935			
6"	26	57	0.84						71	111	170	233	321	431	555	667	788	913		
6"	30	66.5	0.83							96	147	201	277	371	477	573	676	782	925	
6"	37	85.5	0.79								119	162	223	296	378	451	529	608	713 806	
8"	22	48	0.84							84	132	202	276	382	511	659	792	935		
8"	26	56.5	0.85							70	111	170	233	322	432	557	671	794	922	
8"	30	64	0.85								98	150	205	284	381	492	592	701	814	967
8"	37	78.5	0.85								80	122	168	232	311	401	483	572	664	789 903
8"	45	96.5	0.82									10	140	193	257	330	396	466	539	635 723
8"	55	114	0.85										115	159	214	276	333	394	457	543 622
8"	63	132	0.83											140	187	240	289	340	394	466 531
8"	75	152	0.86											119	160	206	249	295	343	409 469
8"	92	186	0.86												130	169	203	241	281	334 383
8"	110	224	0.87													140	169	200	233	279 321
10"	75	156	0.84													157	203	244	288	334 395 452
10"	92	194	0.82													128	164	197	232	268 316 360
10"	110	228	0.84													139	167	197	228	271 309
10"	132	270	0.84														141	166	193	228 261
10"	147	315	0.81														143	165	194	221
10"	170	365	0.81																168 190	
10"	190	425	0.79																143 162	
12"	147	305	0.83															147	170	202 230
12"	170	345	0.85															151	179	205
12"	190	390	0.84																158 181	
12"	220	445	0.85																159	
12"	250	505	0.85																	
MAX. CURRENT FOR CABLE [A]*				18.5	25	34	43	60	80	101	126	153	196	38	276	319	364	430	497	

*At Particularly Favorable Heat Dissipation Conditions.

Maximum Cable Length in Meters from Motor Starter to Pump.

VELIČINE KABLOVA

POTAPAJUĆE PUMPE SP A, SP

Dimenzijs kabla na 3x400V , 50 Hz

Pad napona :1%

MOTOR	KW	In [A]	Cos φ 100%	DIMENSIONS [mm ⁻¹]															
				1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300
4"	0.37	1.4	0.64	192	318	506	752												
4"	0.55	2.2	0.64	122	203	322	479	783											
4"	0.75	2.3	0.72	104	173	275	409	672											
4"	1.1	3.4	0.72	70	117	186	277	455	712										
4"	1.5	4.2	0.75	55	91	145	215	354	556	844									
4"	2.2	5.5	0.82	38	64	101	151	249	393	599	818								
4"	3	7.85	0.77	29	47	75	112	185	291	442	601	822							
4"	4	9.6	0.8	22	37	59	89	146	230	350	477	656	874						
4"	5.5	13	0.81	16	27	43	65	107	168	256	349	480	641	821	983				
4"	7.5	18.8	0.78		20	31	46	76	120	183	248	340	452	577	687	804	923		
6"	5.5	13.6	0.77	16	27	44	65	107	168	255	347	475	629	801	953				
6"	7.5	17.6	0.8	12	20	32	48	80	125	191	260	358	477	610	728	855	984		
6"	9.2	21.8	0.81		16	26	39	64	100	153	208	287	382	490	586	689	795	935	
6"	11	24.8	0.83		14	22	33	55	86	132	180	248	332	427	512	604	699	826	942
6"	13	30	0.81			19	28	46	73	111	151	208	278	356	426	501	577	680	772
6"	15	34	0.82				24	40	64	97	132	182	244	313	375	441	510	601	684
6"	18.5	42	0.81				20	33	52	79	108	149	198	254	304	358	412	486	551
6"	22	48	0.84					28	44	67	92	127	170	220	264	312	361	428	489
6"	26	57	0.84					24	37	57	78	107	144	185	222	263	304	361	412
6"	30	66.5	0.83						32	49	67	92	124	159	191	225	261	308	351
6"	37	85.5	0.79							40	54	74	99	126	150	176	203	238	269
8"	22	48	0.84				28	44	67	92	127	170	220	264	312	361	428	489	
8"	26	56.5	0.85				23	37	57	78	107	144	186	224	265	307	365	418	
8"	30	64	0.85					33	50	68	95	127	164	197	234	271	322	369	
8"	37	78.5	0.85					27	41	56	77	104	134	161	191	221	263	301	
8"	45	96.5	0.82						34	47	64	86	110	132	155	180	212	241	
8"	55	114	0.85							38	53	71	92	111	131	152	181	207	
8"	63	132	0.83								47	62	80	96	113	131	155	177	
8"	75	152	0.86								40	53	69	83	98	114	136	156	
8"	92	186	0.86									43	56	68	80	94	111	128	
8"	110	224	0.87										47	56	67	78	93	107	
10"	75	156	0.84									52	68	81	96	111	132	151	
10"	92	194	0.82									43	55	66	77	89	105	120	
10"	110	228	0.84										46	56	66	76	90	103	
10"	132	270	0.84											47	55	64	76	87	
10"	147	315	0.81												48	55	65	74	
10"	170	365	0.81													56	63		
10"	190	425	0.79													48	54		
12"	147	305	0.83													49	57	67	77
12"	170	345	0.85													50	60	68	
12"	190	390	0.84													53	60		
12"	220	445	0.85														53		
12"	250	505	0.85																
MAX. CURRENT FOR CABLE [A]*				18.5	25	34	43	60	80	101	126	153	196	38	276	319	364	430	497

*At Particularly Favorable Heat Dissipation Conditions.

Maximum Cable Length in Meters from Motor Starter to Pump.



GENERALNI ZASTUPNIK ZA SRBIJU

BEOPUMPE d.o.o.

Simeona Končarevića 20
11080 Beograd-Srbija

www.beopumpe.rs
[www.shakti-pumpe.rs](mailto:shakti@beopumpe.rs)

tel: 00381 (0) 11 2199196
00381 (0) 11 3077183

office@beopumpe.rs
shakti@beopumpe.rs